



# **Self Service et Matériel Inox**

catalogue **2020**

**30 ans d'expérience**

# L'ENTREPRISE



Dora Metal est un fabricant de matériel de restauration professionnelle et de meubles en acier inoxydable. Elle possède une longue tradition et une longue expérience des marchés nationaux et étrangers. Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients Dora Metal s'appuie sur une volonté de suivre les tendances des marchés, sur une recherche perpétuelle des nouvelles technologies et sur l'hestétique et l'attention aux détails. Tous les produits sont réalisés conformément aux exigences de l'industrie de la restauration, certifiés et conforme ISO 9001: 2008

## NOS MARQUES



Le froid  
Le chaud  
Distribution  
Bar line  
Inox



Cuisson gamme 700  
Cuisson gamme 900  
Cuisson monobloque  
Fours

INSTANCO

Snacking  
Equipment gastronomique  
Fours



Hottes  
Systems d'extraction  
Plafonds filtrants



Dora Metal France

## CERTIFICATION



MEDAL EUROPEJSKI



EDYCJA XXVIII 2017



# NOS REALISATIONS





# BAR LINE



# APPAREILS ET MEUBLES BAR D'EXPERIENCE!

L'assortiment des produits BAR line comprend les appareils réfrigérés, froids et neutres ainsi que l'équipement complémentaire.

Le comptoir de bar est modulaire, ce qui permet **une configuration des appareils** sur un seul plan de travail (simple, d'angle ou cintré) avec des bords arrondis et équipés d'une barre anti-projection. Ces solutions permettent d'éviter tout déversement de boissons sur les appareils, et le verre le frappement de la connexion possible, de sorte qu'il puisse bien se tenir sur la surface lisse du plateau, plat ou décaissé, éliminant la possibilité de déversement de boissons au-delà du contour de la table.

W L'offre Bar line comprend également un large gamme de meubles neutres d'angle (ouverts et fermés 45 et 90°), permettant de combiner des éléments de bar à plusieurs angles différents.

En standard Bar line la surface intérieure et extérieure de la barre est réalisée en **acier inoxydable poli** de haute qualité, grâce auquel les produits donnent à l'intérieur un caractère luxueux, et les appareils sont **faciles à nettoyer** et à entretenir. Le comptoir entier est élégamment fini avec **poignées profilées**, qui diffèrent des poignées simples, trouvées dans les meubles habituels utilisés dans les coulisses des restaurants. En plus, il est possible d'effectuer les dessus sur demande, en granit ou d'autres matériaux, selon les souhaits du client.

Les modules avec cabinets sont équipés de fermeture automatique, et les modules avec tiroirs sont placés sur les guides support stables, durables à fermeture automatique avec extension complète, avec des étagères pleines ou perforées, réglables en hauteur. Les étagères sont conçues de façon qu'elles peuvent être librement ajustées dans leur hauteur 53 mm.

Les meubles réfrigérés et froids peuvent être constitués de modules avec portes et tiroirs plein ou vitrée - (meubles réfrigérés) avec **éclairage LED**, qui illumine les boissons qui s'y trouvent. Les modules avec cabinets sont équipés de **fermeture automatique**, et les modules avec tiroirs sont placés sur les guides support stables, durables à fermeture automatique avec **extension complète**, avec des étagères pleines



ou perforées, réglables en hauteur. Les étagères sont conçues de façon qu'elles peuvent être librement ajustées dans leur hauteur **53 mm**.

Les meubles réfrigérés et neutres sont équipés de **verrouillage à fermeture automatique** pendant la porte est ouverte de plus de 90° et un système de « **fermeture douce** » des tiroirs et des portes (dans les meubles neutres) permettant d'éviter le claquement lors de la fermeture. Le **système à deux couches breveté de portes, de tiroirs et de parois** assure une plus grande résistance et minimise la perte de température, ce qui entraîne des économies d'énergie consommée. Tous les meubles réfrigérés et froids permettent de monter le groupe sur le côté, au centre ou à l'extérieur, ce qui est important quand on veut utiliser le maximum de l'espace disponible dans les modules de bar, en déplaçant le groupe dans une autre pièce. En outre, cela permet d'éliminer tout bruit qui se fait entendre pendant le fonctionnement des groupes.

D'autres avantages des appareils Bar line sont:

- **le système Easy Service** – pour faciliter l'entretien des appareils grâce à l'utilisation de solutions de conception pour permettre des réparations rapides sans avoir à déplacer ou démonter les composants individuels de Bar line,
- **un compresseur** adapté pour fonctionner à une température de 43 °C et une humidité de 60%,
- **livraison dans les éléments** – l'option pour la livraison et l'installation facile de comptoirs dans les petits espaces, y compris les caves,
- **surveillance** – enregistreur de température numérique (portable, avec mémoire interne et connexion informatique),
- **possibilité d'effectuer les appareils en tôles colorées** (peintes thermiquement), adaptées à l'intérieur et le style de la pièce.

Plusieurs années d'expérience, la reconnaissance des utilisateurs, plusieurs prix et récompenses (y compris la **Médaille européenne 2011**, la **Médaille d'or MTP 2010**, le **Premier prix du salon HORECA 2011**) décernés une série d'appareils de bar Bar line de Dora Metal sont les arguments qui aident à prendre la décision de choisir ces produits particuliers.


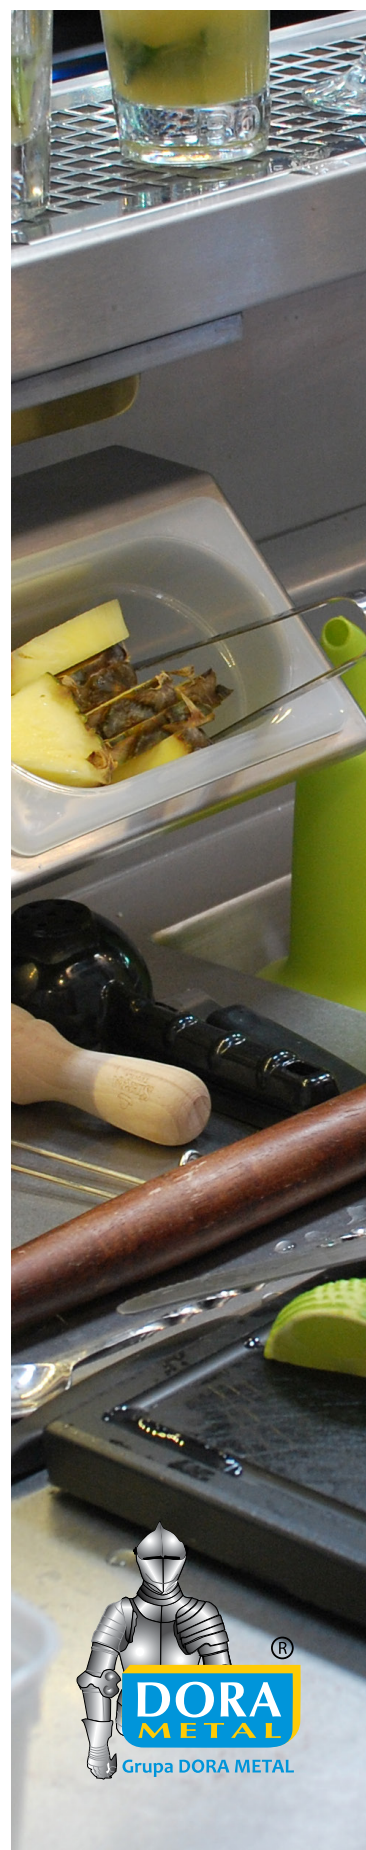


**EQUIPEMENT COMPLET POUR LES BARS, PUBS, CLUBS ET CAFES**



**HORECA®**  
19. Międzynarodowe Targi  
Wypożyczenia Hotelu i Gastronomii  
w Krakowie

100% de professionnalisme

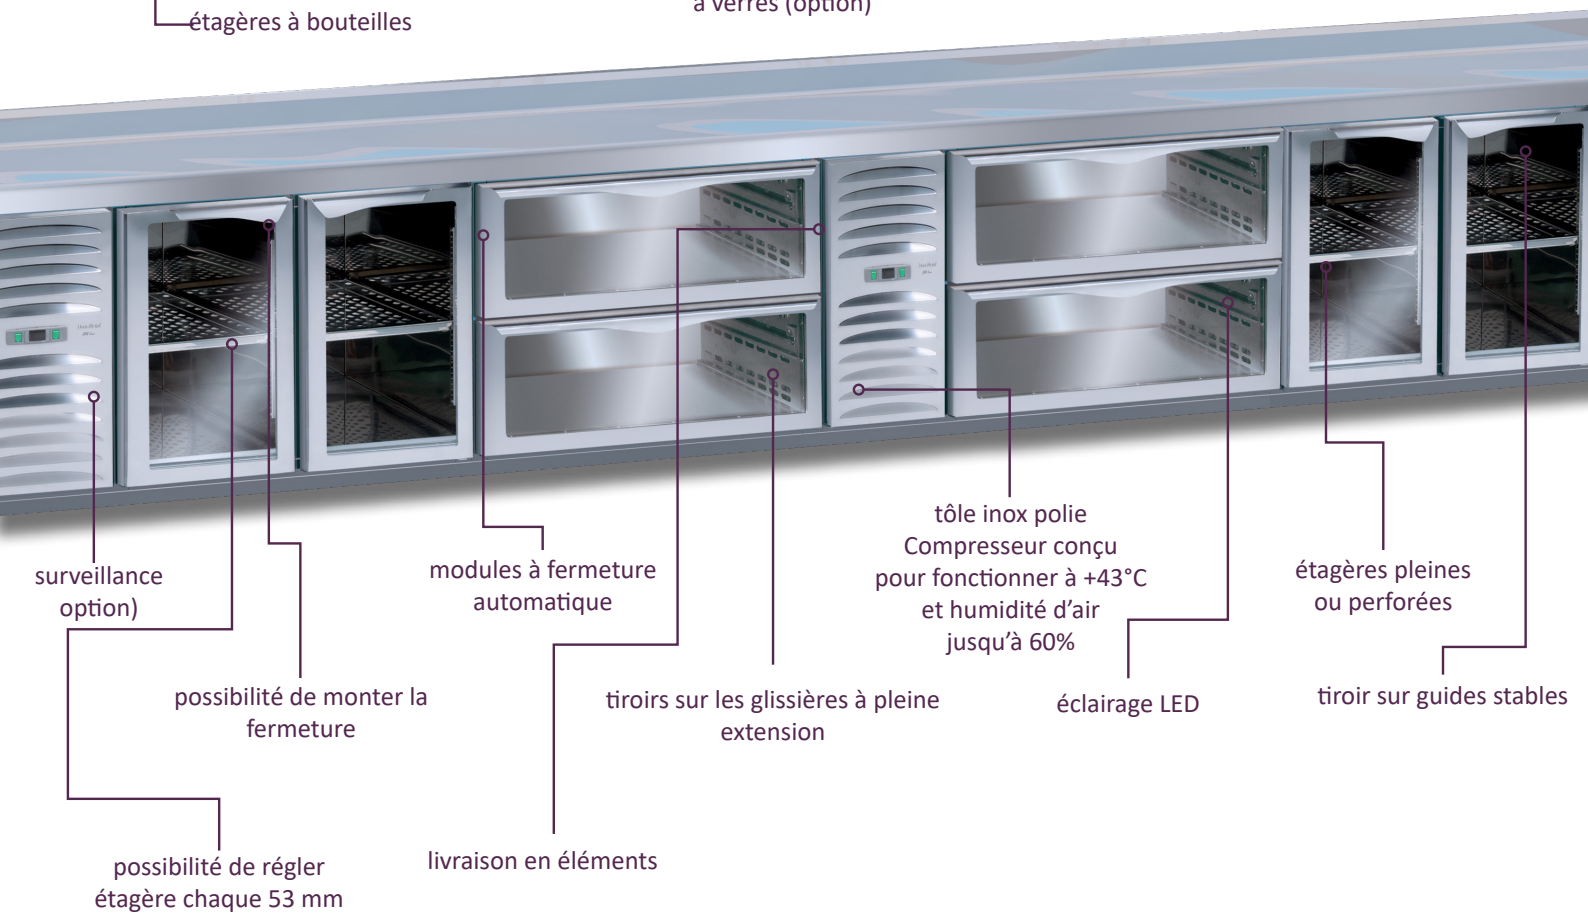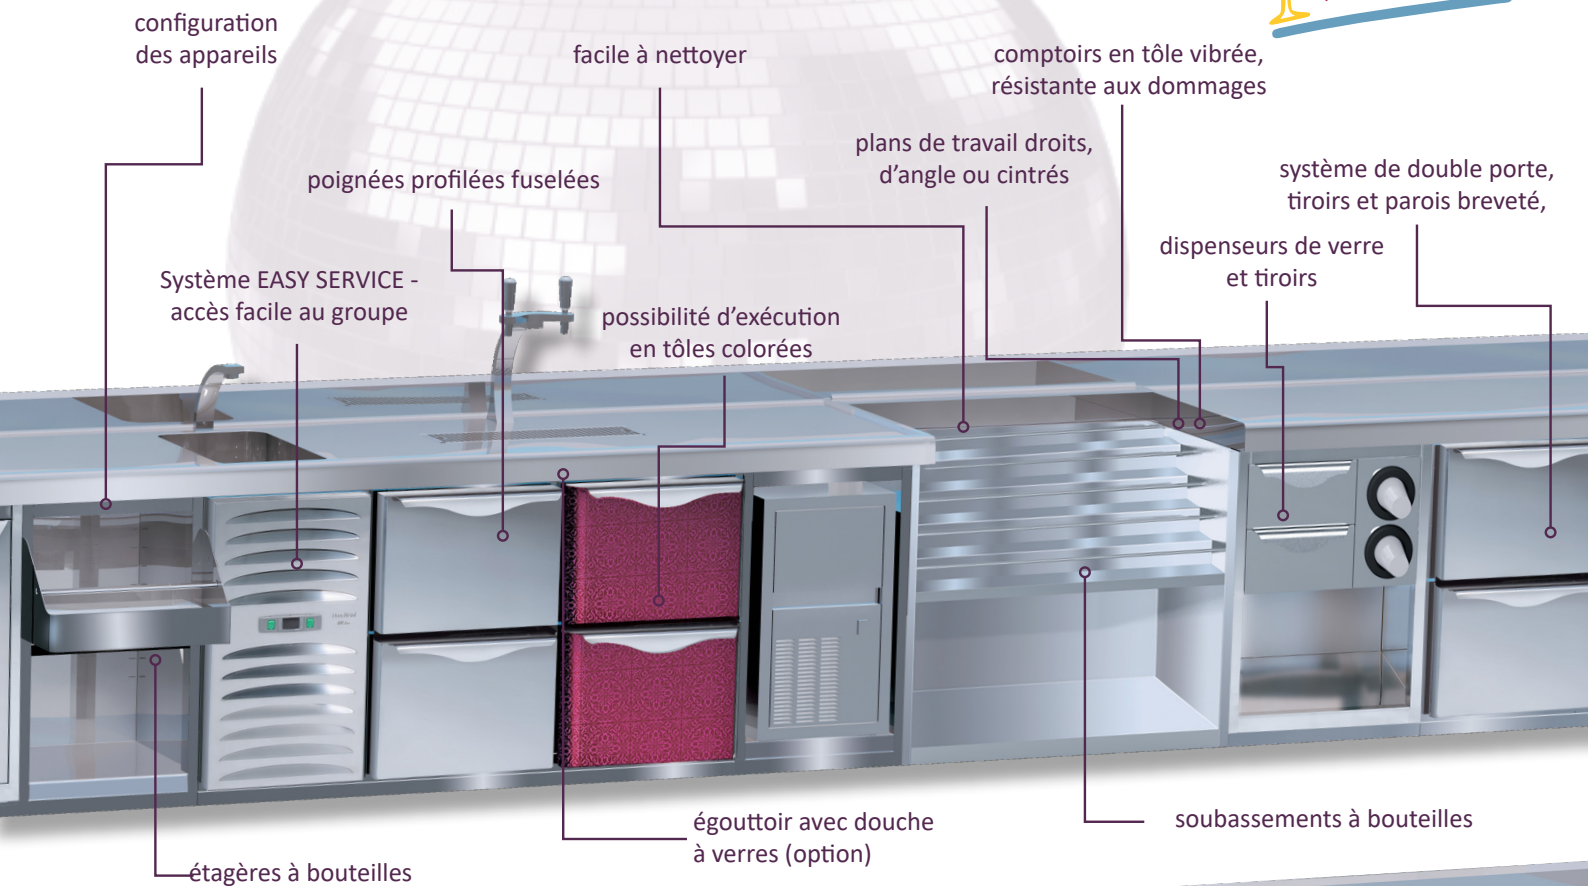

# INSPIRATIONS DE BAR

Chers Clients,

DORA METAL, en tant qu'entreprise leader sur le secteur de l'équipement pour la gastronomie en Pologne, avec une longue expérience et tradition dans la conception et la fabrication du matériel professionnel pour le secteur CHR, a le plaisir de vous présenter son offre de meubles réfrigérés et neutres destinés aux bars, pubs et restaurants. Notre offre est le résultat de nombreuses années d'études, d'évolution technologique constante dont les produits installés dans plus de 100 000 endroits du monde entier. Ce n'est pas un hasard si les solutions proposées dans nos produits lient à la fois, l'ergonomie, la fonctionnalité et l'esthétique de la réalisation.

Nos produits, conçus selon les tendances mondiales les plus modernes et répondant aux normes internationales en matière de qualité et de sécurité, sont garantis par une qualité et une longue durée d'utilisation.

Les meubles réfrigérés, neutres et les accessoires qui complètent la série BAR Line, c'est une solution idéale pour ceux qui apprécient la qualité et le style. La conception innovatrice, une ligne élégante et moderne mises en valeur par l'éclairage de type LED, donnent un caractère unique et exclusif de votre intérieur, tandis que les solutions techniques avancées et le soin apporté à chaque détail assurent la satisfaction des utilisateurs les plus exigeants.

 **BAR line**





# APPAREILS POSITIFS ET NEGATIFS



 **BAR line**

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

## DESTINATION ET OFFRE

L'offre des produits proposés dans ce catalogue comprend des appareils réfrigérés en froid positif et négatif, meubles et accessoires complémentaires, destinés pour les bars, pubs, clubs et cafés. Le système modulaire garantit la possibilité de créer des configurations libres et optimales de tous les éléments pour constituer le dessous d'un comptoir. En fonction de leurs conceptions et la destination, les produits ont été classés comme suit.

## OFFRE:

### Les soubassements réfrigérés (froid positif et négatif):

- Groupe frigorifique latéral (à gauche ou à droite),
- Groupe frigorifique central (concerne les soubassements réfrigérés positifs),
- Sans groupe frigorifique (pour raccordement au circuit frigorifique existant – groupe à distance),
- Les soubassements neutres de rangement.

## CONCEPTION:

### MEUBLES RÉFRIGÉRÉS:

#### en standard:

- En standard, l'ensemble (surfaces extérieures et intérieures) est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, poli brillant (façades de portes de frigos pour fûts à bière et à déchets en inox brossé)
- Corps de soubassement monté sur plinthes en inox, hauteur 47 mm
- Corps de soubassement réfrigéré préparés pour le montage de certains modèles de portes et tiroirs. Au-dessus du groupe frigorifique, place libre pour un bac 305x510x220mm, (concerne la version avec le groupe frigorifique latéral)
- Portes équipées d'un joint d'étanchéité facilement remplaçable et un système auto fermant
- Eclairage LED en standard dans l'armoire réfrigérée suspendue
- Modules de rangement réfrigérés avec portes, adaptés pour les fûts à bières
- Modules de rangement réfrigérés avec portes, équipés d'une étagère perforée sur des glissières, réglable en hauteur (tous les 50mm)
- Panel de commandes avec possibilité de connexion à un système de gestion de froid à distance
- Options de fabrication pour les soubassements réfrigérés :
- Possibilité de fabrication de modules avec portes vitrées (module 1P, 1L)
- Possibilité de fabrication de modules avec tiroirs pleins et vitrées (module 2, 3, 4, 5)
- Possibilité de fabrication de façades de portes et tiroirs en inox brossé ou en couleur
- Possibilité de montage de d'éclairage LED
- Possibilité de montage de fermeture à clef dans les portes et tiroirs
- Possibilité de connexion à un groupe à distance (groupe frigorifique non fourni)
- Version droite (groupe à droite)
- Monitoring – enregistreur numérique de température (portable, mémoire interne, connexion PC)
- Options de fabrication pour les armoires réfrigérées suspendues :
- Cadres de portes fabriqués en inox brossé ou couleur
- Possibilité de connexion à un groupe à distance (groupe frigorifique non fourni)
- Version droite (groupe à droite)
- Monitoring – enregistreur numérique de température (portable, mémoire interne, connexion PC)
- Isolation par mousse polyuréthane écologique épaisseur 50mm, injectée sous haute pression
- Gaz frigorifique écologique, ne contient pas de CFC
- Commande du froid par intermédiaire du panneau électronique avec affichage numérique
- Froid ventilé dans les réserves réfrigérées
- Système automatique de dégivrage et d'évaporation d'eau créée lors du dégivrage de l'évaporateur
- Groupe sur tiroir télescopique facilitant l'accès pour intervention
- Trappe d'accès amovible ne nécessitant pas d'outils (concerne les meubles réfrigérés)

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

## options pour soubassements négatifs et positifs:

- possibilité d'exécution avec portes vitrées (module 1P, 1L) (soubassement réfrigéré),
- possibilité d'exécution avec modules à tiroir pleins et vitrés (soubassement réfrigéré) (module 2, 3, 4, 5),
- possibilité d'exécution du front des portes et tiroirs en tôle inox polie ou peinte thermiquement,
- possibilité d'installer l'éclairage de type LED,
- pour les modules à portes, étagères supplémentaires perforées avec guides,
- possibilité d'installer la fermeture des portes ou tiroirs,
- type droit (groupe à droite),
- surveillance – enregistreur de température numérique (portable, mémoire intérieur, connexion à l'ordinateur),

## options pour armoires réfrigérées:

- cadre de la porte en tôle d'acier inoxydable poli et peint thermiquement,
- connexion au compresseur central (exécution sans groupe),
- type droit (groupe à droite),
- surveillance – enregistreur de température numérique (portable, mémoire intérieur, connexion à l'ordinateur).

## ATTESTATIONS ET CERTIFICATS

Tous les produits proposés dans ce catalogue sont fabriqués conformément aux exigences de l'industrie gastronomique et des institutions créées afin de superviser les conditions sanitaires et épidémiologiques dans les collectivités. Ils possèdent les attestations et les certificats nécessaires, entre autres le certificat du Bureau National d'Hygiène autorisant la commercialisation et le contact avec les denrées alimentaires. Tous les appareils répondent aux normes de qualité et de sécurité de l'Union Européenne et possèdent le marquage CE.

Les produits fabriqués par notre société ont un marquage permanent, attestant de leur authenticité et l'origine.

*Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans la conception des produits, en les remplaçant par des nouvelles versions avec des paramètres qui n'affectent pas les performances et les coûts d'exploitation, sans préavis. Certains produits sont présentés avec des équipements supplémentaires, qui n'entrent pas dans leur composition standard. Les photos dans le catalogue sont à titre indicatif uniquement, le produit final peut différer légèrement de la conception présentée..*



## DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Groupe retiré -  
entretien facile



Etagères à retraitement  
entier



Tiroirs à retraitement  
entier



Eclairage de type LED



# INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

## TYPES DE MODULES UTILISES DANS LES TABLES NEGATIVES ET POSITIVES



**Module 0L**  
porte pleine – gauche



**Module 0P**  
porte pleine – droite



**Module 1L**  
porte vitrée – gauche



**Module 1P**  
porte vitrée – droite


Modules 0L, 0P, 1L, 1P,  
- équipés d'1 étagère perforée  
(363 mm x 434 mm) sur guides  
- possibilité de régler les étagères tous  
53 mm  
- portes avec charnières à fermeture  
automatique verrouillable de plus de  
90°.




**Module 2**  
 tiroir plein



**Module 3**  
 tiroir vitré

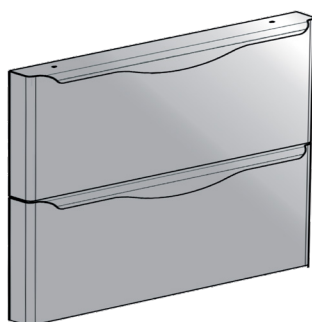

**Module 4**  
 tiroir large plein

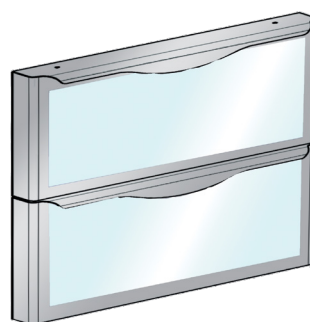


**Module 5**  
 tiroir large vitré

## EXEMPLES DE CONFIGURATION DES MODULES DANS LE SOUBASSMENT REFRIGERE




### B L C - M . 2 . 3 . 0 P

(M) – machines  
(2) – deux tiroirs pleins  
(3) – deux tiroirs vitrés  
(0P) – porte pleine droite

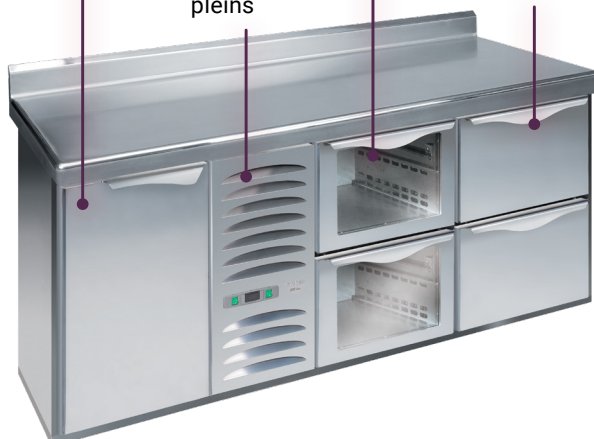


# INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Module 0P, 0L, 1P, 1L**

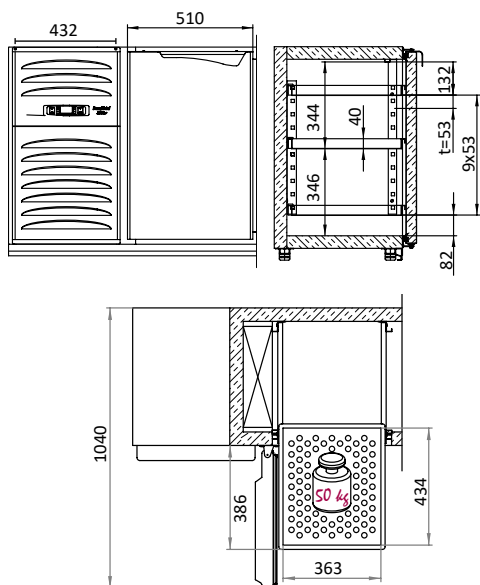


charge des étagères: max 50 kg

**Module 2, 3**

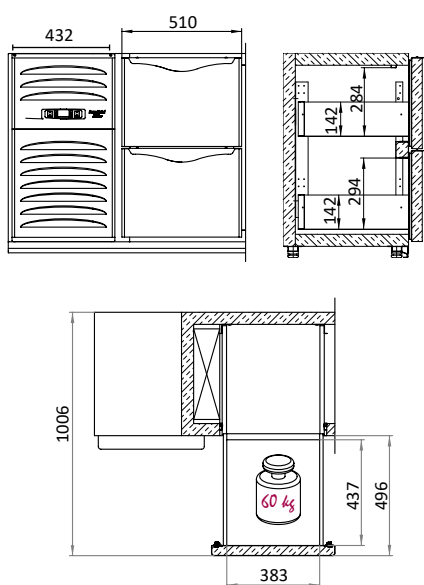


charge des tiroirs: max 60 kg

**Module 4, 5**

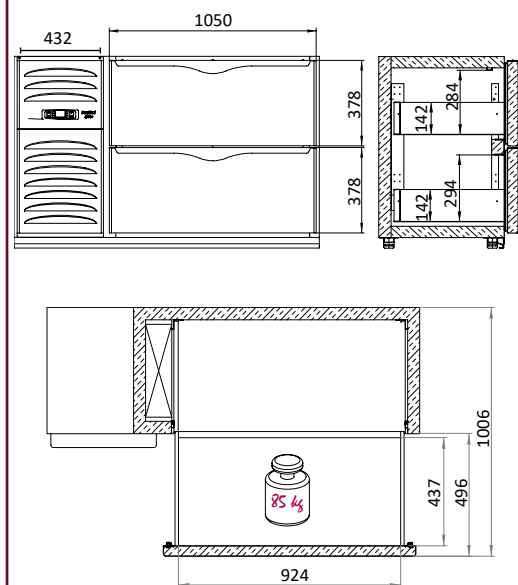


charge des tiroirs: max 85 kg



**BLC-20, BLC-22, BLM-05**

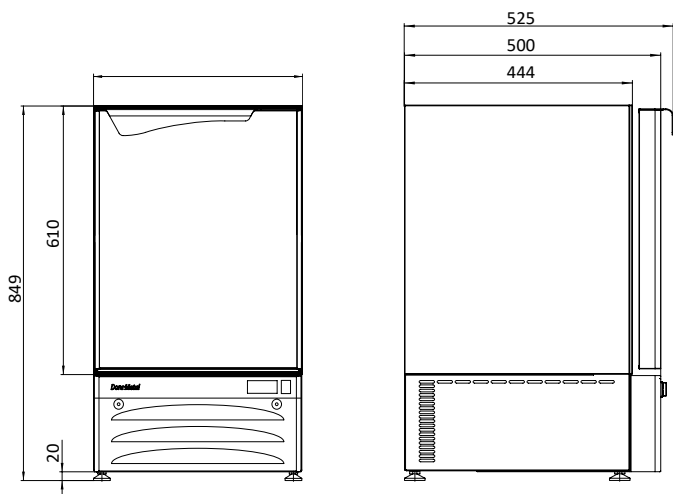

**BLC-21, BLM-04**

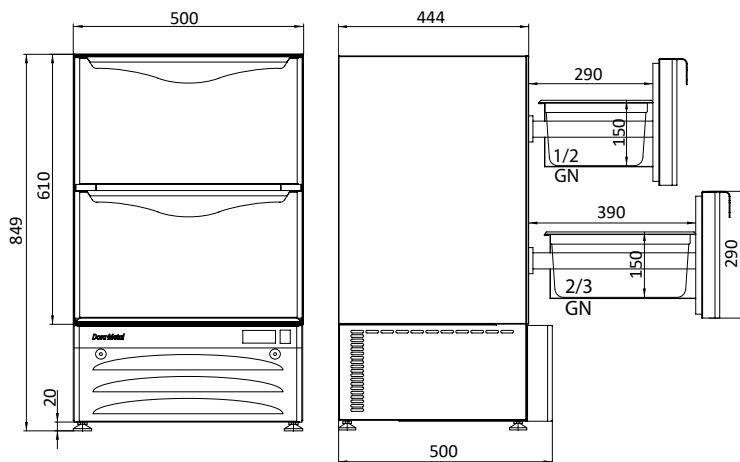

**BLW - M.1L.1P**

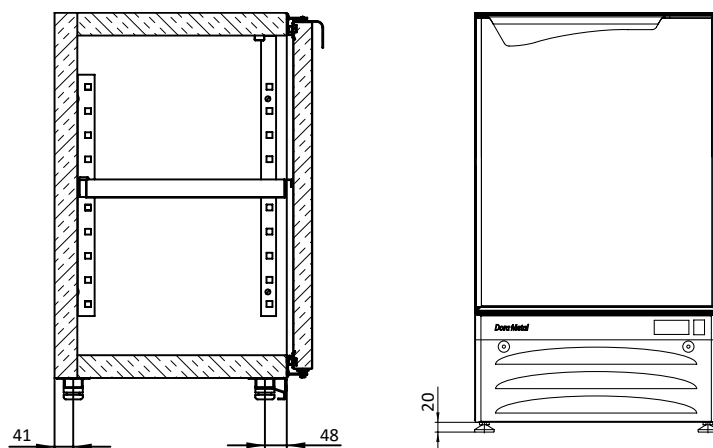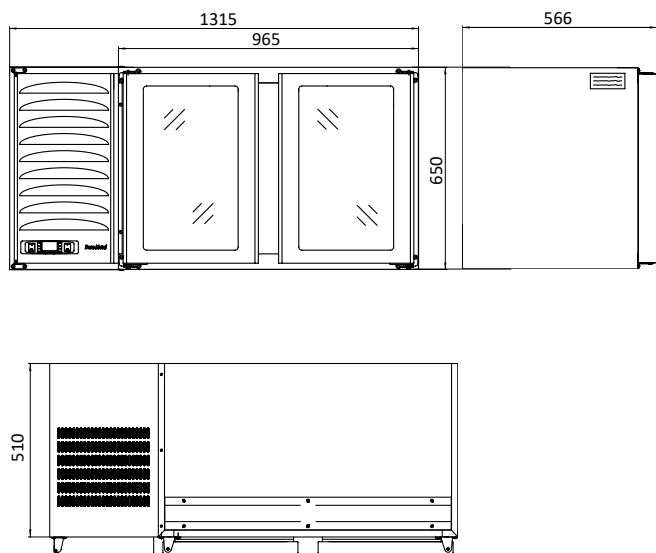

1. Emplacement des pieds dans les tables négatives et positives avec machines latéral et central

2. Emplacement des pieds dans les tables négatives et positives avec machines dans le soubassement

# SOUBASSEMENTS REFRIGERES

## GROUPE LATERAL



**BLC-M.OP**  
modules disponibles:  
0L, 1L, 1P, 2, 3



**BLC-M.OL.OP**  
modules disponibles:  
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5



**BLC-M.OL.OL.OP**  
modules disponibles:  
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
<b>BLC-M.OP</b>	<b>1010x590x849</b>	<b>230/50</b>	<b>+2...+10</b>	<b>370</b>	<b>160</b>
<b>BLC-M.OL.OP</b>	<b>1550x590x849</b>	<b>230/50</b>	<b>+2...+10</b>	<b>370</b>	<b>335</b>
<b>BLC-M.OL.OL.OP</b>	<b>2090x590x849</b>	<b>230/50</b>	<b>+2...+10</b>	<b>370</b>	<b>510</b>

### En standard




- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 900,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité relative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée avec une épaisseur de mousse de polyuréthane injectée 50 mm,

- sans dessus.

### En option:

- module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED,
- possibilité de placer au-dessus du groupe dans le panneau de dessus de l'évier 307x510x220 pour les plateaux de type: BLPA-0010,
- type P – groupe à droite.


### EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

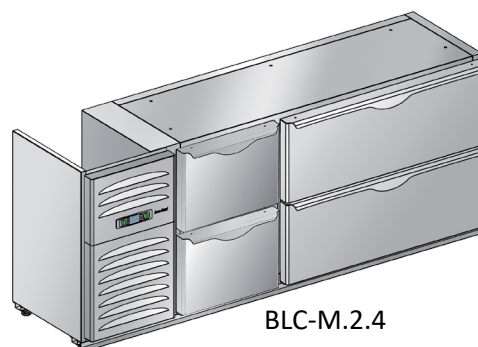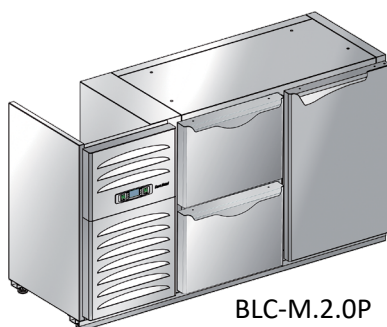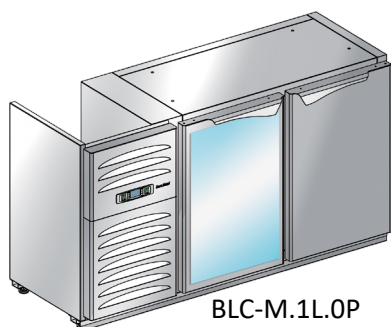

# SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC MACHINES LATERAL – SANS GROUPE



**BLC-C.OP**  
modules disponibles:  
0L, 1L, 1P, 2, 3

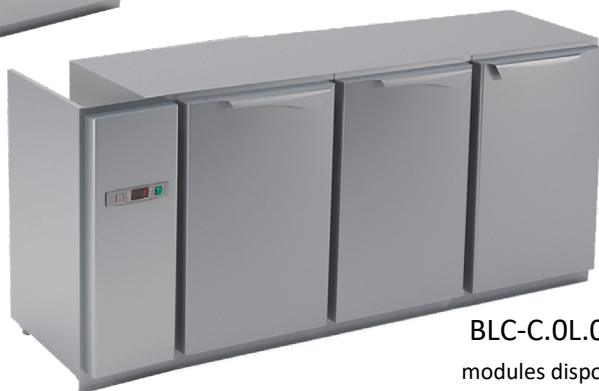

**BLC-C.0L.0L.OP**  
modules disponibles:  
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5



**BLC-C.0L.OP**  
modules disponibles:  
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
BLC-C.OP	840x590x849	230/50	+2...+10	70	160
BLC-C.0L.OP	1380x590x849	230/50	+2...+10	70	335
BLC-C.0L.0L.OP	1920x590x849	230/50	+2...+10	70	510

## En standard:


- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité relative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép.. 50 mm,
- dessus équipés de condenseur, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne,

- valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et interrupteur électrique,
- isolation injectée avec une épaisseur de mousse de polyuréthane injectée 50 mm,
- sans dessus.


## En option:

- module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED,
- type P – groupe à droite.


## EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

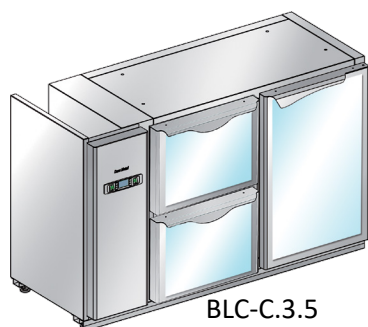

BLC-C.3.5

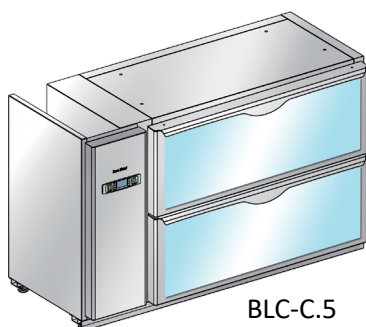

BLC-C.5

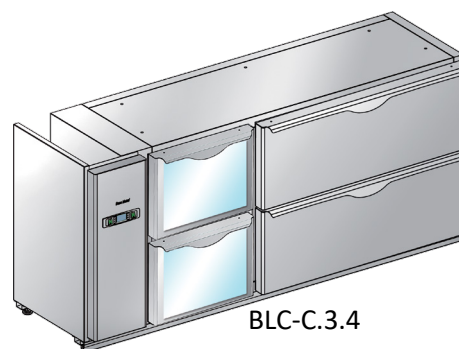

BLC-C.3.4

# SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC GROUPE CENTRAL

BLC-OL.M.OP



BLC-OL.M.OL.OP



BLC-OL.OP.M.OP



BLC-OL.OP.M.OL.OP

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
BLC-OL.M.OP	1480x590x849	230/50	+2...+10	370	340
BLC-OL.M.OL.OP	2020x590x849	230/50	+2...+10	370	515
BLC-OL.OP.M.OP	2020x590x849	230/50	+2...+10	370	515
BLC-OL.OP.M.OL.OP	2560x590x849	230/50	+2...+10	370	690

#### En standard:


- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité relative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température

- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,
- sans dessus.


#### En option:

- module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED.

## EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

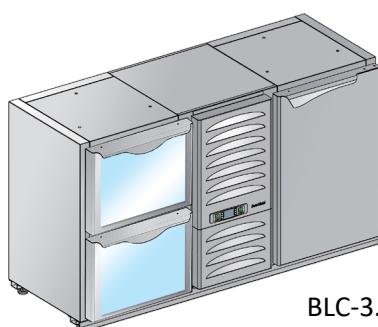

BLC-3.M.1P

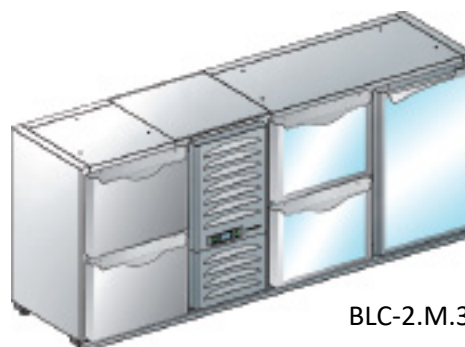

BLC-2.M.3.1P



# SOUBASSEMENTS REFRIGERES

## MACHINES CENTRAL – SANS GROUPE

BLC-OL.C.OP



BLC-OL.C.OL.OP



BLC-OL.OP.C.OP



BLC-OL.OP.C.OL.OP

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm³]
BLC-OL.C.OP	1330x590x849	230/50	+2...+10	70	340
BLC-OL.C.OL.OP	1870x590x849	230/50	+2...+10	70	515
BLC-OL.OP.C.OP	1870x590x849	230/50	+2...+10	70	515
BLC-OL.OP.C.OL.OP	2410x590x849	230/50	+2...+10	70	690

### En standard:


- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité relative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,

- soubassement équipé d'un condenseur, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne, valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et interrupteur électrique,
- connexion au compresseur central (fig. sur la p. 19),
- sans dessus.


### En option:

- module: OL, OP, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED.

## EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

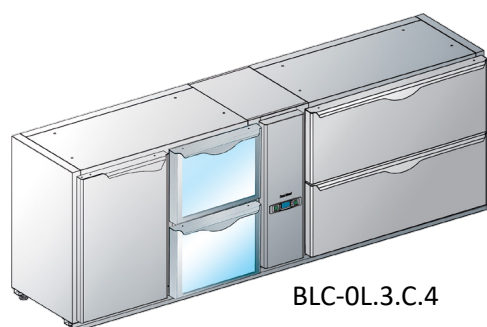

BLC-OL.3.C.4

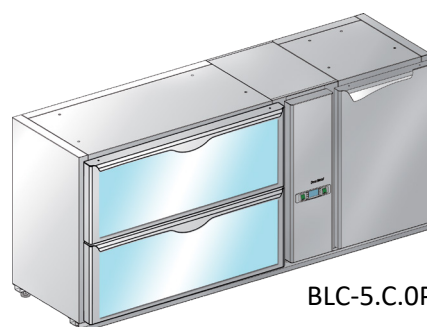

BLC-5.C.OP

# SOUBASSEMENT CONGELE AVEC GROUPE LATÉRAL



**BLM-M.OP**  
modules disponibles:  
OL, OP, 2



**BLM-M.OL.OP**  
modules disponibles:  
OL, OP, 2, 4



**BLM-M.OL.OL.OP**  
modules disponibles:  
OL, OP, 2, 4

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
BLM-M.OP	1010x590x849	230/50	-18...-14	360	160
BLM-M.OL.OP	1550x590x849	230/50	-18...-14	360	335
BLM-M.OL.OL.OP	2090x590x849	230/50	-18...-14	360	510


## En standard:

- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité relative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,
- sans dessus.


## En option:

- module: OL, OP, 2, 4
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- possibilité de placer au-dessus du groupe dans le panneau de dessus de l'évier 307x510x220 pour les plateaux de type: BLPA-0010,
- type P – groupe à droite.

## EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

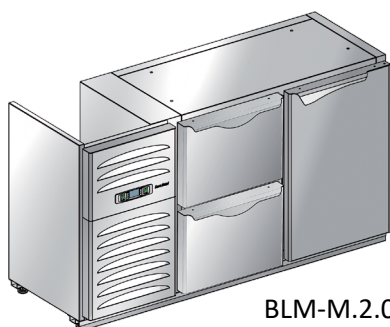

**BLM-M.2.OP**

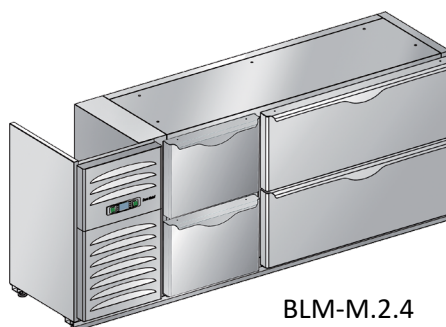

**BLM-M.2.4**


# SOUBASSEMENT CONGELE AVEC MACHINES LATERAL – SANS GROUPE



BLM-C.OP



BLM-C.OL.OP

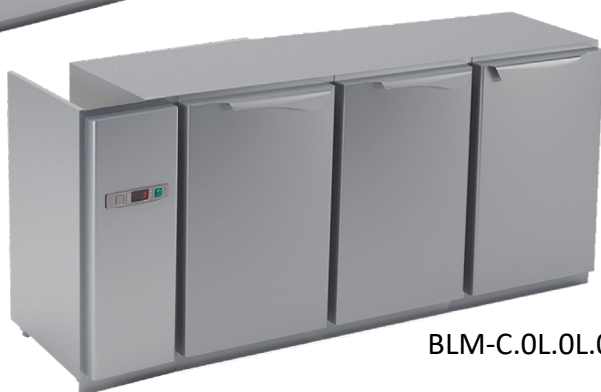

BLM-C.OL.OL.OP

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
BLM-C.OP	840x590x849	230/50	-18...-14	70	160
BLM-C.OL.OP	1380x590x849	230/50	-18...-14	70	335
BLM-C.OL.OL.OP	1920x590x849	230/50	-18...-14	70	510

#### En standard:

- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép.. 50 mm,
- soubassement équipé d'un condenseur, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne, valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et interrupteur électrique,
- connexion au compresseur central (fig sur la p. 19),
- sans dessus.

#### En option:

- module: OL, OP, 2, 4,
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- type P – machines à droite.

# SOUBASSEMENTS DE CONGELATION AVEC GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT



BLC – 20



BLC – 21



BLC – 22

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
BLC-20	500x500x849	230/50	+2...+10	250	80 dm <sup>3</sup>
BLC-21	500x500x849	230/50	+2...+10	250	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm
BLC-22	500x500x849	230/50	+2...+10	250	80 dm <sup>3</sup>

## Descriptif technique

- table avec 1 étagère et 1 ensemble de guides (pour BLC-20 et BLC-22), deux tiroirs (pour BLC-21),
- isolation en mousse de polyuréthane écologique,
- commande des paramètres de fonctionnement avec panneau électronique à affichage digital,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- système de refroidissement au moyen de l'évaporateur à lamelles avec ventilateur,
- placé sur la paroi arrière de la chambre de refroidissement interne,
- dégivrage automatique des condensats par évaporation,
- groupe de condensation économe en énergie,
- groupe conçu pour fonctionner à une température de +43°C et une humidité relative de 60%.

# SOUBASSEMENTS DE CONGELATION AVEC GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT



BLM – 05



BLM – 04

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
BLM-05	500x500x849	230/50	-21...-14	400	80 dm <sup>3</sup>
BLM-04	500x500x849	230/50	-21...-14	400	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm

## Descriptif technique

- table avec 1 étagère et 1 ensemble de guides (pour BLM-05),
- isolation en mousse de polyuréthane écologique,
- commande des paramètres de fonctionnement avec panneau électronique à affichage digital,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- système de refroidissement au moyen de l'évaporateur à lamelles avec ventilateur,
- dégivrage automatique des condensats par évaporation,
- groupe de condensation économe en énergie,
- groupe conçu pour fonctionner à une température de +43°C et une humidité relative de 60,
- pour stockage court des produits précédemment congelés..

# MEUBLES REFRIGERES SUSPENDUE



BLW-M-1L.1P

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance électrique [W]	Capacité [dm <sup>3</sup> ]
BLW-M.1L.1P	1315x565x650	230/50	+2...+10	370	2x95


#### En standard

- surfaces internes et externes des armoires en tôle,
- acier inoxydable poli,
- porte vitrée,
- éclairage LED,
- chaque réserve est équipée d'une grille et deux ensembles de guides,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- Capacité de charge: 100 kg,
- 80 kg.


#### Options de réalisation:

- cadre de porte en tôle d'acier inoxydable poli,
- cadre de porte en tôle d'enduit de poudre,
- type droit (groupe à droite -BLW-1 L.1 P.M,
- possibilité de monter la Fermeture à clé de la porte.

## EQUIPEMENT MACHINES DES SOUBASSEMENTS NEGATIFS ET POSITIFS SANS GROUPE

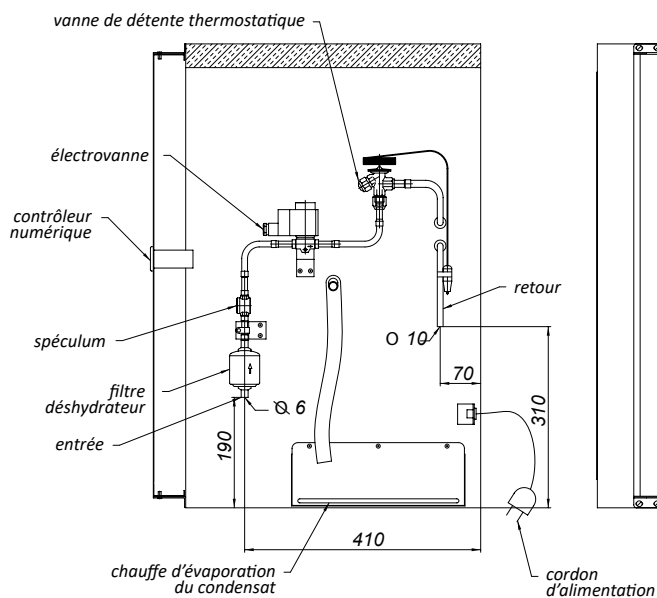


SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ

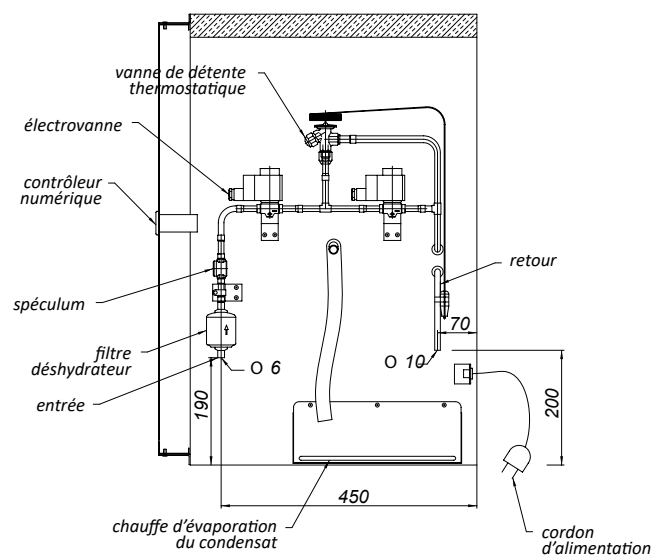

SOUBASSEMENT CONGÉLÉ

# STYLE ET ELEGANCE

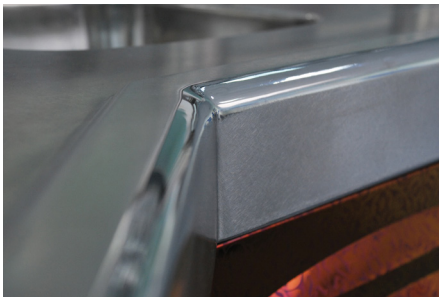

## SOLUTIONS REFLECHIES

POSSIBILITE DE DEPLACER  
L'ETAGERE TOUS 53 MM



POSSIBILITE DE MONTER LA FERME-  
TURE À CLÉ DANS LES PORTES ET



TIROIRS AVEC GUIDES  
A FERMETURE AUTOMATIQUE




EASY SERVICE –  
GROUPE RETIRE



ECLAIRAGE LED



# MEUBLES DE BAR

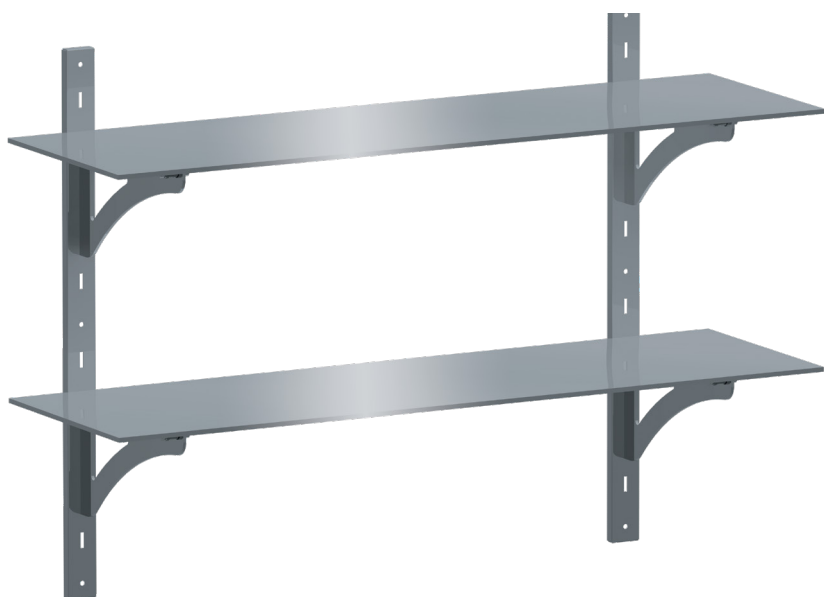

 *BAR line*

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

## DESTINATION ET OFFRE

L'offre des produits proposés dans ce catalogue comprend meubles destinés pour les bars, pubs, clubs et cafés.

### OFFRE:

#### Meubles neutres:

- soubassements ouverts
- soubassements avec portes
- soubassements avec portes vitrées
- soubassements sous évier
- soubassements avec tiroirs
- soubassements avec tiroirs vitrés
- soubassements avec tiroir à marcs
- soubassements à lave-vaisselle ou machine à glaçons
- soubassements à bouteilles
- soubassements pour machine à café avec distributeur déchets
- plateaux muraux
- armoires suspendues
- plates-formes
- soubassements à conditionneur
- supports à bac GN 1/9
- soubassements à tonneliers et refroidisseur
- soubassements pour bac à déchets avec un clapet coulissant



## REALISATION

### Meubles:

#### Soubassements neutres:

##### en standard:

- un ensemble (surfaces intérieures et extérieures) en acier inoxydable de haute qualité poli,
- corps placés sur des socles en acier hauteur 47 mm,
- possibilité de régler les étagères à l'intérieur des armoires à 53 mm,
- module de tiroir sur les guides à fermeture automatique,
- sans dessus;

##### option de réalisation:

- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte ou les tiroirs,
- dessus en granite ou en acier inoxydable.



## SOUBASSEMENT OUVERT BLN – 0001

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0001	400x510x849
	500x510x849
	600x510x849
	700x510x849
	800x510x849
	900x510x849
	1000x510x849
	1100x510x849
	1200x510x849

En standard:  
- 1 étagère amovible

En option:  
- étagère amovible supplémentaire



# MEUBLES DE BAR - SOUBASSEMENT



## SOUBASSEMENT AVEC PORTES BLN – 0002

En standard:  
 - 1 étagère amovible  
 - type droit (P)  
 - charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0002	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En option:  
 - étagère amovible supplémentaire  
 - fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
 - Fermeture à clé  
 - type gauche (L)



## SOUBASSEMENT AVEC UNE PAIRE DE PORTES BLN – 0003

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0003	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849

En standard:  
 - 1 étagère amovible  
 - 1 étagère amovible  
 - charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:  
 - étagère amovible supplémentaire  
 - fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
 - Fermeture à clé



## SOUBASSEMENT SOUS EVIER BLN – 0004

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0004	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:  
 - 1 étagère amovible  
 - tył podstawy otwarty  
 - type droit (P)  
 - charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:  
 - fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
 - Fermeture à clé  
 - type gauche (L)



## SOUBASSEMENT SOUS EVIER AVEC UNE PAIRE DE PORTES BLN – 0039

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0039	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849

En standard:  
 - 1 étagère amovible  
 - charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

Options de réalisation:  
 - étagère amovible supplémentaire  
 - fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
 - Fermeture à clé

# MEUBLES DE BAR - SOUBASSEMENT



## SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0005

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0005	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:  
- 2 tiroir 1/2 sur guides à fermeture automatique

En option:  
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
- Fermeture à clé tiroir



## SOUBASSEMENT AVEC BAC A DECHETS RETIRE BLN – 0006

Réf.	Dimensions [mm]	Nombre de bacs
BLN-0006	400x590x849	1
	660x590x849	2
	930x590x849	3

En standard:  
- tiroir sur guides à fermeture automatique

En option:  
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
- bac à déchets



## SOUBASSEMENT AVEC TIROIR A MARCS ET BAC A DECHETS BLN – 0007

Options bacs:  
• option A:  
bac battant Ag12  
• option B:  
bac battant + tiroir Ag14

En standard:  
- 1 tiroir avec bac à marcs sur guides à fermeture automatique  
- 1 tiroir sur guides à fermeture automatique – pour bacs à déchets

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0007	414x590x849

En option:  
- fronts des tiroirs en tôle d'acierpolie ou peinte thermiquement  
- bac (en plastique)



## SOUBASSEMENT A BOUTEILLES BLN – 0008

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0008	600x510x849
	800x510x849
	1000x510x849


En standard:  
- 5 niveaux de présentation  
- corps en tôle d'acier poli (surface extérieures et intérieures)  
- hauteur des niveaux: 66 mm

# MEUBLES DE BAR - SOUBASSEMENT



## SOUBASSEMENT A LAVE-VAISSELLE OU MACHINE A GLACONS BLN – 0009

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0009	400x510x849
	500x510x849
	600x510x849
	700x510x849
	800x510x849
	900x510x849
	1000x510x849

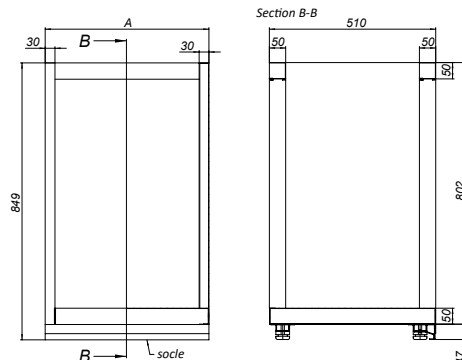

En option:  
- possibilité d'ajuster les dimensions de la lave-vaisselle/machine à glaçons



## SOUBASSEMENT AVEC DISPENSEUR DE VERRES ET MARCS BLN – 0010

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0010	600x590x849
	800x590x849

En standard:  
- 1 tiroir avec bac à marcs (supérieur)  
- 1 tiroir sur guides à fermeture automatique (inférieure)  
- pour A=600 – 2 distributeurs de verres  
- pour A=800 – 4 distributeurs de verres

En option:  
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
- possibilité d'utiliser tiroir Ag



## SOUBASSEMENT A CONDITIONNEUR BLN – 0016

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0016	400x590x849

En standard:  
- 1 étagère amovible  
- arrière ouvert  
- type droit (P)  
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture max 87°)

En option:  
- fronts des portes en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
- type gauche (L)



## SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0018

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0018	400x590x849
	500x590x849
	502x590x849
	600x590x849

En standard:  
- tiroir 1/2+1/4+1/4 sur guides à fermeture automatique

En option:  
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement  
- Fermeture à clé tiroir

# MEUBLES DE BAR - SOUBASSEMENT



## SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0019

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0019	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:

- tiroir 3/4 + 1/4 sur guides à fermeture automatique

En option:

- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement

- panier (bac à déchets – en plastique)

- Fermeture à clé tiroir



## SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0020

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0020	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:

- tiroir 2/3 + 1/3 sur guides à fermeture automatique

En option:

- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement

- panier (bac à déchets – en plastique)

- Fermeture à clé tiroir



## SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0037

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0037	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:

- tiroir 1/4 + 1/4 + 1/4 sur guides à fermeture automatique

En option:

- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement

- Fermeture à clé tiroir



## SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0038

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0038	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:

- tiroir 1/3 + 1/3 + 1/3 sur guides à fermeture automatique

En option:

- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement

- Fermeture à clé tiroir

# MEUBLES DE BAR - SOUBASSEMENT



## SOUBASSEMENT A TIROIRS VITRES BLN – 0021

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0021	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:

- 2 tiroirs 1/2 vitrés sur guides à fermeture automatique
- guides des tiroirs à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:

- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé tiroir



## SOUBASSEMENT A PORTES VITRES BLN – 0022

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0022	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:

- 1 étagère amovible
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:

- étagère amovible supplémentaire
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé
- type gauche (L)



## SOUBASSEMENT A PORTES VITRES BLN – 0023

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0023	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849

En standard:

- 1 étagère amovible
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:

- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé



## SOUBASSEMENT POUR BAC A DECHETS A CLAPET COULISSANT BLN – 0027

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0027	600x600x1200

En standard:


- dessus en acier inox

En option:

- dessus en granit

Avec l'utilisation du plateau en granit H=1150

# MEUBLES DE BAR - D'ANGLE



## MEUBLE D'ANGLE 45° - EXTERIEUR BLN - 0029

En standard:  
- 1 étagère amovible  
- pour dessus BLPB 18, BLPA 18

En option:  
- étagère amovible supplémentaire

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0029	560x510x849





## MEUBLE D'ANGLE 45° - INTERIEUR BLN - 0030

En standard:  
- 1 étagère amovible  
- pour dessus BLPB 16, BLPA 16

En option:  
- étagère amovible supplémentaire

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0030	400x510x849

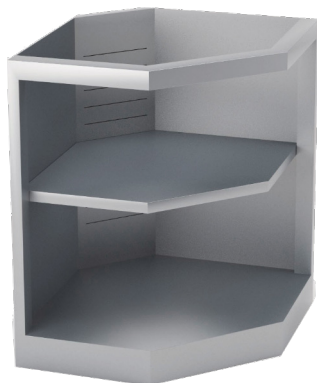

## MEUBLE D'ANGLE 90° - EXTERIEUR BLN - 0031

En standard:  
- 1 étagère amovible  
- pour dessus BLPB 17, BLPA 17

En option:  
- étagère amovible supplémentaire

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0031	660x660x849



## MEUBLE D'ANGLE 90° - INTERIEUR BLN - 0032

En standard:  
- 1 étagère amovible  
- pour dessus BLPB 15, BLPA 15

En option:  
- étagère amovible supplémentaire

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0032	414x510x849


# MEUBLES DE BAR



## SUPPORT BOUTEILLES SIMPLE BLN – 0011.01

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0011.01	400x160x201
	600x160x201
	800x160x201
	1000x160x201


En standard:  
- en tôles d'acier inoxydable polies



## SUPPORT BOUTEILLES DOUBLE BLN – 0011.02

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0011.02	400x220x267
	600x220x267
	800x220x261
	1000x220x267

En standard:  
- en tôles d'acier inoxydable polies



charge maximale étagère = 10kg/mb

En standard:  
- en tôles d'acier inoxydable polies  
- verre trempé (étagère)  
- à partir des dimensions A≥1200 – 3 porteurs

## ETAGERE MURAL VITREE SIMPLE BLN – 0013.01

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0013.01	600x350x370
	700x350x370
	800x350x370
	900x350x370
	1000x350x370
	1100x350x370
	1200x350x370
	1300x350x370
	1400x350x370
	1500x350x370

Réf.	Dimensions [mm]
BLN – 0013.01	1600x350x370
	1700x350x370
	1800x350x370
	1900x350x370
	2000x350x370
	2100x350x370
	2200x350x370
	2300x350x370
	2400x350x370
	2500x350x370

## ETAGERE MURAL VITREE DOUBLE BLN – 0013.02

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0013.02	600x350x700
	700x350x700
	800x350x700
	900x350x700
	1000x350x700
	1100x350x700
	1200x350x700
	1300x350x700
	1400x350x700
	1500x350x700



Réf.	Dimensions [mm]
BLN – 0013.02	1600x350x700
	1700x350x700
	1800x350x700
	1900x350x700
	2000x350x700
	2100x350x700
	2200x350x700
	2300x350x700
	2400x350x700
	2500x350x700



charge maximale étagère = 10kg/mb

En standard:  
- en tôles d'acier inoxydable polies  
- verre trempé (étagère)  
- à partir des dimensions A≥1200 – 3 porteurs

# MEUBLES DE BAR

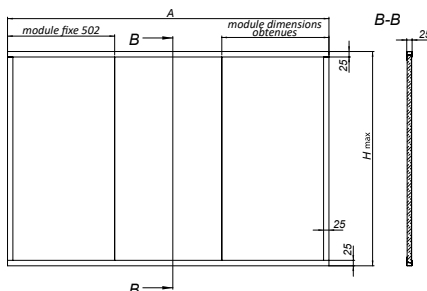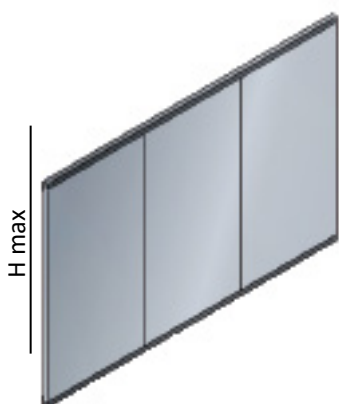

## PANNEAU MURAL BLN – 0012


Dimensions A,H – selon la spécification du client

En standard:  
- en tôles d'acier inoxydable polies

En option:  
- surfaces extérieures en tôles d'acier inoxydable polies  
- surfaces extérieures en tôles d'acier peintes thermiquement


ép. tôle	H max
# 0,8 mm	2985 mm

## PLATE-FORME BLN – 0015



En standard:  
- en tôles d'acier inoxydable polies

Réf.	Dimensions [mm]
BLN – 0015	400x510x49
	500x510x49
	600x510x49
	700x510x49
	800x510x49
	400x610x49
	500x610x49
	600x610x49
	700x610x49
	800x610x49

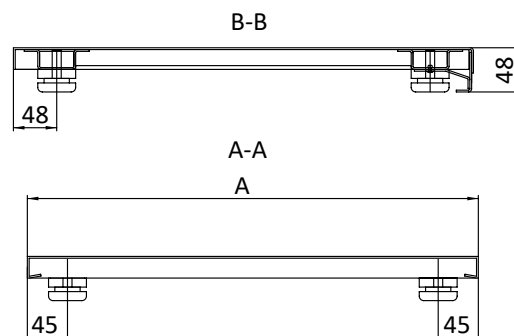

## SUPPORT POUR GN 1/9 H=100 BLN – 0017




Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0017	600x210x164

En standard:  
- sans bacs GN 1/9 H=100

En option:  
- avec bacs GN 1/9 H=100

BLWL – 01

## CUVE GLACE ISOLEE- SOUDEE AU PLATEAU DE DESSUS BLWL

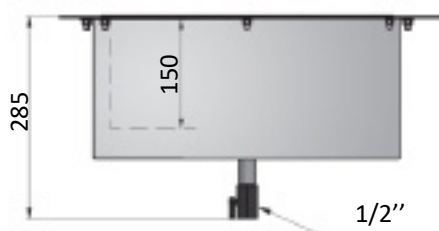


En standard:  
BLWL-01 – un cloison perforé  
BLWL-02 – deux cloisons perforées

En option:  
- couverture non isolée

Réf.	Dimensions [mm]	Dimensions intérieur [mm]
BLWL-01	488x458x285	400x370x150
BLWL-02	688x458x285	600x370x150



# MEUBLES DE BAR

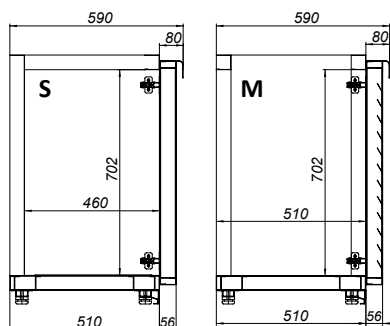

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0024	1200x590x849

## SOUBASSEMENT TONNELIER ET REFROIDISSEUR BLN – 0024

M – section machines  
S – section armoire


En standard:

- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture de porte max 87°)

En option:

- fronts des portes en tôle d'acier polie
- fronts des portes en tôle d'acier peinte thermiquement

- Fermeture à clé
- Fermeture à clé
  - type gauche (L)

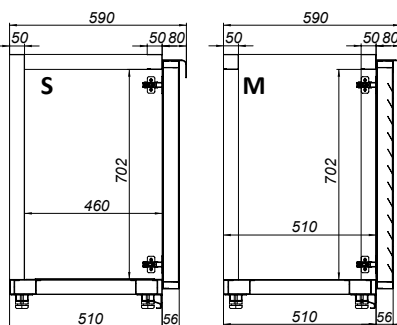

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0025	1600x590x849

## SOUBASSEMENT POUR TONNELIERS ET REFROIDISSEUR BLN – 0025

M – section machines  
S – section armoire



En standard:

- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (kąt otwarcia drzwi max 87°)

En option:

- fronts des portes en tôle d'acier polie
- fronts des portes en tôle d'acier peinte thermiquement

- Fermeture à clé
- Fermeture à clé
  - type gauche (L)

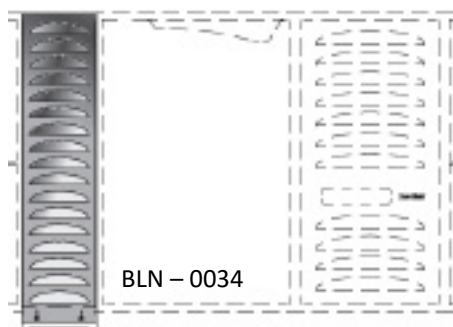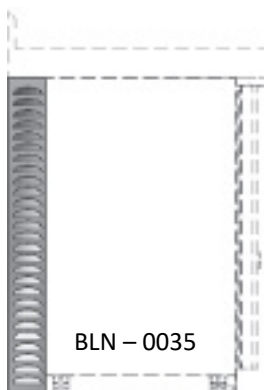

## PANNEAUX D'AERATION

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0034	200x849
BLN 0035	100x849

Utilisation:

- panneau d'aération doivent être utilisés dans les lignes de bar en cas de doute quant à la ventilation adéquate des groupes,
- tables à moteur central
- tables limitées des parois, etc.



## SOCLE LATÉRAL BLN-0033


Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0033	400x590x849

# OPTIONS


Référence	Nom du produit	Descriptif
OPBLC1	Module 1	Remplacement d'une porte pleine par une porte vitrée m positif
OPBLC2	Module 2	remplacement une porte pleine par deux tiroirs pleins m positif
OPBLC3	Module 3	remplacement une porte pleine par deux tiroirs vitrés m positif
OPBLC4	Module 4	remplacement deux portes pleines par deux tiroirs pleins toute largeur m positif
OPBLC5	Module 5	remplacement deux portes pleines par deux tiroirs vitrés toute largeur m positif
OPBLC6	ECL LED	Éclairage LED -1 Module de tiroir en verre
OPBLC7	ECL LED	Éclairage LED -1 Module de porte en verre
OPBLC8	ECL LED	Éclairage LED -1 Module de tiroir toute largeur en verre
OPBLM1	Module 2	remplacement une porte pleine par deux tiroirs pleins m négatif
OPBLM2	Module 4	remplacement deux portes pleines par deux tiroirs pleins toute largeur m négatif
OPBLM3	etagère	Tablette perforée supplémentaire avec rails pour modules de porte
OPPLBL1	bord poli miroir	finition bord poli miroir le ml
OPPLBL2	plat de finition	tole de finition inox ajourée pour avant ou coté latéral
OPPLBL3	bac	bac 305x510x220
OPPLBL4	bac	bac 400x400x260
OPPLBL5	grille	grille d'égouttoirs a verres
OPBL1	serrure	fermeture à clé
OPBL2	rayon sup	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 400x510x842
OPBL3	rayon sup	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 500x510x842
OPBL4	rayon sup	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 4600x510x842
OPBL5	rayon sup	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 800x510x842
OPBL6	rayon sup	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 1000x510x842
BLN 0033	PLINTHE	Plinthe inox a fixer sur le coté latéral dimensions 507 0 47
BLN 0034	GRILLLE AERATION CENTRALE	grille inox avec découpe pour aération des groupes frigorifiques dimensions 200 200 849
BLN0035	GRILLLE AERATION	grille inox avec découpe pour aération des groupes frigorifiques dimensions 100 100 849

# TYPE DE TIROIRS


Retiré sur le bac à déchets BLN – 0006

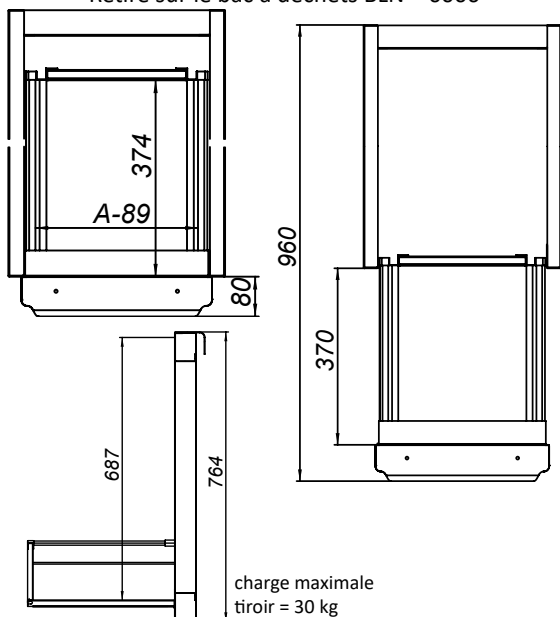


Retiré sur le bac à déchets BLN – 0007

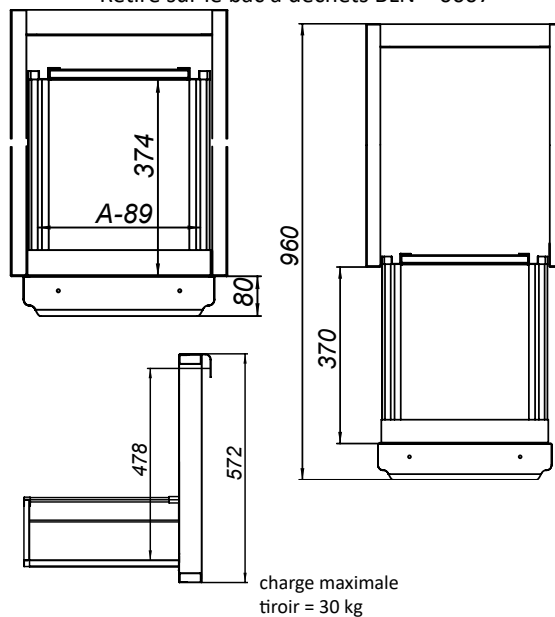


Tiroir

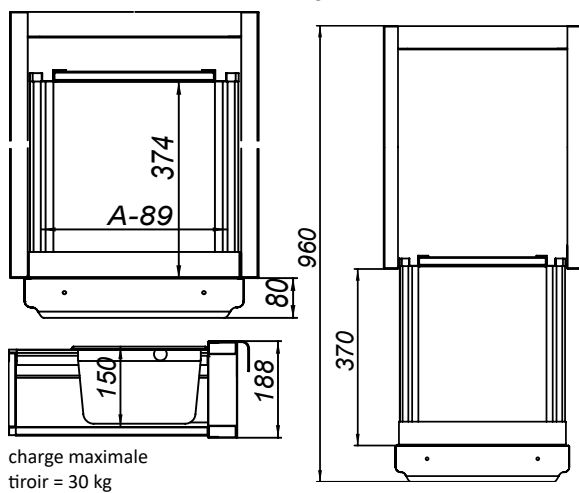


Tiroir 1/2

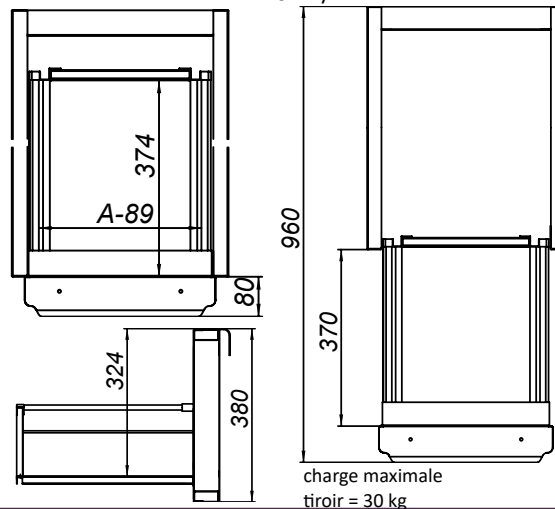

Tiroir 1/3

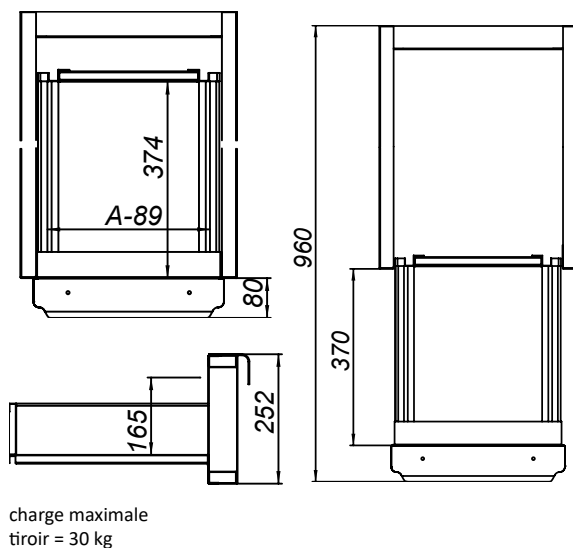


Tiroir 2/3

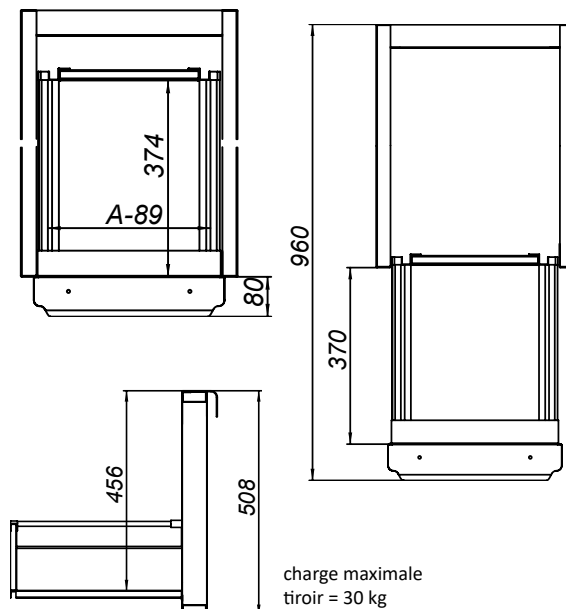


# TYPE DE TIROIRS

Tiroir 1/4

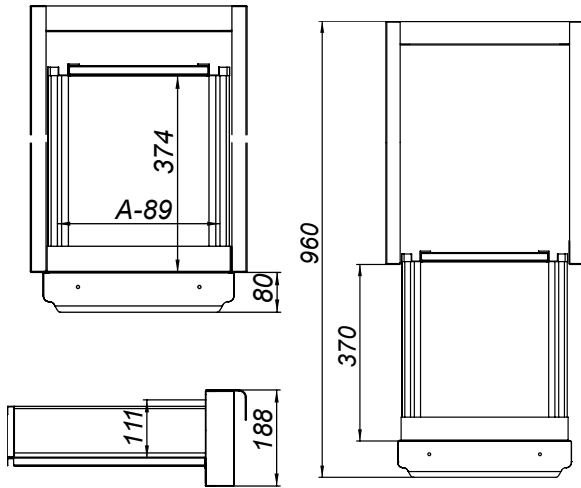


charge maximale  
tiroir = 30 kg

Tiroir 3/4

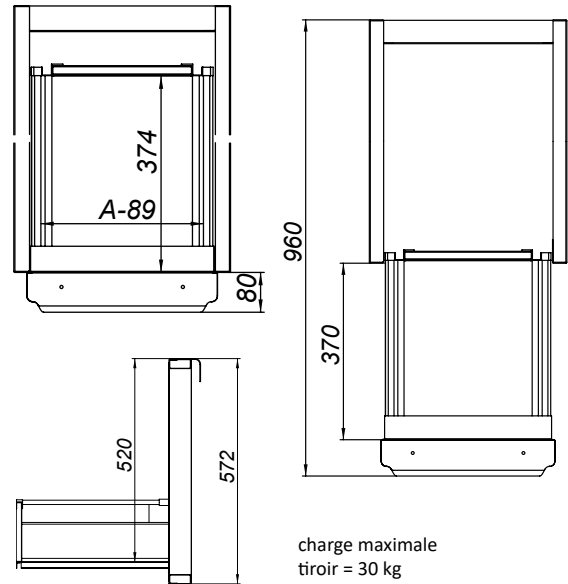


charge maximale  
tiroir = 30 kg

Soubassement étuve avec distributeur de verres et tiroir BLN-0010

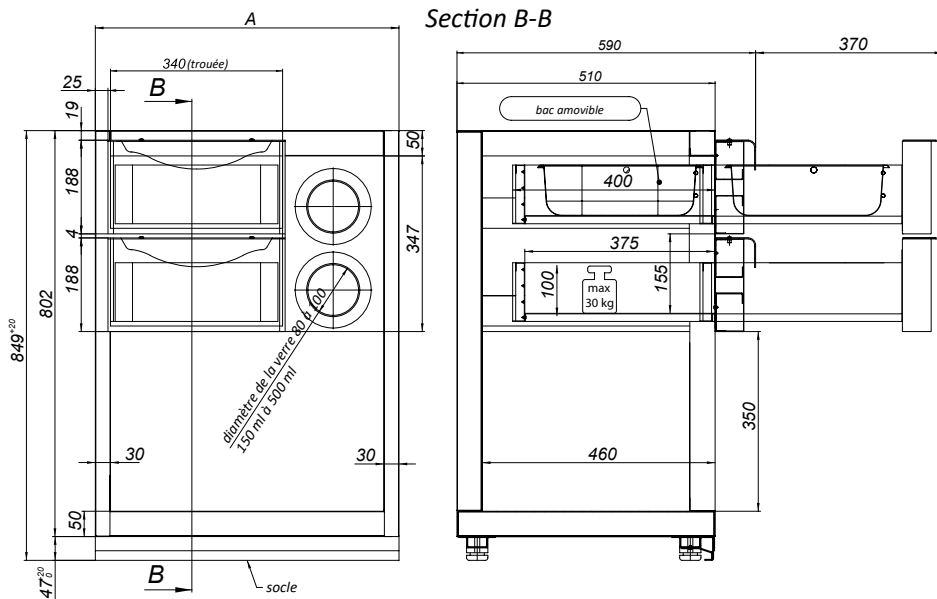

Soubassement à bouteilles BLN-0008

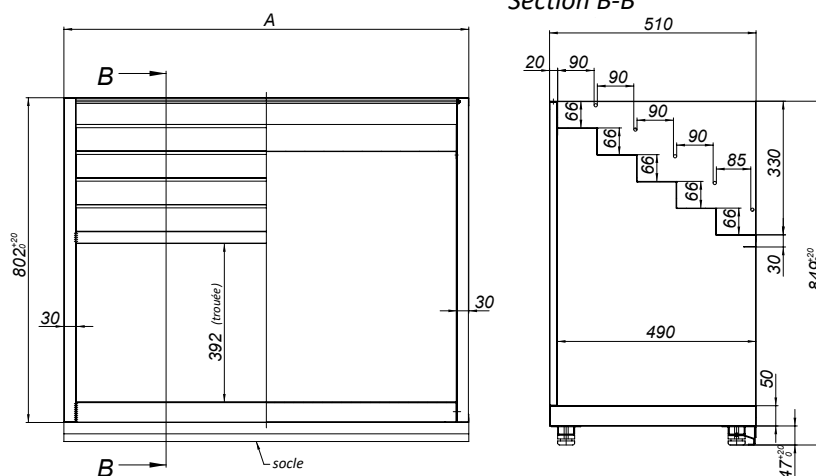

**PURETÉ SANS EFFORT**  
Egouttoir confortable



**DESIGN MODERNE**  
Surface vibrée du panneau  
de dessus



**ESTHÉTIQUE DE RÉALISATION**  
Bords polis du plateau  
de dessus



**ERGONOMIE  
ET FONCTIONNALITÉ**



# PLATEAUX DE BAR



*DESIGN INNOVANT ET ATTENTION AUX DETAILS*

# DESRIPTIF TECHNIQUE

## DESTINATION ET OFFRE

L'offre des produits proposés dans ce catalogue comprend les plateaux dessus destinés pour les bars, pubs, clubs et cafés.

### OFFRE:

- plateaux plats
- plateaux en décaissé
- plateaux bac 400x400
- plateaux avec deux bacs 400x400
- plateaux avec égouttoir
- plateaux avec égouttoir, bac et ouverture pour pompes à bière
- plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400
- plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400 – liés d'un côté – type L (P)
- plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400 – liés de deux côtés
- plateaux avec bac 307x510 et large égouttoir, lié d'un côté P (L)
- plateaux pour armoires à bouteilles – liés de deux côtés
- plateaux pour armoires à bouteilles – liés d'un côté
- plateaux d'angle 450 – extérieur – liés de deux côtés
- plateaux d'angle 450 – intérieur – liés de deux côtés
- plateaux d'angle 900 – intérieur – liés de deux côtés
- plateaux d'angle 900 – extérieur – liés de deux côtés

### EN STANDARD

#### Type A:

- plateaux inox avec surface vibrée
- dossier arrière hauteur h=100 mm
- bord avant rayonné R15

#### Type B:

- plateaux inox avec surface vibrée
- bord avant rayonné R15

#### Type C:

- plateaux inox avec surface vibrée
- bords latéraux et arrière hauteur h=100 mm
- bord avant rayonné R15

#### Type RL/RP:

- plateaux inox avec surface vibrée
- bord arrière et latéral (droit RP, ou gauche RL) de hauteur h=100 mm
- bord avant rayonné R15

Epaisseur des plateaux = 80 mm.

### EN OPTION:

#### Type A:

- haut dossier h=150 mm ou h=200 mm
- bords rayonnés R15 polis
- bords latéraux rayonnés R15
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)

#### Type B:

- bords rayonnés R15 polis
- bords latéraux et arrière rayonnés R15
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)

#### Type C:

- bord avant R15 poli
- haut dossier h=150 i h=200
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)


#### Type RL/RP:

- bord R15 poli
- haut dossier h=150 et h=200
- bord latéral rayonné R15
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)





# EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DE PLATEAUX DE BAR LINE

Il ya un nombre infini de possibilités de configuration de plateaux de dessus.  
Ci-dessous sont présentés les exemples de rangements.

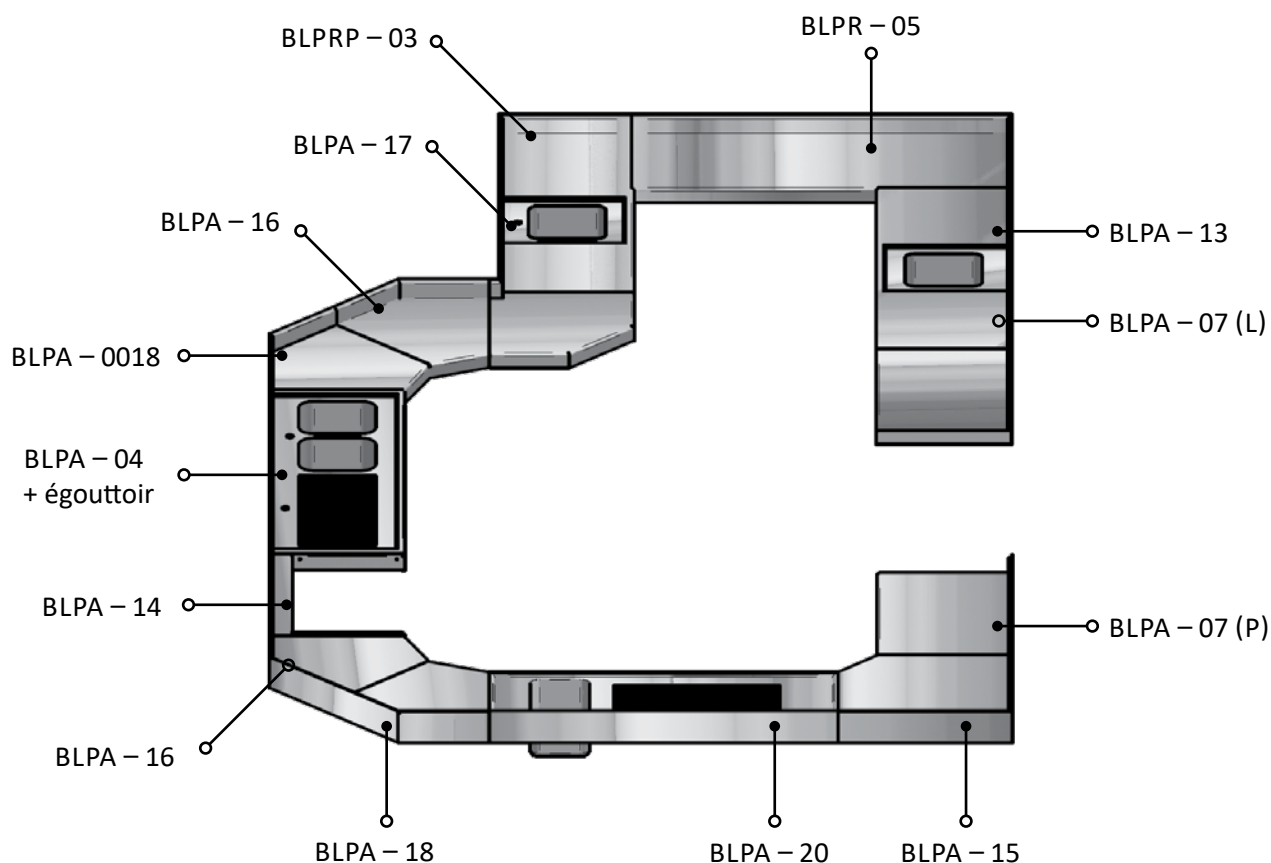

- vue de l'autre perspective

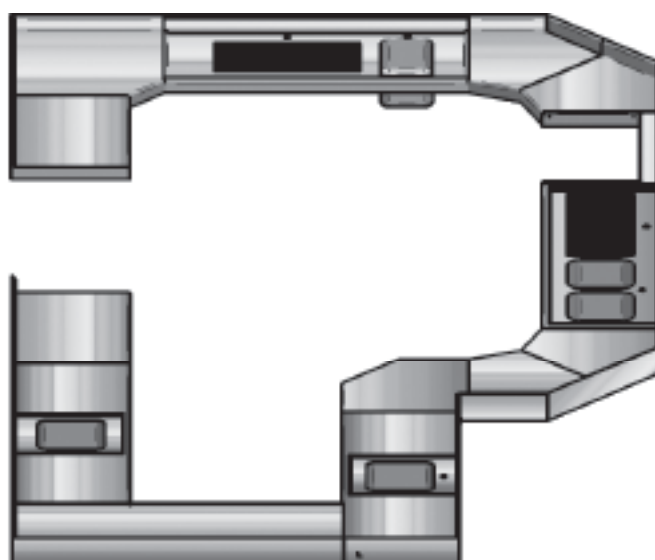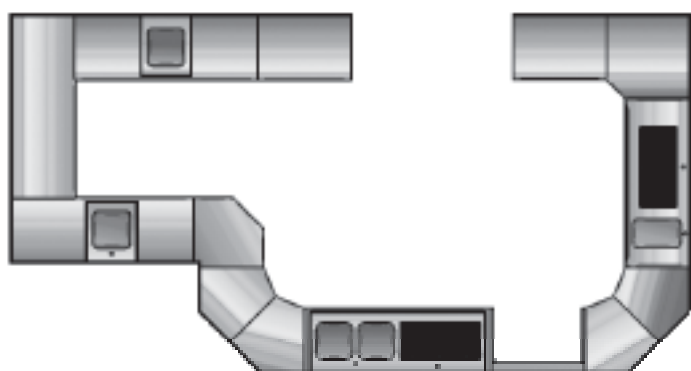





Pour des clients exigeants nous offrons des options d'exécution des plateaux de dessus individuels en forme:

- cintrée
- d'ellipses (internes ou externes) avec des dimensions personnalisées.

Il est une autre proposition visant à fournir un style unique et la qualité des intérieurs de bar, design moderne et élégance. Les plateaux cintrés et en forme d'ellipses ne sont pas rayonnés du côté service, le dossier arrière de hauteur 100 mm a une épaisseur de 3 mm.

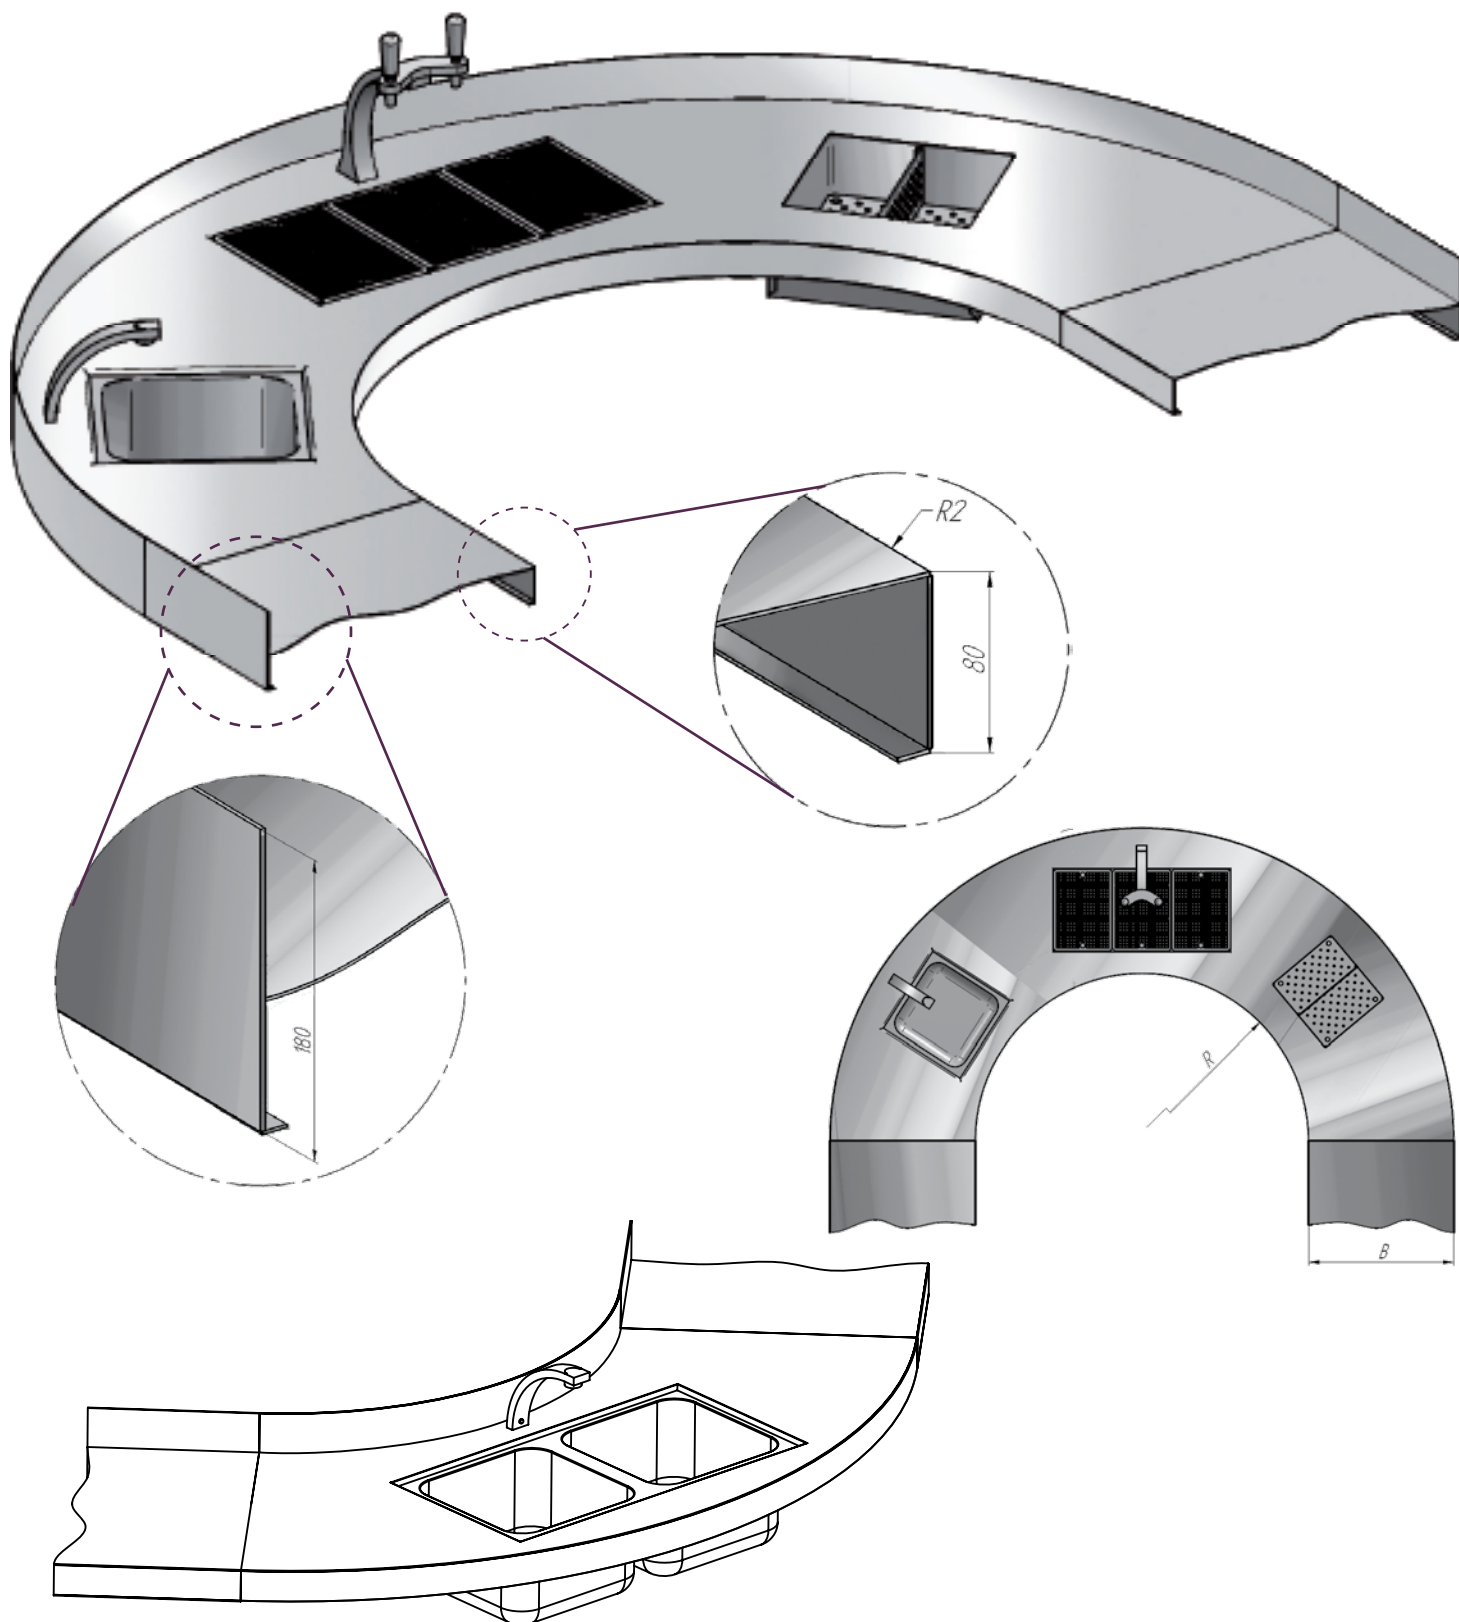

# TYPES DE PLATEAUX DE BAR

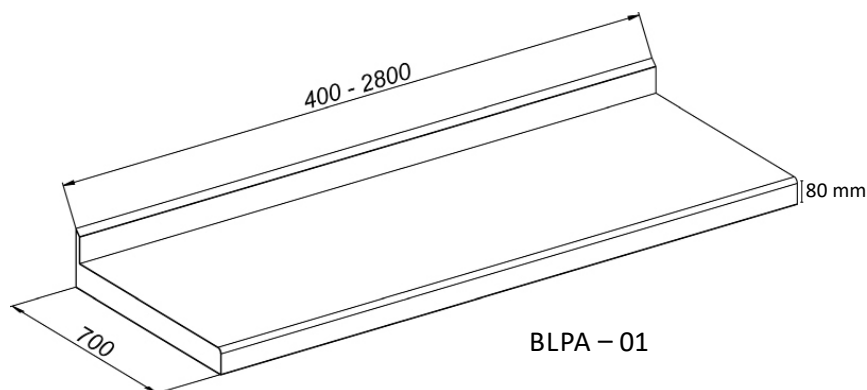

BLPA - 01

## TYPE A


En standard:

- plateaux inox avec surface vibrée
- dossier arrière hauteur h=100 mm
- bord avant rayonné R15
- épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:

- dossier plus haut pour le type A-150 mm lub 200 mm
- bords rayonnés R15 polis
- bords latéraux rayonnés R15
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
- plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 40.

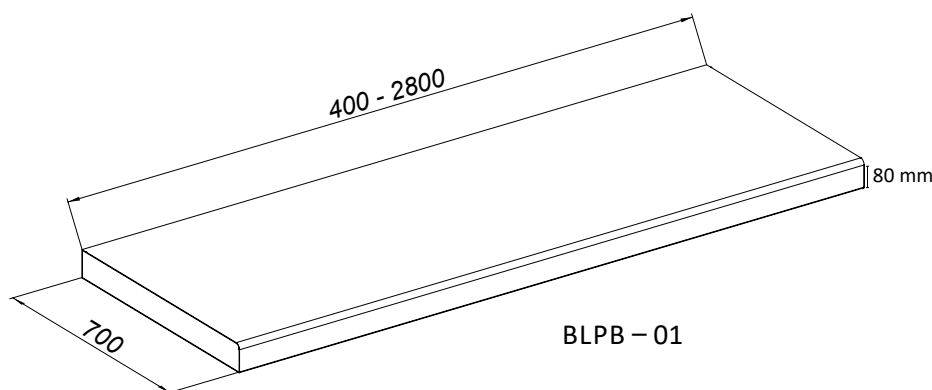

BLPB - 01

## TYPE B


En standard:

- plateaux inox avec surface vibrée
- bord avant rayonné R15
- épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:

- bords rayonnés R15 polis
- bords latéraux et arrière rayonnés R15
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
- plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 41.

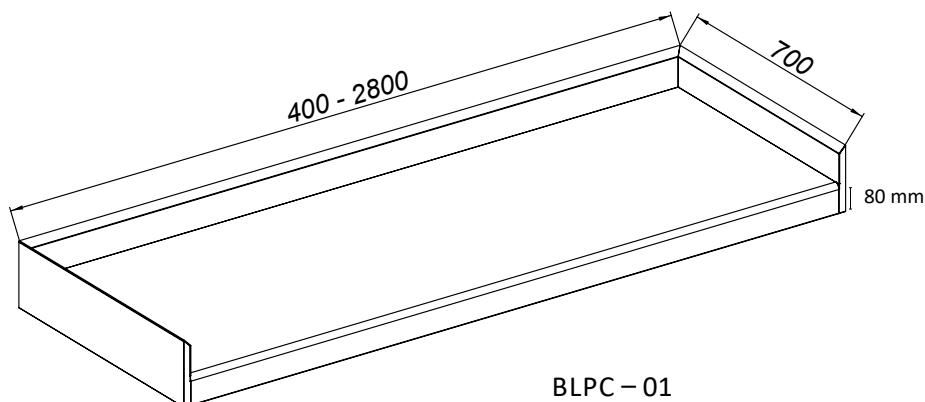

BLPC - 01

## TYPE C


En standard:

- plateaux inox avec surface vibrée
- dossier arrière hauteur = 100 mm
- bord avant rayonné R15
- épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:

- dossier plus haut pour le type C-150 mm lub 200 mm
- bords rayonnés R15 polis
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
- plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 42.

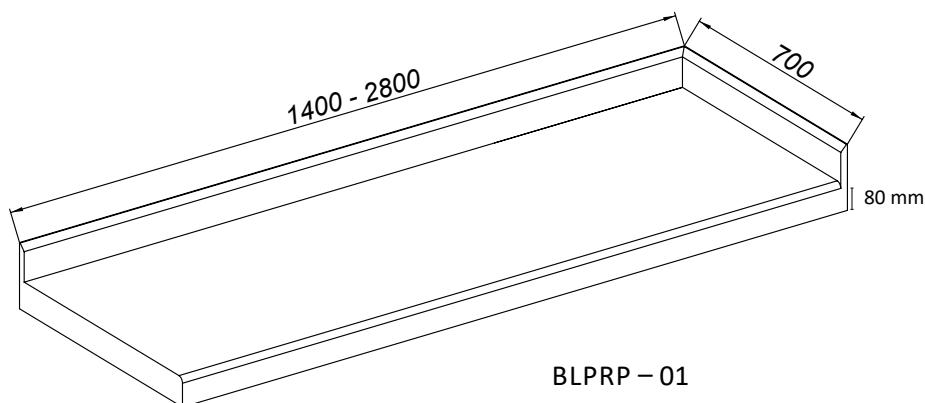

BLPRP - 01

## TYPE RL/RP

En standard:

- plateaux inox avec surface vibrée
- dossier arrière hauteur = 100 mm
- bord avant rayonné R15
- RP-dossier à droite comme sur la fig.
- RL-dossier à gauche (miroir)
- épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:


- dossier plus haut pour le type RL/RP-150 mm lub 200 mm
- bords rayonnés R15 polis
- trous pour robinetterie
- autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
- plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 42.

# TYPE A

## EXEMPLES


**Panneau avec décaissé**

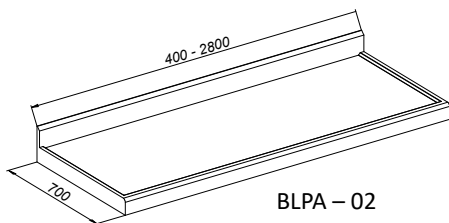

BLPA - 02


**Panneau avec bac**

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

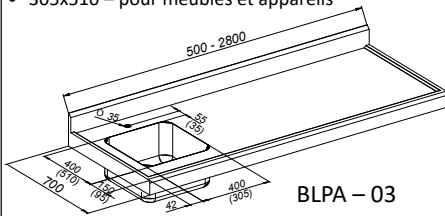


BLPA - 03

**Panneau avec deux bacs**

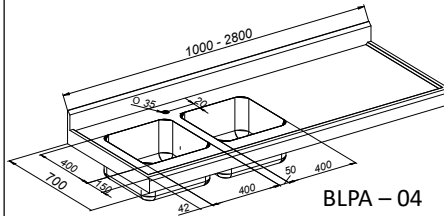

BLPA - 04


**Panneau avec égouttoir**

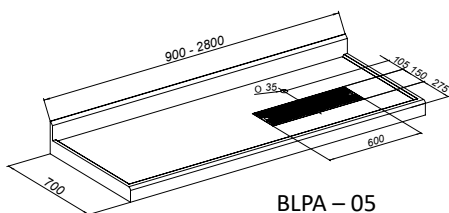

BLPA - 05


**Panneau avec égouttoir, bac et trou pour pompe à bière**

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

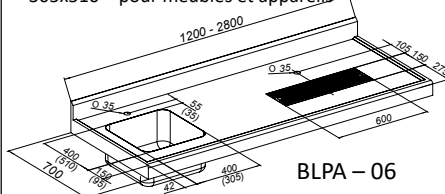

BLPA - 06


**Panneau avec deux bacs et égouttoir**

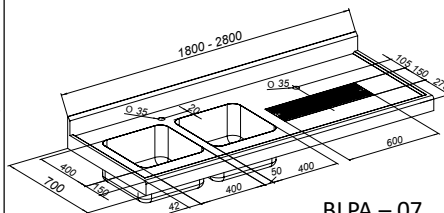

BLPA - 07

**Panneau lié**


- type 1 – d'un côté
- type 2 – de deux côtés

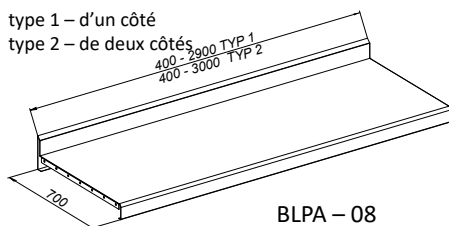

BLPA - 08

**Panneau avec décaissé lié**

- type 1 – d'un côté
- type 2 – de deux côtés

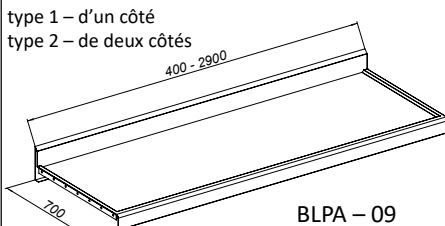


BLPA - 09

**Panneau avec bac 307x510**


- type 1 – lié d'un côté
- type 2 – lié de deux côtés

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

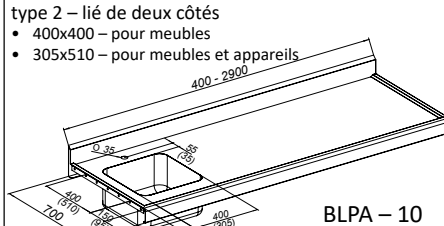

BLPA - 10


**Panneau avec décaissé partiel et bac**

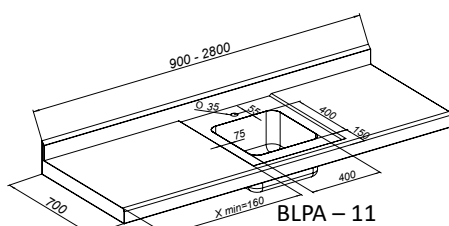

BLPA - 11


**Panneau avec décaissé partiel, bac 400x400 lié**

- BLPA - 0012 – d'un côté type L (P)
- BLPA - 0013 – de deux côtés

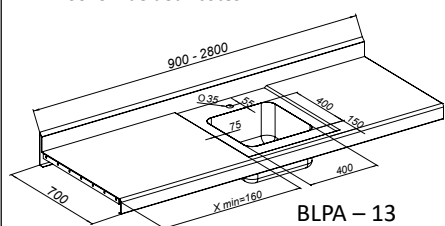


BLPA - 13

**Panneau pour armoire à bouteilles – Panneau pour armoire à bouteilles**

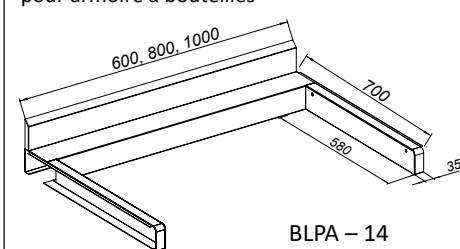


BLPA - 14

**Panneau d'angle 90° – intérieur – lié de deux côtés**

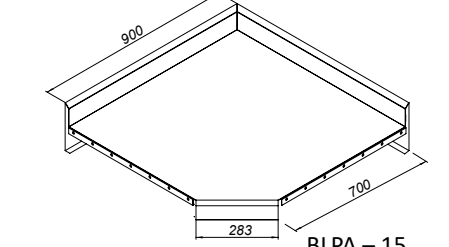


BLPA - 15

**Panneau d'angle 45° – intérieur – lié de deux côtés**

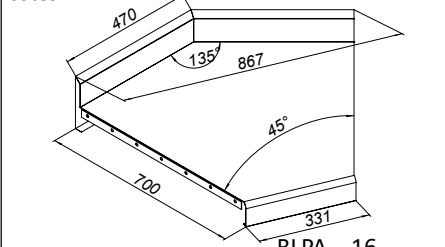


BLPA - 16

**Panneau d'angle 90° – extérieur – lié de deux côtés**

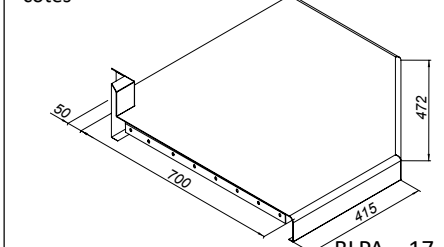


BLPA - 17

**Panneau d'angle 45° – extérieur – lié de deux côtés**

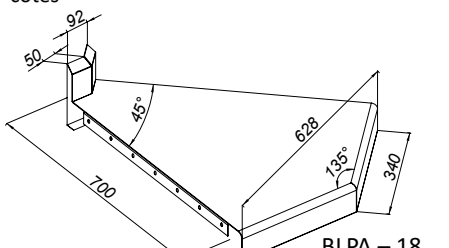


BLPA - 18

**Panneau pour armoire à bouteilles – lié d'un côté**

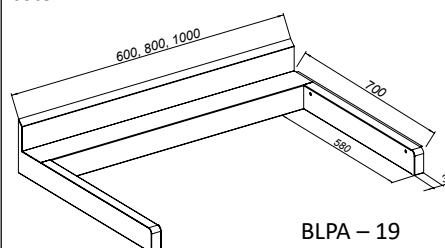

BLPA - 19

**Panneau avec bac 307x510 et large égouttoir lié d'un côté type L (P)**

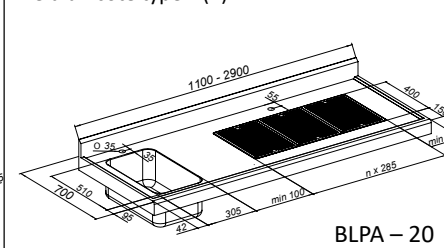


BLPA - 20

Toutes les dimensions sont en [mm]

Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits. Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal


# TYPE B EXEMPLES

**Panneau avec décaissé**

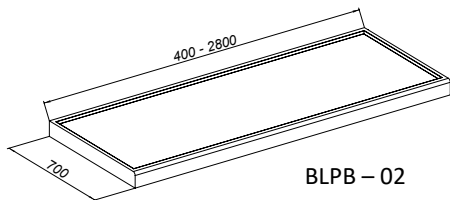


BLPB – 02

**Panneau avec bac**

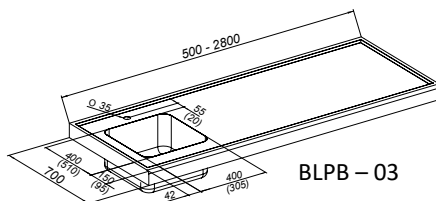


BLPB – 03

**Panneau avec deux bacs**

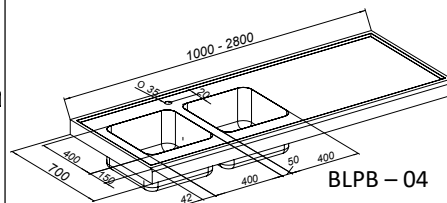

BLPB – 04


**Panneau avec égouttoir et trou pour pompe à bière**

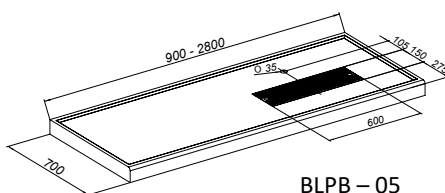

BLPB – 05


**Panneau avec égouttoir, bac et trou pour pompe à bière**

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

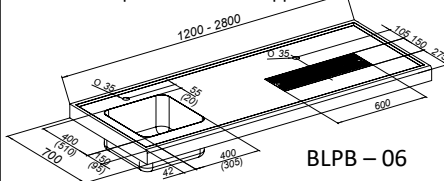

BLPB – 06


**Panneau avec deux bacs et égouttoir**

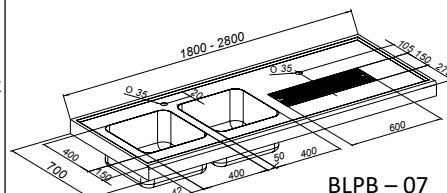

BLPB – 07

**Panneau lié**


- type 1 – d'un côté
- type 2 – de deux côtés

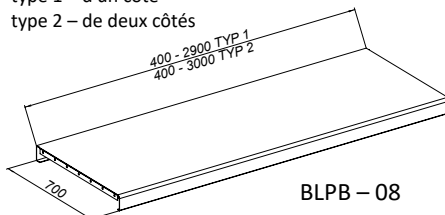

BLPB – 08

**Panneau avec décaissé lié**


- type 1 – d'un côté
- type 2 – de deux côtés

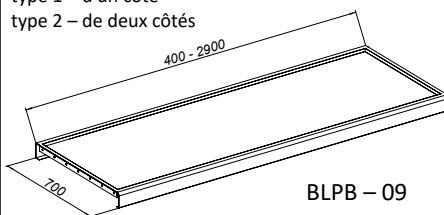

BLPB – 09


**Panneau avec bac 307x510**

- type 1 – lié d'un côté
- type 2 – lié de deux côtés
- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

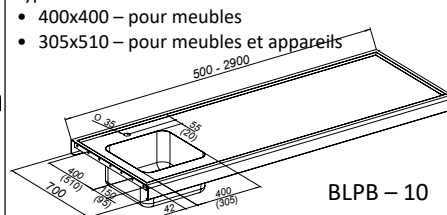


BLPB – 10

**Panneau avec décaissé partiel et bac**

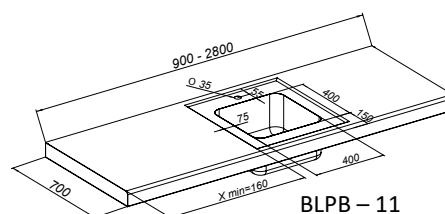


BLPB – 11

**Panneau avec décaissé partiel, bac 400x400 lié**  
BLPA – 0012 – d'un côté type L (P)  
BLPA – 0013 – de deux côtés

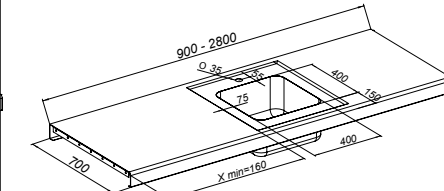


BLPB – 13

**Panneau pour meuble à bouteilles – lié de deux côtés**

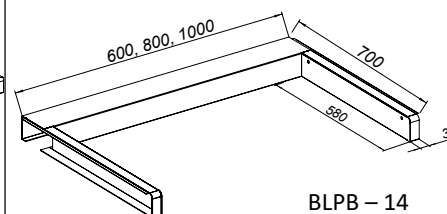


BLPB – 14

**Panneau d'angle 90° – intérieur – lié de deux côtés**

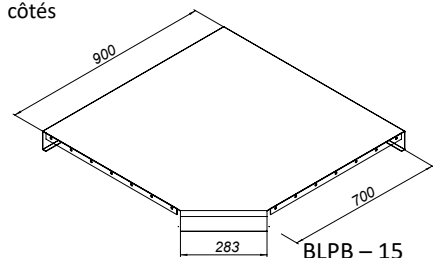


BLPB – 15

**Panneau d'angle 45° – intérieur – lié de deux côtés**

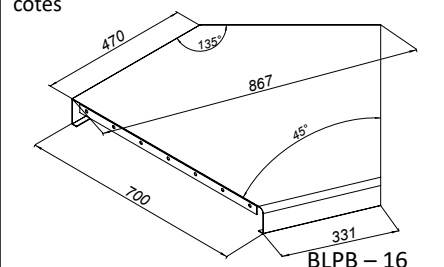


BLPB – 16

**Panneau d'angle 90° – extérieur – lié de deux côtés**

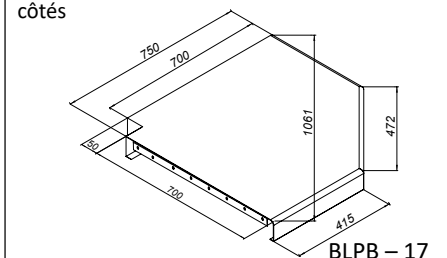


BLPB – 17

**Panneau d'angle 45° – extérieur – lié de deux côtés**

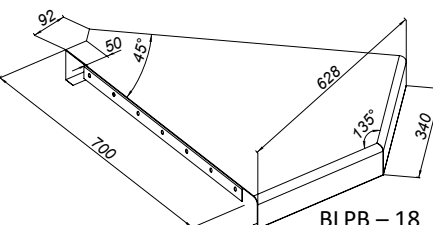


BLPB – 18

**Panneau pour meuble à bouteilles – lié d'un côté**

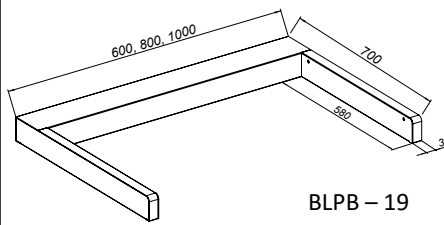

BLPB – 19

**Panneau avec bac 307x510 et large égouttoir lié d'un côté type P (L)**

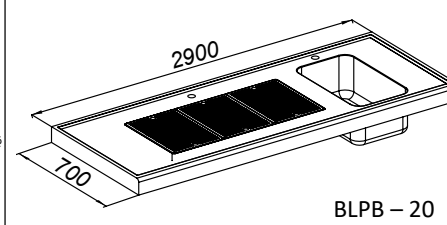

BLPB – 20


Toutes les dimensions sont en [mm]

Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits. Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal

# TYPE C EXEMPLES


**Panneau avec décaissé**

BLPC-02

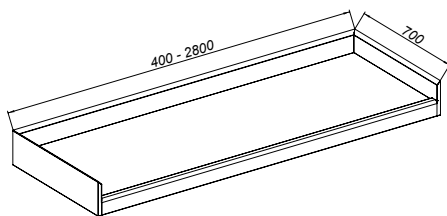


**Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400**

BLPC-03

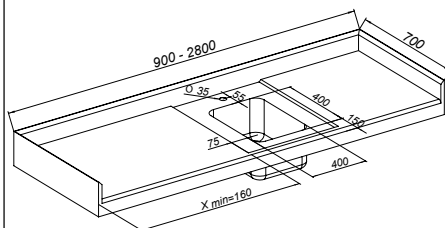


**Panneau lié d'un côté – type L (P)**

BLPC-04

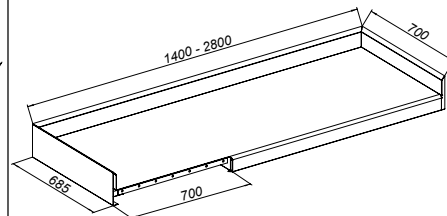


**Panneau lié de deux côtés**

BLPC-05

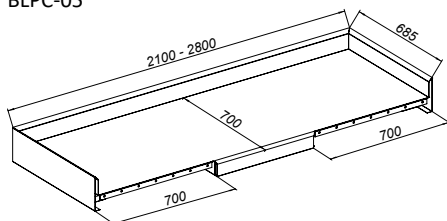


**Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400, lié d'un côté – type L (P)**

BLPC-06

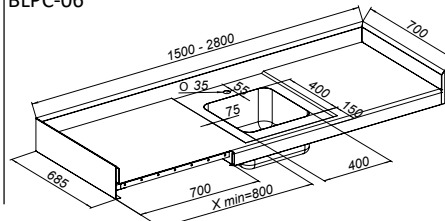

**Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400 – lié de deux côtés**

BLPC-07

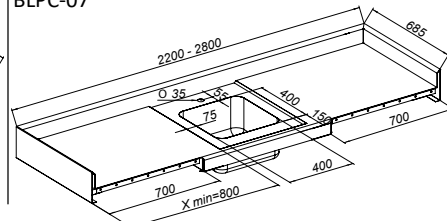

Toutes les dimensions sont en [mm].


Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits.

Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal.

# TYPE RP/RL - EXEMPLES


**Panneau avec décaissé**

BLPRP-02 – selon la figure  
BLPRL-02 – miroir

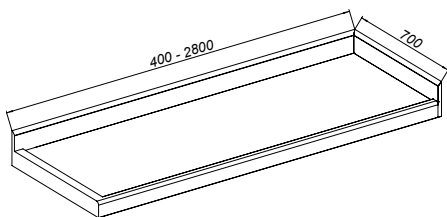


**Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400**

BLPRP-03 – selon la figure  
BLPRL-03 – miroir

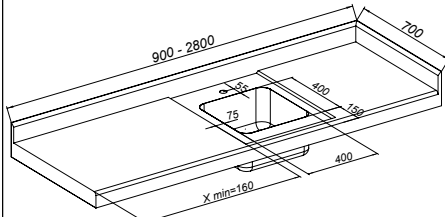


**Panneau lié d'un côté**

BLPRP-04 – selon la figure  
BLPRL-04 – miroir

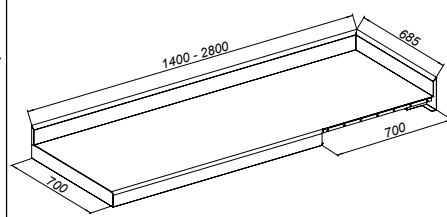


**Panneau lié de deux côtés**

BLPRP-05 – selon la figure  
BLPRL-05 – miroir

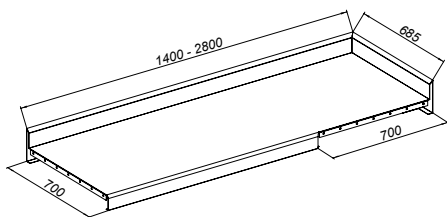


**Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400 – lié d'un côté**

BLPRP-06 – selon la figure  
BLPRL-06 – miroir

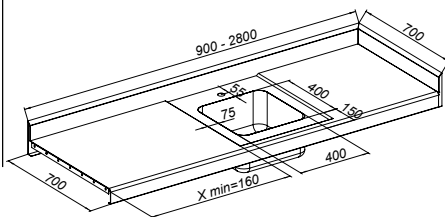

**Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400 – lié de deux côtés**

BLPRP-07 – selon la figure  
BLPRL-07 – miroir

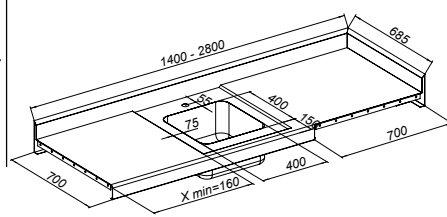


Toutes les dimensions sont en [mm].

Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits.


Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal.

# INSTRUCTIONS DE FIXATION DES PANNEAUX DE DESSUS

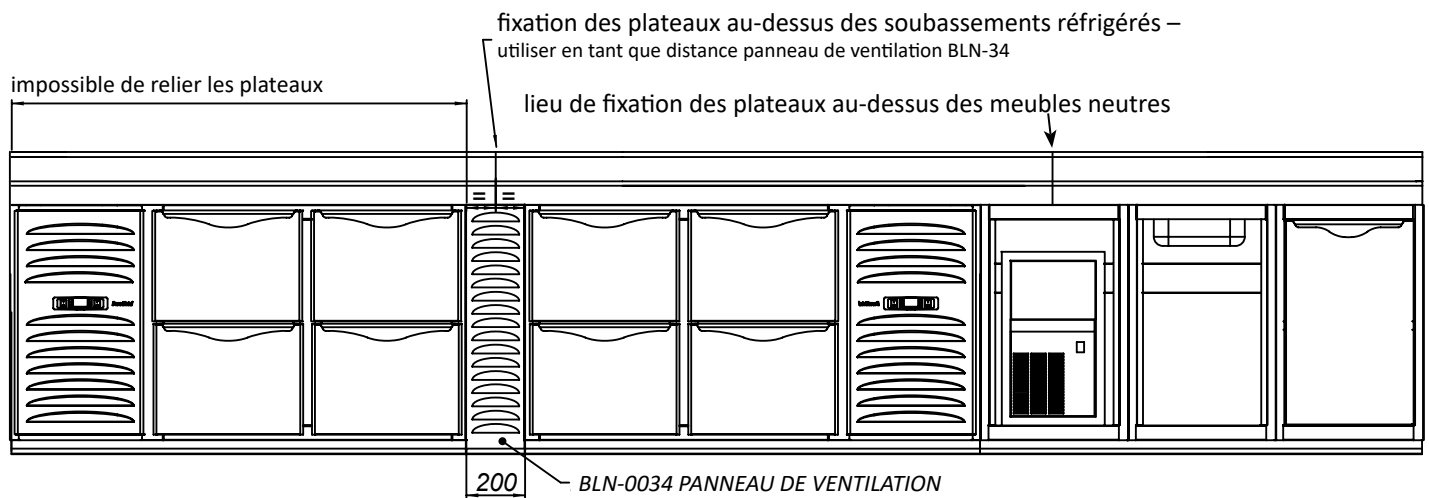


## POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES

### POMPES A BIERE

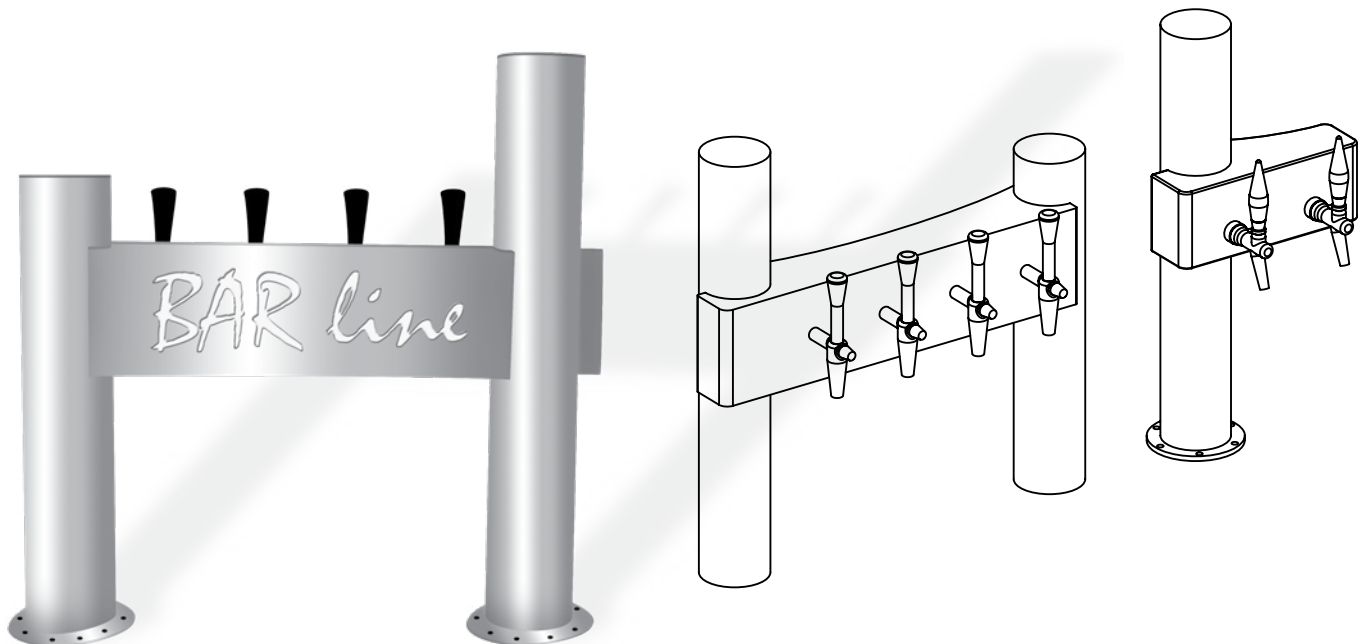


Nous fabriquons les pompes à bière sur commande, avec la possibilité de découper le logo et la rétroéclairer avec l'éclairage LED.

### ARROSEUR POUR VERRES

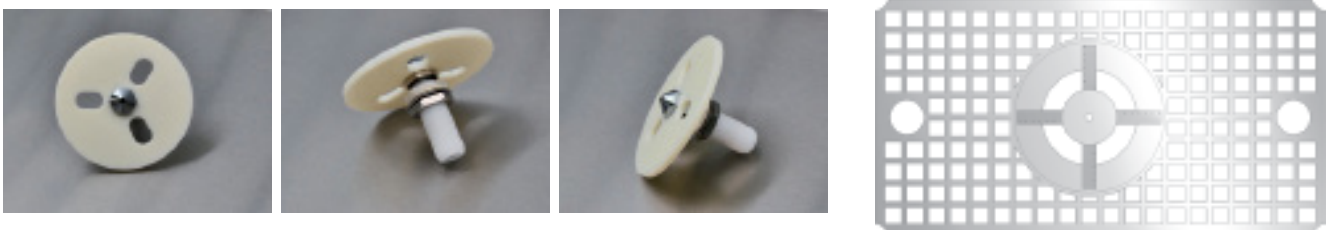

Le refroidissement d'une pinte par aspersion avec de l'eau froide est l'un des éléments ayant conduit à la formation de mousse appropriée.

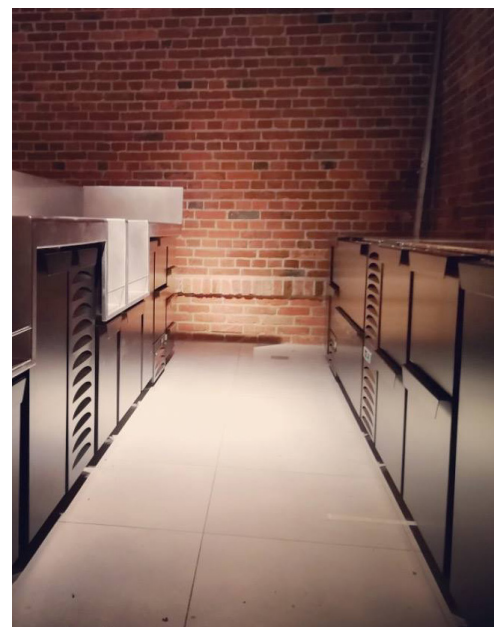











Adresse: **DORA METAL Sp. z o.o.**  
ul. Chodzieska 27  
64-700 Czarnków

Tel.: (67) 255 20 42  
Fax (67) 255 25 15  
E-mail: [handlowy@dora-metal.pl](mailto:handlowy@dora-metal.pl)

 [dorametal.pl](http://dorametal.pl)  
 [facebook.com/grupadorametal](https://facebook.com/grupadorametal)  
 [plus.google dora metal](https://plus.google.com/dora%20metal)  
 [youtube.com/grupaDORAMETAL](https://youtube.com/grupaDORAMETAL)