



Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

ARMOIRE STANDARD EMBOUTIE

P. 2 - 3

NOUVELLE
GAMME



ARMOIRE PREMIUM

P. 4 - 6

NOUVELLE
HAUTEUR



MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

P. 7 - 8



RANGEMENT

P. 9 - 10



SERVICE

P. 11 - 12



TABLE

P. 13 - 14



CHARIOT

P. 15



contact@dorametal.fr

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande **Express**

DISPO
ENTRE
48/72^H

ARMOIRE STANDARD EMBOUTIE

FIABILITÉ

ERGONOMIE
EXEMPLAIRE

EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

GLISSIÈRES
EMBOÛTIES



**NOUVELLE
GAMME**

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE AVEC 1 PORTE INOX

Réf. : **DM96601**

- > Dim. : **654 x 822 x 1998 mm**
- > Capacité : **520 L**
- > Classe énergétique : **C**
- > Classe climatique : **5**
- > Groupe frigorifique : **monobloc**
- > Fluide frigorigère : **R290**
- > Alimentation : **219W / 230V**
- > Puissance frigo. : **342W**
- > Température : **+2/+10°C**
- > Équipement :
3 grilles GN 2/1

*Disponible en version à roulettes
ou sur pied*



ARMOIRE DE CONGÉLATION AVEC 1 PORTE INOX

Réf. : **DM96607**

- > Dim. : **654 x 832 x 1995 mm**
- > Capacité : **520 L**
- > Classe énergétique : **D**
- > Classe climatique : **5**
- > Groupe frigorifique : **monobloc**
- > Fluide frigorigère : **R290**
- > Alimentation : **371W / 230V**
- > Puissance frigo. : **383W**
- > Température : **-14/-22°C**
- > Équipement : **3 grilles GN 2/1**

*Disponible en version à roulettes
ou sur pied*



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé

LIVRAISON RAPIDE





Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

ARMOIRE STANDARD EMBOUTIE

FIABILITÉ

ERGONOMIE
EXEMPLAIRE

EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

GLISSIÈRES
EMBOUTIES

**NOUVELLE
GAMME**



Armoire grande
capacité !


Évaporateur dans
le local technique

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE AVEC 2 PORTES INOX

Réf. : **DM96604**

- > Dim. : **1308 x 832 x 1998 mm**
- > Capacité : **1160 L**
- > Classe énergétique : **D**
- > Classe climatique : **5**
- > Groupe frigorifique : **monobloc**
- > Fluide frigorifique : **R290**
- > Alimentation : **253W / 230V**
- > Puissance frigo. : **513W**
- > Température : **+2/+10°C**
- > Équipement : **3 paires de glissières
6 grilles GN 2/1**

*Disponible en version à roulettes
ou sur pied*

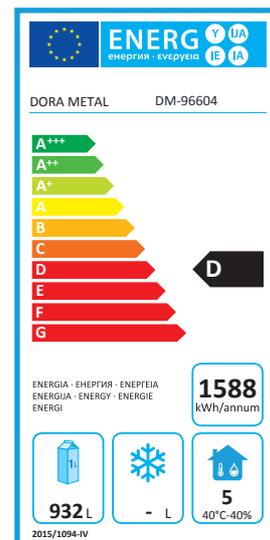


ARMOIRE DE CONGÉLATION AVEC 2 PORTES INOX

Réf. : **DM96608**

- > Dim. : **1308 x 822 x 1995**
- > Capacité : **1160 L**
- > Classe énergétique : **D**
- > Classe climatique : **5**
- > Groupe frigorifique : **monobloc**
- > Fluide frigorifique : **R290**
- > Alimentation : **600W / 230V**
- > Puissance frigo. : **574W**
- > Température : **-14/-22°C**
- > Équipement : **3 paires de glissières
6 grilles GN 2/1**

*Disponible en version à roulettes
ou sur pied*

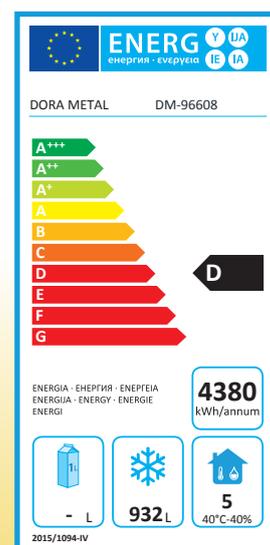

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande Express

DISPO
ENTRE
48/72^H

ARMOIRE PREMIUM

FINITION DE HAUTE
QUALITÉ

EVAPORATEUR DANS
LE LOCAL TECHNIQUE

GLISSIÈRES
EMBOÛTIES



24 H D'AUTONOMIE MAX
SANS ALIMENTATION !

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE AVEC 1 PORTE INOX

Réf. : **DM92131**

- > Dim. : **714 x 869 x 1998 mm**
- > Capacité : **520 L**
- > Classe énergétique : **A**
- > Classe climatique : **5**
- > Groupe frigorifique : **monobloc**
- > Fluide frigorifique : **R290**
- > Alimentation : **219W / 230V**
- > Puissance frigo. : **368W**
- > Température : **+2/+10°C**
- > Équipement : **3 grilles GN 2/1**
- > Finition de haute qualité
- > Touches sensibles

*Disponible en version à roulettes
ou sur pied*

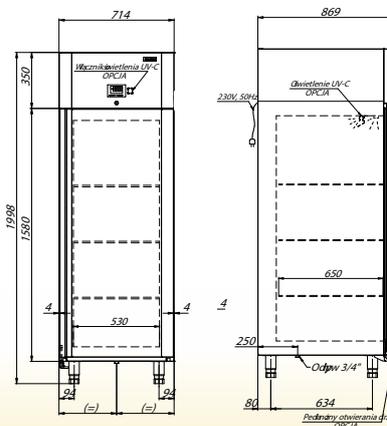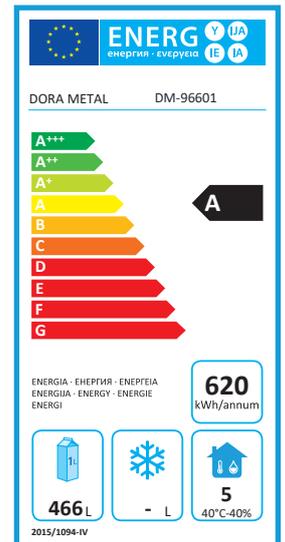

26 niveaux au pas de 50 mm
et gaine de soufflage permettant
la diffusion homogène du froid



Régulateur électronique éco-intelligent.
Capot d'accès monté sur verrin.

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande Express

DISPO
ENTRE
48/72^H

ARMOIRE PREMIUM

FINITION DE HAUTE
QUALITÉ

EVAPORATEUR DANS
LE LOCAL TECHNIQUE

GLISSIÈRES
EMBOÛTIES


PLUS DE 2H20 D'AUTONOMIE
MAX SANS ALIMENTATION !

ARMOIRE DE CONGÉLATION AVEC 1 PORTE INOX

Réf. : **DM92137**

- > Dim. : **714 x 869 x 1998 mm**
- > Capacité : **520 L**
- > Classe énergétique : **B**
- > Classe climatique : **5**
- > Groupe frigorifique : **monobloc**
- > Fluide frigorifique : **R290**
- > Alimentation : **478W / 230V**
- > Puissance frigo. : **439W**
- > Température : **-14/-22°C**
- > Équipement : **3 grilles GN 2/1**
- > Finition de haute qualité
- > Touches sensibles

*Disponible en version à roulettes
ou sur pied*

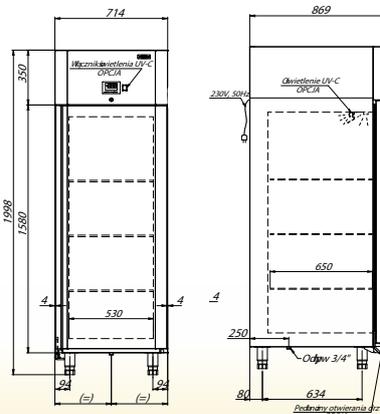

26 niveaux au pas de 50 mm
et gaine de soufflage permettant
la diffusion homogène du froid



Régulateur électronique éco-intelligent.
Capot d'accès monté sur verrin.

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

ARMOIRE PREMIUM

Grande
capacité

Isolation
de 90 mm
d'épaisseur

NOUVELLE
HAUTEUR

FINITION DE HAUTE
QUALITÉ

EVAPORATEUR DANS
LE LOCAL TECHNIQUE

GLISSIÈRES
EMBOÛTIÉS


PLUS DE 2H20 D'AUTONOMIE
MAX SANS ALIMENTATION !

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE AVEC PORTE INOX VITRÉE

Réf. : **DM92132**

- > Dim. : **714 x 869 x 1998 mm**
- > Capacité : **520 L**
- > Classe énergétique : **B**
- > Classe climatique : **5**
- > Groupe frigorifique : **monobloc**
- > Fluide frigorifique : **R290**
- > Alimentation : **219W / 230V**
- > Puissance frigo. : **368W**
- > Température : **+2/+10°C**
- > Équipement : **3 grilles GN 2/1**
- > Finition de haute qualité
- > Touches sensibles

*Disponible en version à roulettes
ou sur pied*

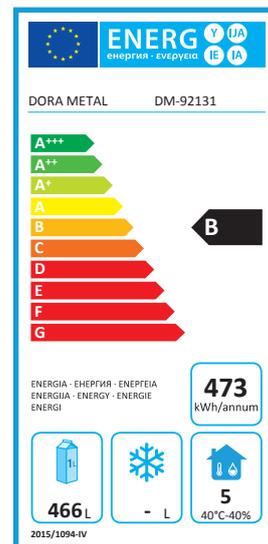

26 niveaux au pas de 50 mm
et gaine de soufflage permettant
la diffusion homogène du froid



Régulateur électronique éco-intelligent.
Capot d'accès monté sur verrin.



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé

LIVRAISON RAPIDE





Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

MEUBLE RÉFRIGÉRÉ


CHARNIÈRE
AUTOBLOQUANTE
À 90°

PORTE PLEINE



MEUBLE AVEC DESSUS

- > Chambres adaptées aux bacs **b=600 mm 2/3 GN** ou **b =700 mm 1/1 GN**
- > Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de **2 jeux de glissières**
- > Groupe adapté au travail à la température ambiante de +43°C et l'humidité de 60 %

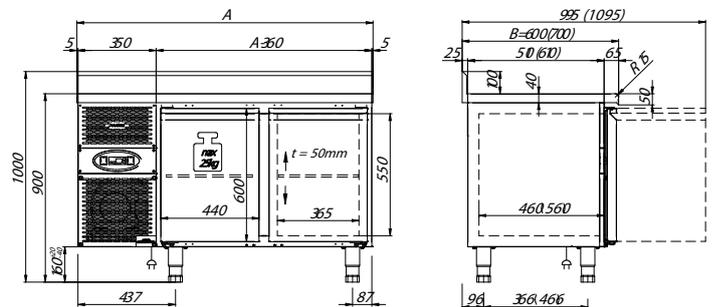

MEUBLE 2 PORTES

Réf. : **DMF9400201**

- > Dim. : **1325 × 700 × 900 mm**
- > Capacité : **2 x 110 L**
- > Alimentation : **230V / 50 Hz**
- > Puissance frigo. : **605W**
- > Température : **-2/+10°C**

MEUBLE 3 PORTES

Réf. : **DMF94003001**

- > Dim. : **1825 × 700 × 900 mm**
- > Capacité : **3 x 110 L**
- > Alimentation : **230V / 50 Hz**
- > Puissance frigo. : **605W**
- > Température : **-2/+10°C**

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

MODULE À TIROIRS : DEUX
TIROIRS, ADAPTÉS AU BAC
1/1 GN H=100 MM

GRUPE ADAPTÉ AU TRAVAIL
À LA TEMPÉRATURE
AMBIANTE DE +32°C ET
L'HUMIDITÉ DE 60%



MEUBLE SUPPORT GRILL


Réf. : **DM94702**

- > Sans plateau
- > Dim. : **1200 x 666 x 620 mm**
- > Capacité : **2 x 85 L**
- > Alimentation : **230V / 50 Hz**
- > Puissance : **470W**
- > Température : **0/+10°C**



Réf. : **DM94703**

- > Sans plateau supérieur
- > Dim. : **1600 x 666 x 620 mm**
- > Capacité : **2 x 150 L**
- > Alimentation : **230V / 50 Hz**
- > Puissance : **470W**
- > Température : **0/+10°C**

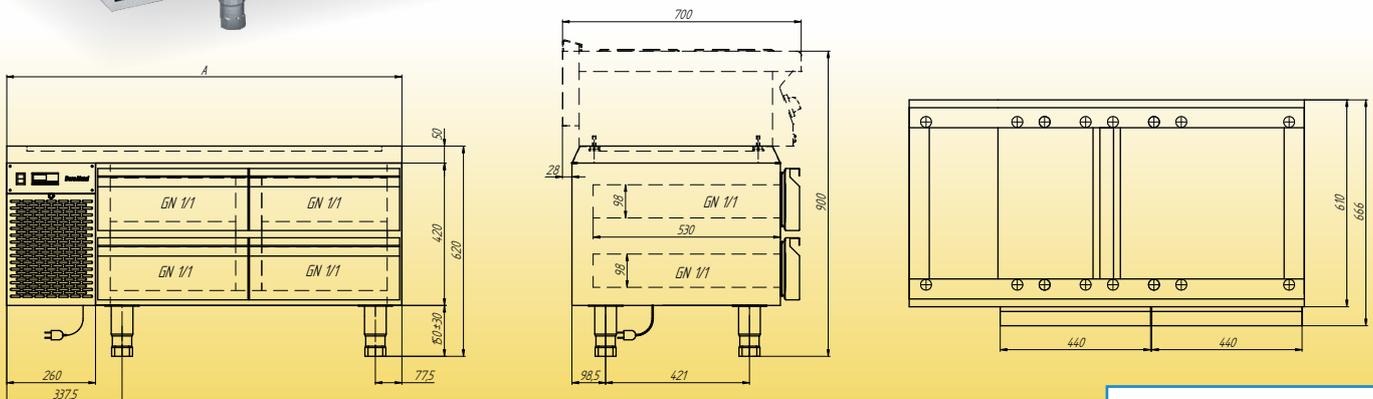

Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé

LIVRAISON RAPIDE






Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

RANGEMENT

ACIER INOX 18/10
AISI 304

FERMETURE À CLÉ

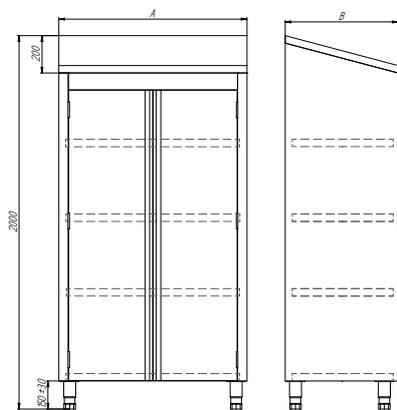

ARMOIRE HAUTE - PORTES BATTANTES DOUBLÉES

- > Suspendues sur rail
- > Fournie avec 3 étagères réglables
- > Toit penté non rapporté inclinaison 10°

Réf. : **DMAH05PB6**


> Dim. : **500 x 600 x 2000 mm**

Réf. : **DMAH10PB6**

> Dim. : **1000 x 600 x 2000 mm**

Réf. : **DMAH12PB6**

> Dim. : **1200 x 600 x 2000 mm**

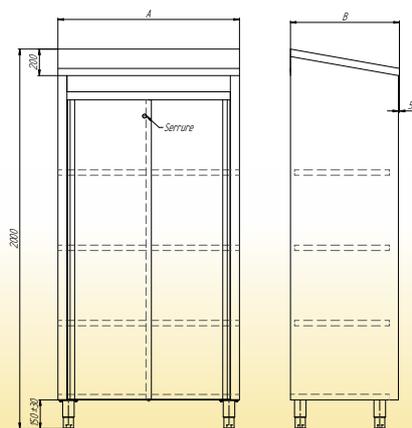

ARMOIRE HAUTE - PORTES COULISSANTES DOUBLÉES

- > Suspendues sur rail
- > Fournie avec 3 étagères réglables
- > Toit penté non rapporté inclinaison 10°

Réf. : **DMAH10PC6**

> Dim. : **1000 x 600 x 2000 mm**

Réf. : **DMAH12PC6**

> Dim. : **1200 x 600 x 2000 mm**

Réf. : **DMAH14PC6**

> Dim. : **1400 x 600 x 2000 mm**

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

RANGEMENT

ACIER INOX 18/10
AISI 304

ARMOIRE HAUTE À BALAIS


- > Fermée par 1 porte battante doublée
- > Fournie avec 4 étagères dont 3 réglables et une cloison médiane
- > Toit penté pour respect des normes de nettoyage
- > Fermeture à clé

Réf. : **DMAB06**

> Dim. : **600 x 500 x 2000 mm**

Réf. : **DMAB10**

> Dim. : **1000 x 500 x 2000 mm**

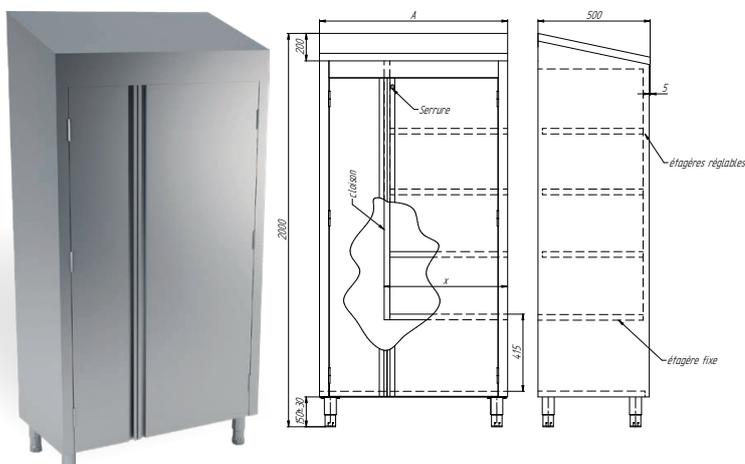

ARMOIRE MURALE

- > Portes coulissantes doublées, suspendues sur rail.
- > Toit penté incliné à 10°.
- > Fournie avec 1 rayon intermédiaire réglable en hauteur.

Réf. : **DMAM10**

> Dim. : **1000 x 400 x 707 mm**

Réf. : **DMAM12**

> Dim. : **1200 x 400 x 707 mm**

Réf. : **DMAM14**


> Dim. : **1400 x 400 x 707 mm**

Réf. : **DMAM16**

> Dim. : **1600 x 400 x 707 mm**

Réf. : **DMAM18**

> Dim. : **1800 x 400 x 707 mm**

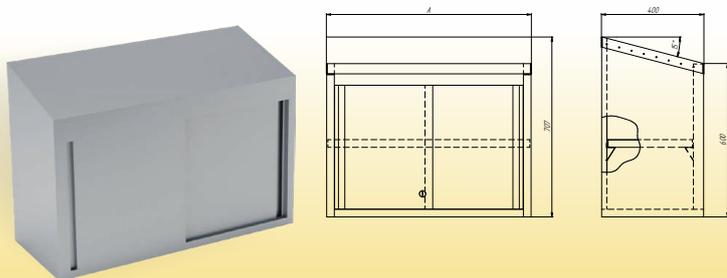

Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé

LIVRAISON RAPIDE





Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

SERVICE

VITRE FRONTALE

LAMPE
GERMINICIDE
EN STANDARD



BAC À INGRÉDIENTS



TABLE À FLUX LAMINAIRE MOBILE

- > Construction mécano-soudée-rivetée sur châssis soudé en tube rond
- > Groupe frigorifique logé
- > Contrôleur avec affichage digital. Lampe insecticide
- > Isolation par mousse polyuréthane écologique
- > Vitre arrière amovible
- > Grille d'aération démontable sans outils
- > Alimentation 220V/16A Bac GN1/3-100 mm pour les eaux de dégivrage
- > Équipé en plaques de découpe polyamide GN1/1
- > Plaque amovible
- > Flux d'air horizontal de droite vers la gauche
- > Température au-dessus du plan de travail +7°C
- > Alimentation 230V / Hz
- > Puissance électrique 800 W
- > Puissance frigo. 1 188 W

Réf. : **DMLS3**

Réf. : **DMLS4**

Réf. : **DMLS5**

Dimensions :
1400 mm
3 GN1/1

Dimensions :
1745 mm
4 GN1/1

Dimensions :
2090 mm
5 GN1/1

TABLE À FLUX LAMINAIRE SUR RÉSERVE

Réf. : **DMLS4R**

Réf. : **DMLS5R**

Dimensions :
1745 mm
4 GN1/1

Dimensions :
2090 mm
5 GN1/1

Disponibles en options pour LS3, LS4 et LS5 :



Réf. : **DMMSB**

> Cadre pour bac 1/6



Réf. : **DMGSC**

> Kit amovible égouttoir



Réf. : **DMMPH**

> Vitre arrière

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

SERVICE

CHAUFFAGE STATIQUE

ISOLATION THERMIQUE




COUVERCLE
EN POLICARBONATE



CHAUFFE ASSIETTES
(transport et distribution)

Réf. : **DM94320E**

- > Dim. : **454 x 937 x 1023 mm**
- > Nombre d'assiettes : **2 x 50 szt.**
- > Diamètre des assiettes : **180-260**
- > Plage de température : **30-90°C**
- > Alimentation : **230V / 50 Hz**
- > Puissance : **1600W**



CONSTRUCTION SOUDÉE

ACIER INOXYDABLE
ALIMENTAIRE

ÉCHELLE GASTRONOME

- > Structure en tubes de section 25 x25 mm
- > Roues diam 125mm pivotantes dont 2 a frein, chape polyamide, bandage caoutchouc non marquant.
- > 20 niveaux

Réf. : **FR3322201**

GN1/1

Réf. : **FR3322202**

GN2/1

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande Express

DISPO
ENTRE
48/72^H

PLONGE

ACIER 18/10
AISI 304

ÉGOUTTOIR
LISSE

PLATEAU ÉPAISSEUR
15/10^e BROSSÉ

BORDS ANTI-
RUISSELLEMENT




**TABLE DE PLONGE 1 BAC 600 x 500 x 300 mm -
LARGEUR 700 MM**

- > Longueur 1400 mm
- > Plateau avec bord avant et bas du dossier rayonnés de 15 mm
- > Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- > Dossieret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- > Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- > Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox
- > Piètement arrière décalé de 60 mm
- > Livré en standard avec une bonde, siphon et tube surverse. Tube surverse avec crépine en option.

Réf. : **DMP1416D**

Position bac droite



Réf. : **DMP1416G**

Position bac gauche





TABLE DE PLONGE 2 BACS - LARGEUR 700 mm

- > Longueur 2000 mm
- > Plateau avec bord avant et bas du dossieret rayonnés de 15 mm
- > Table adossée sans étagère
- > Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- > Dossieret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- > Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- > Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox
- > Piètement arrière décalé de 60 mm


Réf. : **DMP2026D**

Position bac droite



Réf. : **DMP2026G**

Position bac gauche

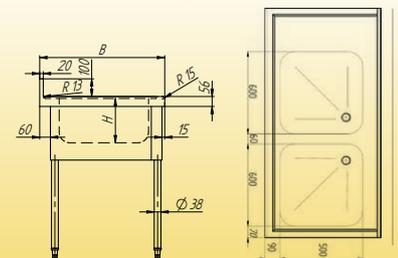

LIVRAISON RAPIDE



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé



Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

TABLE

ACIER 18/10
AISI 304

PLATEAU ÉPAISSEUR
15/10° BROSSÉ

RENFORCEMENT
ET RIGIDITÉ PAR
CEINTURE 90X30 MM

CHASSIS
DÉMONTABLE



TABLE ADOSSÉE SANS ÉTAGÈRE LARGEUR 700


- > Collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18 mm.
- > Bord avant rayonné R15 mm, hauteur 56 mm avec contre pli
- > Dossieret arrière 100 x 20 mm avec base rayonnée
- > Renforcement et rigidité par ceinture 90 x 30mm en acier inoxydable avec coins inox
- > Piètement en tubes inox Ø38 mm, avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65 mm à l'arrière.

Réf. : **DMTA14**

Longueur 1400

Réf. : **DMTA16**

Longueur 1600

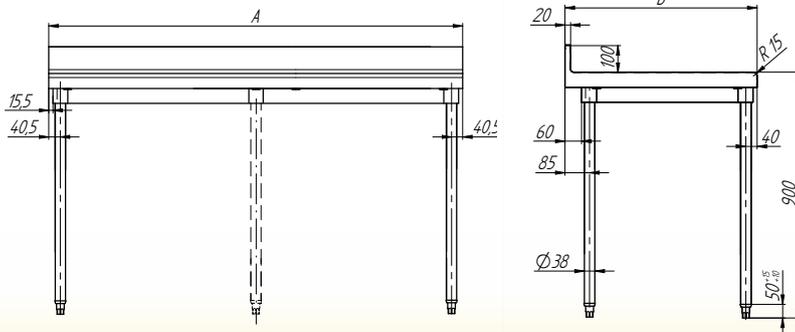

Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé

LIVRAISON RAPIDE





Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

CHARIOT

ACIER INOXYDABLE



CHARIOT À VERRES À NIVEAU CONSTANT





- > Plateforme 635 x 795 mm
- > 4 roues de \varnothing 125 en polyamide, dont 2 avec frein
- > 6 paniers de 500 x 500 mm
- > Charge maximale de la plateforme : 55 kg

Réf. : **DM3416**

CHARIOT À PLATEAUX À NIVEAU CONSTANT

- > Plateforme 475 x 765 mm
- > 4 roues de \varnothing 125 en polyamide, dont 2 avec frein
- > 78 plateaux GN1/1 ou 155 plateaux en plastique
- > Charge maximale de la plateforme : 45 kg

Réf. : **DM3417**

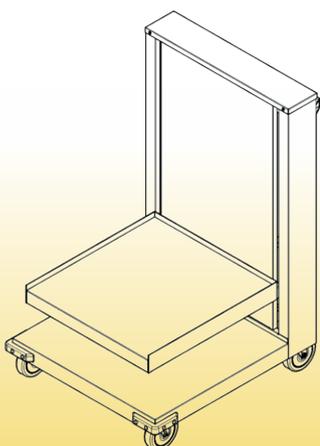

Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé

LIVRAISON RAPIDE





Commande *Express*

DISPO
ENTRE
48/72^H

ÉCO-PARTICIPATION POUR LE RECYCLAGE DES DEEE ET DEA

Chez Dora Metal, nous nous engageons à protéger l'environnement en contribuant à la gestion responsable des déchets. C'est pourquoi nous avons mis en place des éco-participations pour le recyclage des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) ainsi que des Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA).

Ces contributions financières, qui sont ajoutées au prix de vente de nos équipements, permettent de financer la collecte, le recyclage et le traitement de ces déchets en fin de vie. Pour garantir une gestion efficace et conforme aux exigences environnementales, nous collaborons avec ECOLOGIC, un éco-organisme agréé par l'État. Ainsi, chaque achat contribue activement à un processus de recyclage responsable et soutient l'économie circulaire.

INFORMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS DEEE ET DEA

Dora Metal confie la gestion des déchets d'équipements électriques (DEEE) et d'éléments d'ameublement (DEA) à l'éco-organisme agréé ECOLOGIC. Lors du remplacement d'un équipement, l'utilisateur final peut organiser un enlèvement via www.e-dechet.com ou déposer les déchets dans un point de collecte.

ECOLOGIC assure ensuite la collecte, la dépollution et le traitement de ces déchets, dans le respect des exigences réglementaires.

EcoLogic



Réactivité
approuvée



Qualité
Pro



Stock
optimisé

LIVRAISON RAPIDE

