SOMMAIRE

DISTRIBUTION GAMME FREDERIC - SELF ADULTE 9

FROID 10
CHAUD 14
VITRINES 18
MEUBLES NEUTRES 27
DISTRIBUTEURS 32
PRESENTOIRS 36
OPTIONS 42

SELF GAMME DORA LINE 900 - SELF ADULTE 43

MEUBLES NEUTRES 44
DISTRIBUTEURS 48
FROID 49
VITRINES 52
SALAD'BAR 55
CHAUD 56
OPTIONS 60

SELF GAMME DORA LINE 750 - SELF ENFANT 61

MEUBLES NEUTRES 62
DISTRIBUTEURS 63
VITRINES 64
FROID 65
CHAUD 66
OPTIONS 68
GAMME DE COULEURS ET DES MATÉRIAUX POUR REVÊTEMENT DES ÉLÉMENTS 69
PRESENTOIRS POUR LA GAMME DOR LINE 900 ET DORA LINE 750 73

INOX 76

TABLES 77
PLONGES 88
RANGEMENT 98
COMPOSITION SUR MESURE 109
PLATEAU SEUL 110
CORPS DE MEUBLE 112
LAVERIE 119
MATERIEL COMPLEMENTAIRE 133
MATÉRIELS MOBILES 136
TABLE REFRIGEREE MOBILE A FLUX LATERAL 139

MEUBLES REFRIGERES 140

MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE PLEINE AVEC GROUPE 141
MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE PLEINE SANS GROUPE 142
MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE PLEINE + EVIER 143
MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE VITREE AVEC GROUPE 144

SOMMAIRE

MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE VITREE SANS GROUPE 145
MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE VITREE + EVIER 146
MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE PLEINE AVEC GROUPE 147
MEUBLE REFRIGERE POSITIF PORTE PLEINE SANS GROUPE 148
MEUBLE REFRIGERE NEGATIF PORTE PLEINE AVEC GROUPE 149
MEUBLE REFRIGERE NEGATIF PORTE PLEINE SANS GROUPE 150
MEUBLE REFRIGERE NEGATIF PORTE PLEINE AVEC GROUPE 151
MEUBLE REFRIGERE NEGATIF PORTE PLEINE SANS GROUPE 152
DESSERTE DE CONGELATION POSITIF 153
MEUBLE REFRIGERE PIZZA 155
MEUBLE REFRIGERE SALADETTE 157
MEUBLE REFRIGERE SUPPORT GRILL 158
NOUVELLES ARMOIRES FROIDES 159
REFROIDISSEUR A POUBELLES 174
VITRINES A POSER REFRIGEREES 177
CELLULE DE REFROIDISSEMENT POSITIF 179
ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT POSITIF 180
CELLULE DE REFROIDISSEMENT MIXTE POSITIF ET NEGATIF 181
ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT MIXTE POSITIF ET NEGATIF 182
ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT POSITIF COMPACT 183
ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT POSITIF ET NEGATIF COMPACT 184
CHARIOT POUR ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT ET SURGELATION 185
OPTIONS 186

APPAREILS A ENCASTRER 188

DESCRIPTIF TECHNIQUE 189
EQUIPEMENTS FROIDS
- PLAQUE FROIDE 193
- CUVE REFRIGEREE 195
- CUVE ISOLEE „LIT DE GLACE” 196
- CAISSON DE REFRIGERATION SOUS PIERRE 202

EQUIPEMENTS CHAUFFANTS
- CUVE BAIN-MARIE 203
- DESSUS CHAUFFANTS 205
- DISTRIBUTEUR D’ASSIETTES 207

VITRINES
- REFRIGEREE GALBEE 210
- REFRIGEREE CUBIQUE 213
- CHAUFFANTE GALBEE 217
- CHAUFFANTE CUBIQUE 218

EQUIPEMENTS POUR EXPOSITION HORIZONTALE
- DISTRIBUTEUR DE PANIERS 220
- DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX 221
- CUVE REFRIGEREE HORIZONTALE 222
- CUVE ISOLEE „LIT DE GLACE” EXPOSITION HORIZONTALE 223
- CUVE BAIN-MARIE HORIZONTALE 223

PRESENTOIRS POUR EXPOSITION HORIZONTALE 224
OPTIONS 226

BAR LINE 229

APPAREILS POSITIFS ET NEGATIFS 230

DESCRIPTIF TECHNIQUE 233
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 236
SOUBASSEMENT REFRIGERE AVEC GROUPE LATERAL 236
SOUBASSEMENT REFRIGERE AVEC MACHINE LATERAL SANS GROUPE 237
SOUBASSEMENT REFRIGERE AVEC GROUPE CENTRAL 238
SOUBASSEMENT REFRIGERE AVEC MACHINES CENTRAL SANS GROUPE 239
SOUBASSEMENT CONGELE AVEC GROUPE LATERAL 240
SOUBASSEMENT CONGELE AVEC MACHINES LATERAL SANS GROUPE 241
SOUBASSEMENT REFRIGERE ET CONGELE AVEC GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT 242
MEUBLES REFRIGERE SUSPENDU 243
MEUBLES DE BAR 245
DESCRIPTIF TECHNIQUE 246
SOUBASSEMENT 247
MEUBLES D'ANGLE 252
ETAGERES 253
PANNEAUX MURAUX 254
CUVES GLACE 254
SOUBASSEMENT A TONNELIERS 255
PANNEAUX D'AERATION 255
SOCLE LATERAL 255
TYPES DE TIROIRS 257
PLATEAUX DE BAR 260
DESCRIPTIF TECHNIQUE 261
EXEMPLES DE CONFIGURATION DE PLATEAUX DE BAR 262
PLATEAUX DE DESSUS TYPE A 265
PLATEAUX DE DESSUS TYPE B 266
PLATEAUX DE DESSUS TYPE C ET TYPE RP/RL 267
POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES
POMPES A BIERE, ARROSEURS DE VERRES 268

L'ENTREPRISE

Dora Metal est un fabricant de matériel de restauration professionnelle et de meubles en acier inoxydable. Elle possède une longue tradition et une longue expérience des marchés nationaux et étrangers. Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients Dora Metal s'appuye sur une volonté de suivre les tendances des marchés, sur une recherche perpétuelle des nouvelles technologies et sur l'hestétique et l'attention aux details.Tous les produits sont réalisés conformément aux .éxigences de l'industrie de la restauration, certifiés et conforme ISO 9001: 2008

NOS MARQUES

Le froid
Le chaud
DistributionI
Bar line
Inox

Cuisson gamme 700
Cuisson gamme 900
Cuisson monobloque
Fours

Snacking
Equipment gastronomique
Fours

Hottes
Systems d'extraction
Plafonds filtrants

Dora Metal France

CERTIFICATION













NOS REALISATIONS





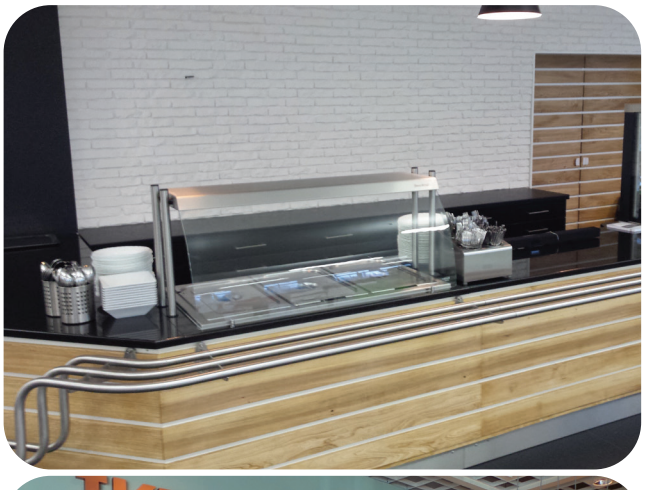

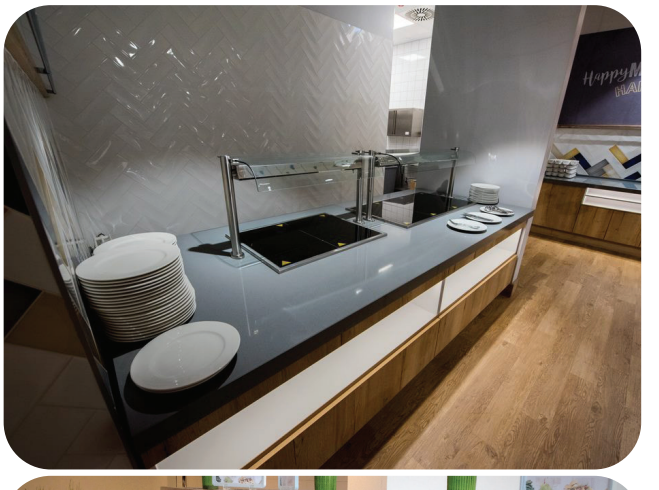









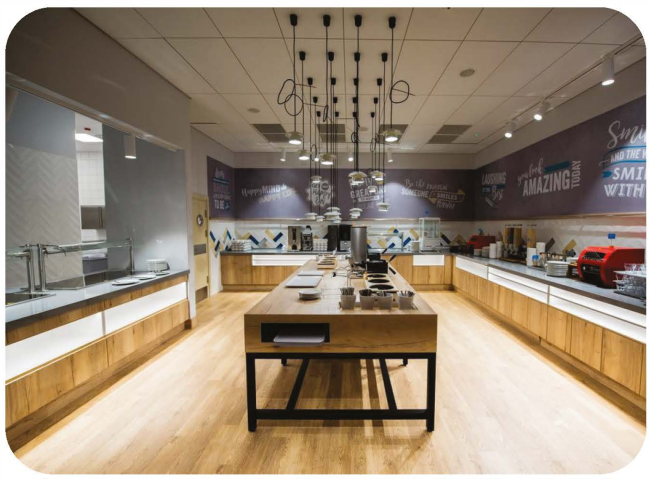


AMAZING


3,99
6,99

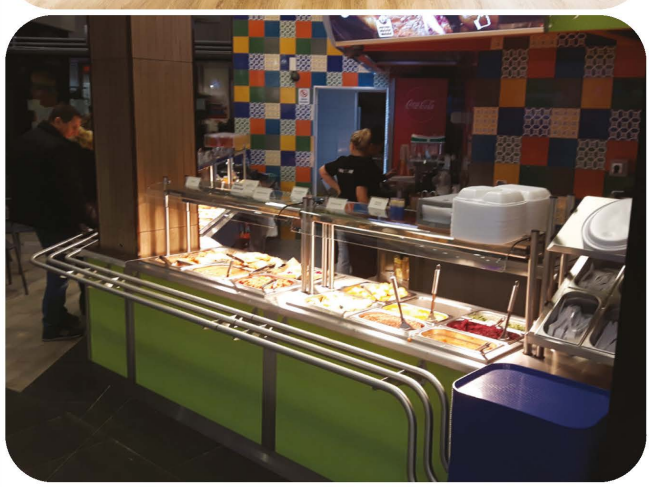







Bułki Regeneracyjne



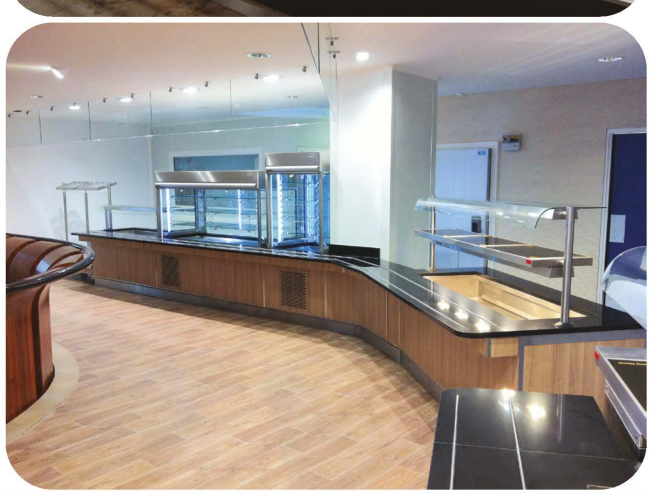

DISTRIBUTION GAMME FREDERIC - SELF ADULTES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Plateau:
- inox 18/10 AISI 304
- bord avant rayonné de 15 mm , bord tombé avant de 60 mm, bord tombé arrière de 30 mm
- dimension normalisée: longueur x 800 x 60/30
- cuve avec angles rayonnés
- jonction des plateaux à bord franc (assemblage mécanisé)
- plateau inox 20/10eme finition brosse (dessus vibre en option)

Meuble:
- dimension normalisée: longueur x 800 x 900

Piétement:
- pieds réglables, 160 mm

Façade(coté clients):
- panneau hydrofugé, revêtu stratifié décoratif (de notre sélection) à 160 mm du sol (sans plinthe), à 20 mm du sol avec plinthe (bande inox collée, ht 80 mm)A définir sans plus value

Rampe à plateaux:
- 3 lisses inox diam 30 mm, fixées sur consoles
- ht 838,5 mm

Les groupes sont sur plancher extractible


En extrémité de self, le coté de meuble est sans finition



NOUS PASSONS AU GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 OU R455A AU CHOIX

FROID



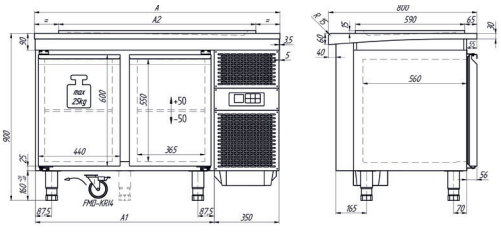


Meuble refrigere hors d'œuvres-desserts cuve statique avec reserve

- Décaissé de 10 mm
- Caractéristiques techniques :
- Meuble réfrigéré hors d'œuvres-desserts, construction réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304 voir police ecriture
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 60mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant R134A, alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meubles réfrigérés avec plateaux décaissé de 10 mm fermé sur 4 faces
- Pour meuble avec réserve:
- Réserve fermée par portillon/s isolé/s avec joints magnétiques
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm

Référence	**Dimensions (mm)**	Surface réfrigérée	Nombre de pieds	Régulation de la température en °C	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix
FDM-94022	1325 x 800 x 900	964 x 490	4	0 ÷ 10	230/50	640	R134a	470	5 914
FDM-94023	1825 x 800 x 900	1303 x 490						500	7 000
FDM-94024	2325 x 800 x 900	1981 x 490	6					530	7 955



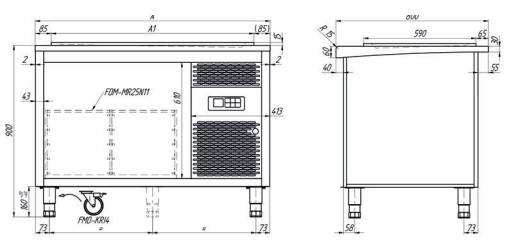

Meuble refrigere hors d'œuvres-desserts cuve statique sur baie libre


- Décaissé de 10 mm
- Caractéristiques techniques :
- Meuble réfrigéré hors d'œuvres-desserts, construction réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 60mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant R134A, alimentation électrique mono 230Volts
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meubles réfrigérés avec plateaux décaissé de 10 mm fermé sur 4 faces
- Meuble sur baie libre avec plancher

Référence	Dimensions (mm)	Surface réfrigérée	Nombre de pieds	Régulation de la température en °C	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94920.2	895 x 800 x 900	625 x 490	4	0 ÷ 10	230/50	214	R134a	150	4 060
FDM-94920.3	1234 x 800 x 900	964 x 490						180	4 279
FDM-94920.4	1573 x 800 x 900	1303 x 490						200	4 367
FDM-94920.5	1912 x 800 x 900	1642 x 490	6			278		350	4 718
FDM-94920.6	2251 x 800 x 900	1981 x 490						470	5 047


« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

FROID



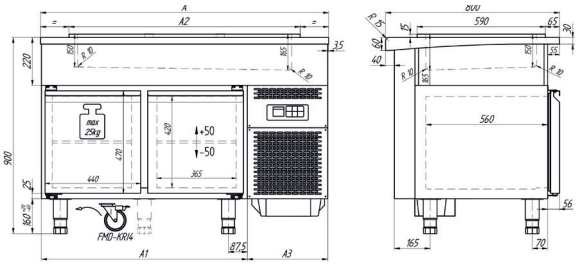


Meuble refrigere BOISSON cuve statique avec reserve



- Décaissé de 150mm
- Caractéristiques techniques :
- Meuble réfrigéré hors d'œuvres-desserts, construction réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304
- Bord avant rayonné de 15 mm, mord tombé avant de 60 mm, bord tombé arriére de 30 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant R134A, alimentation électrique mono 230 Volts
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meubles réfrigérés avec plateaux décaissé de 150mm fermé sur 4 faces
- POUR MEUBLE AVEC RESERVE:
- Réserve fermée par portillon/s isolé/s avec joints magnétiques
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Régulation de la température en °C	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94032	1325 x 800 x 900	3 x 1/1GN h=150mm	4	0 ÷ 10	230/50	640	R134a	470	6 287
FDM-94033	1825 x 800 x 900	4 x 1/1GN h=150mm						500	6 858
FDM-94034	2325 x 800 x 900	6 x 1/1GN h=150mm	6					530	7 428



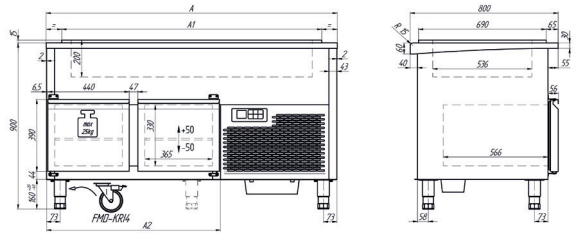

MEUBLE REFRIGERE CUVE VENTILEE AVEC RESERVE


- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,6 à 2,5 mm
- Régulation assurée par un thermostat numérique
- Froid ventilé dans la cuve et dans la reserve
- Cuve: bac GN hmax = 150mm
- 1 groupe logé monté sur glissières
- Evaporation des eaux de dégivrage par résistance
- Fond de la cuve réglable en niveau
- Température d'ambiance de fonctionnement +25°C et l'humidité de 60%
- Raccordement dans une boîte de dérivation
- Régulation de le température commune pour la cuve et la réserve
- Dotation : 1 grille et 2 jeux de glissières par porte
- Porte réversible (ferrage gauche ou droite)
- Fond de la cuve incliné avec trous d'évacuation des eaux vers le bac d'évaporation
- POUR MEUBLE AVEC RESERVE:
- Réserve fermée par portillon/s isolé/s avec joints magnétiques
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la tempéra-ture de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94833.3	1234 x 800 x 900	3 x 1/1GN h=150mm	4	4 ÷ 8	230/50	850	R134a	1000	7 044
FDM-94833.4	1573 x 800 x 900	4 x 1/1GN h=150mm	6			1030		1100	7 812
FDM-94833.5	1912 x 800 x 900	5 x 1/1GN h=150mm				1170		1500	8 756
FDM-94833.6	2251 x 800 x 900	6 x 1/1GN h=150mm				1180		1780	9 491

« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

FROID



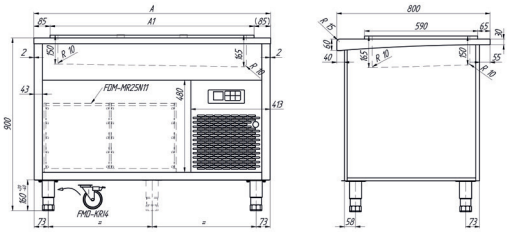


Meuble refrigere BOISSON cuve statique SUR BAIE LIBRE

- Décaissé de 150mm
- Caractéristiques techniques :
- Meuble réfrigéré hors d'œuvres-desserts, construction réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 60mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant R134A, alimentation électrique mono 230Volts
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meubles réfrigérés avec plateaux décaissé de 150mm fermé sur 4 faces
- Meuble sur baie libre avec plancher

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	**Prix €**
FDM-94930.2	895 x 800 x 900	2 x 1/1GN h=150mm	4	0 ÷ 10	230/50	214	R134a	150	4 389
FDM-94930.3	1234 x 800 x 900	3 x 1/1GN h=150mm						180	4 608
FDM-94930.4	1573 x 800 x 900	4 x 1/1GN h=150mm						200	4 861
FDM-94930.5	1912 x 800 x 900	5 x 1/1GN h=150mm	6			278		350	5 234
FDM-94930.6	2251 x 800 x 900	6 x 1/1GN h=150mm						470	5 546



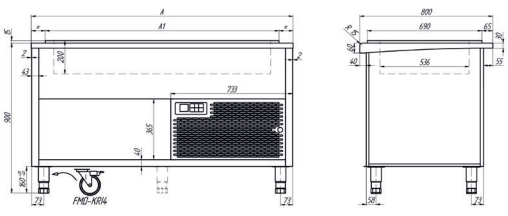

Meuble refrigere CUVE VENTILEE sur baie libre

- Construction réalisée en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé
- Cuve prof 150 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adapté au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé meuble sur baie libre avec plancher

Référence	**Dimensions (mm)**	**Capacité de la cuve**	**Nombre de pieds**	**Plage de la température de la cuve (°C)**	**Alimentation (V/Hz)**	**Puissance électrique (W)**	**Gaz frigorifique**	**Puissance frigorifique (W)**	**Prix €**
FDM-94933.2	895 x 800 x 900	2 x 1/1GN h=150mm	4	4 ÷ 8	230/50	980	R134a	500	5 118
FDM-94933.3	1234 x 800 x 900	3 x 1/1GN h=150mm						700	5 936
FDM-94933.4	1573 x 800 x 900	4 x 1/1GN h=150mm	6			1160		900	6 756
FDM-94933.5	1912 x 800 x 900	5 x 1/1GN h=150mm				1340		1000	7 573
FDM-94933.6	2251 x 800 x 900	6 x 1/1GN h=150mm						1100	8 394

« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »



CHAUD

Le matériel chaud dans la gamme Frédéric:

- Meuble vitrocéramique sur baie libre
- Meuble vitrocéramique sur étuve chauffante
- Meuble bain-marie à eau sur baie libre
- Meuble bain-marie à eau sur étuve
- Meuble bain-marie à air sur baie libre
- Meuble bain-marie à air sur étuve




Nos meubles vitrocéramiques ont une régulation de la température pour l'ensemble des plaques chauffantes (30 ° C-120 ° C), ce qui permet de chauffer les plats, puis de les maintenir en température demandée. Tous les produits de la gamme chaude sont fabriqués en inox AISI 304 et possedent le pietement reglables en hauteur. tous les appareils peuvent être équipés des roulettes.

Tout nos bain-maries à eau ont la fonction de remplissage automatique et une régulation de température de l'eau.

Nos meubles chauds sur étuves - commandes separées dessus et dessous. Portes d'étuve inox coullissantes (pour les meubles au-dessus de 1234mm de longueur).

CHAUD



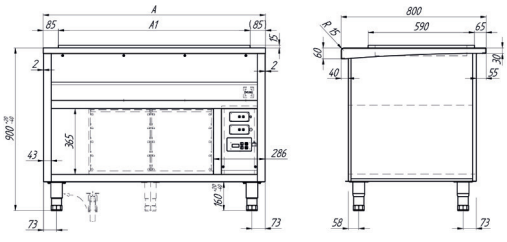


Meuble Chaud Vitroceramique sur baie libre

- Meuble vitrocéramique de maintien en température, construction réalisée en acier inoxydable 1810, AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 60 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles a bord franc.
- Meubles équipés de commandes sensitives pour la régulation de la température et voyant lumineux.
- Plateau avec plaques vitrocéramiques trempées pour exposition de plats chauds.
- Meuble sur baie libre avec plancher

Référence	Dimensions (mm)	Nombre des plaques chauffantes	Nombre de pieds	Plage de la température des plaques (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	Prix €
FDM-94574.2	895 x 800 x 900	2 x (335x545)	4	30 - 120	230/50	880	FDM - MR5N11	3 297
FDM-94574.3	1234 x 800 x 900	3 x (335x545)				1320	FDM - MR5N11 ou FDM - MR25N11	3 823
FDM-94574.4	1573 x 800 x 900	4 x (335x545)				1760		4 389
FDM-94574.5	1912 x 800 x 900	5 x (335x545)	6			2200		4 949
FDM-94574.6	2251 x 800 x 900	6 x (335x545)				2640		5 652



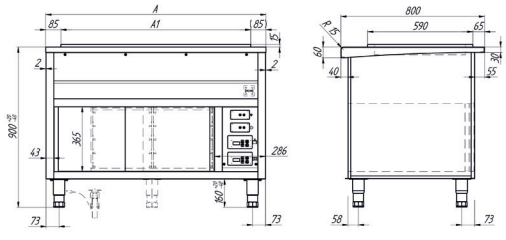

Meuble Chaud Vitroceramique sur etuve chauffante


- Meuble vitrocéramique de maintien en température, construction réalisée en acier inoxydable 1810, AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 60 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles a bord franc.
- Meubles équipés de commandes sensitives pour la régulation de la température et voyant lumineux.
- Plateau avec plaques vitrocéramiques trempées pour exposition de plats chauds.
- Chauffage de l'étuve par circulation d'air chauffé par résistance circulaire, rayon intermédiaire réglable en hauteur.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri + N + T ou mono 230Volts + Neutre + Terre.

Référence	Dimensions (mm)	Nombre des plaques chauffantes	Nombre de pieds	Régulation de la température en °C	Plage de la température dans l'étuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	Prix €
FDM-94474.2	895 x 800 x 900	2 x (335x545)	4	30 - 120	30-90	230/50	2280	FDM - MR5N11	3 800
FDM-94474.3	1234 x 800 x 900	3 x (335x545)					2720		4 680
FDM-94474.4	1573 x 800 x 900	4 x (335x545)					3160		5 583
FDM-94474.5	1912 x 800 x 900	5 x (335x545)	6			400/50	3600	FDM - MR5N11 ou FDM - MR25N11	6 680
FDM-94474.6	2251 x 800 x 900	6 x (335x545)					4040		7 280

« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

CHAUD



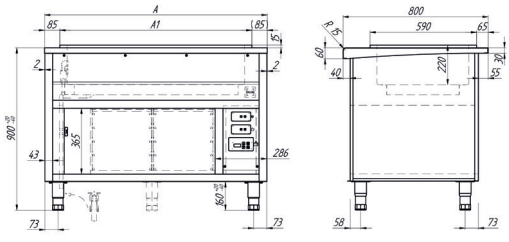


Bain-marie a eau sur baie libre

- Meuble bain-marie à eau, construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 60 mm
- Largeur des meubles B = 800 mm
- Hauteur des meubles H = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Meubles équipés dev commandes sensitives pour régulation de la température et voyant lumineux.
- Bain-marie à eau avec une cuve rayonnée chauffée par résistances en dessous baie libre avec plancher
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri + N + T ou mono 230Volts + Neutre + Terre.

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température dans le bain-marie (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	**Prix €**
FDM-94553.2	895 x 800 x 900	2 x GN 1/1, h=200	4	30 - 95	230/50	1600	FDM - MR5N11	3 572
FDM-94553.3	1234 x 800 x 900	3 x GN 1/1, h=200				2400	FDM - MR5N11 ou FDM - MR25N11	4 029
FDM-94553.4	1573 x 800 x 900	4 x GN 1/1, h=200				3200		4 532
FDM-94553.5	1912 x 800 x 900	5 x GN 1/1, h=200	6		400/50	4000		5 075
FDM-94553.6	2251 x 800 x 900	6 x GN 1/1, h=200				4800		5 600



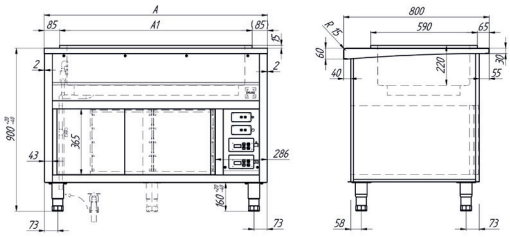

Bain-marie a eau sur etuve chauffante


- Meuble bain-marie à eau, construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 60 mm
- Largeur des meubles B = 800 mm
- Hauteur des meubles H = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Meubles équipés dev commandes sensitives pour régulation de la température et voyant lumineux.
- Bain-marie à eau avec une cuve rayonnée chauffée par résistances en dessous.
- Chauffage de l'étuve par circulation d'air chauffé par résistance circulaire, rayon intermédiaire réglable en hauteur.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri + N + T ou mono 230Volts + Neutre + Terre.

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la tempéra-ture dans le bain-marie (°C)	Plage de la température dans l'étuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	Prix €
FDM-94413.2	895 x 800 x 900	2 x GN 1/1, h=200	4	30 - 95	30 - 90	400/50	3000	FDM - MR5N11	4 915
FDM-94413.3	1234 x 800 x 900	3 x GN 1/1, h=200					3800		5 217
FDM-94413.4	1573 x 800 x 900	4 x GN 1/1, h=200					4600		5 783
FDM-94413.5	1912 x 800 x 900	5 x GN 1/1, h=200	6				5400	FDM - MR5N11	6 732
FDM-94413.6	2251 x 800 x 900	6 x GN 1/1, h=200					6200	ou FDM - MR25N11	7 429

« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

CHAUD



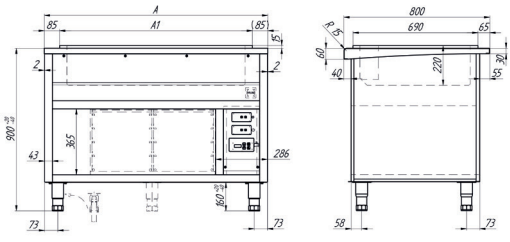


Bain-marie a air sur baie libre

- Meuble bain-marie à air, construction réalisée en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304,
- Plateau épaisseur 20/10e, bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 60 mm
- Largeur des meubles B = 800 mm
- Hauteur des meubles H = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Meubles équipés de commandes sensitives pour régulation de la température et voyant lumineux
- Bain-marie à air avec une cuve rayonnée chauffée par ventilateurs tangentiels propulsant de l'air chauffé grâce aux résistances blindées
- Dessous baie libre avec plancher
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri + N + T ou mono 230Volts + Neutre + Terre

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température dans le bain-marie (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	Prix €
FDM-94564.2	895 x 800 x 900	2 x GN 1/1, h=200	4	30 - 95	230/50	2100	FDM - MR5N11	4 343
FDM-94564.3	1234 x 800 x 900	3 x GN 1/1, h=200				2100	FDM - MR5N11 ou FDM - MR25N11	5 029
FDM-94564.4	1573 x 800 x 900	4 x GN 1/1, h=200				3150		5 715
FDM-94564.5	1912 x 800 x 900	5 x GN 1/1, h=200	6		400/50	4200		6 172
FDM-94564.6	2251 x 800 x 900	6 x GN 1/1, h=200				5250		6 858



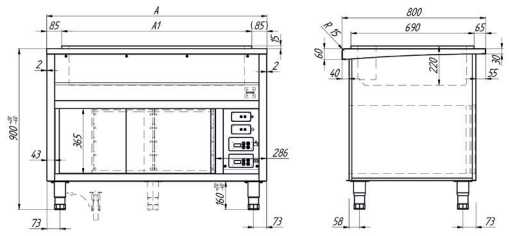

Bain-marie a air sur etuve chauffante

- Meuble bain-marie à air, construction réalisée en acier Inoxydable 18-10, AISI 304,
- Plateau épaisseur 20/10e, bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 60 mm
- Largeur des meubles B = 800 mm
- Hauteur des meubles H = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Meubles équipés de commandes sensitives pour régulation de la température et voyant lumineux
- Bain-marie à AIR avec une cuve rayonnée chauffée par ventilateurs tangentiels propulsant de l'air chauffé grâce aux résistances blindées
- Chauffage de l'étuve par circulation d'air chauffé par résistance circulaire, rayon intermédiaire réglable en hauteur
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri + N + T ou mono 230Volts + Neutre + Terre

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température dans le bain-marie (°C)	Plage de la température dans l'étuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	Prix €
FDM-94563.2	895 x 800 x 900	2 x GN 1/1, h=200	4	30 - 95	30 - 90	400/50	3500	FDM - MR5N11	4 457
FDM-94563.3	1234 x 800 x 900	3 x GN 1/1, h=200					3500		5 143
FDM-94563.4	1573 x 800 x 900	4 x GN 1/1, h=200					4550		6 075
FDM-94563.5	1912 x 800 x 900	5 x GN 1/1, h=200	6				5600	FDM - MR5N11 ou FDM - MR25N11	7 046
FDM-94563.6	2251 x 800 x 900	6 x GN 1/1, h=200					6650		7 669

« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

VITRINES

Vitrines froides et chauffantes:

- Vitrines réfrigérés fermées ou ouvertes côté client
- Vitrines réfrigérés galbées ou droites côté client
- Vitrines réfrigérés à hors d'oeuvre ou à boissons
- Vitrines réfrigérés avec reserve ou sur baie libre
- Vitrines chauffantes sur étuve galbées fermées ou ouvertes côté client
- Vitrines réfrigérés à froid statique ou ventilé



Nos vitrines réfrigérées ventilées sont très performantes grace au systeme de circulation et repartition de flux d'air par le parois internes de portes perforés, elles peuvent travailler 24h en gardant leur efficacite parfaite.

Les vitrines réfrigérées a capacite de de 2 à 5GN selon le modèle. La construction est réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 avec les portes coulissantes en verre double paroi, avec le fond reglable en hauteur.

Etagère en verre trempé niveau réglable (± 35 mm), éclairage LED - étagères et plafond.

Groupe logé sur glissières pour un entretien facile, la maintenance et le nettoyage, en outre, chaque groupe est équipée d'un dégivrage automatique et évaporation des condensats.


Vitrines chauffantes ont 3 niveaux d'exposition chauffantes en GN 1/1 avec une régulation commune par doseur d'énergie.

VITRINES



Vitrine refrigeree CUVE STATIQUE HORS D'OEUVRE sur BAIE LIBRE

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 et AISI 430 épaisseur 0,6 à 3,0 mm, portes coulissantes en verre double paroi.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Vitrine ventilée.
- Le fond décaissé statique incliné avec trous d'évacuation des eaux vers bac d'évaporation.
- 1 groupe logé monté sur glissières.
- Evaporation des eaux de dégivrage par résistance.
- Température d'ambiance de fonctionnement +25°C et l'humidité de 60%.
- Raccordement dans une boîte de dérivation.
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau, portes coulissantes côté service.**
- Eclairage LED - étagères et plafond.
- Etagère en verre trempé niveau réglable (± 35 mm).

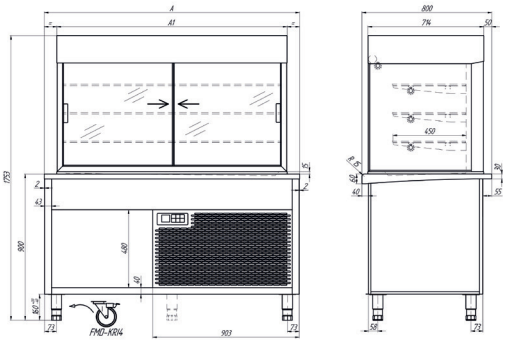


Référence	Dimensions (mm)	Surface réfrigérée	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94953.3	1234 x 800 x 1753	964 x 490	4	2 ÷ 8	230/50	2120	R134a	1500	11340
FDM-94953.4	1573 x 800 x 1753	1303 x 490	6			2120		1650	11580
FDM-94953.5	1912 x 800 x 1753	1642 x 490				2720		2340	14 583
FDM-94953.6	2300 x 800 x 1753	2030 x 490	6			nous consulter pour les details			



Vitrines Refrigerees cuve statique boisson sur baie libre

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve avec froid statique décaissée de 150mm avec écoulement des eaux de dégivrage
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau d'air, fermée par rideau thermique en dehors des heures de service. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doubles, permettant une qualité du maintien du froid excellente.**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Meuble sur baie libre avec plancher.

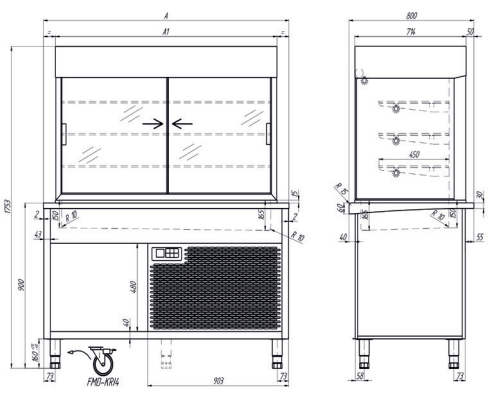

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94954.3	1234 x 800 x 1753	3 x 1/1GN h=200mm	4	2 ÷ 8	230/50	2120	R134a	1500	11 736
FDM-94954.4	1573 x 800 x 1753	4 x 1/1GN h=200mm	6			2120		1650	12 045
FDM-94954.5	1912 x 800 x 1753	5 x 1/1GN h=200mm				2720		2340	15 021
FDM-94954.6	2300 x 800 x 1753	6 x 1/1 GN h=200mm	6			nous consulter pour les details			


« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

VITRINES



Vitrine Refrigeree cuve statique hors d'oeuvre avec reserve

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304 et 430, épaisseur du dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve avec froid statique décaissée de 10mm avec écoulement des eaux de dégivrage
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau d'air, fermée par rideau thermique en dehors des heures de service. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doubles, permettant une qualité du maintien du froid excellente.**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Réserve réfrigérée avec portillons 1/1. Plage de réglage de température identique en haut et en bas
- Equipé de 2 jeux de glissières et 1 grille plastifiée par porte
- Possibilité de chosir le sens d'ouverture des portes (Gauche = L, Droite = P)

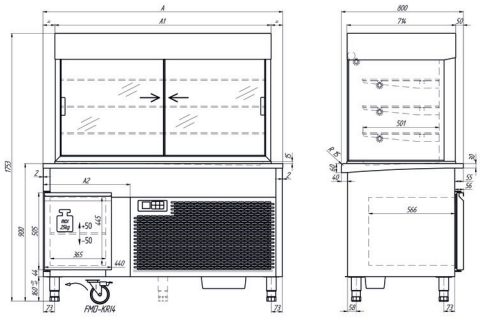


Référence	Dimensions (mm)	Nombre de portes	Surface réfrigérée	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94853.3	1234 x 800 x 1753	1	964 x 490	4	2 ÷ 8	230/50	2120	R134a	1500	12 667
FDM-94853.4	1573 x 800 x 1753	1	1303 x 490	6			2120		1650	13 127
FDM-94853.5	1912 x 800 x 1753	2	1642 x 490				2720		2340	15 739
FDM-94853.6	2300 x 800 x 1753	2	2030 X 490	6			nous consulter pour les details			

VITRINE REFRIGEREE CUVE STATIQUE BOISSON SUR RESERVE



- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 et AISI 430 épaisseur 0,6 à 3,0 mm, portes coulissantes en verre double paroi.
- Panneau de commande à touches sensitives.
- Vitrine ventilée.
- Cuve statique inclinée avec trous d'évacuation des eaux vers bac d'évaporation.
- 1 groupe logé monté sur glissières.
- Evaporation des eaux de dégivrage par résistance.
- Température d'ambiance de fonctionnement +25°C et l'humidité de 60%.
- Raccordement dans une boîte de dérivation.
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau, portes coulissantes côté service.**
- Eclairage LED - étagères et plafond.
- Etagère en verre trempé niveau réglable (± 35 mm) .
- Régulation de le température commune pour la cuve et la réserve..
- Dotation : 1 grille et 2 jeux de glissières par porte.
- Porte réversible (ferrage gauche ou droite).

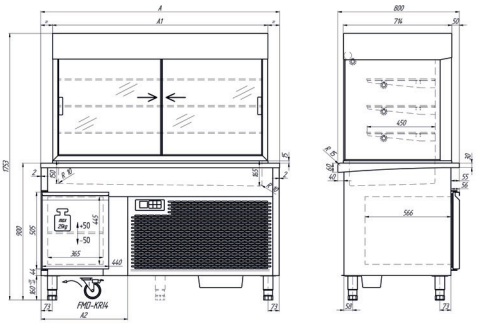

Référence	Dimensions (mm)	Nombre des portes	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94854.3	1234 x 800 x 1753	1	3 x 1/1GN h=200mm	4	2 ÷ 8	230/50	2120	R134a	1500	13 506
FDM-94854.4	1573 x 800 x 1753	1	4 x 1/1GN h=200mm	6			2120		1650	13 983
FDM-94854.5	1912 x 800 x 1753	2	5 x 1/1GN h=200mm				2720		2340	16 183
FDM-94854.6	2300 x 800 x 1753	2	6 x 1/1 GN h=200mm	6			nous consulter pour les details			


« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

VITRINES



Vitrine Refrigeree cubique fermee cuve ventilee sur baie libre

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine fermée côté client. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Meuble baie libre avec plancher

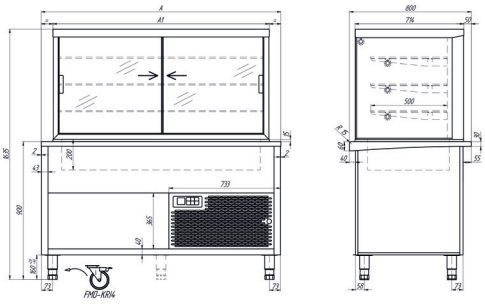


Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94951.2	895 x 800 x 1635	2 x 1/1GN h=200mm	4	2 ÷8	230/50	780	R134a	480	10 291
FDM-94951.3	1234 x 800 x 1635	3 x 1/1GN h=200mm				1010		590	10 849
FDM-94951.4	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6			1030		710	12 556
FDM-94951.5	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm				1220		950	13 897



Vitrine refrigeree a boisson droite cubique avec rideau cuve ventilée sur baie libre

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau d'air, fermée par rideau thermique en dehors des heures de service. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Pas de possibilité de réglage séparé de la température dans la vitrine et dans la réserve. Plage de réglage de température identique en haut et en bas
- Meuble sur baie libre avec plancher

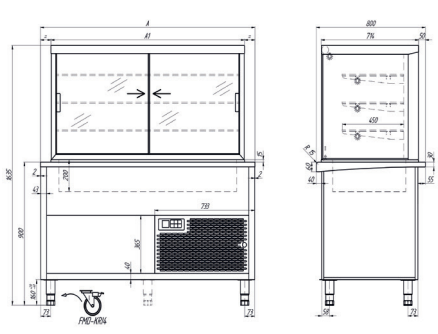

Référence	**Dimensions (mm)**	**Capacité de la cuve**	**Nombre de pieds**	**Plage de la température de la cuve (°C)**	**Alimentation (V/Hz)**	**Puissance électrique (W)**	**Gaz frigorifique**	**Puissance frigorifique (W)**	**Prix €**
FDM-94951.2R	895 x 800 x 1635	2 x 1/1GN h=200mm	4	5 ÷12	230/50	1190	R134a	950	10 998
FDM-94951.3R	1234 x 800 x 1635	3 x 1/1GN h=200mm				1370		1100	11 301
FDM-94951.4R	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6			1660		1500	11 965
FDM-94951.5R	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm				2190		1650	13 798


« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

VITRINES



Vitrine Refrigeree cubique fermee cuve ventilee avec reserve

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine fermée côté client avec vitre . Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, , permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Pas de possibilité de réglage séparé de la température dans la vitrine et dans la réserve. Plage de réglage de température identique en haut et en bas réserve équipée de 2 jeux de glissières et 1 grille plastifiée par porte
- Possibilité de chosir le sens d'ouverture des portes (Gauche = L, Droite = P)

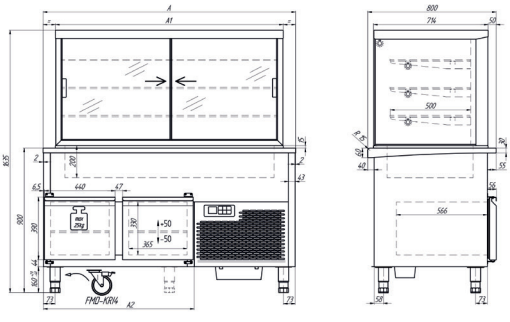


Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigor-ifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94851.3	1234 x 800 x 1635	3 x 1/1GN h=200mm	4	2 ÷ 8	230/50	760	R134a	720	11 839
FDM-94851.4	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6			860		1040	13 715
FDM-94851.5	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm				1180		1780	15 141



Vitrine Refrigeree cubique a rideau cuve ventilee avec reserve

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau d'air, fermé par rideau thermique en dehors des heures de service. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, , permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Pas de possibilité de réglage séparé de la température dans la vitrine et dans la réserve. Plage de réglage de température identique en haut et en bas réserve équipée de 2 jeux de glissières et 1 grille plastifiée par porte
- Possibilité de chosir le sens d'ouverture des portes (Gauche = L, Droite = P)

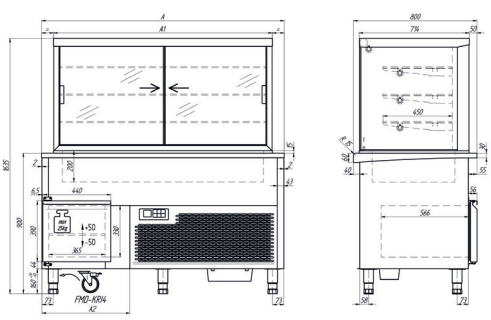

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigor-ifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94851.4R	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6	5 ÷ 12	230/50	2120	R134a	1500	13 930
FDM-94851.5R	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm						1650	16 567


« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

VITRINES



Vitrine Refrigeree galbee a rideau cuve ventilee sur baie libre

- Construction réalisée en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau d'air, fermée par rideau thermique en dehors des heures de service. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Pas de possibilité de réglage séparé de la température dans la vitrine et dans la réserve. Plage de réglage de température identique en haut et en bas
- Meuble sur baie libre avec plancher

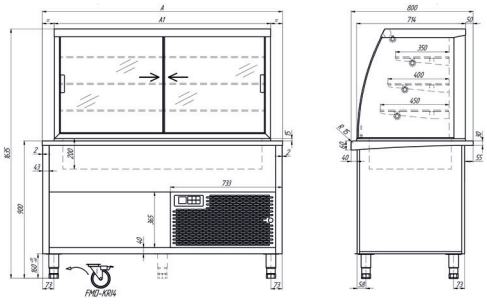


Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigor-ifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94950.2R	895 x 800 x 1635	2 x 1/1GN h=200mm	4	5 ÷ 12	230/50	1190	R134a	950	11 142
FDM-94950.3R	1234 x 800 x 1635	3 x 1/1GN h=200mm				1370		1100	11 301
FDM-94950.4R	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6			1660		1500	11 998
FDM-94950.5R	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm				2190		1650	13 918



Vitrine Refrigeree galbee fermee cuve ventilee sur baie libre

- Construction réalisée en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine fermée côté client. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Meuble baie libre avec plancher

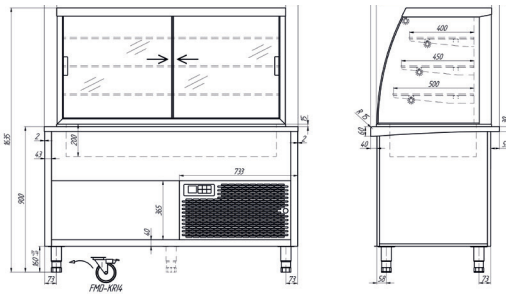

Référence	**Dimensions (mm)**	**Capacité de la cuve**	**Nombre de pieds**	**Plage de la température de la cuve (°C)**	**Alimentation (V/Hz)**	**Puissance électrique (W)**	**Gaz frigor-ifique**	**Puissance frigorifique (W)**	**Prix €**
FDM-94950.2	895 x 800 x 1635	2 x 1/1GN h=200mm	4	2 ÷ 8	230/50	780	R134a	480	10 313
FDM-94950.3	1234 x 800 x 1635	3 x 1/1GN h=200mm				1010		590	10 862
FDM-94950.4	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6			1030		710	12 617
FDM-94950.5	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm				1220		950	13 934


« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

VITRINES



Vitrine Refrigeree galbee fermee sur reserve

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine fermée à l'avant par vitre. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Pas de possibilité de réglage séparé de la température dans la vitrine et dans la réserve. Plage de réglage de température identique en haut et en bas réserve équipée de 2 jeux de glissières et 1 grille plastifiée par porte
- Possibilité de chosir le sens d'ouverture des portes (Gauche = L, Droite = P)

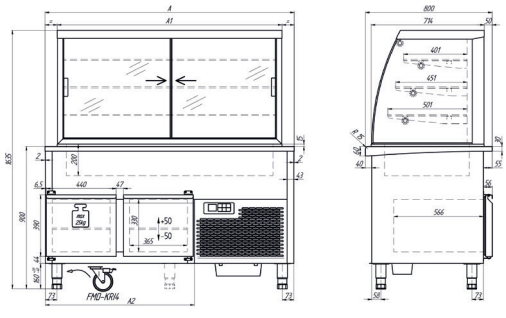


Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94850.3	1234 x 800 x 1635	3 x 1/1GN h=200mm	4	2 ÷ 8	230/50	760	R134a	720	11 818
FDM-94850.4	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6			860		1040	13 693
FDM-94850.5	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm				1180		1780	15 086



Vitrine Refrigeree galbee a rideau cuve ventilee avec reserve

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- Froid ventilé dans la vitrine
- Cuve prof 200 mm réglable en hauteur avec évaporateur relevable avec grilles de réhausses
- Groupe sur cadre télescopique GAZ R134A
- Dégivrage et l'évaporation automatiques des condensats
- Adaptée au fonctionnement dans l'environnement à 25°C et l'humidité rélative de l'air de 60%
- Raccordement au boitier pré-câblé
- **Vitrine ouverte côté client avec rideau d'air, fermée par rideau thermique en dehors des heures de service. Portes coulissantes côté service avec double vitrage complétements étanches, fermeture automatique, cotés en verre doublés, permettant une qualité du maintien du froid excellente**
- Eclairage LED dans le plafond et les étagères
- Etagères en verre trempé réglé en hauteur (±35mm)
- Pas de possibilité de réglage séparé de la température dans la vitrine et dans la réserve. Plage de réglage de température identique en haut et en bas réserve équipée de 2 jeux de glissières et 1 grille plastifiée par porte
- Possibilité de chosir le sens d'ouverture des portes (Gauche = L, Droite = P)

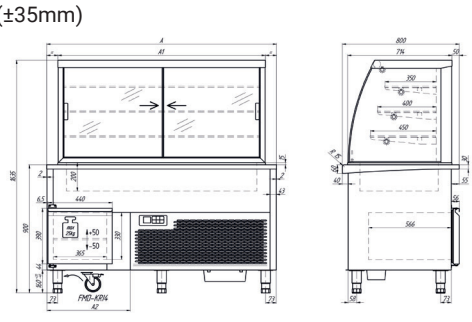

Référence	Dimensions (mm)	Capacité de la cuve	Nombre de pieds	Plage de la température de la cuve (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Gaz frigorifique	Puissance frigorifique (W)	Prix €
FDM-94850.4R	1573 x 800 x 1635	4 x 1/1GN h=200mm	6	5 ÷ 12	230/50	1660	R134a	1500	13 816
FDM-94850.5R	1912 x 800 x 1635	5 x 1/1GN h=200mm				2190		1650	16 447


« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »

VITRINES



Vitrine chauffante galbee ouverte cote client sur baie libre

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- 3 niveaux d'exposition de chauffage en plaque vitroceramiques 2niv détagères +1 niveau plateau
- Raccordement de l'alimentation - au boîtier d'installation
- **Vitrine: ouverte coté client et portes arrieres battanes**

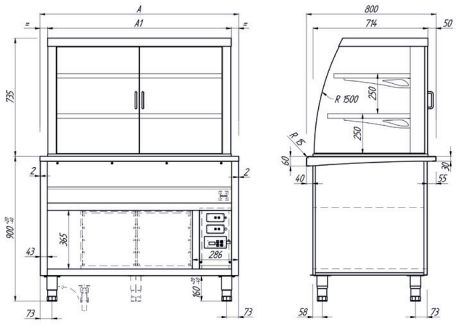


Référence	Dimensions (mm)	Dimensions des plaques (mm)	Nombre de pieds	Plage de la température des plaques (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	Prix €
FDM-94960.1	556 x 800 x 1635	3 x (345 x 550)	4	30 - 120	230/50	1400	-	6 286
FDM-94960.2	895 x 800 x 1635	3 x (685 x 550)				2800	FDM - MR5N11	8 800
FDM-94960.3	1234 x 800 x 1635	3 x (1025 x 550)			400/50	4200		10 629



Vitrine chauffante galbee fermee cote client sur baie libre

- Construction réalisée en verre et en inox AISI-304, épaisseur dessus 20/10 ème, bord avant rayonné de 60mm
- Réglage de température par touches sensitives
- 3 niveaux d'exposition de chauffage en plaque vitroceramiques 2niv détagères +1 niveau plateau
- Raccordement de l'alimentation - au boîtier d'installation
- **Vitrine avec 2 possibilités: fermée par vitre à l'avant et ouverte à l'arrière**

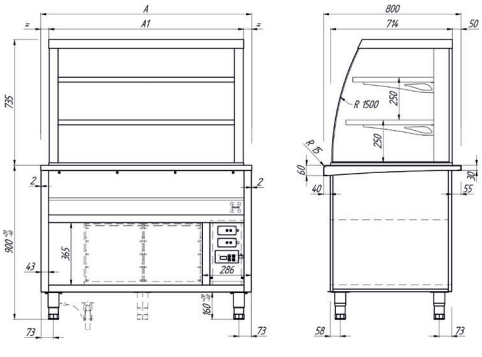

Référence	Dimensions (mm)	Dimensions des plaques (mm)	Nombre de pieds	Plage de la température des plaques (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Options	Prix €
FDM-94961.1	556 x 800 x 1635	3 x (345 x 550)	4	30 - 120	230/50	1400	-	6 286
FDM-94961.2	895 x 800 x 1635	3 x (685 x 550)				2800	FDM - MR5N11	8 800
FDM-94961.3	1234 x 800 x 1635	3 x (1025 x 550)			400/50	4200		10 629

« Prévoir option finition latérale pour meubles d'extrémités de la ligne ou meubles baies libres ou neutres situés entre les éléments de façade »



MEUBLES NEUTRES




- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Construction réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Meuble d'animation neutre pour les appareils à poser

EN STANDARD: RAMPE ET FAÇADE STRATIFIEE GAMME EGGER

VERSION MOBILE DE CHAQUE APPAREIL EN OPTION

MEUBLES NEUTRES



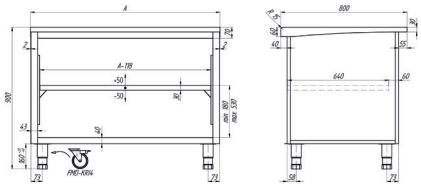


Meuble neutre baie libre

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau .
- Poids de charge maximum de l'étagère : 50 kg/m2.
- Pas entre chaque étagère de 50mm.

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM-94511.5	500 x 800 x 900	1 157
FDM-94511.6	600 x 800 x 900	1 247
FDM-94511.7	700 x 800 x 900	1 488
FDM-94511.8	800 x 800 x 900	1 562
FDM-94511.9	900 x 800 x 900	1 594
FDM-94511.10	1000 x 800 x 900	1 674
FDM-94511.11	1100 x 800 x 900	1 733
FDM-94511.12	1200 x 800 x 900	1 807
FDM-94511.13	1300 x 800 x 900	1 887
FDM-94511.14	1400 x 800 x 900	1 828
FDM-94511.15	1500 x 800 x 900	1 988



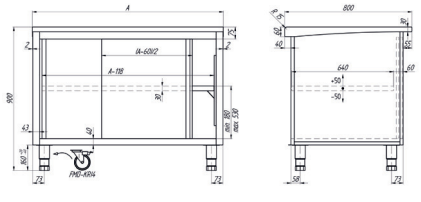


Meuble neutre portes coulissantes

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau .
- Poids de charge maximum de l'étagère : 50 kg/m2.
- Pas entre chaque étagère de 50mm.
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur)

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM-94521.5	500 x 800 x 900	935
FDM-94521.6	600 x 800 x 900	1 010
FDM-94521.7	700 x 800 x 900	1 648
FDM-94521.8	800 x 800 x 900	1 648
FDM-94521.9	900 x 800 x 900	1 775
FDM-94521.10	1000 x 800 x 900	1 924
FDM-94521.11	1100 x 800 x 900	2 073
FDM-94521.12	1200 x 800 x 900	2 216
FDM-94521.13	1300 x 800 x 900	2 365
FDM-94521.14	1400 x 800 x 900	2 511
FDM-94521.15	1500 x 800 x 900	2 657



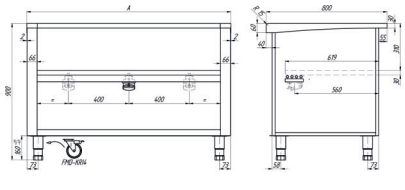

Meuble d'animation neutre

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Type de prise de courant a choisir:
- PC 230V
- PC 16A/400V
- PC 32A/400V
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur)
- Décaissé avec ouverture pour accès des prises sous le plateau

Référence	Dimensions (mm)	Nombre de PC	Prix €
FDM-94515.55	550 x 800 x 900	1	1 190
FDM-94515.75	750 x 800 x 900		1 714
FDM-94515.95	950 x 800 x 900	1 - 2	1 943
FDM-94515.115	1150 x 800 x 900		2 034
FDM-94515.135	1350 x 800 x 900	1 - 3	2 263
FDM-94515.155	1550 x 800 x 900		2 400
FDM-94515.175	1750 x 800 x 900	2 - 4	2 743

MEUBLES NEUTRES



Meuble d'angle 45° ferme cote service

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Sens du fil de polissage sur la longueur de la dimension A.

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 94531	757 x 800 x 900	1 600



Meuble d'angle 45° ouvert cote service

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm.
- Angle 45° fermé coté client ouvert coté service avec plancher
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau .
- Poids de charge maximum de l'étagère : 50 kg/m2.
- Pas entre chaque étagère de 50mm.
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur)

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 94532	757 x 800 x 900	1 486



Meuble d'angle 90° ferme cote service façade client

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm
- Angle 90° fermé coté service et façade coté client
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur)

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 94533	1196 x 800 x 900	1 657

MEUBLES NEUTRES



Meuble d'angle 90°ouvert cote service

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm.
- Angle 90°Couvert coté service avec baie libre et plancher et fermé coté client
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau .
- Poids de charge maximum de l'étagère : 50 kg/m2.
- Pas entre chaque étagère de 50mm.
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 94534	1196 x 800 x 900	1 737



Meuble caisse

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm
- Version gauche L (photo) ou P - droite (réflet symétrique bras de retour gauche ou droite)
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur)

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 94541	1300 x 800 x 900	2 409



Meuble caisse sans bras de retour

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur)

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 94542	700 x 800 x 900	2 172

MEUBLES NEUTRES



Element de façade

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Sens du fil de polissage sur la longueur de la dimension A.

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 94336.05	500 x 160 x 900	811
FDM - 94336.06	600 x 160 x 900	857
FDM - 94336.07	700 x 160 x 900	903
FDM - 94336.08	800 x 160 x 900	937
FDM - 94336.09	900 x 160 x 900	983
FDM - 94336.10	1000 x 160 x 900	1029
FDM - 94336.11	1100 x 160 x 900	1074
FDM - 94336.12	1200 x 160 x 900	1109
FDM - 94336.13	1300 x 160 x 900	1143
FDM - 94336.14	1400 x 160 x 900	1257
FDM - 94336.15	1500 x 160 x 900	1372



Rampe de circulation

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,5 mm.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.
- Sens du fil de polissage sur la longueur de la dimension A.

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM - 3519	500 ÷ 1500 x 900	494

DISTRIBUTEURS




DISTRIBUTEURS





Chauffe assiettes

- Apareil à chauffer, transporter et distribuer les assiettes.
- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,0 mm.
- Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein.
- Chauffage statique.
- Isolation thermique.
- Couvercle en policarbonate.

Référence	Dimensions (mm)	Nombre d'assiettes	Diamètre des assiettes	Plage de la température (°C)	Alimentation (V/Hz)	Puissance électrique (W)	Prix €
DM-94326-E	454 x 552 x 1023	50 szt.	180-260	30 - 90	230/50	800	nous consulter
DM-94320-E	454 x 937 x 1023	2 x 50 szt.	180-260			1600	1 502
DM-94323-E	514 x 1022 x 1023	2 x 50 szt.	240-320			1600	

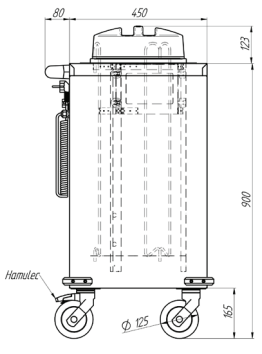

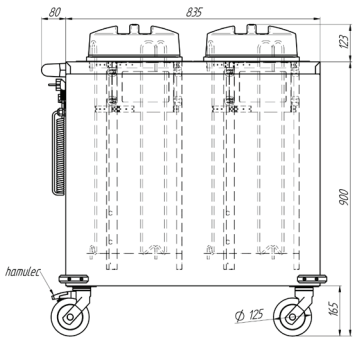

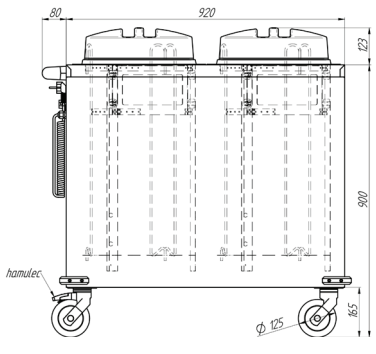






Distributeur assiettes neutre

- Apareil à chauffer, transporter et distribuer les assiettes.
- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,0 mm.
- Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein.
- Couvercle en policarbonate.

Référence	Dimensions (mm)	Nombre d'assiettes	Diamètre des assiettes	Prix
DM-94325-E	454 x 552 x 1023	50 szt.	180-260	nous consulter
DM-94321-E	454 x 937 x 1023	2 x 50 szt.	180-260	nous consulter
DM-94324-E	514 x 1022 x 1023	2 x 50 szt.	240-320	nous consulter

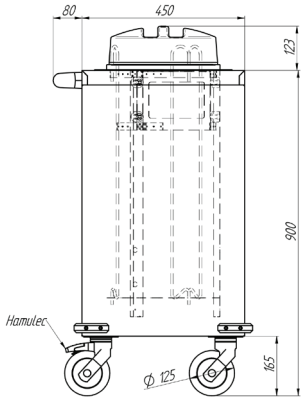

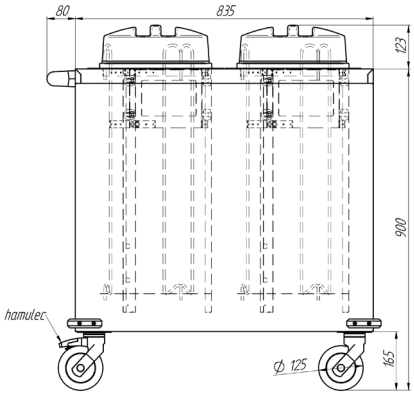

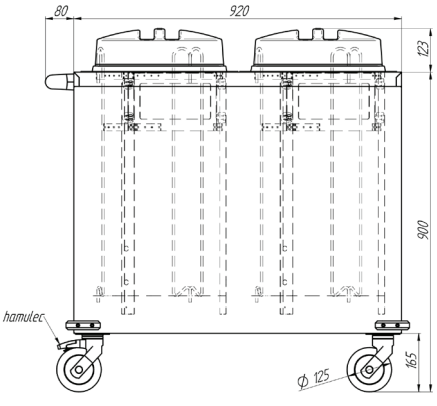

SELF ADULTE


DMPC072


DMPR0703


DPR0704


DMPV076


DMPCP0711


DMPCP07111


DMPCP1422


DMPR1406

Meubles à plateaux et présentoirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème avec bord rayonné avant de 15mm et bord tombé de 65mm.
- Meubles permettant la distribution des plateaux avec possibilité de fixer un présentoir à couverts, pain ou verres.
- Niveaux des présentoirs :
  - -1 niveau de couverts = 3 bacs polycarbonate GN1/3 profondeur 100 mm fournis.
  - -1 niveau de pain = 1 bac polycarbonate GN2/1 profondeur 200 mm fourni.
  - -1 grille glisse verres = capacité 60 verres Ø 75 mm ou 54 verres Ø 80 mm.
  - -1 niveau de casier = „U" en tube inox 40 x 20 avec cornières permettant de poser des casiers 500 x 500 mm non fournis.


DMPCPV14114



DMPC144

Référence	Dimensions [mm]	Couverts	Pain	Verres	Casier	Prix €
DMPC072	750x760x975	2				651
DMPCP0711	750x760x975	1	1			750
DMPCP07111	750x760x975	1	1	1		991
DMPCP07112	750x760x975	1	1	2		1 196
DMPCP07113	750x760x975	1	1	3		1 448
DMPV073	750x760x975			3		955
DMPV074	750x760x975			4		998
DMPV075	750x760x975			5		1 441
DMPV076	750x760x975			6		1 673
DMPV077	750x760x975			7		1 917
DMPV078	750x760x975			8		2 151
DMPR0703	750x760x975				3	827
DMPR0704	750x760x975				4	1 039
DMPR0705	750x760x975				5	1 226
DMPC144	1350x760x975	4				1 209
DMPCP1422	1350x760x975	2	2			1 311
DMPCPV14112	1350x760x975	1	1			1 354
DMPCPV14113	1350x760x975	1	1	3		1 614
DMPCPV14114	1350x760x975	1	1	4		1 871
DMPCPV14115	1350x760x975	1	1	5		2 124
DMPCPV14116	1350x760x975	1	1	6		2 375
DMPR1406	1350x760x975				6	1 521
DMPR1408	1350x760x975				8	1 940
DMPR1410	1350x760x975				9	2 364


DISTRIBUTEURS

Meuble seul a plateau

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 2,0 mm.
- Dessus inox polissage 4N (sense selon la longeur).
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau.

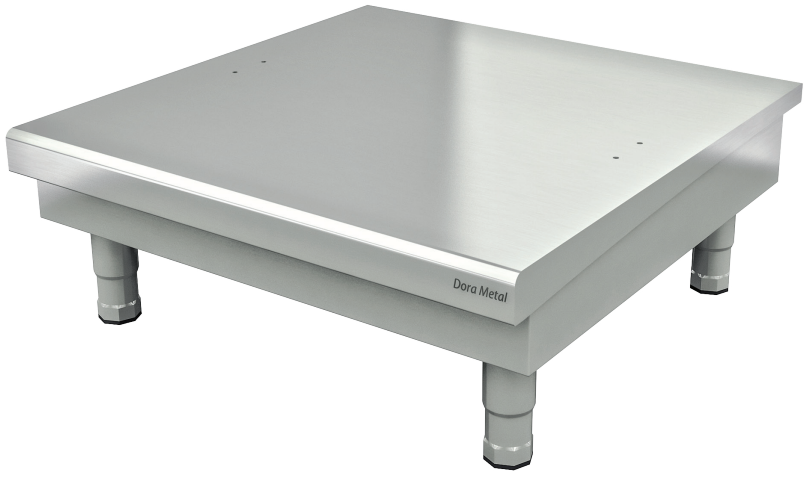

Référence	Dimensions (mm)	Distributeurs correspondants	Prix €
FDM-94615	800 x 800 x 300	FDM-PCP0711, FDM-PCP0711_, FDM-PV07_, FDM-PR070_	883
	1444 x 800 x 300	FDM-PCP1422, FDM-PCPV1411_, FDM-PR140_, FDM-PR1410	1 201

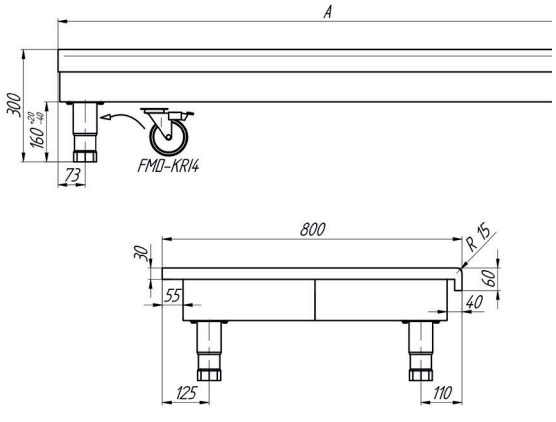

PRESENTOIRS



- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Présentoirs en 3 versions: N - neutre sans éclairage, D - éclairage LED - diodes
  G - chauffante + éclairage halogene-quartz
- Commande du présentoir sur le panneau de commande du meuble
- Possibilite des presentoirs 2 niveaux - nous consulter

PRESENTOIRS

PRESENTOIR ferme TABLETTE DE DEPOSE EN INOX

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 1,0 mm.
- Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6,0 mm R 600 côté client.
- Version:
- N - neutre (sans éclairage)
- D - éclairage LED (diodes)
- G - chauffante + éclairage halogene-quartz
- Commande du présentoir sur le panneau de commande du meuble.



Référence	Dimensions (mm)	Alimentation (V/Hz)	Eclairage LED (W)	Chauffant halogene-quartz (W)	Prix €
FDM94580DE2	895 x 460 x 470	230/50	8,8		922
FDM94580DE3	1234 x 460 x 470		13,7		1009
FDM94580DE4	1573 x 460 x 470		18,6		1119
FDM94580DE5	1912 x 460 x 470		23,5		1273
FDM94580DE6	2251 x 460 x 470		28,4		1339
FDM94580GE2	895 x 460 x 470	230/50		600	1053
FDM94580GE3	1234 x 460 x 470			900	1273
FDM94580GE4	1573 x 460 x 470			1200	1481
FDM94580GE5	1912 x 460 x 470			1500	1734
FDM94580GE6	2251 x 460 x 470			1800	1865
FDM94580NE2	895 x 460 x 470	230/50			549
FDM94580NE3	1234 x 460 x 470				636
FDM94580NE4	1573 x 460 x 470				746
FDM94580NE5	1912 x 460 x 470				834
FDM94580NE6	2251 x 460 x 470				878
FDM94580DGE2	895 x 460 x 470	230/50	8,8	600	1328
FDM94580DGE3	1234 x 460 x 470		13,7	900	1627
FDM94580DGE4	1573 x 460 x 470		18,6	1200	1935
FDM94580DGE5	1912 x 460 x 470		23,5	1500	2092
FDM94580DGE6	2251 x 460 x 470		28,4	1800	2160

Presentoir verre cintree

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 1,0 mm.
- Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6,0 mm R 100 côté client.
- Version:
- N - neutre (sans éclairage)
- D - éclairage LED (diodes)
- G - chauffante + éclairage halogene-quartz
- Commande du présentoir sur le panneau de commande du meuble.




Référence	Dimensions (mm)	Alimentation (V/Hz)	Eclairage LED (W)	Chauffant halogene-quartz (W)	Prix €
FDM94583DE2	895 x 341 x 470	230/50	8,8		834
FDM94583DE3	1234 x 341 x 470		13,7		878
FDM94583DE4	1573 x 341 x 470		18,6		966
FDM94583DE5	1912 x 341 x 470		23,5		1097
FDM94583DE6	2251 x 341 x 470		28,4		1163
FDM94583GE2	895 x 341 x 470	230/50		600	900
FDM94583GE3	1234 x 341 x 470			900	1080
FDM94583GE4	1573 x 341 x 470			1200	1170
FDM94583GE5	1912 x 341 x 470			1500	1327
FDM94583GE6	2251 x 341 x 470			1800	1650
FDM94583NE2	895 x 341 x 470	230/50			483
FDM94583NE3	1234 x 341 x 470				571
FDM94583NE4	1573 x 341 x 470				614
FDM94583NE5	1912 x 341 x 470				702
FDM94583NE6	2251 x 341 x 470				746
FDM94583DGE2	895 x 341 x 470	230/50	8,8	600	1031
FDM94583DGE3	1234 x 341 x 470		13,7	900	1185
FDM94583DGE4	1573 x 341 x 470		18,6	1200	1273
FDM94583DGE5	1912 x 341 x 470		23,5	1500	1624
FDM94583DGE6	2251 x 341 x 470		28,4	1800	1756

PRESENTOIRS

PRESENTOIR OUVERT TABLETTE DE DEPOSE EN INOX

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 1,0 mm.
- Pare-haleine en verre 1/2 trempé épaisseur 8,0 mm côté client.
- Version:
- N - neutre (sans éclairage)
- D - éclairage LED (diodes)
- G - chauffante + éclairage halogene-quartz
- Commande du présentoir sur le panneau de commande du meuble.

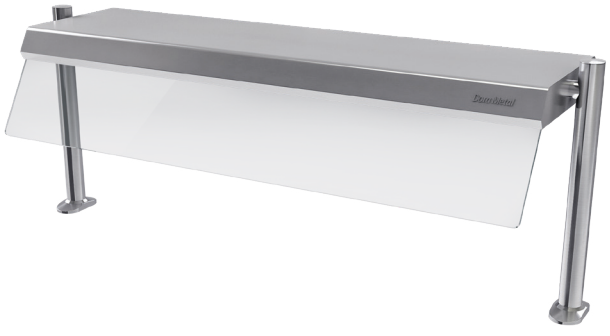

Référence	Dimensions (mm)	Alimentation (V/Hz)	Eclairage LED (W)	Chauffant halogene-quartz (W)	Prix €
FDM94584DE2	895 x 341 x 470	230/50	8,8		922
FDM94584DE3	1234 x 341 x 470		13,7		1009
FDM94584DE4	1573 x 341 x 470		18,6		1119
FDM94584DE5	1912 x 341 x 470		23,5		1207
FDM94584DE6	2251 x 341 x 470		28,4		1251
FDM94584GE2	895 x 341 x 470	230/50		600	945
FDM94584GE3	1234 x 341 x 470			900	1148
FDM94584GE4	1573 x 341 x 470			1200	1462
FDM94584GE5	1912 x 341 x 470			1500	1620
FDM94584GE6	2251 x 341 x 470			1800	1688
FDM94584NE2	895 x 341 x 470	230/50			658
FDM94584NE3	1234 x 341 x 470				724
FDM94584NE4	1573 x 341 x 470				790
FDM94584NE5	1912 x 341 x 470				878
FDM94584NE6	2251 x 341 x 470				921
FDM94584DGE2	895 x 341 x 470	230/50	8,8	600	1305
FDM94584DGE3	1234 x 341 x 470		13,7	900	1590
FDM94584DGE4	1573 x 341 x 470		18,6	1200	1912
FDM94584DGE5	1912 x 341 x 470		23,5	1500	2070
FDM94584DGE6	2251 x 341 x 470		28,4	1800	2138

Presentoir central cintre 2 faces en verre

- Construction réalisée en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 0,8 à 1,0 mm.
- Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6,0 mm R 100 côté client.
- Version:
- N - neutre (sans éclairage)
- D - éclairage LED (diodes)
- G - chauffante + éclairage halogene-quartz
- Commande du présentoir sur le panneau de commande du meuble.



Référence	Dimensions (mm)	Alimentation (V/Hz)	Eclairage LED (W)	Chauffant halogene-quartz (W)	Prix €
FDM 94587DE2	895 x 341 x 470	230/50	8,8		878
FDM 94587DE3	1234 x 341 x 470		13,7		944
FDM 94587DE4	1573 x 341 x 470		18,6		1031
FDM 94587DE5	1912 x 341 x 470		23,5		1163
FDM 94587DE6	2251 x 341 x 470		28,4		1229
FDM 94587GE2	895 x 341 x 470	230/50		600	1185
FDM 94587GE3	1234 x 341 x 470			900	1218
FDM 94587GE4	1573 x 341 x 470			1200	1514
FDM 94587GE5	1912 x 341 x 470			1500	1865
FDM 94587GE6	2251 x 341 x 470			1800	2019
FDM 94587NE2	895 x 341 x 470	230/50			680
FDM 94587NE3	1234 x 341 x 470				812
FDM 94587NE4	1573 x 341 x 470				856
FDM 94587NE5	1912 x 341 x 470				987
FDM 94587NE6	2251 x 341 x 470				1053

PRESENTOIRS

Pare-haleine vertical


- Construction réalisée en tubes inox AISI 304 ø 42,5 et pare-haleine en verre epaisseur 6,0mm.



Référence	Dimensions (mm)	Prix €
FDM-94589.2	895 x 605	571
FDM-94589.3	1234 x 605	969
FDM-94589.4	1573 x 605	1 031
FDM-94589.5	1912 x 605	1 219
FDM-94589.6	2251 x 605	1 162

PRESENTOIR CUBIQUE FERME 2 FACES
DM94595.N1-E



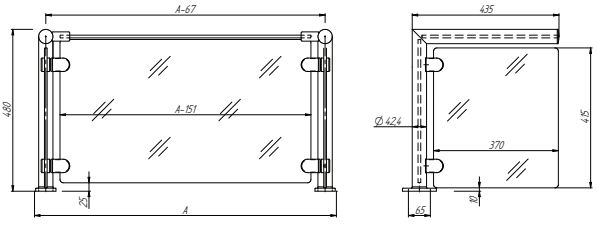


Options d'exécution:
- N - neutre

Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595 N-E	895×435×480	-	1162
	1234×435×480	-	1266
	1573×435×480	-	1368
	1912×435×480	-	1472
	2251×435×480	-	1541

PRESENTOIR CUBIQUE FERME 4 FACES
DM94595.S1-E



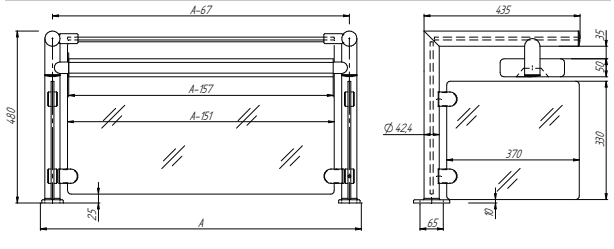

Options d'exécution:
- D - avec éclairage LED
- G - avec chauffage et éclairage halogène à quartz


Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.S1-E, G	895×435×480	300	1 701
	1234×435×480	600	2 115
	1573×435×480	900	2 493
	1912×435×480	1200	2 872
	2251×435×480	1500	2 999

Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.S1-E, D	895×435×480	8,8	1 598
	1234×435×480	13,7	1 747
	1573×435×480	18,6	1 896
	1912×435×480	23,5	2 046
	2251×435×480	28,4	2 115

PRESENTOIRS

PRESENTOIR CUBIQUE FERME FACE AVANT ET DESSUS
DM94595.N2


Options d'exécution:
- N - neutre

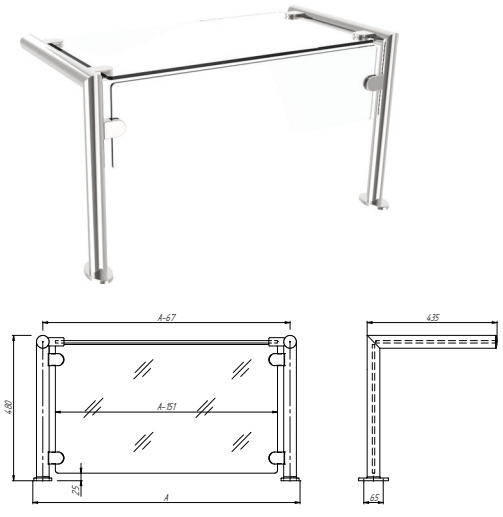

Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.N2-E	895×435×480	-	840
	1234×435×480	-	944
	1573×435×480	-	1 047
	1912×435×480	-	1 150
	2251×435×480	-	1 219

PRESENTOIR CUBIQUE FERME FACE AVANT ET DESSUS
DM94595.S2

Options d'exécution:
- D - avec éclairage LED
- G - avec chauffage et éclairage halogène à quartz

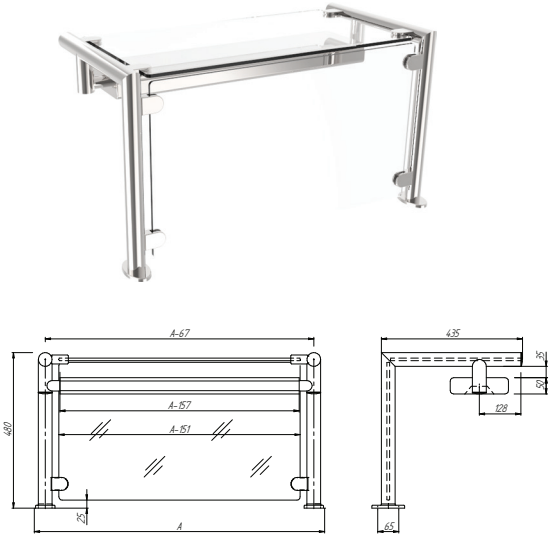

Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.S2-E, G	895×435×480	300	1 414
	1234×435×480	600	1 793
	1573×435×480	900	2 172
	1912×435×480	1200	2 551
	2251×435×480	1500	2 677


Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.S2-E, D	895×435×480	8,8	1 277
	1234×435×480	13,7	1 426
	1573×435×480	18,6	1 575
	1912×435×480	23,5	1 724
	2251×435×480	28,4	1 793

PRESENTOIRS

PRESENTOIR CUBIQUE FERME 1/2 FACE AVANT ET DESSUS
DM94595.N3

Options d'exécution:
- N - neutre



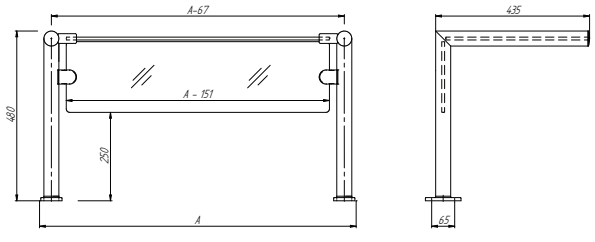


Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.N3-E	895×435×480	-	794
	1234×435×480	-	898
	1573×435×480	-	1 001
	1912×435×480	-	1 104
	2251×435×480	-	1 173

PRESENTOIR CUBIQUE FERME 1/2 FACE AVANT ET DESSUS
DM94595.S3

Options d'exécution:
- D - avec éclairage LED
- G - avec chauffage et éclairage halogène à quartz



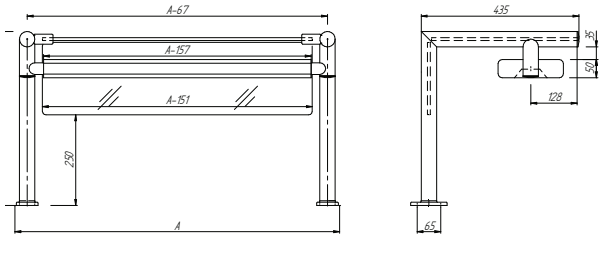

Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.S3-E, G	895×435×480	300	1 368
	1234×435×480	600	1 747
	1573×435×480	900	2 126
	1912×435×480	1200	2 505
	2251×435×480	1500	2 666

Référence	Dimensions	Puiss. [W]	Prix €
DM94595.S3-E, D	895×435×480	8,8	1 231
	1234×435×480	13,7	1 380
	1573×435×480	18,6	1 529
	1912×435×480	23,5	1 678
	2251×435×480	28,4	1 747

OPTIONS

Référence	Nom du produit	Prix €
DMPLINTHE	plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 160 mm le ml	122
DMAEH	Mât d'alimentation par le plafond	321
DMAGCC	Plus-value découpe dans le stratifié côté client pour aération du groupe	376
DMAR	Angle de rampe entre 2 parties linéaires, cintrage ou soudure de rampe dans l'angle	122
DMBAPM	Bord avant poli miroir (au mètre linéaire)	88
DMCE3L	Crosse d'extremité pour rampe à plateaux	336
DMCINOX	fermeture laterale avec panneau inox	259
DMCSTRAT	fermeture laterale avec panneau STRATIFIE	248
DMFASTRAT SM	Façade avec panneau mélaminé recouvert d'un stratifié hors standard à 20 mm du sol le ml	250
DMFCINTREE	façade cintrée à 150 mm du sol le ml	nous consulter
DMKRI4	Kit 4 roulettes inox pour meuble	189
DMMAPVRU	plus value pour rampe unique	345
DMMR25N11	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré baie libre	286
DMMR5N11	Module intérieur de rangement 2x5 niveaux pour stockage bacs et grilles GN1/1	311
DMPC	Prise de courant 230V	140
DMPLGCINTRE	plateau en granit cintré épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLGDT	plateau en granit droit épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLPICINTRE	plateau en pierre reconstituée,cintré , épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLPIDT	plateau en pierre reconstituée, droit , épaisseur 30 mm le ml	777
DMPVPD60	Décaissé incliné soudé dans le dessus neutre pour bac à pain	610
DMRLED	Eclairage LED incorporé dans tube en verre, fixation sous rampe ou sous meuble le ml	190
DMRPISTD	Rampe à plateaux inox 3 lisses sur consoles inox le ml	189
DMRPPICINTREE	rampe pierre cintrée reconstituée épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMRPPIDT	rampe pierre droite reconstituée épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMSB1	Support inox pour 1 bac gastro GN1/1 profondeur 100 mm	249
DMSB2	Support inox pour 2 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm	336
DMTDA1P	Tablette dépose assiettes 1 pile	212
DMTDA2P	Tablette dépose assiettes 2 piles dimensions	336
DMTG	Disque de granit pour pare haleine épaisseur 30 mm, fixation par boulonnage	322
MMVG1	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré avec réserve	750
MMVG2	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré baie libre	650
MMVG3	Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée avec réserve	950
MMVG4	Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée baie libre	850
DMFF	Plus value pour façade filante le ml	80
DMPLAF	plus value pour plaque vitro affleurante au plateau	420
DMDVS	désolidarisation de la vitrine pour vitrine séparée	380
DMDIC	Décaissé incliné soudé dans le dessus neutre pour bac à pain	610
DMRRABREL	Rampe rabattable / relevable le ml	110
DMREGINDEP	régulation indépendante de chaque plaque vitrocéramique unit	140
DMMVBE	Moins value pour non fourniture du bac de réevaporation	180
DMPOLP	Tablette de dépose latérales en Polyrey ou EGGER pour les Salad'bars DMSBxx (prix unitaire). Attention, option non compatible avec façade inox	244
DMVIBRE	Plus value pour finition du plateau avec brossage orbital le ml	88
DMDIC	Plus value pour décaissé soudé dans le plateau, incliné pour bac à pain 2/1	610
DMMVBML4	moins value bain marie en epi	220

SELF GAMME
DORA LINE 900 - ADULTE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Plateau:
- inox 18/10 AISI 304
- bord avant rayonné de 15 mm , bord tombé de 65 mm
- finition brossée (dessus polivibre en option)
- dimension normalisée: longueur x 800 x 65
- cuve avec angles rayonnés
- jonction des plateaux à bord franc (assemblage mécanisé)

Meuble:
- dimension normalisée: longueur x 800 x 900 (adultes)

Piétement:
- pieds réglables, 150 mm

Façade(coté clients):
- panneau hydrofugé, revêtu stratifié décoratif (de notre sélection) à 150 mm du sol (sans plinthe), à 20 mm du sol avec plinthe (bande inox collée, ht 80 mm)

Rampe à plateaux:
- 3 lisses inox diam 30mm, fixées sur consoles
- ht 800 mm (adultes)

Les groupes sont sur plancher extractible

SELF
ADULTE - LE NEUTRE



Meuble neutre ouvert avec plancher

- Meuble neutre + plancher
- Entièrement réalisé en inox 18/10
- Plateau 20/10ème renforcé par panneau mélaminé
- Pieds inox Ø60mm

Référence	Dimensions	Prix €
DMMNOBL08	800x700x900	1 502
DMMNOBL12	1200x700x900	1 818
DMMNOBL16	1600x700x900	2 034
DMMNOBL20	2000x700x900	2 423
DMMNOBL23	2300x700x900	2 782



Meuble neutre ouvert avec plancher + étagère

- Meuble neutre ouvert avec plancher et étagère réglable en hauteur
- Entièrement réalisé en inox 18/10
- Plateau 20/10ème renforcé par panneau mélaminé
- Pieds inox Ø60mm

Référence	Dimensions	Prix €
DMMNOPR08	800x700x900	1 416
DMMNOPR12	1200x700x900	1 632
DMMNOPR16	1600x700x900	2 755
DMMNOPR20	2000x700x900	2 056
DMMNOPR23	2300x700x900	2 132



Meuble neutre fermé avec plancher + étagère

- Entièrement réalisé en inox 18/10
- Plateau 20/10ème renforcé par panneau mélaminé
- Pieds inox Ø60mm

Référence	Dimensions	Prix €
DMMNFPR08	800x700x900	1 644
DMMNFPR12	1200x700x900	1 973
DMMNFPR16	1600x700x900	2 209
DMMNFPR20	2000x700x900	2 624
DMMNFPR23	2300x700x900	2 782


SELF
ADULTE - LE NEUTRE



Meubles d'animation

- Meuble d'animation ouvert avec plancher + étagère
- Décaissé de 250 mm pour accueillir 3 chafings dish
- Plateau inox 20/10ème rayonné côté client

Référence	Dimensions	Prix €
DMMA143	1400x800x900	2 684
DMMA184	1800x800x900	3 115
DMMA225	2200x800x900	3 432

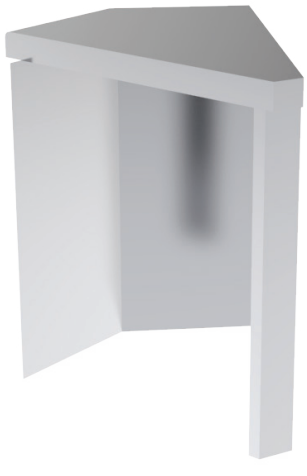

Meuble d'angle **45° fermé côté client**

- Meuble d'angle 45° fermé côtés client
- AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- Hauteur meubles H = 900 mm
- Pieds en inox avec vérins réglables pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Prix €
DMMAF45	689x800x900	1 191



Meuble d'angle **45° ouvert côté service**

- Meuble d'angle 45° ouvert côtés service
- AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- Hauteur meubles H = 900 mm
- Pieds en inox avec vérins réglables pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Prix €
DMMAO45	689x800x900	1 156

SELF
ADULTE - LE NEUTRE



Plateau seul - angle côté client 90°

- Plateau seul en angle à 90°

Référence	Dimensions	Prix €
DMPS90	850x850x900	733



Meuble d'angle 90° fermé côté client

- Meuble d'angle 90° fermé côté client
- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Hauteur meubles H = 900 mm
- Pieds en inox avec vérins réglables pour la mise de niveau


Référence	Dimensions	Prix €
DMMAF90	1203x850x900	1 250



Meuble d'angle 90° ouvert côté service

- Meuble d'angle 90° ouvert côtés service
- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Hauteur meubles H = 900 mm
- Pieds en inox avec vérins réglables pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Prix €
DMMAO90	1203x850x900	1 308

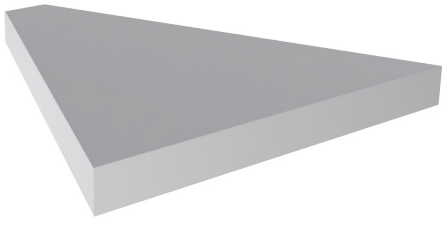

Plateau seul - côté service 45°

- Plateau seul en angle à 45°

Référence	Dimensions	Prix €
DMPS45	850x850x900	659

SELF
ADULTE - LE NEUTRE



Meuble caisse en continuité de façade avec bras latéral DROIT

- Meuble caisse bras latéral à droite
- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65mm.
- Meuble fourni avec tiroir et fermture à clé
- 1 repose-pieds et 1 prise de cournant 16A non précablée.
- Pieds en inox avec vérins réglable pour la mise de niveau.

Référence	Dimensions	Prix €
DMMC12BD	1200x800x900	2 056
DMMC15BD	1500x800x900	2 359



Meuble caisse en continuité de façade avec bras latéral GAUCHE

- Meuble caisse bras latéral à gauche
- Caractéristiques techniques : construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65mm.
- Meuble fourni avec tiroir et fermture à clé
- 1 repose-pieds et 1 prise de cournant 16A non précablée.
- Pieds en inox avec vérins réglable pour la mise de niveau.

Référence	Dimensions	Prix €
DMMC12BG	1200x800x900	2 056
DMMC15BG	1500x800x900	2 359



Meuble caisse en continuité de façade SANS bras

En standard:
- Plateau renforcé par panneau mélaminé 18 mm
- Meuble fourni avec tiroir et fermture à clé

Options:
- DMBAPM - bord avant poli miroir
- DMVIBRE - dessus vibré

Référence	Dimensions	Prix €
DMMC05SB	800x500x900	1 480



Elément de façade
- Caractéristiques techniques : construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304 épaisseur 20/10e
- Bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMEF06	800x160x900	873
DMEF12	1200x800x900	1 114
DMEF16	1600x800x900	1 156

SELF
ADULTE - DISTRIBUTEURS


DMPC072


DMPR0703


DPR0704


DMPV076


DMPCP0711



DMPCP07111


DMPCP1422


DMPR1406

Meubles à plateaux et présentoirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème avec bord rayonné avant de 15mm et bord tombé de 65mm.
- Meubles permettant la distribution des plateaux avec possibilité de fixer un présentoir à couverts, pain ou verres.
- Niveaux des présentoirs :
  - -1 niveau de couverts = 3 bacs polycarbonate GN1/3 profondeur 100 mm fournis.
  - -1 niveau de pain = 1 bac polycarbonate GN2/1 profondeur 200 mm fourni.
  - -1 grille glisse verres = capacité 60 verres Ø 75 mm ou 54 verres Ø 80 mm.
  - -1 niveau de casier = „U" en tube inox 40 x 20 avec cornières permettant de poser des casiers 500 x 500 mm non fournis.


DMPCPV14114


DMPC144

Référence	Dimensions [mm]	Couverts	Pain	Verres	Casier	Prix €
DMPC072	750x760x975	2				651
DMPCP0711	750x760x975	1	1			750
DMPCP07111	750x760x975	1	1	1		991
DMPCP07112	750x760x975	1	1	2		1 196
DMPCP07113	750x760x975	1	1	3		1 448
DMPV073	750x760x975			3		955
DMPV074	750x760x975			4		998
DMPV075	750x760x975			5		1 441
DMPV076	750x760x975			6		1 673
DMPV077	750x760x975			7		1 917
DMPV078	750x760x975			8		2 151
DMPR0703	750x760x975				3	827
DMPR0704	750x760x975				4	1 039
DMPR0705	750x760x975				5	1 226
DMPC144	1350x760x975	4				1 209
DMPCP1422	1350x760x975	2	2			1 311
DMPCPV14112	1350x760x975	1	1			1 354
DMPCPV14113	1350x760x975	1	1	3		1 614
DMPCPV14114	1350x760x975	1	1	4		1 871
DMPCPV14115	1350x760x975	1	1	5		2 124
DMPCPV14116	1350x760x975	1	1	6		2 375
DMPR1406	1350x760x975				6	1 521
DMPR1408	1350x760x975				8	1 940
DMPR1410	1350x760x975				9	2 364



Meuble à plateaux

- Construction réalisée en acier Inoxydable 18-10, AISI 304, épaisseur 20/10e avec profil côté client en bord rayonné de R15 et bord tombé de 65mm.
- Meuble surbaissé fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins pour la mise à niveau.
- En option: Possibilité de remplacer les pieds par 4 roulettes inox ø125 mm dont 2 à frein

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMMP08	800x800x340	829
DMMP14	1400x800x340	1 168

SELF ADULTE - FROID

NOUS PASSONS AU GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 OU R455A AU CHOIX



Meuble baie libre dessus réfrigéré décaissé de 25 mm AVEC GROUPE LOGE

- Meuble réfrigéré hors d'oeuvres-desserts
- Sur baie libre construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Sur baie libre.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

Référence	Dimensions	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Capacite	Prix €
DMMHO12BL	1200x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	3 GN1/1	4 436
DMMHO16BL	1600x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	4 GN1/1	4 701
DMMHO20BL	2000x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	5 GN1/1	5 284
DMMHO23BL	2300x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	6 GN1/1	5 582



Meuble avec réserve dessus réfrigéré décaissé de 25 mm AVEC GROUPE LOGE

- Meuble réfrigéré hors d'oeuvres-desserts
- Avec réserve et groupe fourni construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Avec réserve fermée par 1 portillon GN1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

Référence	Dimensions	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Capacité de la cuve [l]/GN	Prix €
DMMHO12AG	1200x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	+2...+10	3 GN1/1	5 713
DMMHO16AG	1600x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	+2...+10	4 GN1/1	6 563
DMMHO20AG	2000x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	+2...+10	5 GN1/1	7 348
DMMHO23AG	2300x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	+2...+10	6 GN1/1	8 449

SELF
ADULTE - FROID



Meuble avec réserve dessus réfrigéré décaissé de 25 mm
SANS GROUPE

- Meuble réfrigéré hors d'oeuvres-desserts
- Avec réserve sans groupe fourni construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Gaz réfrigérant R134A
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Avec réserve fermée par 1portillon GN1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

Référence	Dimensions	Alimentation [V/Hz]	Réglage temp. płyty [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Capacité de la cuve [l]/GN	Prix €
DMMHO12SG	1200x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2...+7	+2...+10	3 GN1/1	5 140
DMMHO16SG	1600x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2...+7	+2...+10	4 GN1/1	5 454
DMMHO20SG	2000x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2...+7	+2...+10	5 GN1/1	6 552
DMMHO23SG	2300x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2...+7	+2...+10	6 GN1/1	7 535



Meuble sur baie libre et dessus réfrigéré cuve de 80 mm
AVEC GROUPE LOGE

- Meuble réfrigéré boisson
- Sur baie libre construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande a touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 82 mm fermé sur 4 faces
- Sur baie libre
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Capacité de la cuve [l]/GN	Prix €
DMMBO12BL	1200x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	3 GN1/1	4 471
DMMBO16BL	1600x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	4 GN1/1	5 171
DMMBO20BL	2000x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	5 GN1/1	5 628
DMMBO23BL	2300x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2...+7	6 GN1/1	5 953

SELF
ADULTE - FROID



Meuble avec réserve et dessus réfrigéré froid statique cuve de 80 mm AVEC GROUPE LOGE

- Meuble réfrigéré boissons avec réserve et groupe fourni construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces.
- Avec réserve fermée par 2 portillons GN2/1 isolés avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau.

Référence	Dimensions	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Capacité de la cuve [l]/GN	Prix €
DMMBO12AG	1200x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2…+7	+2…+10	3 GN1/1	6 358
DMMBO16AG	1600x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2…+7	+2…+10	4 GN1/1	6 715
DMMBO20AG	2000x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2…+7	+2…+10	5 GN1/1	7 741
DMMBO23AG	2300x800x900	230V/1Ph/50Hz	540	+2…+7	+2…+10	6 GN1/1	8 900



Meuble avec réserve dessus réfrigéré décaissé de 80 mm SANS GROUPE

- Meuble réfrigéré boissons avec réserve et groupe fourni construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles = 800 mm
- Hauteur des meubles = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Alimentation électrique mono 230Volts
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande a touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Capacité de la cuve [l]/GN	Prix €
DMMBO12SG	1200x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2…+7	+2…+10	3 GN1/1	5 441
DMMBO16SG	1600x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2…+7	+2…+10	4 GN1/1	5 604
DMMBO20SG	2000x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2…+7	+2…+10	5 GN1/1	6 944
DMMBO23SG	2300x800x900	230V/1Ph/50Hz	+2…+7	+2…+10	6 GN1/1	7 986

SELF
ADULTE - VITRINES



Vitrine réfrigérée avec décaissé de 25 mm sur meuble baie libre AVEC GROUPE

- Meubles vitrine réfrigérée cuve hors d'oeuvre, décaissé de 25 mm
- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Panneau de commande a touches sensitives.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire
- Ventilation latérale de la vitrine et refroidissement de la cuve par serpentin réfrigéré
- ouverte côté clients avec rideau thermique
- 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air.
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DMMV12BL	1360x800x1735	3xGN 1/1	230V/1Ph/50Hz	2240	12 170
DMMV16BL	1600x800x1735	4xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2260	13 265
DMMV20BL	2000x800x1735	5xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3000	14 740
DMMV23BL	2300x800x1735	6xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3030	16 753



Vitrine réfrigérée avec décaissé de 25 mm sur réserve AVEC GROUPE

- Meubles vitrine réfrigérée cuve hors d'oeuvre, décaissé de 25 mm
- Avec réserve réfrigérée et groupe fourni.
- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Hauteur des meubles + vitrine = 1750 mm
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire
- Ventilation latérale de la vitrine et refroidissement de la cuve par serpentin réfrigéré
- Ouverte côté clients avec rideau thermique
- 2 portes coulissantes en verre
- 3 niveaux de présentation en verre clair sécurit d'épaisseur 6 mm
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Réserve fermée par portillons 1 x GN 1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMMV12AG	1360x800x1735	3xGN 1/1	230V/1Ph/50Hz	1910	+2...+10	14 448
DMMV16AG	1600x800x1735	4xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2200	+2...+10	15 486
DMMV20AG	2000x800x1735	5xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2710	+2...+10	18 137
DMMV23AG	2300x800x1735	6xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3210	+2...+10	19 760

SELF
ADULTE - VITRINES



Vitrine réfrigérée avec décaissé de 25 mm sur meuble réserve SANS GROUPE

- Meubles vitrine réfrigérée cuve hors d'oeuvre, décaissé de 25 mm
- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire
- Ventilation latérale de la vitrine et refroidissement de la cuve par serpentin réfrigéré ouverte côté clients avec rideau thermique
- 2 portes coulissantes.
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces.
- Réserve fermée par portillons 1 x GN 1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMMV12SG	1360x800x1735	3xGN 1/1	230V/1Ph/50Hz	2560	+2…+10	13 621
DMMV16SG	1600x800x1735	4xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2580	+2…+10	14 384
DMMV20SG	2000x800x1735	5xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3320	+2…+10	17 434
DMMV23SG	2300x800x1735	6xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3350	+2…+10	18 853



Vitrine réfrigérée avec décaissé de 80 mm sur meuble baie libre AVEC GROUPE

- Meubles vitrine réfrigérée hors d'oeuvre
- AISI 304
- Sur baie libre construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles B = 800 mm
- Hauteur des meubles H = 900 mm
- Hauteur des meubles + vitrine = 1735 mm
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire
- Ventilation latérale de la vitrine et refroidissement de la cuve par serpentin réfrigéré
- Ouverte côté clients avec rideau thermique
- 2 portes coulissantes.
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]c	Prix €
DMMW12BL	1360x800x1735	3xGN 1/1	230V/1Ph/50Hz	2240	12 677
DMMW16BL	1600x800x1735	4xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2260	14 038
DMMW20BL	2000x800x1735	5xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3000	15 739
DMMW23BL	2300x800x1735	6xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3030	17 836

SELF
ADULTE - VITRINES



Vitrine réfrigérée avec décaissé de 80 mm sur réserve
AVEC GROUPE

- Meubles vitrine réfrigérée hors d'oeuvre
- Avec réserve réfrigérée et groupe fourni. construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles B = 800 mm
- Hauteur des meubles H = 900 mm
- Hauteur des meubles + vitrine = 1750 mm
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Groupe frigorifique sur plancher extractible.
- Gaz réfrigérant R134A
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire
- Ventilation latérale de la vitrine et refroidissement de la cuve par serpentin réfrigéré
- Cuverte côté clients avec rideau thermique
- 2 portes coulissantes en verre
- 3 niveaux de présentation en verre clair sécurit d'épaisseur 6 mm
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces.
- Réserve fermée par portillons 1 x GN 1/1 isolé avec joints magnétiques.
- 5 niveaux de glissières par portillon au pas de 70 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMMW12AG	1360x800x1735	3xGN 1/1	230V/1Ph/50Hz	2560	+2…+10	14 769
DMMW16AG	1600x800x1735	4xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2580	+2…+10	15 876
DMMW20AG	2000x800x1735	5xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3320	+2…+10	18 426
DMMW23AG	2300x800x1735	6xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3350	+2…+10	20 286



Vitrine réfrigérée avec décaissé de 80 mm sur réserve
SANS GROUPE

- Meuble réfrigéré vitrine réfrigérée boisson
- AISI 304
- Construction réalisée en a cier inoxydable 18-10
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Assemblage des meubles a bord francs.
- Alimentation électrique mono 230Volts.
- Panneau de commande a touches digitales.
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante.
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm
- Eclairages verticaux sur les montants côté client.
- Meuble et vitrine réfrigérée avec plateau décaissé de 80 mm fermé sur 4 faces.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMMW12SG	1360x800x1735	3xGN 1/1	230V/1Ph/50Hz	1910	+2…+10	14 189
DMMW16SG	1600x800x1735	4xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2200	+2…+10	14 984
DMMW20SG	2000x800x1735	5xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	2710	+2…+10	18 161
DMMW23SG	2300x800x1735	6xGN1/1	230V/1Ph/50Hz	3210	+2…+10	19 638


SALAD’BAR - FROID




Salad’bar CR25

- Salad’bar rectangulaire
- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé de 65 mm
- Largeur des meubles B = 800 mm
- Hauteur des meubles H = 900 mm
- Assemblage des meubles à bord franc
- Meuble fermé 4 côtés
- Façades stratifiées et rampes 3 lisses incluses dans le prix des meubles
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant R404A
- Alimentation électrique mono 230Volts
- Bac d’évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande a touches digitales
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Cuve réfrigérée et décaissée de 25mm et fermée quatre faces
- Meuble mobile
- Sur 4 roulettes dont 2 a freins


Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Bac profondeur [mm]	Prix €
DMSB2516	1600×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	25	7 540
DMSB2519	1950×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	25	8 557
DMSB2524	2400×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	25	9 377
DMSB2526	2600×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	25	10 014
DMSB8016	1600×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	80	7 540
DMSB8019	1950×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	80	8 557
DMSB8024	2400×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	80	9 377
DMSB8026	2600×1384x1300	230 V / 50 Hz	540	2 - 7	80	10 014

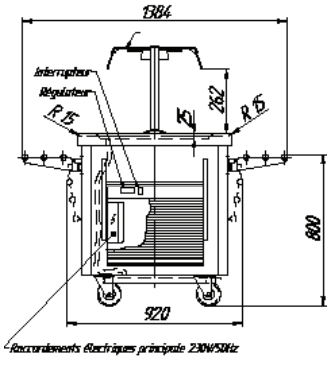


DMSB25__

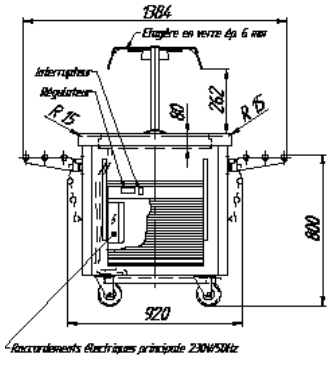

DMSB80__

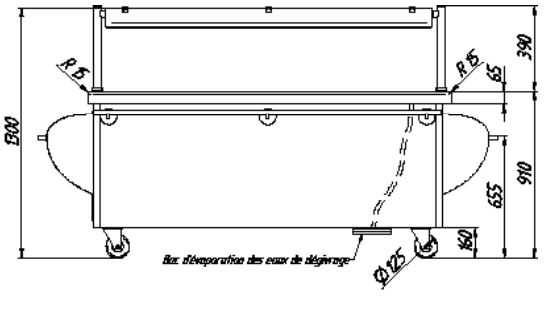

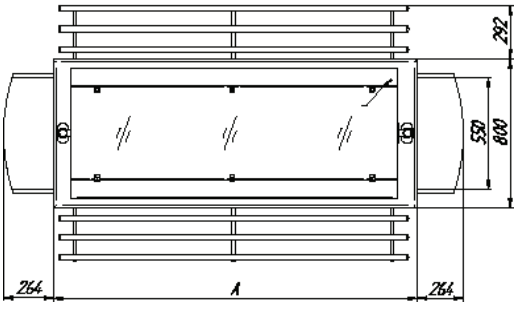

SELF
ADULTE - LE CHAUD



Bain-Marie à eau sur baie libre, cuve inox 180mm

- Bain-marie à eau sur baie libre
- AISI 304
- Construction en acier inoxydable 18-10
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
  Dim : 1250 x 800 x 900 mm

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMBMEBL3	1250x800x900	3 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	8000	+30...+95	4 073
DMBMEBL4	1600x800x900	4 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	6400	+30...+95	4 584
DMBMEBL5	2000x800x900	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	4800	+30...+95	5 133
DMBMEBL6	2300x800x900	6 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	3200	+30...+95	5 670



Bain-Marie à eau sur réserve chauffante (étuve) cuve inox 180mm

- Bain-marie à eau sur étuve
- Construction en acier inoxydable 18-10
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150 chauffée par résistances en épingle 1600W placées sous la cuve
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
  Version avec étuve :
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial
- Rayon intermédiaire réglable en hauteur

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMBMEER3	1250x800x900	3 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	8000	+30...+95	30...+90	5 276
DMBMEER4	1600x800x900	4 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	6400	+30...+95	30...+90	5 850
DMBMEER5	2000x800x900	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	4800	+30...+95	30...+90	6 804
DMBMEER6	2300x800x900	6 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	3200	+30...+95	30...+90	7 498

SELF
ADULTE - LE CHAUD



- Bain-marie à air ventilé sur baie libre
- Construction en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
- Chauffée par bloc résistances 1000W avec ventilateurs tangentiels

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMBMABL3	1250x800x900	3 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	2100	+30…+95	4 498
DMBMABL4	1600x800x900	4 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	3200	+30…+95	5 037
DMBMABL5	2000x800x900	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	4300	+30…+95	5 608
DMBMABL6	2300x800x900	6 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	5300	+30…+95	6 154



Bain-Marie à air ventilé sur étuve, cuve inox 180mm

- Bain-marie à air ventilé sur étuve
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
  Version avec étuve :
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial
- Rayon intermédiaire réglable en hauteur

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMBMAER3	1250x800x900	3 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	5600	+30…+95	30…+90	5 190
DMBMAER4	1600x800x900	4 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	7200	+30…+95	30…+90	6 142
DMBMAER5	2000x800x900	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	8800	+30…+95	30…+90	7 127
DMBMAER6	2300x800x900	6 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	10400	+30…+95	30…+90	7 753

SELF
ADULTE - LE CHAUD



Meuble chauds

En standard:
- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
- Epaisseur : Plateau: 20/10é. : Corps 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord rayonné avant de R15 et bord tombé de 65 mm.
- Etuve isolée du plateau.
- Rayon conçu pour supporter une charge jusqu'à 500 N/m².
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau. (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.

Référence	Dimensions	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMMC12	1200x800x900	400V/3Ph/50Hz	5600	+30...+60	+30...+90	4 330
DMMC16	1600x800x900	400V/3Ph/50Hz	4000	+30...+60	+30...+90	4 963

SELF
ADULTE - LE CHAUD



Meuble vitrocéramique de maintien en température sur baie libre

- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
- Epaisseur : Plateau : 20/10é. : Corps : 8/10ém ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord avant rayonnés de 15 mm, hauteur 65 mm.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau. (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.
- Version droite (en option: version gauche)

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMVBL2	870x800x900	681x549	230V/1Ph/50Hz	880	+30...+110	3 338
DMVBL3	1250x800x900	1021x549	230V/1Ph/50Hz	1320	+30...+110	3 866
DMVBL4	1600x800x900	1360x549	230V/1Ph/50Hz	1760	+30...+110	4 437
DMVBL5	2000x800x900	1700x549	230V/1Ph/50Hz	2200	+30...+110	5 004
DMVBL6	2300x800x900	2039x549	230V/1Ph/50Hz	2640	+30...+110	5 711



Meuble vitrocéramique de maintien en température sur étuve

En standard:
- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
- Epaisseur: plateau : 20/10é. : Etuve : 8/10ém ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord avant rayonnés de 15 mm, hauteur 65 mm.
- Rayon conçu pour supporter une charge jusqu'à 500 N/m².
- Etuve bien isolée, température de fonctionnement de +30°C ÷ +90°C.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau. (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.
- Version droite (en option: version gauche)

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMVER2	870x800x900	681x549x549	230V/1Ph/50Hz	3200	+30...+110	30...+90	3 839
DMVER3	1250x800x900	1021x549x549	400V/3Ph/50Hz	3600	+30...+110	30...+90	4 729
DMVER4	1600x800x900	1360x549x549	400V/3Ph/50Hz	4100	+30...+110	30...+90	5 641
DMVER5	2000x800x900	1700x549x549	400V/3Ph/50Hz	4500	+30...+110	30...+90	6 753
DMVER6	2300x800x900	2039x549x549	400V/3Ph/50Hz	4900	+30...+110	30...+90	7 362

OPTIONS

Référence	Nom du produit	Prix €
DMPLINTHE	plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 160 mm le ml	122
DMAEH	Mât d'alimentation par le plafond	321
DMAGCC	Plus-value découpe dans le stratifié côté client pour aération du groupe	376
DMAR	Angle de rampe entre 2 parties linéaires, cintrage ou soudure de rampe dans l'angle	122
DMBAPM	Bord avant poli miroir (au mètre linéaire)	88
DMCE3L	Crosse d'extremité pour rampe à plateaux	336
DMCINOX	fermeture laterale avec panneau inox	259
DMCSTRAT	fermeture laterale avec panneau STRATIFIE	248
DMFASTRAT SM	Façade avec panneau mélaminé recouvert d'un stratifié hors standard à 20 mm du sol le ml	250
DMFCINTREE	façade cintrée à 150 mm du sol le ml	nous consulter
DMKRI4	Kit 4 roulettes inox pour meuble	189
DMMAPVRU	plus value pour rampe unique	345
DMMR25N11	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré baie libre	286
DMMR5N11	Module intérieur de rangement 2x5 niveaux pour stockage bacs et grilles GN1/1	311
DMPC	Prise de courant 230V	140
DMPLGCINTRE	plateau en granit cintré épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLGDT	plateau en granit droit épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLPICINTRE	plateau en pierre reconstituée,cintré , épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLPIDT	plateau en pierre reconstituée, droit , épaisseur 30 mm le ml	777
DMPVPD60	Décaissé incliné soudé dans le dessus neutre pour bac à pain	610
DMRLED	Eclairage LED incorporé dans tube en verre, fixation sous rampe ou sous meuble le ml	190
DMRPISTD	Rampe à plateaux inox 3 lisses sur consoles inox le ml	189
DMRPPICINTREE	rampe pierre cintrée reconstituée épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMRPPIDT	rampe pierre droite reconstituée épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMSB1	Support inox pour 1 bac gastro GN1/1 profondeur 100 mm	249
DMSB2	Support inox pour 2 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm	336
DMTDA1P	Tablette dépose assiettes 1 pile	212
DMTDA2P	Tablette dépose assiettes 2 piles dimensions	336
DMTG	Disque de granit pour pare haleine épaisseur 30 mm, fixation par boulonnage	322
MMVG1	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré avec réserve	750
MMVG2	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré baie libre	650
MMVG3	Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée avec réserve	950
MMVG4	Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée baie libre	850
DMFF	Plus value pour façade filante le ml	80
DMPLAF	plus value pour plaque vitro affleurante au plateau	420
DMDVS	désolidarisation de la vitrine pour vitrine séparée	380
DMDIC	Décaissé incliné soudé dans le dessus neutre pour bac à pain	610
DMRRABREL	Rampe rabattable / relevable le ml	110
DMREGINDEP	régulation indépendante de chaque plaque vitrocéramique unit	140
DMMVBE	Moins value pour non fourniture du bac de réevaporation	180
DMPOLP	Tablette de dépose latérales en Polyrey ou EGGER pour les Salad'bars DMSBxx (prix unitaire). Attention, option non compatible avec façade inox	244
DMVIBRE	Plus value pour finition du plateau avec brossage orbital le ml	88
DMDIC	Plus value pour décaissé soudé dans le plateau, incliné pour bac à pain 2/1	610
DMMVBML4	moins value bain marie en epi	220

DORA LINE 750
SELF ENFANT
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Plateau:
- inox 18/10 AISI 304
- bord avant rayonné de 15 mm , bord tombé de 65 mm
- finition brossée (dessus polivibre en option)
- dimension normalisée: longueur x 800 x 65
- cuve avec angles rayonnés
- jonction des plateaux à bord franc (assemblage mécanisé)

Meuble:
- dimension normalisée:Longueur x 800 x 750 / 850 (meuble chaud) (enfants)

Piétement:
- pieds réglables 100mm

Façade(coté clients):
- panneau hydrofugé, revêtu stratifié décoratif (de notre sélection) à 100 mm du sol (sans plinthe), à 20 mm du sol avec plinthe (bande inox collée, ht 80 mm)

Rampe à plateaux:
- 3 lisses inox diam 30 mm, fixées sur consoles
- ht 650 mm (enfants)

Les groupes sont sur plancher extractible

SELF
ENFANT - LE NEUTRE



Meuble neutre baie libre

- Entièrement réalisé en inox 18/10
- Plateau 20/10ème renforcé par panneau mélaminé
- Pieds inox ø60mm

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMMNOPR08E	800x800x750	1 416
DMMNOPR12E	1200x800x750	1 632
DMMNOPR16E	1600x800x750	2 755
DMMNOPR20E	2000x800x750	2 056
DMMNOPR23E	2300x800x750	2 132



Meuble d'angle 45° fermé côté client

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMMAF45E	800x800x750	1 045



Meuble d'angle 45° ouvert côté service

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMMAO45E	687x800x750	1 145



Plateau seul en angle à 45°

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMPS45	667x774x65	659



Meuble d'angle 90° fermé côté client

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau


Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMMAF90E	1203x800x750	1 176



Meuble d'angle 90° ouvert côté service

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304 épaisseur 20/10e bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglables pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMMAO90E	687x800x750	1 282



Plateau seul en angle à 90°

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMPS45	1174x760x65	659

SELF
ENFANT - DISTRIBUTEURS


DMPC072


DMPR0703


DPR0704


DMPV076


DMPCP0711


DMPCP07111


DMPCP1422


DMPR1406


DMPCPV14114


DMPC144

Meubles à plateaux et présentoirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304.
- Plateau épaisseur 20/10ème avec bord rayonné avant de 15mm et bord tombé de 65mm.
- Meubles permettant la distribution des plateaux avec la possibilité de fixer un présentoir à verres, couverts ou pain.
- Niveaux des présentoirs :

- 1 niveau de couverts = 3 bacs polycarbonate GN1/3 profondeur 100mm fournis.
- 1 niveau de pain = 1 bac polycarbonate GN2/1 profondeur 200mm fourni.
- 1 grille glisse verres = capacité 60 verres Ø 75 mm ou 54 verres Ø80mm.
- 1 niveau de casier = „U" en tube inox 40 x 20 avec cornières permettant de poser des casiers 500x500mm non fournis.

Référence	Dimensions [mm]	Couverts	Pain	Verres	Casier	Prix €
DMPC072	750x760x975	2				651
DMPCP0711	750x760x975	1	1			750
DMPCP07111	750x760x975	1	1	1		991
DMPCP07112	750x760x975	1	1	2		1 196
DMPCP07113	750x760x975	1	1	3		1 448
DMPV073	750x760x975			3		955
DMPV074	750x760x975			4		998
DMPV075	750x760x975			5		1 441
DMPV076	750x760x975			6		1 673
DMPV077	750x760x975			7		1 917
DMPV078	750x760x975			8		2 151
DMPR0703	750x760x975				3	827
DMPR0704	750x760x975				4	1 039
DMPR0705	750x760x975				5	1 226
DMPC144	1350x760x975	4				1 209
DMPCP1422	1350x760x975	2	2			1 311
DMPCPV14112	1350x760x975	1	1			1 354
DMPCPV14113	1350x760x975	1	1	3		1 614
DMPCPV14114	1350x760x975	1	1	4		1 871
DMPCPV14115	1350x760x975	1	1	5		2 124
DMPCPV14116	1350x760x975	1	1	6		2 375
DMPR1406	1350x760x975				6	1 521
DMPR1408	1350x760x975				8	1 940
DMPR1410	1350x760x975				9	2 364



Meubles à Plateaux

- Construction réalisée en acier Inoxydable 18-10, AISI 304, épaisseur 20/10e avec profil côté client en bord rayonné de R15 et bord tombé de 65mm.
- Meuble surbaissé fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.
- Pieds en acier inoxydable avec vérins pour la mise à niveau.
- En Option: Possibilité de remplacer les pieds par 4 roulettes inox ø125 mm dont 2 à frein

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMMP08E	800x800x215	829
DMMP14E	1400x800x215	1 168



Elément de façade

- Caractéristiques techniques : construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10
- AISI 304 épaisseur 20/10e
- Bord rayonné de R15 côté client et bord tombé de 65 mm
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMEF08E	800x800x750	689
DMEF15E	1500x800x750	1 016

SELF

NOUS PASSONS AU GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 OU R455A AU CHOIX

ENFANT - VITRINES



Meubles vitrine réfrigérée sur baie libre

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; aisi 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de r15 mm
- Assemblage des meubles a bord francs
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant r134a
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Vitrine réfrigérée rectangulaire; ventilée par flux arrière; ouverte côté clients avec rideau thermique; 2 portes coulissantes
- 3 Niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm; éclairages verticaux sur les montants côté client
- Cuve réfrigérée ventilée de 25 mm avec évaporateurs relevables, grilles de réhausses réglables en hauteur
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Capacité de la cuve	Prix €
DMMV12BLE	1360x800x1585	230 V / 50 Hz	2240	2 x GN 1/1	11 805
DMMV16BLE	1600x800x1585	230 V / 50 Hz	2260	3 x GN 2/1	12 868
DMMV20BLE	2000x800x1585	230 V / 50 Hz	3000	4 x GN 1/1	14 299
DMMV23BLE	2300x800x1585	230 V / 50 Hz	3030	5 x GN 2/1	16 251



Meubles Vitrine réfrigérée

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm
- Assemblage des meubles a bord francs
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Gaz réfrigérant R134A
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm
- Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Vitrine réfrigérée rectangulaire; ventilée par flux arrière; ouverte côté clients avec rideau thermique; 2 portes coulissantes
- 3 niveaux de présentation en verre clair securit d'épaisseur 6 mm; éclairages verticaux sur les montants côté client
- Cuve réfrigérée ventilée de 25 mm avec évaporateurs relevables, grilles de réhausses réglables en hauteur
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Capacité de la cuve	Prix €
DMMV12AGE	1360x800x1585	230 V / 50 Hz	2560	2 x GN 1/1	14 015
DMMV16AGE	1600x800x1585	230 V / 50 Hz	2580	3 x GN 2/1	15 022
DMMV20AGE	2000x800x1585	230 V / 50 Hz	3320	4 x GN 1/1	17 594
DMMV23AGE	2300x800x1585	230 V / 50 Hz	3350	5 x GN 2/1	19 167

SELF

NOUS PASSONS AU GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 OU R455A AU CHOIX

ENFANT - FROID



Meuble réfrigéré hors d'oeuvres SUR BAIE LIBRE

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé
- Assemblage des meubles à bords francs
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Capacité de la cuve	Prix €
DMMHO12BLE	1200x800x750	230 V / 50 Hz	320	2÷7	3 GN1/1	4 304
DMMHO16BLE	1600x800x750	230 V / 50 Hz	320	2÷7	4 GN1/1	4 561
DMMHO20BLE	2000x800x750	230 V / 50 Hz	320	2÷7	5 GN1/1	5 125



Meuble réfrigéré hors d'oeuvres SUR RESERVE

- Construction réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10e avec bord rayonné avant de R15 mm et bord tombé
- Assemblage des meubles à bords francs
- Groupe frigorifique sur plancher extractible
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage inclus dans le prix des meubles
- Panneau de commande à touches sensitives
- Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 40 mm Plateau réfrigéré par serpentin en cuivre sous la cuve et isolé par mousse isolante
- Meuble réfrigéré avec plateaux décaissé de 25 mm fermé sur 4 faces
- Pieds en acier inoxydable avec vérins réglable pour la mise de niveau

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Capacité de la cuve	Prix €
DMMHO12AGE	1200x800x750	230 V / 50 Hz	320	2÷7	3 GN1/1	5 543
DMMHO16AGE	1600x800x750	230 V / 50 Hz	320	2÷7	4 GN1/1	6 366
DMMHO20AGE	2000x800x750	230 V / 50 Hz	320	2÷7	5 GN1/1	7 129

SELF
ENFANT - LE CHAUD



Bain-Marie à eau sur baie libre, cuve inox 180mm

- Bain-marie à eau sur baie libre
- AISI 304
- Construction en acier inoxydable 18-10
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
  Dim : 1250 x 800 x 900 mm

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMBMEBL3E	1250x800x850	3 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	8000	+30...+95	3 952
DMBMEBL4E	1600x800x850	4 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	6400	+30...+95	4 446
DMBMEBL5E	2000x800x850	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	4800	+30...+95	4 979



Bain-Marie à eau sur réserve chauffante (étuve) cuve inox 180mm

- Bain-marie à eau sur étuve
- Construction en acier inoxydable 18-10
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150 chauffée par résistances en épingle 1600W placées sous la cuve
- Remplissage en eau automatique de la cuve par l'électrovanne
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
  Version avec étuve :
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial
- Rayon intermédiaire réglable en hauteur

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMBMEER3E	1250x800x850	3 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	8000	+30...+95	30...+90	5 118
DMBMEER4E	1600x800x850	4 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	6400	+30...+95	30...+90	5 675
DMBMEER5E	2000x800x850	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	4800	+30...+95	30...+90	6 600

DANS LE CAS D UN BAIN MARIE EN EPI DIMEN-
SION DU BAIN MARIE + 50 MM

SELF
ENFANT - LE CHAUD



- Bain-marie à air ventilé sur baie libre
- Construction en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Cuve rayonnée pouvant recevoir bacs G1/1x150
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
- Chauffée par bloc résistances 1000W avec ventilateurs tangentiels

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMBMABL3E	1250x800x850	3 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	2100	+30...+95	4 364
DMBMABL4E	1600x800x850	4 x GN 1/1	230V/1Ph/50Hz	3200	+30...+95	4 887
DMBMABL5E	2000x800x850	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	4300	+30...+95	5 441



Bain-Marie à air ventilé sur étuve, cuve inox 180mm

- Bain-marie à air ventilé sur étuve
- AISI 304
- Plateau épaisseur 20/10àme
- Bord tombé de 65 mm avec R15mm côté client
- Meuble équipé de thermostat pour régulation de la température et voyant lumineux
- Pieds inox avec vérins réglables pour la mise de niveau
- Alimentation électrique des meubles : 400V Tri+N+T ou 230V Mono+N+T
  Version avec étuve :
- Chauffage de l'étuve par résistance circulaire 2300W avec ventilateur axial
- Rayon intermédiaire réglable en hauteur

Référence	Dimensions	Capacité de la cuve [l]/GN	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Plage de la température de la cuve [°C]	Prix €
DMBMAER3E	1250x800x850	3 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	5600	+30...+95	30...+90	5 034
DMBMAER4E	1600x800x850	4 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	7200	+30...+95	30...+90	5958
DMBMAER5E	2000x800x850	5 x GN 1/1	400V/3Ph/50Hz	8800	+30...+95	30...+90	6 913

DANS LE CAS D UN BAIN MARIE EN EPI DIMEN-
SION DU BAIN MARIE + 50 MM


OPTIONS

Référence	Nom du produit	Prix €
DMPLINTHE	plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 160 mm le ml	122
DMAEH	Mât d'alimentation par le plafond	321
DMAGCC	Plus-value découpe dans le stratifié côté client pour aération du groupe	376
DMAR	Angle de rampe entre 2 parties linéaires, cintrage ou soudure de rampe dans l'angle	122
DMBAPM	Bord avant poli miroir (au mètre linéaire)	88
DMCE3L	Crosse d'extremité pour rampe à plateaux	336
DMCINOX	fermeture laterale avec panneau inox	259
DMCSTRAT	fermeture laterale avec panneau STRATIFIE	248
DMFASTRAT SM	Façade avec panneau mélaminé recouvert d'un stratifié hors standard à 20 mm du sol le ml	250
DMFCINTREE	façade cintrée à 150 mm du sol le ml	nous consulter
DMKRI4	Kit 4 roulettes inox pour meuble	189
DMMAPVRU	plus value pour rampe unique	345
DMMR25N11	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré baie libre	286
DMMR5N11	Module intérieur de rangement 2x5 niveaux pour stockage bacs et grilles GN1/1	311
DMPC	Prise de courant 230V	140
DMPLGCINTRE	plateau en granit cintré épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLGDT	plateau en granit droit épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLPICINTRE	plateau en pierre reconstituée,cintré , épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMPLPIDT	plateau en pierre reconstituée, droit , épaisseur 30 mm le ml	777
DMPVPD60	Décaissé incliné soudé dans le dessus neutre pour bac à pain	610
DMRLED	Eclairage LED incorporé dans tube en verre, fixation sous rampe ou sous meuble le ml	190
DMRPISTD	Rampe à plateaux inox 3 lisses sur consoles inox le ml	189
DMRPPICINTREE	rampe pierre cintrée reconstituée épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMRPPIDT	rampe pierre droite reconstituée épaisseur 30 mm le ml	nous consulter
DMSB1	Support inox pour 1 bac gastro GN1/1 profondeur 100 mm	249
DMSB2	Support inox pour 2 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm	336
DMTDA1P	Tablette dépose assiettes 1 pile	212
DMTDA2P	Tablette dépose assiettes 2 piles dimensions	336
DMTG	Disque de granit pour pare haleine épaisseur 30 mm, fixation par boulonnage	322
MMVG1	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré avec réserve	750
MMVG2	Moins value pour non fourniture groupe meuble réfrigéré baie libre	650
MMVG3	Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée avec réserve	950
MMVG4	Moins value pour non fourniture groupe meuble vitrine réfrigérée baie libre	850
DMFF	Plus value pour façade filante le ml	80
DMPLAF	plus value pour plaque vitro affleurante au plateau	420
DMDVS	désolidarisation de la vitrine pour vitrine séparée	380
DMDIC	Décaissé incliné soudé dans le dessus neutre pour bac à pain	610
DMRRABREL	Rampe rabattable / relevable le ml	110
DMREGINDEP	régulation indépendante de chaque plaque vitrocéramique unit	140
DMMVBE	Moins value pour non fourniture du bac de réevaporation	180
DMPOLP	Tablette de dépose latérales en Polyrey ou EGGER pour les Salad'bars DMSBxx (prix unitaire). Attention, option non compatible avec façade inox	244
DMVIBRE	Plus value pour finition du plateau avec brossage orbital le ml	88
DMDIC	Plus value pour décaissé soudé dans le plateau, incliné pour bac à pain 2/1	610
DMMVBML4	moins value bain marie en epi	220

GAMME DE COULEURS ET DES MATÉRIAUX POUR REVÊTEMENT DES ÉLÉMENTS

Exemples de choix pour les granit et les pierres reconstituées.
Devis sur mesure, choix important, nous consulter.


GRANIT



Absolut Black




Brasilian Gold




Stel Grey



Impala




Ivory Brown



Kashmir Gold



Madura Gold




Multicolor Red




Nero Zimbabwe



Padang Dark



Star Galaxy



Strzegom




Tan Brown




Viscount White


PIERRE RECONSTITUÉE HGS QUARTZ



Carrara White




Cement Skin Dark




Cement Skin Light




Dusty Grey



Nero Marquina



Sparkle White




Supreme White

PIERRE RECONSTITUÉE SANTAMARGHERITA



Bianco Stardust



Contact Grey



Metropolis Brown



Vega



Wave Vulcano




Zenith


PIERRE RECONSTITUÉE SIQUARTZ




Artyka




Crystal White




Grigio



Koryt



Nero Marquina



Pure Black

PANNEAUX STRATIFIÉS

Coloris standards dans la gamme Egger, références suivis.
Pour tout autre choix, nous consulter.



Buk D 0381



Czerwień chinska U 321



Dąb jasny D 9103



Dąb mleczny D 8622



Dąb rustykalny D 1903



Dzika grusza D 1792



Limonka U 630



Metalik D 0859



Niebieski U 525




Ognista czerwień U 323



Orzech D 1925



Sierra Mahoń H 3080



Wanilia D 0515



Wenge Luizjana D 9763



Wiśnia Oxford D 0344



Zielony jasny U 625

PRESENTOIRS

POUR LA GAMME DORA LINE 900
ET DORA LINE 750






PRESENTOIRS




Présentoirs

- Tablette horizontale en acier inoxydable 18-10
- AISI 304
- Colonnettes inox à 42
- Epaisseur 20/10àme
- Fixation sur le plateau avec cache platine PCV
- Glace en verre clair sécurit épaisseur 8 mm inclinée à 23° sous la tablette côté client
- 4mm avec entretoises inox à 38mm
- Passage entre plateau et la glace est de 150 mm

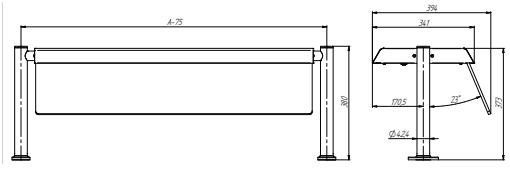

NEUTRAL

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMPBM08	870x394x380	403
DMPBM12	1250x394x380	427
DMPBM16	1600x394x380	451
DMPBM20	2000x394x380	470
DMPBM23	2300x394x380	571




CHAUF

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DMPBMR08	870x394x380	230V / 50Hz	900	879
DMPBMR12	1250x394x380	230V / 50Hz	750	994
DMPBMR16	1600x394x380	230V / 50Hz	600	1 109
DMPBMR20	2000x394x380	230V / 50Hz	450	1 224
DMPBMR23	2300x394x380	230V / 50Hz	300	1 407



Pare-haleine vertical

- Glace en verre trempé d'épaisseur de 6 mm
- Fixation horizontale entre 2 colonnettes en acier inox Ø42.4mm
- Hauteur du présentoir H = 455 mm

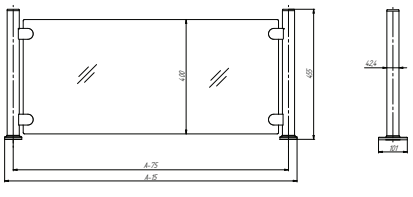


NEUTRAL

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMPHV08	870x42,4x455	478
DMPHV12	1250x42,4x455	501
DMPHV16	1600x42,4x455	538
DMPHV20	2000x42,4x455	571
DMPHV23	2300x42,4x455	805




Présentoir pour meuble réfrigéré

- Présentoir pour meuble réfrigéré et neutre
- Glace en verre cintrée claire sécurit, épaisseur 8mm
- Montée sur 2 colonnettes en inox Ø42 4mm
- Fixation sur le plateau avec cache platine PCV avec entretoises inox Ø38mm
- Hauteur présentoir a 1 niveau H = 380 mm

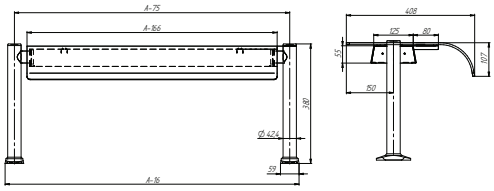

NEUTRAL

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMPNF108	800x408x380	465
DMPNF112	1200x408x380	482
DMPNF116	1600x408x380	504
DMPNF120	2000x408x380	760
DMPNF123	2300x408x380	799




ECLAIRAGE

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DMPNF1E108	800x408x380	230V / 50Hz	8	593
DMPNF1E112	1200x408x380	230V / 50Hz	16	646
DMPNF1E116	1600x408x380	230V / 50Hz	26	840
DMPNF1E120	2000x408x380	230V / 50Hz	26	1 178
DMPNF1E123	2300x408x380	230V / 50Hz	42	1 308

PRESENTOIRS



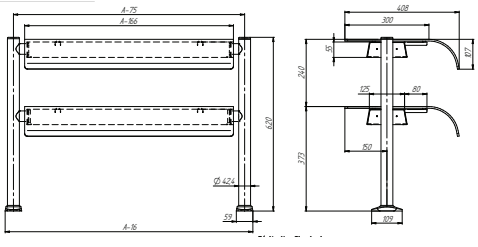


Présentoir pour meuble réfrigéré 2 NIVEAUX

- Présentoir pour meuble réfrigéré et neutre
- Glace en verre cintrée claire sécurit, épaisseur 8mm
- Montée sur 2 colonnettes en inox Ø42 4mm
- Fixation sur le plateau avec cache platine PCV avec entretoises inox Ø38mm
- Hauteur présentoir a 2 niveaux H = 620 mm

NEUTRAL

Référence	Dimensions [mm]	Prix €
DMPNF208	800x408x620	756
DMPNF212	1200x408x620	776
DMPNF216	1600x408x620	834
DMPNF220	2000x408x620	1 190
DMPNF223	2300x408x620	1 301



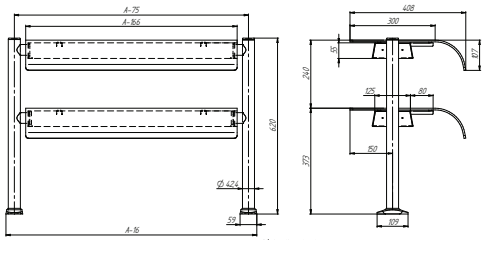


Présentoir pour meuble réfrigéré

- Présentoir pour meuble réfrigéré et neutre
- Glace en verre cintrée claire sécurit, épaisseur 8mm
- Montée sur 2 colonnettes en inox Ø42 4mm
- Fixation sur le plateau avec cache platine PCV avec entretoises inox Ø38mm
- Hauteur présentoir a 2 niveaux H = 620 mm Eclairage sous la poutre
- 1 niveau seulement

ECLAIRAGE 1 niveau seulement

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DMPNF1E208	870x394x620	230V / 50Hz	16	884
DMPNF1E212	1250x394x620	230V / 50Hz	32	939
DMPNF1E216	1600x394x620	230V / 50Hz	52	1 167
DMPNF1E220	2000x394x620	230V / 50Hz	52	1 663
DMPNF1E223	2300x394x620	230V / 50Hz	84	1 866







Présentoir pour meuble réfrigéré 2 NIVEAUX

- Présentoir pour meuble réfrigéré et neutre
- Glace en verre cintrée claire sécurit épaisseur 8mm mm
- Fixation sur le plateau avec cache platine PCV
- Hauteur présentoir a 2 niveaux H = 620 mm Eclairage sous la poutre
- 2 niveaux

ECLAIRAGE 2 niveau seulement

Référence	Dimensions [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DMPNF2E208	870x394x620	230V / 50Hz	32	1 184
DMPNF2E212	1250x394x620	230V / 50Hz	64	1 238
DMPNF2E216	1600x394x620	230V / 50Hz	104	1 504
DMPNF2E220	2000x394x620	230V / 50Hz	104	2 095
DMPNF2E223	2300x394x620	230V / 50Hz	168	2 367

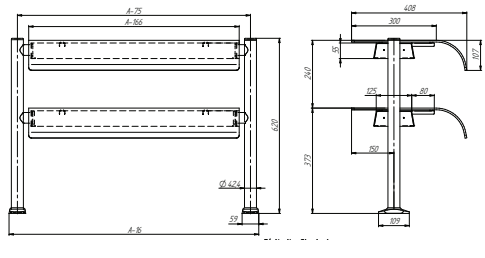




TABLES



TABLES








Table de travail centrale sans étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304.
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge; épaisseur 18 mm.
- Bord avant rayonné R15mm; hauteur 56mm avec contre pli.
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox.
- Piètement en tubes inox Ø38mm; démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière.

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC608	800	600	900	4	401
DMTC610	1000	600	900	4	433
DMTC612	1200	600	900	4	481
DMTC614	1400	600	900	4	524
DMTC615	1500	600	900	4	546
DMTC616	1600	600	900	4	560
DMTC618	1800	600	900	4	592
DMTC620	2000	600	900	4	633

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08	800	700	900	4	381
DMTC10	1000	700	900	4	433
DMTC12	1200	700	900	4	481
DMTC14	1400	700	900	4	524
DMTC15	1500	700	900	4	546
DMTC16	1600	700	900	4	560
DMTC18	1800	700	900	4	592
DMTC20	2000	700	900	4	633

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08SM6	600 à 800	600	900	4	461
DMTC10SM6	801 à 1000	600	900	4	529
DMTC12SM6	1001 à 1200	600	900	4	558
DMTC14SM6	1201 à 1400	600	900	4	595
DMTC16SM6	1401 à 1600	600	900	4	646
DMTC18SM6	1601 à 1800	600	900	4	668
DMTC20SM6	1801 à 2000	600	900	4	716
DMTC22SM6	2001 à 2200	600	900	4	801
DMTC24SM6	2201 à 2400	600	900	6	886
DMTC26SM6	2401 à 2600	600	900	6	934
DMTC28SM6	2601 à 2800	600	900	6	1 027

Largeur 700 Sur-mesure


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08SM7	600 à 800	700	900	4	461
DMTC10SM7	801 à 1000	700	900	4	529
DMTC12SM7	1001 à 1200	700	900	4	558
DMTC14SM7	1201 à 1400	700	900	4	595
DMTC16SM7	1401 à 1600	700	900	4	646
DMTC18SM7	1601 à 1800	700	900	4	668
DMTC20SM7	1801 à 2000	700	900	4	716
DMTC22SM7	2001 à 2200	700	900	4	801
DMTC24SM7	2201 à 2400	700	900	6	886
DMTC26SM7	2401 à 2600	700	900	6	934
DMTC28SM7	2601 à 2800	700	900	6	1 027

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08SM8	600 à 800	800	900	4	604
DMTC10SM8	801 à 1000	800	900	4	615
DMTC12SM8	1001 à 1200	800	900	4	651
DMTC14SM8	1201 à 1400	800	900	4	693
DMTC16SM8	1401 à 1600	800	900	4	743
DMTC18SM8	1601 à 1800	800	900	4	781
DMTC20SM8	1801 à 2000	800	900	4	822
DMTC22SM8	2001 à 2200	800	900	4	861
DMTC24SM8	2201 à 2400	800	900	6	993
DMTC26SM8	2401 à 2600	800	900	6	1 089
DMTC28SM8	2601 à 2800	800	900	6	1 147

TABLES








Table de travail centrale avec étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant et arrière rayonnés R15mm, hauteur 56mm avec contre pli
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox Ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC608E	800	600	900	4	477
DMTC610E	1000	600	900	4	531
DMTC612E	1200	600	900	4	585
DMTC614E	1400	600	900	4	641
DMTC615E	1500	600	900	4	667
DMTC616E	1600	600	900	4	685
DMTC618E	1800	600	900	4	737
DMTC620E	2000	600	900	4	802

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08E	800	700	900	4	477
DMTC10E	1000	700	900	4	531
DMTC12E	1200	700	900	4	585
DMTC14E	1400	700	900	4	641
DMTC15E	1500	700	900	4	665
DMTC16E	1600	700	900	4	685
DMTC18E	1800	700	900	4	717
DMTC20E	2000	700	900	4	802

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08ESM6	600 à 800	600	900	4	558
DMTC10ESM6	801 à 1000	600	900	4	636
DMTC12ESM6	1001 à 1200	600	900	4	678
DMTC14ESM6	1201 à 1400	600	900	4	722
DMTC16ESM6	1401 à 1600	600	900	4	782
DMTC18ESM6	1601 à 1800	600	900	4	821
DMTC20ESM6	1801 à 2000	600	900	4	887
DMTC22ESM6	2001 à 2200	600	900	4	1 028
DMTC24ESM6	2201 à 2400	600	900	6	1 126
DMTC26ESM6	2401 à 2600	600	900	6	1 182
DMTC28ESM6	2601 à 2800	600	900	6	1 281

Largeur 700 Sur-mesure


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08ESM7	600 à 800	700	900	4	558
DMTC10ESM7	801 à 1000	700	900	4	636
DMTC12ESM7	1001 à 1200	700	900	4	678
DMTC14ESM7	1201 à 1400	700	900	4	722
DMTC16ESM7	1401 à 1600	700	900	4	782
DMTC18ESM7	1601 à 1800	700	900	4	821
DMTC20ESM7	1801 à 2000	700	900	4	887
DMTC22ESM7	2001 à 2200	700	900	4	1 028
DMTC24ESM7	2201 à 2400	700	900	6	1 126
DMTC26ESM7	2401 à 2600	700	900	6	1 182
DMTC28ESM7	2601 à 2800	700	900	6	1 281

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTC08ESM8	600 à 800	800	900	4	558
DMTC10ESM8	801 à 1000	800	900	4	756
DMTC12ESM8	1001 à 1200	800	900	4	799
DMTC14ESM8	1201 à 1400	800	900	4	851
DMTC16ESM8	1401 à 1600	800	900	4	913
DMTC18ESM8	1601 à 1800	800	900	4	961
DMTC20ESM8	1801 à 2000	800	900	4	1 012
DMTC22ESM8	2001 à 2200	800	900	4	1 060
DMTC24ESM8	2201 à 2400	800	900	6	1 319
DMTC26ESM8	2401 à 2600	800	900	6	1 449
DMTC28ESM8	2601 à 2800	800	900	6	1 525

TABLES



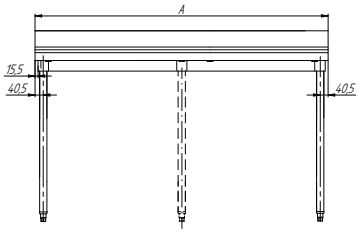




Table adossée sans étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304.
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge; épaisseur 18mm.
- Bord avant rayonné R15mm; hauteur 56mm avec contre pli.
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée.
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox.
- Piètement en tubes inox Ø38mm; démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière.

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA608	800	600	900	4	432
DMTA610	1000	600	900	4	491
DMTA612	1200	600	900	4	535
DMTA614	1400	600	900	4	576
DMTA615	1500	600	900	4	597
DMTA616	1600	600	900	4	619
DMTA618	1800	600	900	4	662
DMTA620	2000	600	900	4	704

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08	800	700	900	4	432
DMTA10	1000	700	900	4	491
DMTA12	1200	700	900	4	535
DMTA14	1400	700	900	4	576
DMTA15	1500	700	900	4	597
DMTA16	1600	700	900	4	619
DMTA18	1800	700	900	4	662
DMTA20	2000	700	900	4	750

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08SM6	600 à 800	600	900	4	524
DMTA10SM6	801 à 1000	600	900	4	586
DMTA12SM6	1001 à 1200	600	900	4	615
DMTA14SM6	1201 à 1400	600	900	4	655
DMTA16SM6	1401 à 1600	600	900	4	711
DMTA18SM6	1601 à 1800	600	900	4	714
DMTA20SM6	1801 à 2000	600	900	4	766
DMTA22SM6	2001 à 2200	600	900	4	858
DMTA24SM6	2201 à 2400	600	900	6	948
DMTA26SM6	2401 à 2600	600	900	6	1 023
DMTA28SM6	2601 à 2800	600	900	6	1 103

Largeur 700 Sur-mesure


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08SM7	600 à 800	700	900	4	524
DMTA10SM7	801 à 1000	700	900	4	586
DMTA12SM7	1001 à 1200	700	900	4	615
DMTA14SM7	1201 à 1400	700	900	4	655
DMTA16SM7	1401 à 1600	700	900	4	711
DMTA18SM7	1601 à 1800	700	900	4	714
DMTA20SM7	1801 à 2000	700	900	4	766
DMTA22SM7	2001 à 2200	700	900	4	858
DMTA24SM7	2201 à 2400	700	900	6	948
DMTA26SM7	2401 à 2600	700	900	6	1 023
DMTA28SM7	2601 à 2800	700	900	6	1 103

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08SM8	600 à 800	800	900	4	641
DMTA10SM8	801 à 1000	800	900	4	679
DMTA12SM8	1001 à 1200	800	900	4	768
DMTA14SM8	1201 à 1400	800	900	4	817
DMTA16SM8	1401 à 1600	800	900	4	894
DMTA18SM8	1601 à 1800	800	900	4	907
DMTA20SM8	1801 à 2000	800	900	4	981
DMTA22SM8	2001 à 2200	800	900	4	1 134
DMTA24SM8	2201 à 2400	800	900	6	1 243
DMTA26SM8	2401 à 2600	800	900	6	1 328
DMTA28SM8	2601 à 2800	800	900	6	1 473

TABLES



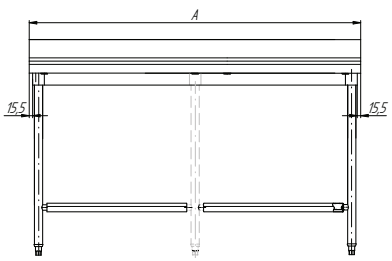




Table adossée avec étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bords avant et arrière rayonnés R15mm, hauteur 56mm avec contre pli
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox Ø38mm; démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière.
- réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA608E	800	600	900	4	528
DMTA610E	1000	600	900	4	588
DMTA612E	1200	600	900	4	639
DMTA614E	1400	600	900	4	693
DMTA615E	1500	600	900	4	717
DMTA616E	1600	600	900	4	746
DMTA618E	1800	600	900	4	807
DMTA620E	2000	600	900	4	874

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08E	800	700	900	4	528
DMTA10E	1000	700	900	4	588
DMTA12E	1200	700	900	4	639
DMTA14E	1400	700	900	4	693
DMTA15E	1500	700	900	4	717
DMTA16E	1600	700	900	4	746
DMTA18E	1800	700	900	4	807
DMTA20E	2000	700	900	4	874

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08ESM6	600 à 800	600	900	4	564
DMTA10ESM6	801 à 1000	600	900	4	631
DMTA12ESM6	1001 à 1200	600	900	4	668
DMTA14ESM6	1201 à 1400	600	900	4	711
DMTA16ESM6	1401 à 1600	600	900	4	769
DMTA18ESM6	1601 à 1800	600	900	4	789
DMTA20ESM6	1801 à 2000	600	900	4	853
DMTA22ESM6	2001 à 2200	600	900	4	986
DMTA24ESM6	2201 à 2400	600	900	6	1 081
DMTA26ESM6	2401 à 2600	600	900	6	1 155
DMTA28ESM6	2601 à 2800	600	900	6	1 234

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08ESM7	600 à 800	700	900	4	583
DMTA10ESM7	801 à 1000	700	900	4	652
DMTA12ESM7	1001 à 1200	700	900	4	690
DMTA14ESM7	1201 à 1400	700	900	4	734
DMTA16ESM7	1401 à 1600	700	900	4	794
DMTA18ESM7	1601 à 1800	700	900	4	815
DMTA20ESM7	1801 à 2000	700	900	4	880
DMTA22ESM7	2001 à 2200	700	900	4	1 018
DMTA24ESM7	2201 à 2400	700	900	6	1 116
DMTA26ESM7	2401 à 2600	700	900	6	1 193
DMTA28ESM7	2601 à 2800	700	900	6	1 274

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTA08ESM8	600 à 800	800	900	4	649
DMTA10ESM8	801 à 1000	800	900	4	725
DMTA12ESM8	1001 à 1200	800	900	4	779
DMTA14ESM8	1201 à 1400	800	900	4	831
DMTA16ESM8	1401 à 1600	800	900	4	899
DMTA18ESM8	1601 à 1800	800	900	4	944
DMTA20ESM8	1801 à 2000	800	900	4	1 021
DMTA22ESM8	2001 à 2200	800	900	4	1 183
DMTA24ESM8	2201 à 2400	800	900	6	1 296
DMTA26ESM8	2401 à 2600	800	900	6	1 359
DMTA28ESM8	2601 à 2800	800	900	6	1 419

TABLES



Table adossée suspendue sans étagère

- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bords avant et arrière rayonnés R15mm, hauteur 56mm avec contre pli
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Consoles en tube avec accroche murale avec vérins inox réglables en hauteur

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAS608	800	600	375	474
DMTAS610	1000	600	375	526
DMTAS612	1200	600	375	565
DMTAS614	1400	600	375	604
DMTAS615	1500	600	375	622
DMTAS616	1600	600	375	642
DMTAS618	1800	600	375	682
DMTAS620	2000	600	375	720

Largeur 700


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAS08	800	700	375	474
DMTAS10	1000	700	375	526
DMTAS12	1200	700	375	565
DMTAS14	1400	700	375	604
DMTAS15	1500	700	375	622
DMTAS16	1600	700	375	642
DMTAS18	1800	700	375	682
DMTAS20	2000	700	375	720


TABLES





Table du chef sans étagère avec bac 400x400x250mm

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10m; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné r15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière









Largeur 700 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac	Prix €
DMTB12D	1200	700	900	4	Droite	909
DMTB14D	1400	700	900	4	Droite	1 028
DMTB15D	1500	700	900	4	Droite	1 040
DMTB16D	1600	700	900	4	Droite	1 053
DMTB18D	1800	700	900	4	Droite	1 110
DMTB20D	2000	700	900	4	Droite	1 265

Largeur 700 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac	Prix €
DMTB12G	1200	700	900	4	Gauche	909
DMTB14G	1400	700	900	4	Gauche	1 028
DMTB15G	1500	700	900	4	Gauche	1 040
DMTB16G	1600	700	900	4	Gauche	1 053
DMTB18G	1800	700	900	4	Gauche	1 110
DMTB20G	2000	700	900	4	Gauche	1 265

Largeur 600 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTB10SM6	801 à 1000	600	900	4	999
DMTB12SM6	1001 à 1200	600	900	4	1 034
DMTB14SM6	1201 à 1400	600	900	4	1 066
DMTB16SM6	1401 à 1600	600	900	4	1 114
DMTB18SM6	1601 à 1800	600	900	4	1 129
DMTB20SM6	1801 à 2000	600	900	4	1 173
DMTB22SM6	2001 à 2200	600	900	4	1 248
DMTB24SM6	2201 à 2400	600	900	6	1 326
DMTB26SM6	2401 à 2600	600	900	6	1 394
DMTB28SM6	2601 à 2800	600	900	6	1 492

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTB08SM7	600 à 800	700	900	4	937
DMTB10SM7	801 à 1000	700	900	4	999
DMTB12SM7	1001 à 1200	700	900	4	1 034
DMTB14SM7	1201 à 1400	700	900	4	1 066
DMTB16SM7	1401 à 1600	700	900	4	1 114
DMTB18SM7	1601 à 1800	700	900	4	1 129
DMTB20SM7	1801 à 2000	700	900	4	1 173
DMTB22SM7	2001 à 2200	700	900	4	1 248
DMTB24SM7	2201 à 2400	700	900	6	1 326
DMTB26SM7	2401 à 2600	700	900	6	1 394
DMTB28SM7	2601 à 2800	700	900	6	1 492

Largeur 800 Sur-mesure


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTB10SM8	801 à 1000	700	900	4	1 052
DMTB12SM8	1001 à 1200	700	900	4	1 088
DMTB14SM8	1201 à 1400	700	900	4	1 122
DMTB16SM8	1401 à 1600	700	900	4	1 173
DMTB18SM8	1601 à 1800	700	900	4	1 188
DMTB20SM8	1801 à 2000	700	900	4	1 235
DMTB22SM8	2001 à 2200	700	900	4	1 314
DMTB24SM8	2201 à 2400	700	900	6	1 396
DMTB26SM8	2401 à 2600	700	900	6	1 467
DMTB28SM8	2601 à 2800	700	900	6	1 571


TABLES





Table du chef suspendue avec étagère avec bac 400x400x250mm

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné r15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière









Largeur 700 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac	Prix €
DMTB12ED	1200	700	900	4	Droite	1 004
DMTB14ED	1400	700	900	4	Droite	1 137
DMTB15ED	1500	700	900	4	Droite	1 153
DMTB16ED	1600	700	900	4	Droite	1 173
DMTB18ED	1800	700	900	4	Droite	1 247
DMTB20ED	2000	700	900	4	Droite	1 327

Largeur 700 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac	Prix €
DMTB12EG	1200	700	900	4	Gauche	1 004
DMTB14EG	1400	700	900	4	Gauche	1 137
DMTB15EG	1500	700	900	4	Gauche	1 153
DMTB16EG	1600	700	900	4	Gauche	1 173
DMTB18EG	1800	700	900	4	Gauche	1 247
DMTB20EG	2000	700	900	4	Gauche	1 327

Largeur 600 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTB10ESM6	801 à 1000	600	900	4	1 101
DMTB12ESM6	1001 à 1200	600	900	4	1 147
DMTB14ESM6	1201 à 1400	600	900	4	1 187
DMTB16ESM6	1401 à 1600	600	900	4	1 242
DMTB18ESM6	1601 à 1800	600	900	4	1 275
DMTB20ESM6	1801 à 2000	600	900	4	1 336
DMTB22ESM6	2001 à 2200	600	900	4	1 464
DMTB24ESM6	2201 à 2400	600	900	6	1 554
DMTB26ESM6	2401 à 2600	600	900	6	1 629
DMTB28ESM6	2601 à 2800	600	900	6	1 733

Largeur 700 Sur-mesure


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTB08ESM7	600 à 800	700	900	4	1 101
DMTB10ESM7	801 à 1000	700	900	4	1 147
DMTB12ESM7	1001 à 1200	700	900	4	1 187
DMTB14ESM7	1201 à 1400	700	900	4	1 242
DMTB16ESM7	1401 à 1600	700	900	4	1 275
DMTB18ESM7	1601 à 1800	700	900	4	1 336
DMTB20ESM7	1801 à 2000	700	900	4	1 464
DMTB22ESM7	2001 à 2200	700	900	4	1 554
DMTB24ESM7	2201 à 2400	700	900	6	1 629
DMTB26ESM7	2401 à 2600	700	900	6	1 733
DMTB28ESM7	2601 à 2800	700	900	6	

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Prix €
DMTB10ESM8	801 à 1000	700	900	4	1 159
DMTB12ESM8	1001 à 1200	700	900	4	1 207
DMTB14ESM8	1201 à 1400	700	900	4	1 249
DMTB16ESM8	1401 à 1600	700	900	4	1 307
DMTB18ESM8	1601 à 1800	700	900	4	1 342
DMTB20ESM8	1801 à 2000	700	900	4	1 406
DMTB22ESM8	2001 à 2200	700	900	4	1 541
DMTB24ESM8	2201 à 2400	700	900	6	1 636
DMTB26ESM8	2401 à 2600	700	900	6	1 715
DMTB28ESM8	2601 à 2800	700	900	6	1 824

TABLES



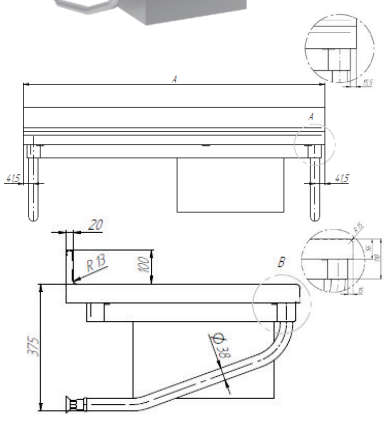




Table du chef suspendue sans étagère avec bac 400x400x250mm


- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné R15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Consoles inox démontables avec vérins inox


Largeur 700 Droite


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMTBS12D	1200	700	375	Droite	1 061
DMTBS14D	1400	700	375	Droite	1 091
DMTBS15D	1500	700	375	Droite	1 105
DMTBS16D	1600	700	375	Droite	1 118
DMTBS18D	1800	700	375	Droite	1 180
DMTBS20D	2000	700	375	Droite	1 240

Largeur 700 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMTBS12G	1200	700	375	Gauche	1 061
DMTBS14G	1400	700	375	Gauche	1 091
DMTBS15G	1500	700	375	Gauche	1 105
DMTBS16G	1600	700	375	Gauche	1 118
DMTBS18G	1800	700	375	Gauche	1 180
DMTBS20G	2000	700	375	Gauche	1 240










Table de déboitage avec cuve profondeur 190mm

- Adaptée à recevoir les bacs gn1/1
- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné r15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière et 200mm sur le côté de la cuve
- Etagere 10/10

Largeur 700 1xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	bac gauche GN1/1	X x Y x H	Prix €
DMTDB110	1000	700	900	1	360x510x190	1 048
DMTDB112	1200	700	900	1	360x510x190	1 089
DMTDB114	1400	700	900	1	360x510x190	1 116
DMTDB116	1600	700	900	1	360x510x190	1 193
DMTDB118	1800	700	900	1	360x510x190	1 253
DMTDB120	2000	700	900	1	360x510x190	1 304

Largeur 700 2xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	bac gauche GN1/1	X x Y x H	Prix €
DMTDB212	1200	700	900	2	680x510x190	1 208
DMTDB214	1400	700	900	2	680x510x190	1 237
DMTDB216	1600	700	900	2	680x510x190	1 311
DMTDB218	1800	700	900	2	680x510x190	1 367
DMTDB220	2000	700	900	2	680x510x190	1 425

Largeur 700 3xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	bac gauche GN1/1	X x Y x H	Prix €
DMTDB314	1400	700	900	3	1020x510x190	1 264
DMTDB316	1600	700	900	3	1020x510x190	1 337
DMTDB318	1800	700	900	3	1020x510x190	1 418
DMTDB320	2000	700	900	3	1020x510x190	1 526

Largeur 700 4xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	X x Y x H	Prix €
DMTDB418	1800	700	900	4	1360x510x190	1 470
DMTDB420	2000	700	900	4	1360x510x190	1 584

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret	182
DMDPF	Trou passages fluides	126
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm	125
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm	572
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm	1 112
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)	12
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNE	Côté non d'équerre	123
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour	96
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)	77
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)	156
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)	455
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)	51
DMBATAC	Butoir d angle pour table centrale unit	32
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie	11
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres	428
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)	405
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)	144
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNCEQ	Côte non d'équerre	121
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'	609
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'	684
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'	753
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'	813
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'	884
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDANGLE	Départ en angle	131
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dosseret arrière	78
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDECPL	Option découpe sur plateau	118
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière	67
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49	111
DMEN	Egouttoir nervuré	131
DMENCPOTEAU	Encoche poteau	151
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)	183
DMFDA	ML de Habillage sous face	86
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	282
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	475
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage	359
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm	120
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80	114
DMPERCROB	Perçage robinetterie	25
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'	377
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)	98
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)	66
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)	115
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites	90
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret	536
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol	205
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1(non fourni).	171
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé	210
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere	110
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc	410
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds	163
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds	235
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds	163
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds	228
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMVIBRE	DESSUS VIBRE (le ml)	82
DMPDTA	Pont de tri articulé	267
DMPDTM	Pont de tri mobile	144

OPTIONS


Référence	Désignation	Prix €
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece	95
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce	49
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)	347
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)	284
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml	120
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	150
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	210
DMMVPIETEMENT	Moins value pour kit de1 pied pour tables ou plonges	40
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x250	380
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250	401
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400X300	401
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500X300	430
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300	450
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)	116
DMPCMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble	20
DMPRMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble	39


PLONGES



PLONGES









Plonge sur mesure 1 bac

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox
- Piètement arrière décalé de 60mm




Largeur 600
1 bac 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP0814SM6	600-800	600	900	979
DMP1014SM6	801-1000	600	900	1 043
DMP1214SM6	1001-1200	600	900	1 098
DMP1414SM6	1201-1400	600	900	1 178
DMP1614SM6	1401-1600	600	900	1 258
DMP1814SM6	1601-1800	600	900	1 338
DMP2014SM6	1801-2000	600	900	1 418
DMP2214SM6	2001-2200	600	900	1 497
DMP2414SM6	2201-2400	600	900	1 577
DMP2614SM6	2400-2600	600	900	1 657
DMP2814SM6	2601-2800	600	900	1 737




Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP0815SM7	600-800	700	900	1 084
DMP1015SM7	801-1000	700	900	1 145
DMP1215SM7	1001-1200	700	900	1 179
DMP1415SM7	1201-1400	700	900	1 288
DMP1615SM7	1401-1600	700	900	1 394
DMP1815SM7	1601-1800	700	900	1 446
DMP2015SM7	1801-2000	700	900	1 526
DMP2215SM7	2001-2200	700	900	1 581
DMP2415SM7	2201-2400	700	900	1 656
DMP2615SM7	2400-2600	700	900	1 709
DMP2815SM7	2601-2800	700	900	1 778




Largeur 700
1 bac 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1016SM7	801-1000	700	900	1 182
DMP1216SM7	1001-1200	700	900	1 311
DMP1416SM7	1201-1400	700	900	1 418
DMP1616SM7	1401-1600	700	900	1 451
DMP1816SM7	1601-1800	700	900	1 497
DMP2016SM7	1801-2000	700	900	1 543
DMP2216SM7	2001-2200	700	900	1 596
DMP2416SM7	2201-2400	700	900	1 676
DMP2616SM7	2400-2600	700	900	1 719
DMP2816SM7	2601-2800	700	900	1 801



Largeur 700
1 bac 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1217SM7	1001-1200	700	900	1 643
DMP1417SM7	1201-1400	700	900	1 747
DMP1617SM7	1401-1600	700	900	1 815
DMP1817SM7	1601-1800	700	900	1 891
DMP2017SM7	1801-2000	700	900	1 940
DMP2217SM7	2001-2200	700	900	2 003
DMP2417SM7	2201-2400	700	900	2 051
DMP2617SM7	2400-2600	700	900	2 137
DMP2817SM7	2601-2800	700	900	2 192



Largeur 800
1 bac 800x600x450mm


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1218SM8	1001-1200	800	900	2 511
DMP1418SM8	1201-1400	800	900	2 642
DMP1618SM8	1401-1600	800	900	2 702
DMP1818SM8	1601-1800	800	900	2 735
DMP2018SM8	1801-2000	800	900	2 812
DMP2218SM8	2001-2200	800	900	2 899
DMP2418SM8	2201-2400	800	900	2 946
DMP2618SM8	2400-2600	800	900	3 023
DMP2818SM8	2601-2800	800	900	3 142


PLONGES




Plonge sur mesure 2 bacs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox
- Piètement arrière décalé de 60mm









Largeur 600
2 bacs 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1224SM6	1001-1200	600	900	1 394
DMP1424SM6	1201-1400	600	900	1 473
DMP1624SM6	1401-1600	600	900	1 567
DMP1824SM6	1601-1800	600	900	1 646
DMP2024SM6	1801-2000	600	900	1 723
DMP2224SM6	2001-2200	600	900	1 801
DMP2424SM6	2201-2400	600	900	1 878
DMP2624SM6	2400-2600	600	900	1 956
DMP2824SM6	2601-2800	600	900	2 034




Largeur 700
2 bacs 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1425SM7	1201-1400	700	900	1 712
DMP1625SM7	1401-1600	700	900	1 794
DMP1825SM7	1601-1800	700	900	1 906
DMP2025SM7	1801-2000	700	900	1 987
DMP2225SM7	2001-2200	700	900	2 087
DMP2425SM7	2201-2400	700	900	2 182
DMP2625SM7	2400-2600	700	900	2 253
DMP2825SM7	2601-2800	700	900	2 343




Largeur 700
2 bacs 600x500x300mm


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1626SM7	1401-1600	700	900	2 085
DMP1826SM7	1601-1800	700	900	2 185
DMP2026SM7	1801-2000	700	900	2 254
DMP2226SM7	2001-2200	700	900	2 303
DMP2426SM7	2201-2400	700	900	2 372
DMP2626SM7	2400-2600	700	900	2 487
DMP2826SM7	2601-2800	700	900	2 562



Largeur 700
2 bacs 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP2027SM7	1801-2000	700	900	2 744
DMP2227SM7	2001-2200	700	900	2 834
DMP2427SM7	2201-2400	700	900	2 929
DMP2627SM7	2400-2600	700	900	3 018
DMP2827SM7	2601-2800	700	900	3 108





Largeur 800
2 bacs 800x600x450mm


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP2228SM8	2001-2200	800	900	3 997
DMP2428SM8	2201-2400	800	900	4 092
DMP2628SM8	2400-2600	800	900	4 186
DMP2828SM8	2601-2800	800	900	4 311


PLONGES


Plonge suspende sur mesure 1 bac

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Fixation au mur par le dossert avec le profil d'accrochage et avec les brides au niveau du cache bac











Largeur 600
1 bac 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP0814SM6S	600-800	600	461	1 132
DMP1014SM6S	801-1000	600	461	1 196
DMP1214SM6S	1001-1200	600	461	1 251
DMP1414SM6S	1201-1400	600	461	1 331
DMP1614SM6S	1401-1600	600	461	1 411
DMP1814SM6S	1601-1800	600	461	1 491
DMP2014SM6S	1801-2000	600	461	1 571
DMP2214SM6S	2001-2200	600	461	1 649
DMP2414SM6S	2201-2400	600	461	1 729
DMP2614SM6S	2400-2600	600	461	1 809
DMP2814SM6S	2601-2800	600	461	1 889




Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP0815SM7S	600-800	700	461	1 084
DMP1015SM7S	801-1000	700	461	1 298
DMP1215SM7S	1001-1200	700	461	1 332
DMP1415SM7S	1201-1400	700	461	1 441
DMP1615SM7S	1401-1600	700	461	1 546
DMP1815SM7S	1601-1800	700	461	1 599
DMP2015SM7S	1801-2000	700	461	1 679
DMP2215SM7S	2001-2200	700	461	1 734
DMP2415SM7S	2201-2400	700	461	1 808
DMP2615SM7S	2400-2600	700	461	1 862
DMP2815SM7S	2601-2800	700	461	1 931




Largeur 700
1 bac 600x500x300mm


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1016SM7S	801-1000	700	461	1 335
DMP1216SM7S	1001-1200	700	461	1 463
DMP1416SM7S	1201-1400	700	461	1 571
DMP1616SM7S	1401-1600	700	461	1 603
DMP1816SM7S	1601-1800	700	461	1 649
DMP2016SM7S	1801-2000	700	461	1 696
DMP2216SM7S	2001-2200	700	461	1 748
DMP2416SM7S	2201-2400	700	461	1 828
DMP2616SM7S	2400-2600	700	461	1 872
DMP2816SM7S	2601-2800	700	461	1 954



Largeur 700
1 bac 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1217SM7S	1001-1200	700	461	1 796
DMP1417SM7S	1201-1400	700	461	1 747
DMP1617SM7S	1401-1600	700	461	1 967
DMP1817SM7S	1601-1800	700	461	2 043
DMP2017SM7S	1801-2000	700	461	2 093
DMP2217SM7S	2001-2200	700	461	2 156
DMP2417SM7S	2201-2400	700	461	2 203
DMP2617SM7S	2400-2600	700	461	2 289
DMP2817SM7S	2601-2800	700	461	2 344





Largeur 800
1 bac 800x600x450mm


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1218SM8S	1001-1200	800	561	2 663
DMP1418SM8S	1201-1400	800	561	2 795
DMP1618SM8S	1401-1600	800	561	2 855
DMP1818SM8S	1601-1800	800	561	2 887
DMP2018SM8S	1801-2000	800	561	2 964
DMP2218SM8S	2001-2200	800	561	3 052
DMP2418SM8S	2201-2400	800	561	3 099
DMP2618SM8S	2400-2600	800	561	3 176
DMP2818SM8S	2601-2800	800	561	3 295


PLONGES




Plonge suspende sur mesure 2 bacs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Fixation au mur par le dossert avec le profil d'accrochage et avec les brides au niveau du cache bac









Largeur 600
2 bacs 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1224SM6S	1001-1200	600	461	1 548
DMP1424SM6S	1201-1400	600	461	1 627
DMP1624SM6S	1401-1600	600	461	1 722
DMP1824SM6S	1601-1800	600	461	1 801
DMP2024SM6S	1801-2000	600	461	1 878
DMP2224SM6S	2001-2200	600	461	1 956
DMP2424SM6S	2201-2400	600	461	2 033
DMP2624SM6S	2400-2600	600	461	2 111
DMP2824SM6S	2601-2800	600	461	2 195




Largeur 700
2 bacs 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1425SM7S	1201-1400	700	461	1 866
DMP1625SM7S	1401-1600	700	461	1 948
DMP1825SM7S	1601-1800	700	461	2 061
DMP2025SM7S	1801-2000	700	461	2 142
DMP2225SM7S	2001-2200	700	461	2 242
DMP2425SM7S	2201-2400	700	461	2 337
DMP2625SM7S	2400-2600	700	461	2 407
DMP2825SM7S	2601-2800	700	461	2 479




Largeur 700
2 bacs 600x500x300mm


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP1626SM7S	1401-1600	700	461	2 240
DMP1826SM7S	1601-1800	700	461	2 340
DMP2026SM7S	1801-2000	700	461	2 408
DMP2226SM7S	2001-2200	700	461	2 458
DMP2426SM7S	2201-2400	700	461	2 526
DMP2626SM7S	2400-2600	700	461	2 642
DMP2826SM7S	2601-2800	700	461	2 721



Largeur 700
2 bacs 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP2027SM7S	1801-2000	700	461	2 899
DMP2227SM7S	2001-2200	700	461	2 988
DMP2427SM7S	2201-2400	700	461	3 018
DMP2627SM7S	2400-2600	700	461	3 084
DMP2827SM7S	2601-2800	700	461	3 146







Largeur 800
2 bacs 800x600x450mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMP2228SM8S	2001-2200	800	561	4 152
DMP2428SM8S	2201-2400	800	561	4 246
DMP2628SM8S	2400-2600	800	561	4 341
DMP2828SM8S	2601-2800	800	561	4 428

PLONGES









Plonge standard 1 bac

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Piètement arrière décalé de 60mm
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox ø 38 mm avec vérins réglables inox soudé sur caches bacs




Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMP1215D	1200	700	900	droite	984
DMP1215G	1200	700	900	gauche	984



Largeur 700
1 bac 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMP0716C	750	700	900	centre	755
DMP1416D	1400	700	900	droite	1 083
DMP1416G	1400	700	900	gauche	1 083



Largeur 700
1 bac 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMP1617D	1600	700	900	droite	1 706
DMP1617G	1600	700	900	gauche	1 706


Plonge standard 2 bacs


- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Piètement arrière décalé de 60mm
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox ø 38 mm avec vérins réglables inox soudé sur caches bacs



Largeur 700
2 bacs 500x500x300mm


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMP1225C	1200	700	900	centre	1 180
DMP1625D	1600	700	900	droite	1 309
DMP1825D	1800	700	900	droite	1 375
DMP1625G	1600	700	900	gauche	1 309
DMP1825G	1800	700	900	gauche	1 375






Largeur 700
2 bacs 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMP1426C	1400	700	900	centre	1 293
DMP2426C	2400	700	900	centre	1 571
DMP1826D	1800	700	900	droite	1 438
DMP2026D	2000	700	900	droite	1 504
DMP1826G	1800	700	900	gauche	1 438
DMP2026G	2000	700	900	gauche	1 504







Largeur 700
2 bacs 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMP2227D	2200	700	900	droite	2 045
DMP2227G	2200	700	900	gauche	2 045

PLONGES








Plonge sur meuble


- Fabrication entièrement réalisée en acier inox 18/10 AISI 304
- Epaisseur 15/10e
- Plateau avec bord avant et base du dosseret rayonnés
- Dosseret arrière de 100x20mm
- Bord tombé de 56 mm à l'avant
- Dessus avec 1 bac 500x400x250mm à droite avec plaque insonorisante
- Bord anti-ruissellement 3 faces
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Dessous tout inox fermé par 2 portes coulissantes suspendues sur rail
- Pieds ronds avec vérins de réglage en inox
- Meuble ouvert à l'arrière pour l'écoulement des fluides




Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMPL1215D	1200	700	900	droite	1 996
DMPL1416D	1400	700	900	droite	2 156
DMPL1526D	1500	700	900	droite	2 487
DMPL1625D	1600	700	900	droite	2 303
DMPL1215G	1200	700	900	gauche	1 996
DMPL1416G	1400	700	900	gauche	2 156
DMPL1526G	1500	700	900	gauche	2 487
DMPL1625G	1600	700	900	gauche	2 303








Plonge lave vaisselle

- 1 bacs 500x500x300mm
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Piètement arrière décalé de 60mm
- Plateau débordant de 610mm à l'opposé du bac pour logé un lave vaisselle
- Bac insonorisé et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox



Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac	Prix €
DMP1415DL	1400	700	900	droite	1 087
DMP1415GL	1400	700	900	gauche	1 087

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret	182
DMDPF	Trou passages fluides	126
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm	125
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm	572
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm	1 112
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)	12
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNE	Côté non d'équerre	123
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour	96
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)	77
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)	156
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)	455
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)	51
DMBATAC	Butoir d angle pour table centrale unit	32
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie	11
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres	428
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)	405
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)	144
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNCEQ	Côte non d'équerre	121
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'	609
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'	684
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'	753
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'	813
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'	884
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDANGLE	Départ en angle	131
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dosseret arrière	78
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDECPL	Option découpe sur plateau	118

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière	67
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49	111
DMEN	Egouttoir nervuré	131
DMENCPOTEAU	Encoche poteau	151
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)	183
DMFDA	ML de Habillage sous face	86
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	282
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	475
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage	359
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm	120
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80	114
DMPERCROB	Perçage robinetterie	25
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'	377
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)	98
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)	66
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)	115
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites	90
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret	536
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol	205
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1(non fourni).	171
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé	210
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere	110
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc	410
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds	163
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds	235
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds	163
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds	228
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMVIBRE	DESSUS VIBRE (le ml)	82

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMPDTA	Pont de tri articulé	267
DMPDTM	Pont de tri mobile	144
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece	95
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce	49
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)	347
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)	284
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml	120
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	150
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	210
DMMVPIETEMENT	Moins value pour kit de1 pied pour tables ou plonges	40
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x250	380
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250	401
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400X300	401
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500X300	430
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300	450
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)	116
DMPCMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble	20
DMPRMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble	39

RANGEMENT




RANGEMENT



Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Aisi 304
- Fermée par portes battantes doublées
- Suspendues sur rail
- Fournie avec 3 étagères réglables
- Fermeture à clé
- Toit penté non rapporté inclinaison 10°




Armoire haute
portes battantes

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMAH05PB6	500	600	2000	1 419
DMAH10PB6	1000	600	2000	2 101
DMAH12PB6	1200	600	2000	2 252
DMAH05PB7	500	700	2000	1 381
DMAH10PB7	1000	700	2000	2 200
DMAH12PB7	1200	700	2000	2 182



Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Fermée par portes coulissantes doublées
- Suspendues sur rail
- Fournie avec 3 étagères réglables
- Fermeture à clé
- Toit penté non rapporté inclinaison 10°




Armoire haute
portes coulissantes

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMAH10PC6	1000	600	2000	2 012
DMAH12PC6	1200	600	2000	2 127
DMAH14PC6	1400	600	2000	2 328
DMAH16PC6	1600	600	2000	2 528
DMAH10PC7	1000	700	2000	2 213
DMAH12PC7	1200	700	2000	2 315
DMAH14PC7	1400	700	2000	2 538
DMAH16PC7	1600	700	2000	2 773



Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Fermée par 1 porte battante doublée
- Fournie avec 4 étagères dont 3 réglables et une cloison médiane
- Toit penté pour respect des normes de nettoyage
- Fermeture à clé

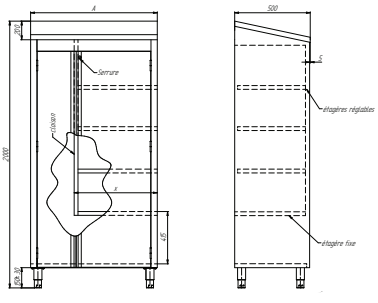


Armoire
à balais

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMAB06	600	500	2000	1 125
DMAB10	1000	500	2000	1 641



Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Fermée par portes battantes ou coulissantes doublées
- Fournie avec 4 étagères dont 3 réglables et une cloison médiane
- Fermeture à clé
- Toit penté non rapporté inclinaison 10°
- Dimensions à préciser

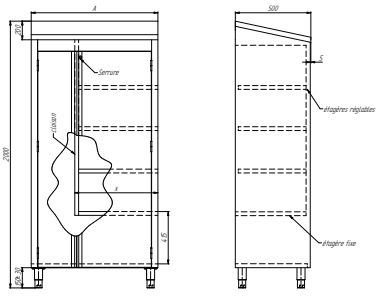

Armoire
SUR MESURE


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMAH-SM		500	2000	2 319

RANGEMENT




Meuble neutre adossé

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Plaqué sur mélaminé
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10
- Fourni avec 1 rayon intermédiaire réglable en hauteur
- Fermé par portes coulissantes doublées suspendues sur rail
- Avec vérins inox réglables

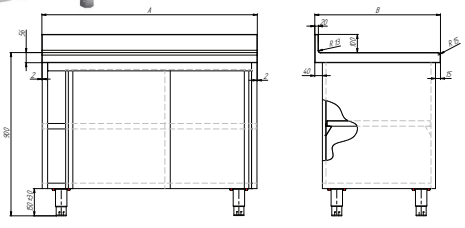

Meuble neutre adossé standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMMF10A7	1000	700	900	1 479
DMMF12A7	1200	700	900	1 479
DMMF14A7	1400	700	900	1 591
DMMF15A7	1500	700	900	1 643
DMMF16A7	1600	700	900	1 698
DMMF18A7	1800	700	900	1 747
DMMF20A7	2000	700	900	1 800
DMMF22A7	2200	700	900	1 945

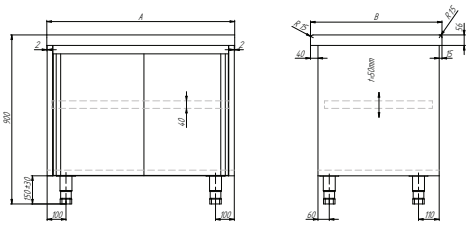


Meuble neutre sur mesure -adossé

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMMF10ASM7	800-1000	700	900	1 746
DMMF12ASM7	1001-1200	700	900	1 878
DMMF14ASM7	1201-1400	700	900	2 044
DMMF16ASM7	1401-1600	700	900	2 221
DMMF18ASM7	1601-1800	700	900	2 383
DMMF20ASM7	1801-2000	700	900	2 558
DMMF22ASM7	2001-2200	700	900	2 734
DMMF24ASM7	2201-2400	700	900	2 908




Meuble neutre central

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Plaqué sur mélaminé
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10
- Fourni avec 1 rayon intermédiaire réglable en hauteur
- Fermé par portes coulissantes doublées suspendues sur rail
- Avec vérins inox réglables

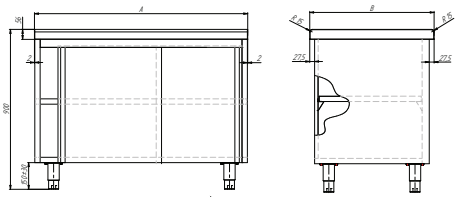


Meuble neutre central standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMMF10C7	1000	700	900	1 435
DMMF12C7	1200	700	900	1 546
DMMF14C7	1400	700	900	1 622
DMMF15C7	1500	700	900	1 652
DMMF16C7	1600	700	900	1 724
DMMF18C7	1800	700	900	1 752
DMMF20C7	2000	700	900	1 895
DMMF22C7	2200	700	900	2 037

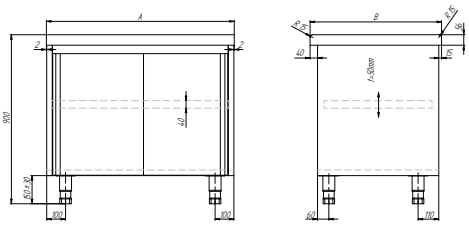

Meuble neutre sur mesure -central 1 face

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMMF10CSM7	800-1000	700	900	1 696
DMMF12CSM7	1001-1200	700	900	1 825
DMMF14CSM7	1201-1400	700	900	1 994
DMMF16CSM7	1401-1600	700	900	2 169
DMMF18CSM7	1601-1800	700	900	2 333
DMMF20CSM7	1801-2000	700	900	2 507
DMMF22CSM7	2001-2200	700	900	2 682
DMMF24CSM7	2201-2400	700	900	2 858

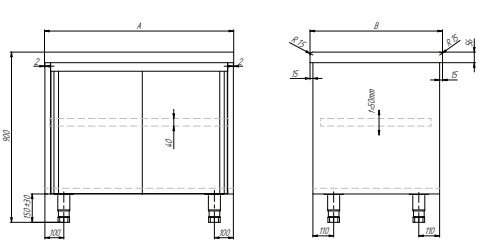

Meuble neutre sur mesure -central 2 face


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMMF10DSM7	800-1000	700	900	1 980
DMMF12DSM7	1001-1200	700	900	2 183
DMMF14DSM7	1201-1400	700	900	2 325
DMMF16DSM7	1401-1600	700	900	2 446
DMMF18DSM7	1601-1800	700	900	2 691
DMMF20DSM7	1801-2000	700	900	2 924
DMMF22DSM7	2001-2200	700	900	3 054
DMMF24DSM7	2201-2400	700	900	3 220

RANGEMENT



Meuble adossé et central; 3 tiroirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème, collé sur panneau mélaminé
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Dosseret arrière de 100x20mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10 avec 3 tiroirs inox pour bac GN 1/1
- Avec vérins inox réglables

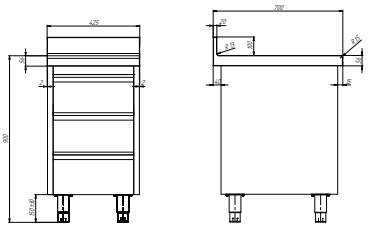


Meuble adossé

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMT053A7	425	700	900	1 472



Meuble adossé et central; 3 tiroirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème, collé sur panneau mélaminé
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Dosseret arrière de 100x20mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10 avec 3 tiroirs inox pour bac GN 1/1
- Avec vérins inox réglables

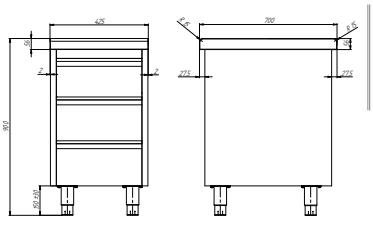


Meuble central

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMT053C7	425	700	900	1 484



Armoire murale

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304.
- Portes coulissantes doublées, suspendues sur rail.
- Toit penté incliné à 10°.
- Fournie avec 1 rayon intermédiaire réglable en hauteur.



Meuble central

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMAM10	1000	400	707	720
DMAM12	1200	400	707	784
DMAM14	1400	400	707	849
DMAM16	1600	400	707	924
DMAM18	1800	400	707	1 078
DMAM20	2000	400	707	1 214


Référence	Longueur [mm]	Prix €
DMFCC	Fermeture à clé par canon	55
DMSBG13	Support pour bac GN1/3	35

RANGEMENT

Casier à batterie étagères pleines



- Casier à batterie soudé avec étagères pleines sur 3 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Etagères en 12/10ème, pleins avec bords tombés droit de 35 mm sur les 3 faces et bord relevé à l'arrière de 50 mm




3 niveaux étagères pleines

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMCBSP310	1000	600	2000	653
DMCBSP312	1200	600	2000	705
DMCBSP315	1500	600	2000	982
DMCBSP318	1800	600	2000	1 178

Casier à batterie étagères pleines



- Casier à batterie soudé avec étagères pleines sur 3 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Etagères en 12/10ème, pleins avec bords tombés droit de 35 mm sur les 3 faces et bord relevé à l'arrière de 50 mm




4 niveaux étagères pleines

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMCBSP410	1000	600	2000	803
DMCBSP412	1200	600	2000	907
DMCBSP415	1500	600	2000	1 207
DMCBSP418	1800	600	2000	1 443

Casier à batterie soudé barreaudé



- Casier à batterie soudé barreaudé sur 4 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Chaque niveau est composé de 4 tubes + 1 légèrement surélevé faisant office de butée arrière




4 niveaux plateaux barreaudés

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMCBSC412	1000	600	2000	973
DMCBSC415	1200	600	2000	1 033
DMCBSC418	1500	600	2000	1 104
DMCBSC420	1800	600	2000	1 139

Casier à batterie soudé barreaudé



- Casier à batterie soudé barreaudé sur 5 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Chaque niveau est composé de 4 tubes + 1 légèrement surélevé faisant office de butée arrière



5 niveaux plateaux barreaudés


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMCBSC512	1000	600	2000	1 308
DMCBSC515	1200	600	2000	1 376
DMCBSC518	1500	600	2000	1 459
DMCBSC520	1800	600	2000	1 505


RANGEMENT


Etagère murale fixe

- Plateau en acier inox 18/10 AISI 304 épaisseur 12/10e
- Bords tombé droit de 30mm sur 3 faces
- Bord relevé à l'arrière de 50 mm
- Consoles inox en tube 30x30mm pour fixation murale



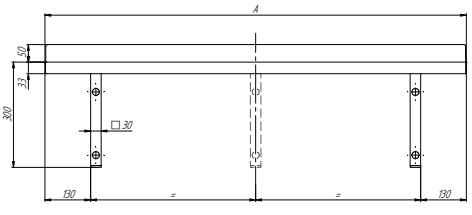





Détail C

Largeur 300 — Murale fixe standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMF0830	800	300	300	2	124
DMEMF1030	1000	300	300	2	135
DMEMF1230	1200	300	300	2	144
DMEMF1430	1400	300	300	2	156
DMEMF1530	1500	300	300	2	163
DMEMF1630	1600	300	300	2	198
DMEMF1830	1800	300	300	3	207
DMEMF2030	2000	300	300	3	220

Largeur 350 — Murale fixe standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMF0835	800	350	300	2	129
DMEMF1035	1000	350	300	2	144
DMEMF1235	1200	350	300	2	156
DMEMF1435	1400	350	300	2	165
DMEMF1535	1500	350	300	2	173
DMEMF1635	1600	350	300	2	207
DMEMF1835	1800	350	300	3	219
DMEMF2035	2000	350	300	3	233

Largeur 400 — Murale fixe standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMF0840	800	400	300	2	135
DMEMF1040	1000	400	300	2	153
DMEMF1240	1200	400	300	2	163
DMEMF1440	1400	400	300	2	173
DMEMF1540	1500	400	300	2	185
DMEMF1640	1600	400	300	2	226
DMEMF1840	1800	400	300	3	235
DMEMF2040	2000	400	300	3	248

Largeur 300 — Murale fixe sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMF08SM30	600-800	300	300	2	155
DMEMF10SM30	801-1000	300	300	2	169
DMEMF12SM30	1001-1200	300	300	2	182
DMEMF14SM30	1201-1400	300	300	2	194
DMEMF16SM30	1401-1600	300	300	2	204
DMEMF18SM30	1601-1800	300	300	3	247
DMEMF20SM30	1801-2000	300	300	3	259
DMEMF22SM30	2001-2200	300	300	3	271
DMEMF24SM30	2201-2400	300	300	3	303
DMEMF26SM30	2401-2600	300	300	3	315
DMEMF28SM30	2601-2800	300	300	3	325

Largeur 350 — Murale fixe sur mesure


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMF08SM35	600-800	350	300	2	162
DMEMF10SM35	801-1000	350	300	2	182
DMEMF12SM35	1001-1200	350	300	2	194
DMEMF14SM35	1201-1400	350	300	2	207
DMEMF16SM35	1401-1600	350	300	2	218
DMEMF18SM35	1601-1800	350	300	3	260
DMEMF20SM35	1801-2000	350	300	3	274
DMEMF22SM35	2001-2200	350	300	3	288
DMEMF24SM35	2201-2400	350	300	3	314
DMEMF26SM35	2401-2600	350	300	3	324
DMEMF28SM35	2601-2800	350	300	3	337


Largeur 400 — Murale fixe sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMF08SM40	600-800	400	300	2	169
DMEMF10SM40	801-1000	400	300	2	192
DMEMF12SM40	1001-1200	400	300	2	204
DMEMF14SM40	1201-1400	400	300	2	218
DMEMF16SM40	1401-1600	400	300	2	230
DMEMF18SM40	1601-1800	400	300	3	281
DMEMF20SM40	1801-2000	400	300	3	294
DMEMF22SM40	2001-2200	400	300	3	305
DMEMF24SM40	2201-2400	400	300	3	332
DMEMF26SM40	2401-2600	400	300	3	344
DMEMF28SM40	2601-2800	400	300	3	357

RANGEMENT



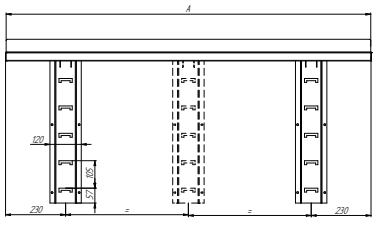



Etagère réglable 1 niveau sur crémaillères

- Plateau en acier inox 18/10 AISI 304 épaisseur 15/10e
- Bords tombé droit de 30 mm sur 3 faces
- Bord relevé à l'arrière de 50mm
- Crémaillères en tôle inox pliée épaisseur 20/10e
- Hauteur de crémaillères 600mm

Largeur 300 — Étagère réglable 1 niveau


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMC08130	800	300	600	2	205
DMEMC10130	1000	300	600	2	214
DMEMC12130	1200	300	600	2	221
DMEMC14130	1400	300	600	2	234
DMEMC15130	1500	300	600	2	238
DMEMC16130	1600	300	600	2	247
DMEMC18130	1800	300	600	2	258
DMEMC20130	2000	300	600	3	275
DMEMC22130	2200	300	600	3	284


Largeur 350 — Étagère réglable 1 niveau


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMC08135	800	350	600	2	214
DMEMC10135	1000	350	600	2	217
DMEMC12135	1200	350	600	2	224
DMEMC14135	1400	350	600	2	238
DMEMC15135	1500	350	600	2	244
DMEMC16135	1600	350	600	2	250
DMEMC18135	1800	350	600	2	261
DMEMC20135	2000	350	600	3	278
DMEMC22135	2200	350	600	3	287

Largeur 400 — Étagère réglable 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMC08140	800	400	600	2	217
DMEMC10140	1000	400	600	2	224
DMEMC12140	1200	400	600	2	227
DMEMC14140	1400	400	600	2	243
DMEMC15140	1500	400	600	2	253
DMEMC16140	1600	400	600	2	266
DMEMC18140	1800	400	600	2	281
DMEMC20140	2000	400	600	3	290
DMEMC22140	2200	400	600	3	290

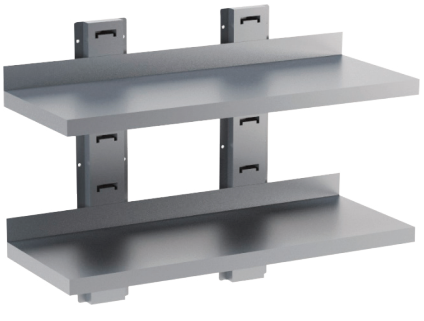

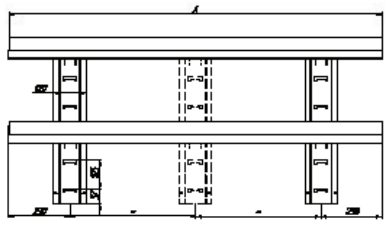



Etagère réglable 2 niveaux sur crémaillères

- Plateau en acier inox 18/10 AISI 304 épaisseur 15/10e
- Bords tombé droit de 30 mm sur 3 faces
- Bord relevé à l'arrière de 50mm
- Crémaillères en tôle inox pliée épaisseur 20/10e
- Hauteur de crémaillères 600mm
- Bord relevé à l'arrière de 50 mm
- Consoles inox en tube 30x30mm pour fixation murale

Largeur 300 — Étagère réglable 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMC08230	800	300	600	2	356
DMEMC10230	1000	300	600	2	376
DMEMC12230	1200	300	600	2	385
DMEMC14230	1400	300	600	2	403
DMEMC15230	1500	300	600	2	427
DMEMC16230	1600	300	600	2	449
DMEMC18230	1800	300	600	2	461
DMEMC20230	2000	300	600	3	476
DMEMC22230	2200	300	600	3	537

Largeur 350 — Étagère réglable 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMC08235	800	350	600	2	362
DMEMC10235	1000	350	600	2	383
DMEMC12235	1200	350	600	2	392
DMEMC14235	1400	350	600	2	410
DMEMC15235	1500	350	600	2	427
DMEMC16235	1600	350	600	2	455
DMEMC18235	1800	350	600	2	468
DMEMC20235	2000	350	600	3	482
DMEMC22235	2200	350	600	3	545

Largeur 400 — Étagère réglable 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles	Prix €
DMEMC08240	800	400	600	2	374
DMEMC10240	1000	400	600	2	392
DMEMC12240	1200	400	600	2	403
DMEMC14240	1400	400	600	2	432
DMEMC15240	1500	400	600	2	467
DMEMC16240	1600	400	600	2	481
DMEMC18240	1800	400	600	2	499
DMEMC20240	2000	400	600	3	551
DMEMC22240	2200	400	600	3	551

RANGEMENT

Etagère centrale standard

- Etagère centrale standard 2 niveau
- Plateau en acier inox 18-10 brossé, monté sur 2 colonnettes inox Ø42mm
- Bord tombé de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés




Largeur 350 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC08135	800	350	400	308
DMEC10135	1000	350	400	315
DMEC12135	1200	350	400	341
DMEC14135	1400	350	400	355
DMEC16135	1600	350	400	362
DMEC18135	1800	350	400	375
DMEC20135	2000	350	400	384
DMEMF2030	2000	300	300	220


Largeur 400 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC08140	800	400	400	321
DMEC10140	1000	400	400	326
DMEC12140	1200	400	400	349
DMEC14140	1400	400	400	361
DMEC16140	1600	400	400	371
DMEC18140	1800	400	400	384
DMEC20140	2000	400	400	387
DMEMF2035	2000	350	300	233

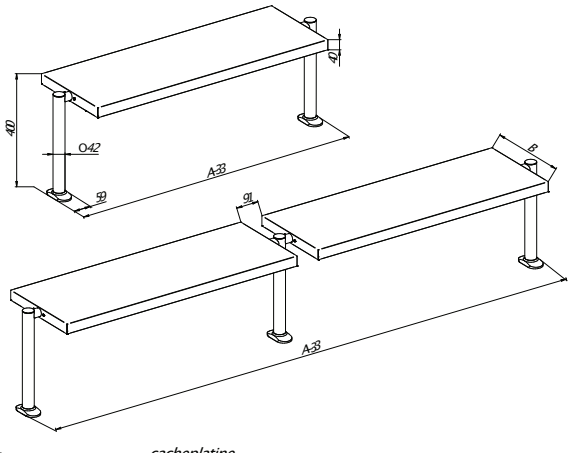

Largeur 350 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC081SM35	600-800	350	400	386
DMEC101SM35	801-1000	350	400	394
DMEC121SM35	1001-1200	350	400	425
DMEC141SM35	1201-1400	350	400	445
DMEC161SM35	1401-1600	350	400	467
DMEC181SM35	1601-1800	350	400	478
DMEC201SM35	1801-2000	350	400	581
DMEC221SM35	2001-2200	350	400	718
DMEC241SM35	2201-2400	350	400	750




Schema de montage au plateau

Largeur 400 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC081SM40	600-800	400	400	401
DMEC101SM40	801-1000	400	400	409
DMEC121SM40	1001-1200	400	400	594
DMEC141SM40	1201-1400	400	400	452
DMEC161SM40	1401-1600	400	400	478
DMEC181SM40	1601-1800	400	400	483
DMEC201SM40	1801-2000	400	400	586
DMEC221SM40	2001-2200	400	400	746
DMEC241SM40	2201-2400	400	400	770

Rampe infrarouge chauffante par niveau pour étagères sur mesure long

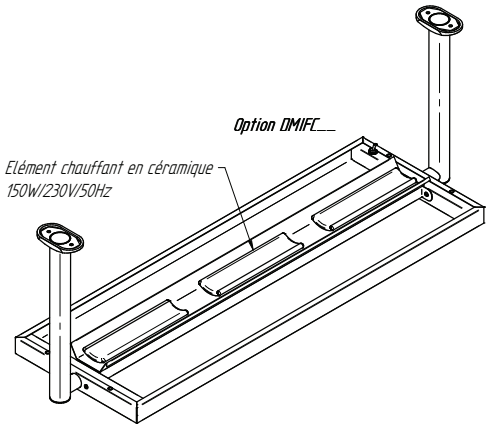

OPTION Rampe infrarouge

Référence	Longueur [mm]	Puissance él. [kW]	Prix €
DMIFC08	800	0,30	515
DMIFC10	1000	0,45	560
DMIFC12	1200	0,45	626
DMIFC14	1400	0,60	696
DMIFC16	1600	0,75	759
DMIFC18	1800	0,75	826
DMIFC20	2000	0,90	886
DMIFC22	2200	0,60	956
DMIFC24	2400	0,90	1 039

RANGEMENT



Etagère centrale standard


- Etagère centrale 2 niveaux
- Plateau en acier inox 18-10 brossé, monté sur 2 colonnettes inox Ø42mm
- Bord tombé de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés


Largeur 350 centrale standard 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC08235	800	350	700	434
DMEC10235	1000	350	700	449
DMEC12235	1200	350	700	475
DMEC14235	1400	350	700	491
DMEC16235	1600	350	700	531
DMEC18235	1800	350	700	540
DMEC20235	2000	350	700	585
DMEMF2030	2000	300	300	220

Largeur 400 centrale standard 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC08240	800	400	700	440
DMEC10240	1000	400	700	463
DMEC12240	1200	400	700	488
DMEC14240	1400	400	700	503
DMEC16240	1600	400	700	535
DMEC18240	1800	400	700	547
DMEC20240	2000	400	700	612
DMEMF2035	2000	350	300	233

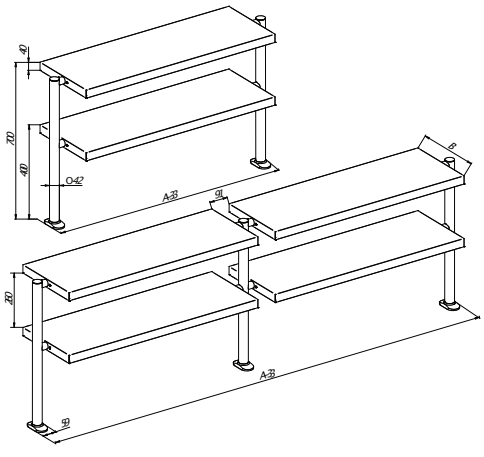



Schema de montage au plateau


Largeur 350 centrale sur mesure 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC082SM35	600-800	350	700	542
DMEC102SM35	801-1000	350	700	562
DMEC122SM35	1001-1200	350	700	594
DMEC142SM35	1201-1400	350	700	613
DMEC162SM35	1401-1600	350	700	679
DMEC182SM35	1601-1800	350	700	731
DMEC202SM35	1801-2000	350	700	818
DMEC222SM35	2001-2200	350	700	859
DMEC242SM35	2201-2400	350	700	896

Largeur 400 centrale surmesure 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC082SM40	600-800	400	700	551
DMEC102SM40	801-1000	400	700	579
DMEC122SM40	1001-1200	400	700	609
DMEC142SM40	1201-1400	400	700	631
DMEC162SM40	1401-1600	400	700	692
DMEC182SM40	1601-1800	400	700	763
DMEC202SM40	1801-2000	400	700	838
DMEC222SM40	2001-2200	400	700	958
DMEC242SM40	2201-2400	400	700	

Rampe infrarouge chauffante par niveau pour étagères sur mesure long

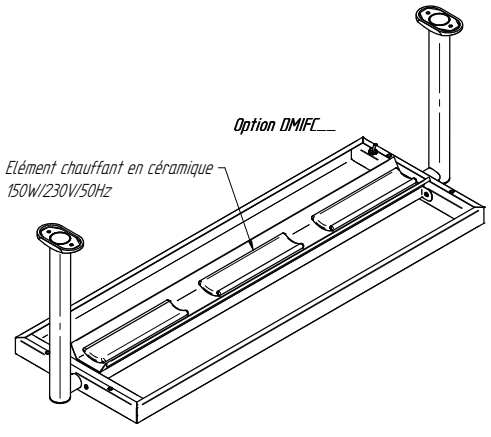

OPTION Rampe infrarouge


Référence	Longueur [mm]	Puissance él. [kW]	Prix €
DMIFC08	800	0,30	515
DMIFC10	1000	0,45	560
DMIFC12	1200	0,45	626
DMIFC14	1400	0,60	696
DMIFC16	1600	0,75	759
DMIFC18	1800	0,75	826
DMIFC20	2000	0,90	886
DMIFC22	2200	0,60	956
DMIFC24	2400	0,90	1 039


RANGEMENT

Etagère centrale standard

- Etagère centrale standard 2 niveau Ø42mm
- Plateau en acier inox 18-10 brossé, monté sur 2 colonnettes inox
- Bord tombé de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés



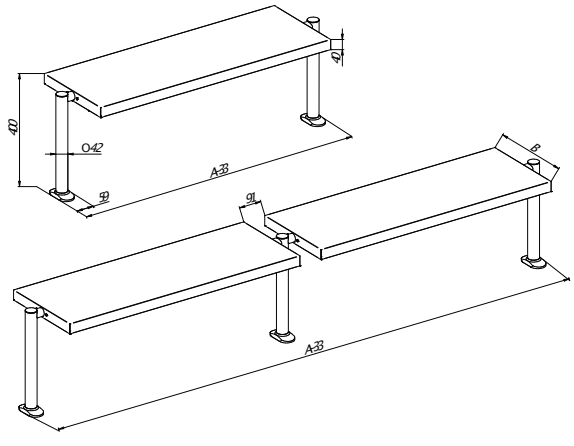



Schema de montage
au plateau

Largeur 350 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC08135	800	350	400	308
DMEC10135	1000	350	400	315
DMEC12135	1200	350	400	341
DMEC14135	1400	350	400	355
DMEC16135	1600	350	400	362
DMEC18135	1800	350	400	375
DMEC20135	2000	350	400	384
DMEMF2030	2000	300	300	220

Largeur 400 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC08140	800	400	400	321
DMEC10140	1000	400	400	326
DMEC12140	1200	400	400	349
DMEC14140	1400	400	400	361
DMEC16140	1600	400	400	371
DMEC18140	1800	400	400	384
DMEC20140	2000	400	400	387
DMEMF2035	2000	350	300	233


Largeur 350 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC081SM35	600-800	350	400	386
DMEC101SM35	801-1000	350	400	394
DMEC121SM35	1001-1200	350	400	425
DMEC141SM35	1201-1400	350	400	445
DMEC161SM35	1401-1600	350	400	467
DMEC181SM35	1601-1800	350	400	478
DMEC201SM35	1801-2000	350	400	478
DMEC221SM35	2001-2200	350	400	718
DMEC241SM35	2201-2400	350	400	297

Largeur 400 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEC081SM40	600-800	400	400	401
DMEC101SM40	801-1000	400	400	409
DMEC121SM40	1001-1200	400	400	594
DMEC141SM40	1201-1400	400	400	452
DMEC161SM40	1401-1600	400	400	478
DMEC181SM40	1601-1800	400	400	483
DMEC201SM40	1801-2000	400	400	483
DMEC221SM40	2001-2200	400	400	746
DMEC241SM40	2201-2400	400	400	325

Rampe infrarouge chauffante par niveau pour étagères sur mesure long

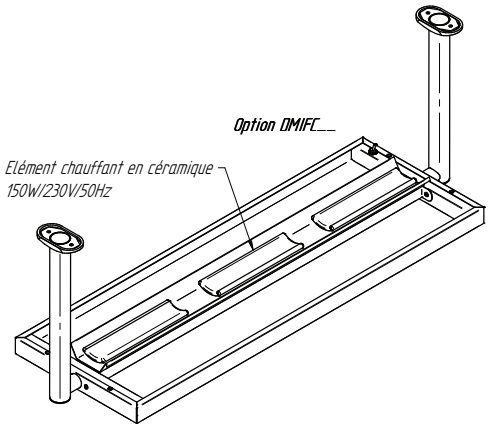


OPTION Rampe infrarouge

Référence	Longueur [mm]	Puissance él. [kW]	Prix €
DMIFC08	800	0,30	515
DMIFC10	1000	0,45	560
DMIFC12	1200	0,45	626
DMIFC14	1400	0,60	696
DMIFC16	1600	0,75	759
DMIFC18	1800	0,75	826
DMIFC20	2000	0,90	886
DMIFC22	2200	0,60	956
DMIFC24	2400	0,90	1 039

RANGEMENT


Etagère murale barreaudé


- Composée de 4 tubes acier inox 20x20mm
- Soudés sur consoles inox 30x30mm

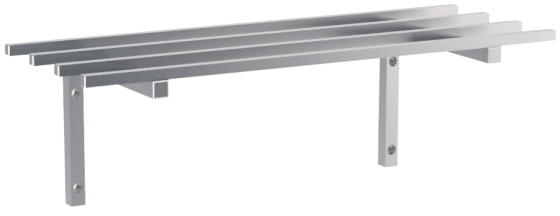


Largeur 400
Étagère murale barreaudée


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEMB08	800	400	320	140
DMEMB10	1000	400	320	191
DMEMB12	1200	400	320	173
DMEMB14	1400	400	320	215
DMEMB16	1000	400	320	238
DMEMB18	1800	400	320	244
DMEMB20	1000	400	320	260
DMEMB22	2200	400	320	306

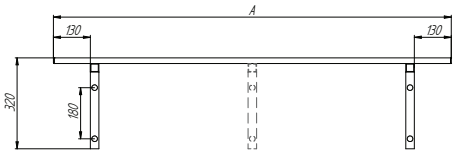






Detail A

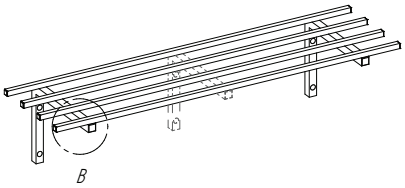


B



Bouchons inox pour tubes et consoles – option EI

Detail B

COMPOSITION SUR MESURE

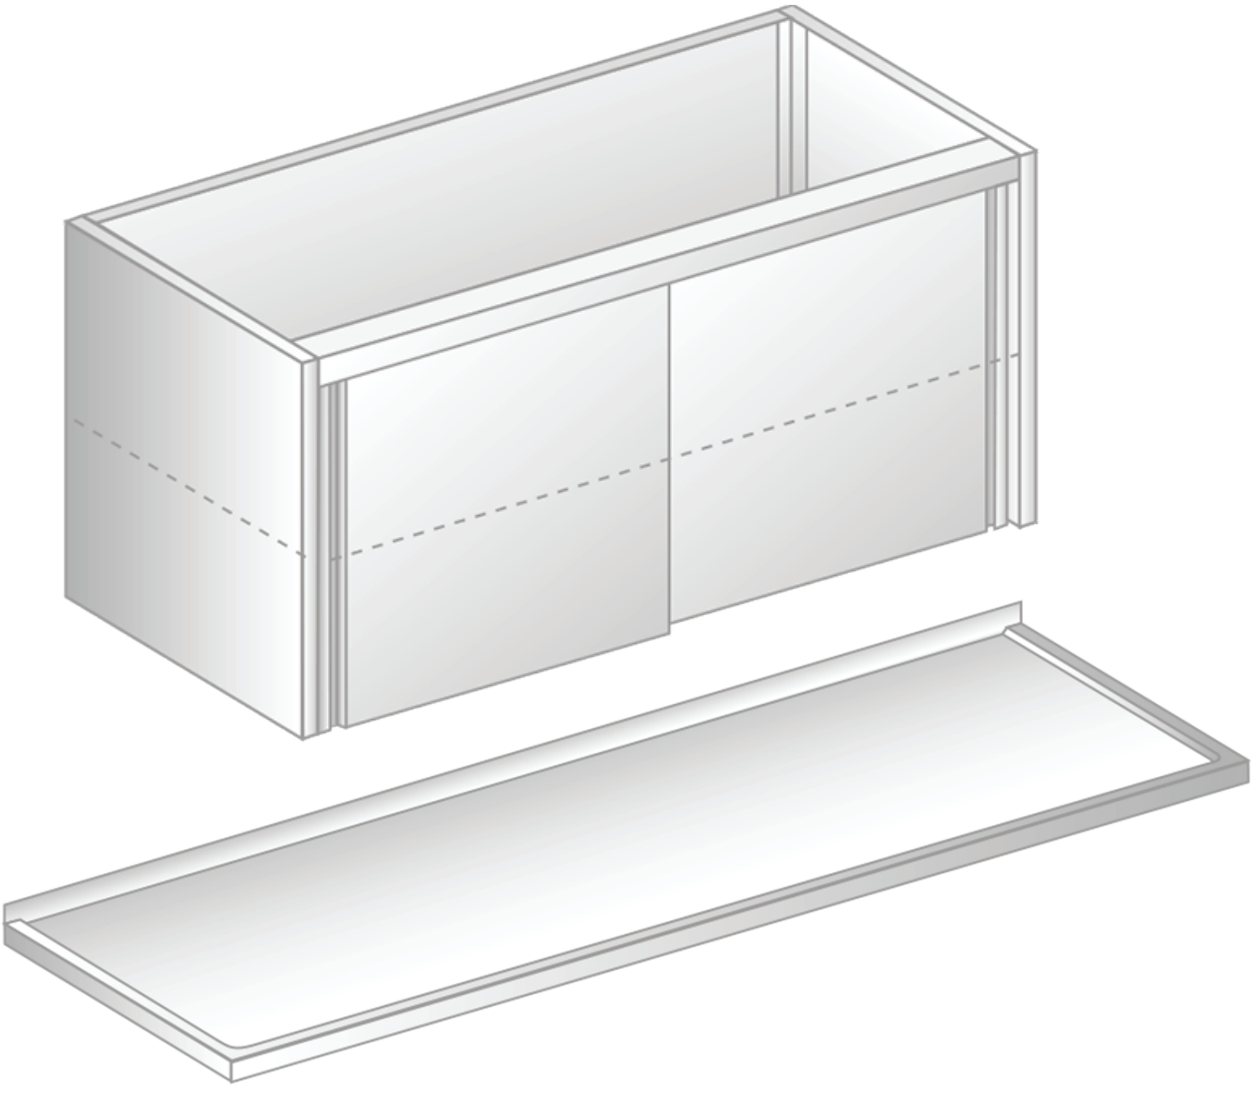

MODULES

PLATEAU SEUL



Plateau adossé

- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm.
- Bords avant et dosseret arriere 100x20 rayonnés R15mm;
- Hauteur 56mm avec contre pli, prof jusqu a 600 mm

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMS3001.6C6	600	600	56	276
DMS3001.6C7	700	600	56	287
DMS3001.6C8	800	600	56	297
DMS3001.6C9	900	600	56	312
DMS3001.6C10	1000	600	56	326
DMS3001.6C11	1100	600	56	340
DMS3001.6C12	1200	600	56	358
DMS3001.6C13	1300	600	56	372
DMS3001.6C14	1400	600	56	387
DMS3001.6C15	1500	600	56	401
DMS3001.6C16	1600	600	56	415
DMS3001.6C17	1700	600	56	430
DMS3001.6C18	1800	600	56	448
DMS3001.6C19	1900	600	56	462
DMS3001.6C20	2000	600	56	476
DMS3001.6C21	2100	600	56	491
DMS3001.6C22	2200	600	56	508
DMS3001.6C23	2300	600	56	522
DMS3001.6C24	2400	600	56	537
DMS3001.6C25	2500	600	56	551
DMS3001.6C26	2600	600	56	566
DMS3001.6C27	2700	600	56	579

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMS3001.7C6	600	700	56	294
DMS3001.7C7	700	700	56	305
DMS3001.7C8	800	700	56	315
DMS3001.7C9	900	700	56	330
DMS3001.7C10	1000	700	56	347
DMS3001.7C11	1100	700	56	366
DMS3001.7C12	1200	700	56	384
DMS3001.7C13	1300	700	56	401
DMS3001.7C14	1400	700	56	415
DMS3001.7C15	1500	700	56	433
DMS3001.7C16	1600	700	56	451
DMS3001.7C17	1700	700	56	469
DMS3001.7C18	1800	700	56	486
DMS3001.7C19	1900	700	56	501
DMS3001.7C20	2000	700	56	519
DMS3001.7C21	2100	700	56	537
DMS3001.7C22	2200	700	56	555
DMS3001.7C23	2300	700	56	572
DMS3001.7C24	2400	700	56	587
DMS3001.7C25	2500	700	56	605
DMS3001.7C26	2600	700	56	623
DMS3001.7C27	2700	700	56	640

MODULES

PLATEAU SEUL



Plateau adossé avec bords anti ruisselllement 3 cotés

- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm.
- Bords avant et dosseret 100x20 arrière rayonnés r15mm;
- Hauteur 56mm avec contre pli, prof jusqu a 600 mm


Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMS3201.6AB6	600	600	56	293
DMS3201.6AB7	700	600	56	308
DMS3201.6AB8	800	600	56	324
DMS3201.6AB9	900	600	56	339
DMS3201.6AB10	1000	600	56	355
DMS3201.6AB11	1100	600	56	370
DMS3201.6AB12	1200	600	56	386
DMS3201.6AB13	1300	600	56	401
DMS3201.6AB14	1400	600	56	417
DMS3201.6AB15	1500	600	56	432
DMS3201.6AB16	1600	600	56	448
DMS3201.6AB17	1700	600	56	469
DMS3201.6AB18	1800	600	56	494
DMS3201.6AB19	1900	600	56	515
DMS3201.6AB20	2000	600	56	540
DMS3201.6AB21	2100	600	56	566
DMS3201.6AB22	2200	600	56	587
DMS3201.6AB23	2300	600	56	612
DMS3201.6AB24	2400	600	56	637
DMS3201.6AB25	2500	600	56	658
DMS3201.6AB26	2600	600	56	683
DMS3201.6AB27	2700	600	56	705

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMS3201.7AB6	600	700	56	338
DMS3201.7AB7	700	700	56	354
DMS3201.7AB8	800	700	56	369
DMS3201.7AB9	900	700	56	385
DMS3201.7AB10	1000	700	56	401
DMS3201.7AB11	1100	700	56	416
DMS3201.7AB12	1200	700	56	432
DMS3201.7AB13	1300	700	56	447
DMS3201.7AB14	1400	700	56	463
DMS3201.7AB15	1500	700	56	478
DMS3201.7AB16	1600	700	56	494
DMS3201.7AB17	1700	700	56	519
DMS3201.7AB18	1800	700	56	547
DMS3201.7AB19	1900	700	56	576
DMS3201.7AB20	2000	700	56	601
DMS3201.7AB21	2100	700	56	629
DMS3201.7AB22	2200	700	56	655
DMS3201.7AB23	2300	700	56	683
DMS3201.7AB24	2400	700	56	709
DMS3201.7AB25	2500	700	56	738
DMS3201.7AB26	2600	700	56	765
DMS3201.7AB27	2700	700	56	791


MODULES
CORPS DE MEUBLE



MODULE AVEC PORTE BATTANTE

- Fabrication inox,
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3108.1.6	400	585	650	456
DM3108.14A	400	485	650	432



MODULE AVEC PORTE BATTANTE POUR L'EVIER

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3231.5	500	585	650	413
DM3231.5A	500	485	650	391




MODULE AVEC TIROIRS

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM310914	500	585	650	637
DM310916	400	585	650	715
DM310918	600	585	650	792
DM310916A	400	485	650	655
DM310918A	600	485	650	730

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3109.14A	500	485	650	580




MODULE AVEC UN BAC OUVRANT

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3141.1	800	585	650	638
DM3141.1A	800	485	650	581

MODULES
CORPS DE MEUBLE

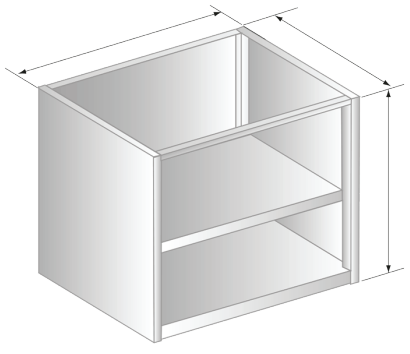

MODULE OUVERT AVEC PLANCHER ET ETAGERE


- Fabrication inox,
- Module sans dessus sans pied ouvert avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3115.1.6A	600	485	650	387
DM3115.1.7A	700	485	650	411
DM3115.1.8A	800	485	650	432
DM3115.1.9A	900	485	650	454
DM3115.1.10A	1000	485	650	477
DM3115.1.11A	1100	485	650	499
DM3115.1.12A	1200	485	650	522
DM3115.1.13A	1300	485	650	540
DM3115.1.14A	1400	485	650	562
DM3115.1.15A	1500	485	650	585
DM3115.1.16A	1600	485	650	607
DM3115.1.17A	1700	485	650	630
DM3115.1.18A	1800	485	650	652
DM3115.1.19A	1900	485	650	675

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3115.16	600	585	650	413
DM3115.17	700	585	650	436
DM3115.18	800	585	650	459
DM3115.19	900	585	650	481
DM3115.110	1000	585	650	506
DM3115.111	1100	585	650	533
DM3115.112	1200	585	650	555
DM3115.113	1300	585	650	580
DM3115.114	1400	585	650	602
DM3115.115	1500	585	650	630
DM3115.116	1600	585	650	655
DM3115.117	1700	585	650	678
DM3115.118	1800	585	650	702
DM3115.119	1900	585	650	726

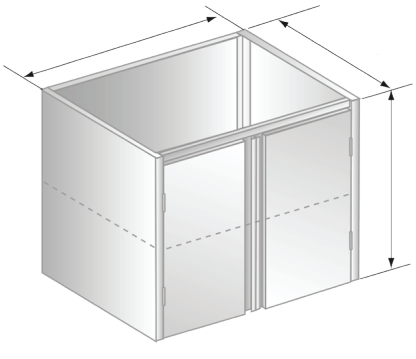

MODULE AVEC PORTES BATTANTES

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure

Largeur 485


Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3117.1.8A	800	485	650	640
DM3117.1.9A	900	485	650	663
DM3117.1.10A	1000	485	650	685
DM3117.1.11A	1100	485	650	708

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3117.18	800	585	650	704
DM3117.19	900	585	650	728
DM3117.110	1000	585	650	751
DM3117.111	1100	585	650	774
DM3117.112	1200	585	650	800

MODULES

CORPS DE MEUBLE

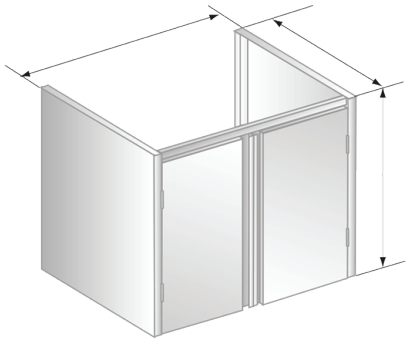

MODULE AVEC PORTES BATTANTES POUR L'EVIER


- Fabrication inox, module sans dessus sans pied
- avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure conception pour recevoir un bac (en option),

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3210.12A	1200	485	650	2 923
DM3210.1.8A	800	485	650	2 503
DM3210.1.9A	900	485	650	2 594
DM3210.1.10A	1000	485	650	2 684
DM3210.1.11A	1100	485	650	2 773

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3210.18	800	585	650	2 755
DM3210.19	900	585	650	2 852
DM3210.110	1000	585	650	2 946
DM3210.111	1100	585	650	3 041
DM3210.112	1200	585	650	3 140

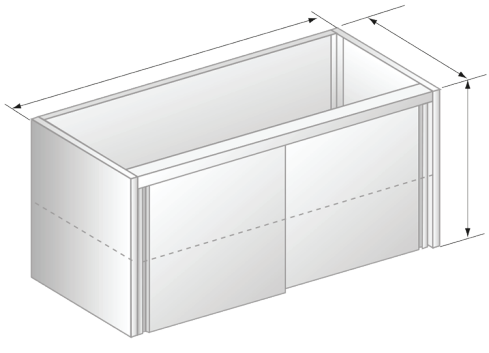

MODULE AVEC PORTES COULISSANTES

- Fabrication inox, module sans dessus sans pied
- Avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure


Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3118.1.8A	800	485	650	611
DM3118.1.9A	900	485	650	659
DM3118.1.10A	1000	485	650	708
DM3118.1.11A	1100	485	650	756
DM3118.1.12A	1200	485	650	715
DM3118.1.13A	1300	485	650	848
DM3118.1.14A	1400	485	650	897
DM3118.1.15A	1500	485	650	945
DM3118.1.16A	1600	485	650	994
DM3118.1.17A	1700	485	650	1 041
DM3118.1.18A	1800	485	650	1 090
DM3118.1.19A	1900	485	650	1 135

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3118.18	800	585	650	651
DM3118.19	900	585	650	681
DM3118.110	1000	585	650	722
DM3118.111	1100	585	650	763
DM3118.112	1200	585	650	811
DM3118.113	1300	585	650	886
DM3118.114	1400	585	650	952
DM3118.115	1500	585	650	1 012
DM3118.116	1600	585	650	1 071
DM3118.117	1700	585	650	1 127
DM3118.118	1800	585	650	1 187
DM3118.119	1900	585	650	1 242

MODULES
CORPS DE MEUBLE

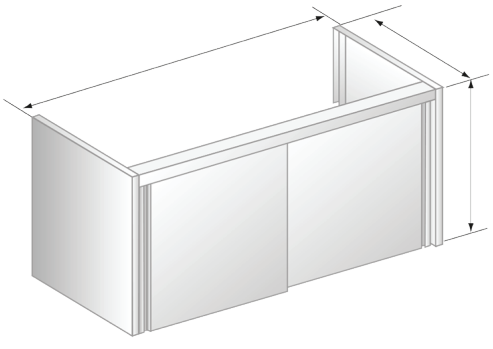

MODULE AVEC PORTES COULISSANTES POUR L'EVIER

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure conception pour recevoir un bac (en option)

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3211.1.8A	800	485	650	595
DM3211.1.9A	900	485	650	644
DM3211.110A	1000	485	650	693
DM3211.111A	1100	485	650	740
DM3211.112A	1200	485	650	790
DM3211.113A	1300	485	650	834
DM3211.114A	1400	485	650	882
DM3211.115A	1500	485	650	931
DM3211.116A	1600	485	650	979
DM3211.117A	1700	485	650	1 027
DM3211.118A	1800	485	650	1 076
DM3211.119A	1900	485	650	1 125

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DM3211.1.8	800	585	650	637
DM3211.1.9	900	585	650	666
DM3211.1.10	1000	585	650	708
DM3211.1.11	1100	585	650	748
DM3211.1.12	1200	585	650	796
DM3211.1.13	1300	585	650	870
DM3211.1.14	1400	585	650	938
DM3211.1.15	1500	585	650	997
DM3211.1.16	1600	585	650	1 056
DM3211.1.17	1700	585	650	1 115
DM3211.1.18	1800	585	650	1 175
DM3211.1.19	1900	585	650	1 233

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret	182
DMDPF	Trou passages fluides	126
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm	125
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm	572
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm	1 112
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)	12
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNE	Côté non d'équerre	123
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour	96
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)	77
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)	156
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)	455
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)	51
DMBATAC	Butoir d angle pour table centrale unit	32
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie	11
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres	428
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)	405
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)	144
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNCEQ	Côte non d'équerre	121
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'	609
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'	684
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'	753
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'	813
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'	884
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDANGLE	Départ en angle	131
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dosseret arrière	78
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDECPL	Option découpe sur plateau	118


OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière	67
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49	111
DMEN	Egouttoir nervuré	131
DMENCPOTEAU	Encoche poteau	151
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)	183
DMFDA	ML de Habillage sous face	86
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	282
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	475
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage	359
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm	120
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80	114
DMPERCROB	Perçage robinetterie	25
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'	377
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)	98
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)	66
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)	115
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites	90
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret	536
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol	205
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1(non fourni).	171
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé	210
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere	110
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc	410
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds	163
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds	235
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds	163
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds	228
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMVIBRE	DESSUS VIBRE (le ml)	82


OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMPDTA	Pont de tri articulé	267
DMPDTM	Pont de tri mobile	144
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece	95
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce	49
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)	347
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)	284
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml	120
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	150
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	210
DMMVPIETEMENT	Moins value pour kit de1 pied pour tables ou plonges	40
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x250	380
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250	401
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400X300	401
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500X300	430
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300	450
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)	116
DMPCMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble	20
DMPRMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble	39

LAVERIE

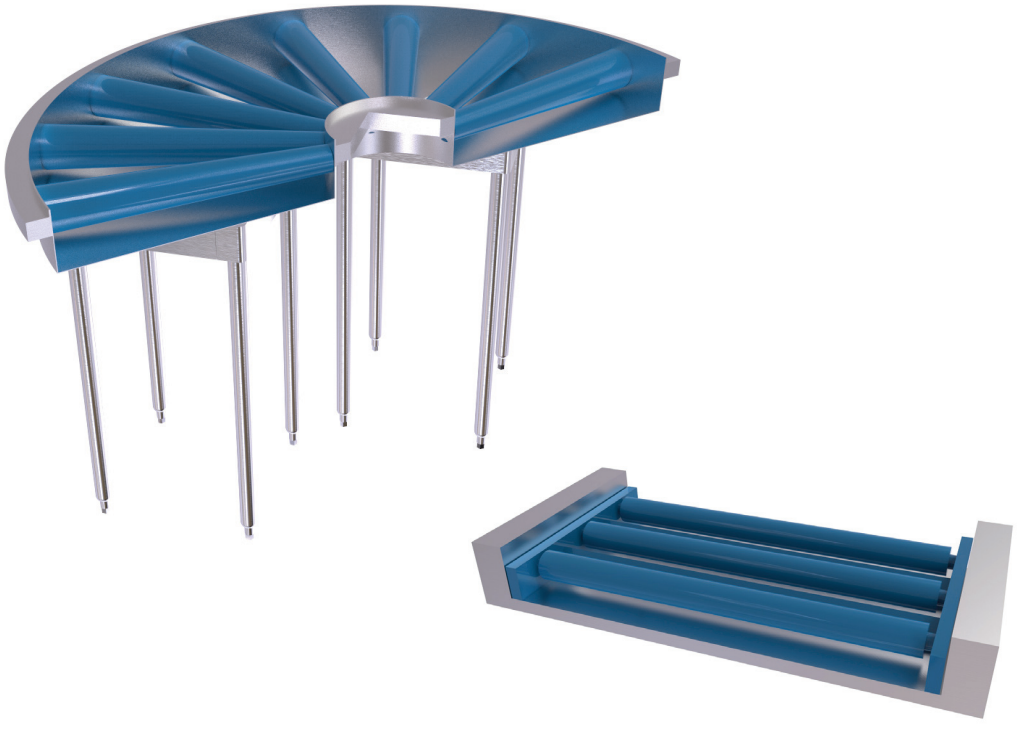

LAVERIE



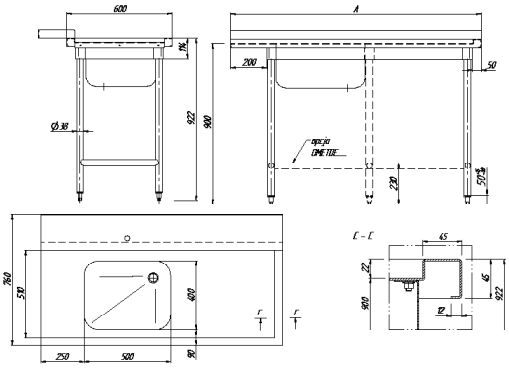


table entree standard avec bac 500X400X250 ET PANIER A DECHETS

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10
- Aisi 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé
- Equipée d'un dosseret et plage arrière
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox ø38mm
- Démontable avec vérins inox réglables en hauteur
- Piètement décalé de 65mm à l'arrière

Largeur 760 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAGE06	600	760	922	1 113
DMTAGE11	1100	760	922	1 198
DMTAGE16	1600	760	922	1 344
DMTAGE20	2100	760	922	1 746

Largeur 760 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTADE06	600	760	922	1 113
DMTADE11	1100	760	922	1 198
DMTADE16	1600	760	922	1 344
DMTADE20	2100	760	922	1 746

table entree standard avec tvo +bac 500X400X250 ET PANIER A DECHETS

Largeur 760 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAGE11T	1100	760	922	1 340
DMTAGE16T	1600	760	922	1 479
DMTAGE20T	2100	760	922	1 861

Largeur 760 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTADE11T	1100	760	922	1 340
DMTADE16T	1600	760	922	1 479
DMTADE20T	2100	760	922	1 861

table entree standard avec etagere basse+bac 500X400X250 ET PANIER A DECHETS

Largeur 760 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAGE06EB	600	760	922	1 153
DMTAGE11EB	1100	760	922	1 245
DMTAGE16EB	1600	760	922	1 408
DMTAGE20EB	2100	760	922	1 844

Largeur 760 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTADE06EB	600	760	922	1 153
DMTADE11EB	1100	760	922	1 245
DMTADE16EB	1600	760	922	1 408
DMTADE20EB	2100	760	922	1 844

LAVERIE

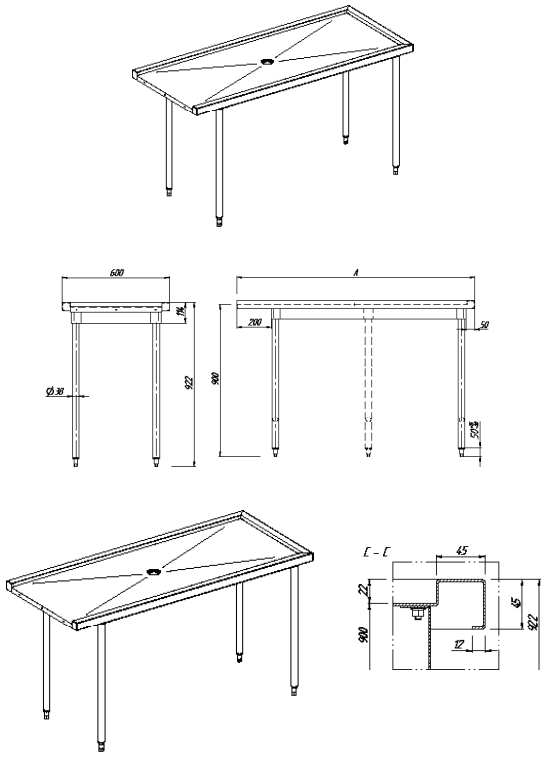


Table de sortie standard sans plage arrière

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé ép 15/10e.
- Bords moulurés et double pli sur 3 ou 4 faces.
- Table de triage équipée d'une pointe de diamant et d'une bonde.
- Piètement inox rond Ø 38 mm démontable sur vérins inox réglables.
- Ceinture en inox plié 90 x 30 mm.

Largeur 600 Standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTS06	600	600	922	528
DMTS11	1100	600	922	608
DMTS16	1600	600	922	716
DMTS20	2100	600	922	1 076

Table de sortie standard avec plage arrière

Largeur 600 Standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTSPA06	600	600	922	574
DMTSPA11	1100	600	922	693
DMTSPA16	1600	600	922	840
DMTSPA20	2100	600	922	1 239

PLUS VALUE POUR ETAGERE BASSE SUR TABLE DE SORTIE STANDARD

Largeur 600 Standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMETDE06	600	600	922	101
DMETDE11	1100	600	922	113
DMETDE16	1600	600	922	139
DMETDE20	2100	600	922	196

LAVERIE

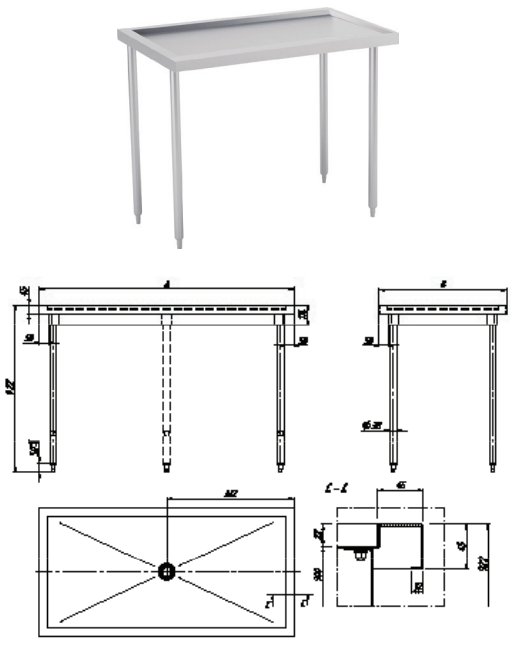


Table de tri à glissement

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Table de triage équipée d'une pointe de diamant et d'une bonde
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- 3 ou 4 bords moulurés

LARGEUR 700 SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTTG08SM7	600-800	700	922	624
DMTTG10SM7	800-1000	700	922	697
DMTTG12SM7	1000-1200	700	922	727
DMTTG14SM7	1201-1400	700	922	743
DMTTG16SM7	1401-1600	700	922	783
DMTTG18SM7	1601-1800	700	922	805
DMTTG20SM7	1801-2000	700	922	843
DMTTG22SM7	2001-2200	700	922	938
DMTTG24SM7	2201-2400	700	922	1 095
DMTTG26SM7	2401-2600	700	922	1 147
DMTTG28SM7	2601-2800	700	922	1 182

LARGEUR 800 SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTTG08SM	600-800	800	922	657
DMTTG10SM	800-1000	800	922	734
DMTTG12SM	1000-1200	800	922	765
DMTTG14SM	1201-1400	800	922	782
DMTTG16SM	1401-1600	800	922	824
DMTTG18SM	1601-1800	800	922	847
DMTTG20SM	1801-2000	800	922	887
DMTTG22SM	2001-2200	800	922	987
DMTTG24SM	2201-2400	800	922	1153
DMTTG26SM	2401-2600	800	922	1207
DMTTG28SM	2601-2800	800	922	1244

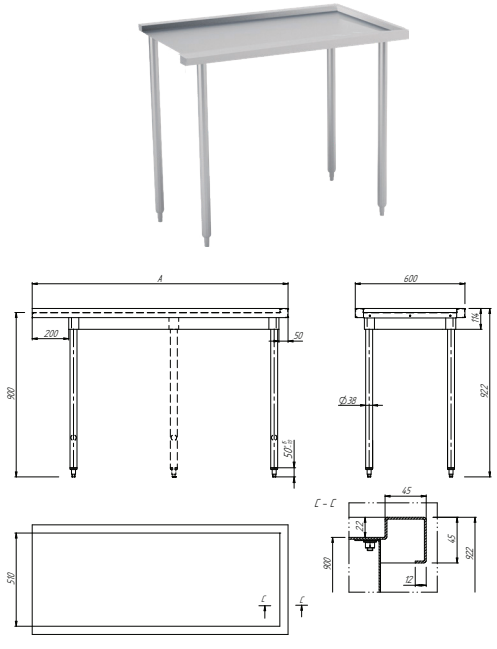


Table à glissement Entrée/Sortie


- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- 3 ou 4 bords moulurés

LARGEUR 700 SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAG08SM	600-800	600	922	538
DMTAG10SM	800-1000	600	922	563
DMTAG12SM	1000-1200	600	922	619
DMTAG14SM	1201-1400	600	922	673
DMTAG16SM	1401-1600	600	922	729
DMTAG18SM	1601-1800	600	922	829
DMTAG20SM	1801-2000	600	922	1 008
DMTAG22SM	2001-2200	600	922	1 096
DMTAG24SM	2201-2400	600	922	1 184
DMTAG26SM	2401-2600	600	922	1 232
DMTAG28SM	2601-2800	700	922	1 280

LAVERIE



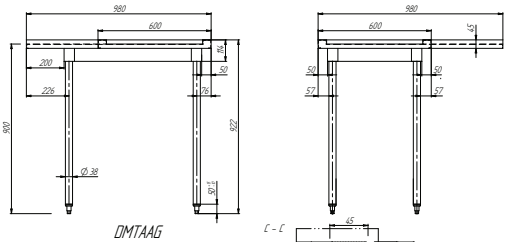





Table d'angle à 90°

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Bords moulurés et double pli sur toutes les longueurs
- Raccordement sur machine suivant modèle (fournir le plan d'accrochage ou le type de la laveuse)
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm

LARGEUR 700 SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAAG	980	600	922	1 549



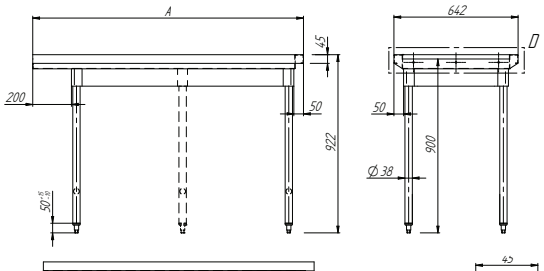

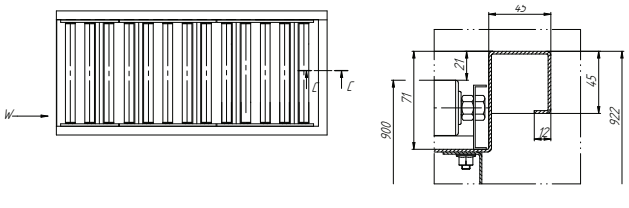


Table à rouleaux


- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Table de triage équipée d'une pointe de diamant et d'une bonde
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- 3 ou 4 bords moulurés


LARGEUR 700 SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAR08SM	600-800	642	922	1 208
DMTAR10SM	800-1000	642	922	1 296
DMTAR12SM	1000-1200	642	922	1 380
DMTAR14SM	1201-1400	642	922	1 456
DMTAR16SM	1401-1600	642	922	1 526
DMTAR18SM	1601-1800	642	922	1 624
DMTAR20SM	1801-2000	642	922	1 717
DMTAR22SM	2001-2200	642	922	2 061
DMTAR24SM	2201-2400	642	922	2 195
DMTAR26SM	2401-2600	642	922	2 330
DMTAR28SM	2601-2800	642	922	2 468

LAVERIE



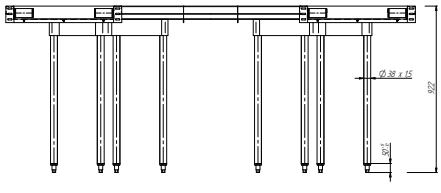

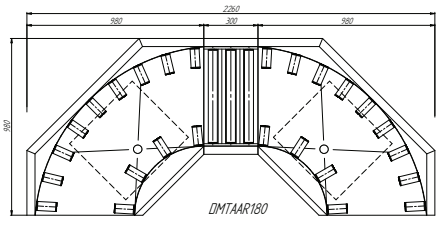





Table d'angle 180° à rouleaux


- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Composée de 2 tables à 90° et d'un élément de liaison à rouleaux long 300mm
- Piètement inox rond Ø38mm démontable (8 pieds), sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Mini rouleaux cylindriques Ø40mm long 110mm

Table d'angle
180° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAAR180	2530	980	900	3 420










Table d'angle 90° à rouleaux

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Accrochage standard vers une autre table ou un élément de liaison

Table d'angle
90° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTAAR90	980	980	900	1 946

LAVERIE

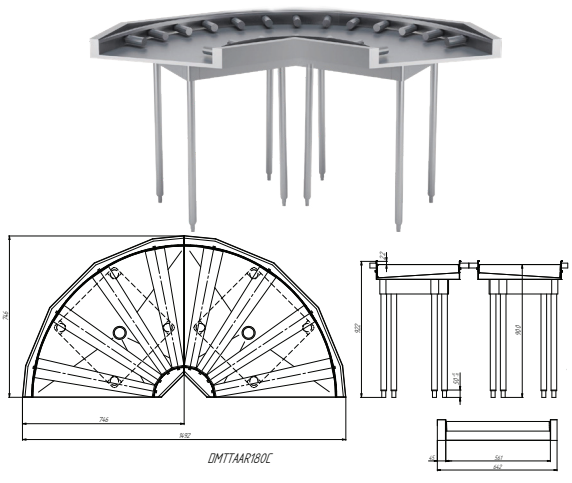


Table d'angle 180° à rouleaux coniques

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Composée de 2 tables à 90° et d'un élément de liaison à rouleaux long 300mm
- Piètement inox rond Ø38mm démontable (8 pieds), sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Rouleaux coniques

Table d'angle 180° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTTAAR180C	1492	746	900	3 721


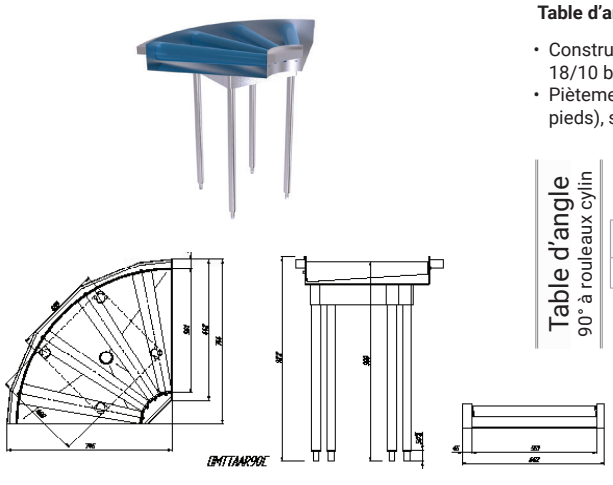


Table d'angle 90° à rouleaux coniques

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Piètement inox rond Ø38mm démontable (8 pieds), sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Rouleaux coniques
- Accrochage standard vers une autre table ou un élément de liaison

Table d'angle 90° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMTTAAR90C	746	746	900	1 866

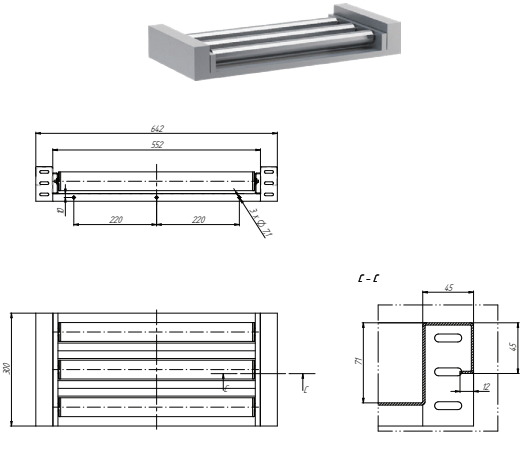

Elément de liaison à rouleaux

- Elément de liaison à rouleaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Bords moulurés et double pli sur 2 faces
- Raccordement sur machine suivant modèle


(fournir le plan d'accrochage ou le type de la laveuse)

- Rouleaux PVC Ø40mm long:510mm Dimensions : 300x642mm

Table d'angle 90° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMELR	300	642	71	388

LAVERIE

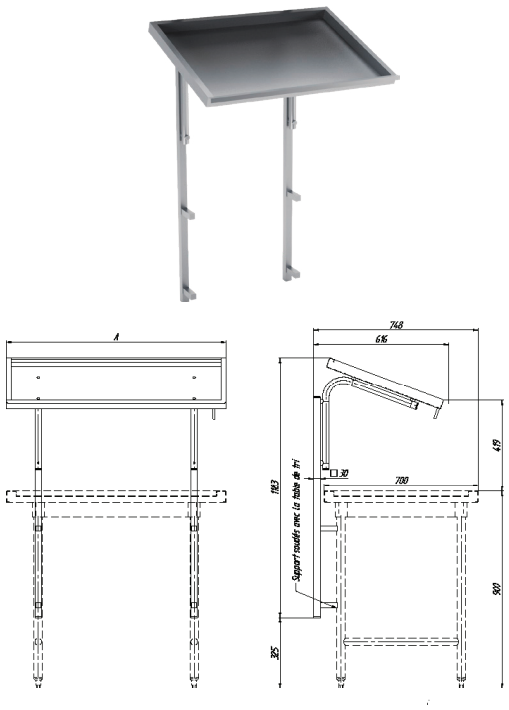


Etagère de tri sur bâti

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Consoles soudée sur le piètement de table
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500

ETAGERE de tri sur bâti

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMETSB08	600-800	748	1183	311
DMETSB10	800-1000	748	1183	318
DMETSB12	1000-1200	748	1183	324
DMETSB14	1201-1400	748	1183	338
DMETSB16	1401-1600	748	1183	345
DMETSB18	1601-1800	748	1183	360
DMETSB20	1801-2000	748	1183	406
DMETSB22	2001-2200	748	1183	410

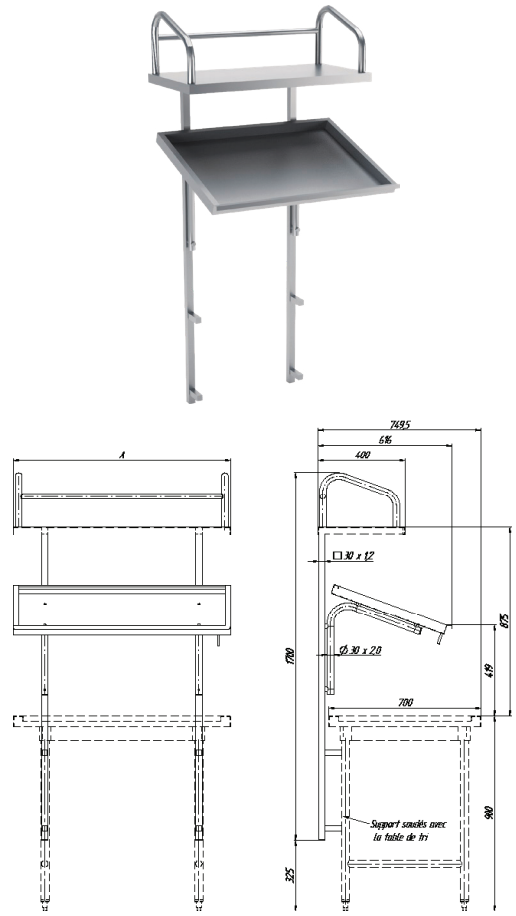


Etagère superposée sur bâti

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Consoles soudée sur le piètement de table
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500

ETAGERE superposée sur bâti

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMESSB08	600-800	749,5	1700	1 047
DMESSB10	800-1000	749,5	1700	1 079
DMESSB12	1000-1200	749,5	1700	1 110
DMESSB14	1201-1400	749,5	1700	1 146
DMESSB16	1401-1600	749,5	1700	1 178
DMESSB18	1601-1800	749,5	1700	1 208
DMESSB20	1801-2000	749,5	1700	1 262
DMESSB22	2001-2200	749,5	1700	1 298

LAVERIE

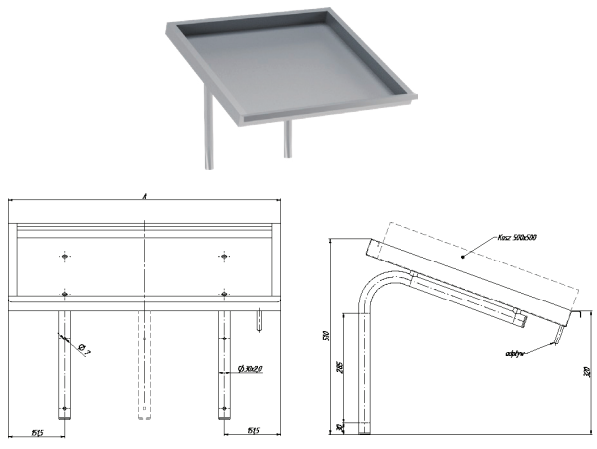


Etagère murale de tri

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500
- Consoles inox pour fixation murale

ETAGERE murale de tri

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEMDT08	600-800	676	610	407
DMEMDT10	800-1000	676	610	428
DMEMDT12	1000-1200	676	610	449
DMEMDT14	1201-1400	676	610	465
DMEMDT16	1401-1600	676	610	482
DMEMDT18	1601-1800	676	610	507
DMEMDT20	1801-2000	676	610	529
DMEMDT22	2001-2200	676	610	566

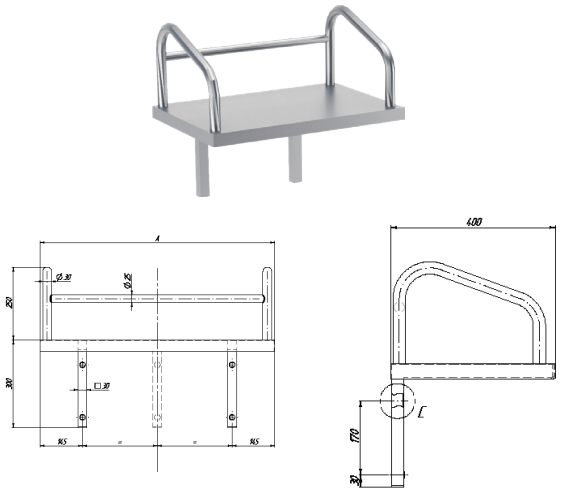


Etagère murale de stockage paniers

- Étagère en acier inoxydable 18-10 brossé pour recevoir des paniers 500x500mm
- Structure en tube acier inoxydable 18-10 avec joues
- Consoles en tube carré 30x30mm pour fixation murale

ETAGERE murale de stockage paniers

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEMSP08	600-800	400	550	312
DMEMSP10	800-1000	400	550	318
DMEMSP12	1000-1200	400	550	325
DMEMSP14	1201-1400	400	550	338
DMEMSP16	1401-1600	400	550	345
DMEMSP18	1601-1800	400	550	360
DMEMSP20	1801-2000	400	550	406
DMEMSP22	2001-2200	400	550	410

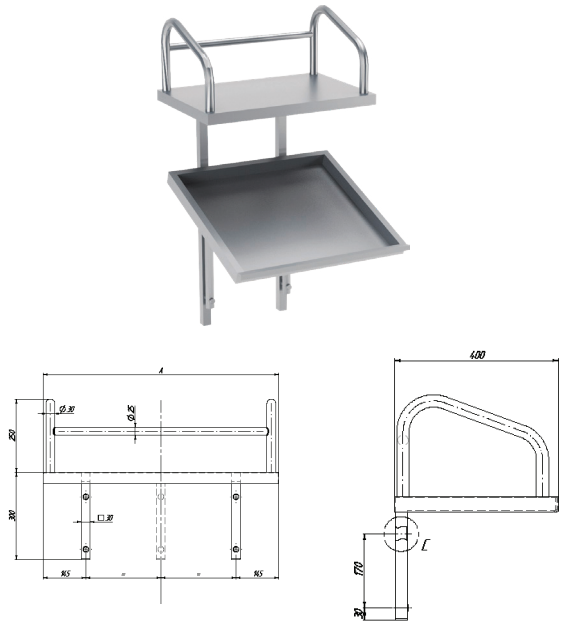

Etagère murale à paniers; superpos

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Plateau finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500x500mm
- Cintres latérales en tube rond aux 2 extrémités sur le niveau supérieur
- Consoles inox pour fixation murale

ETAGERE murale à paniers; superpos

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMEAPS08	600-800	400	1090	1 026
DMEAPS10	800-1000	400	1090	1 057
DMEAPS12	1000-1200	400	1090	1 088
DMEAPS14	1201-1400	400	1090	1 123
DMEAPS16	1401-1600	400	1090	1 154
DMEAPS18	1601-1800	400	1090	1 184
DMEAPS20	1801-2000	400	1090	1 237
DMEAPS22	2001-2200	400	1090	1 272

LAVERIE





Etagère centrale de tri


- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Plateau finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500x500mm
- Barre transversale repose paniers
- Au centre tube formant crépine pour évacuation des liquides
- Structure en tube inox Ø30mm à fixer sur table support
- Consoles soudée sur le piètement de table

ETAGERE centrale de tri

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMECDT08	600-800	670	710	399
DMECDT10	800-1000	670	710	419
DMECDT12	1000-1200	670	710	440
DMECDT14	1201-1400	670	710	456
DMECDT16	1401-1600	670	710	472
DMECDT18	1601-1800	670	710	497
DMECDT20	1801-2000	670	710	518
DMECDT22	2001-2200	670	710	555

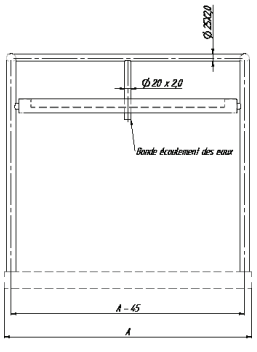









Etagère de tri sur bâti

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500
- Consoles soudée sur le piètement de table


ETAGERE de tri sur bâti

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMETSB08	600-800	748	1183	311
DMETSB10	800-1000	748	1183	318
DMETSB12	1000-1200	748	1183	324
DMETSB14	1201-1400	748	1183	338
DMETSB16	1401-1600	748	1183	345
DMETSB18	1601-1800	748	1183	360
DMETSB20	1801-2000	748	1183	406
DMETSB22	2001-2200	748	1183	410

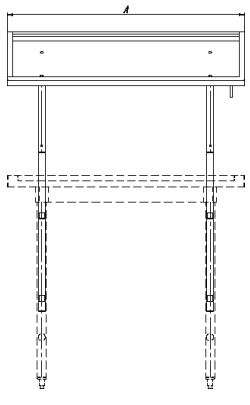

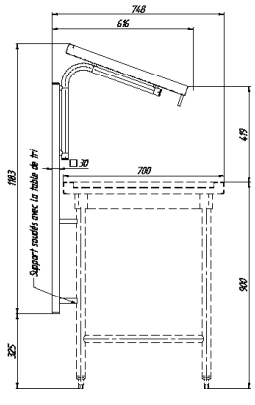

LAVERIE





Guichet à alvéoles


- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé
- Etagères rivetées.

Guichet à alvéoles

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Nombre d'alvéoles verticales	Nombre d'alvéoles horizontales	Prix €
DMGA2H2V	1070	390	420	2	2	1 109
DMGA2H3V	1070	560	590	3	2	1 226
DMGA2H4V	1070	730	760	4	2	1 406
DMGA2H5V	1070	900	930	5	2	1 580
DMGA2H6V	1070	107	1100	6	2	1 733
DMGA3H2V	1570	390	420	2	3	1 276
DMGA3H3V	1570	560	590	3	3	1 456
DMGA3H4V	1570	730	760	4	3	1 733
DMGA3H5V	1570	900	930	5	3	1 809
DMGA3H6V	1570	1070	1100	6	3	2 158
DMGA4H2V	2070	390	420	2	4	1 500
DMGA4H3V	2070	560	590	3	4	1 787
DMGA4H4V	2070	730	760	4	4	2 060
DMGA4H5V	2070	900	930	5	4	2 415
DMGA4H6V	2070	1070	1100	6	4	2 690
DMGA5H2V	2570	390	420	2	5	1 738
DMGA5H3V	2570	560	590	3	5	2 119
DMGA5H4V	2570	730	760	4	5	2 451
DMGA5H5V	2570	900	930	5	5	2 833
DMGA5H6V	2570	1070	1100	6	5	3 187
DMGA6H2V	3070	390	420	2	6	1 948
DMGA6H3V	3070	560	590	3	6	2 394
DMGA6H4V	3070	730	760	4	6	2 727
DMGA6H5V	3070	900	930	5	6	3 271
DMGA6H6V	3070	1070	1100	6	6	3 635

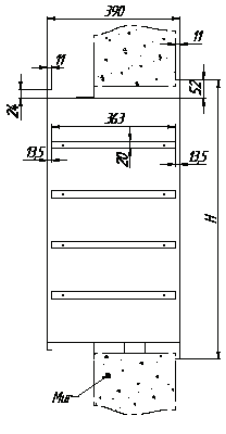

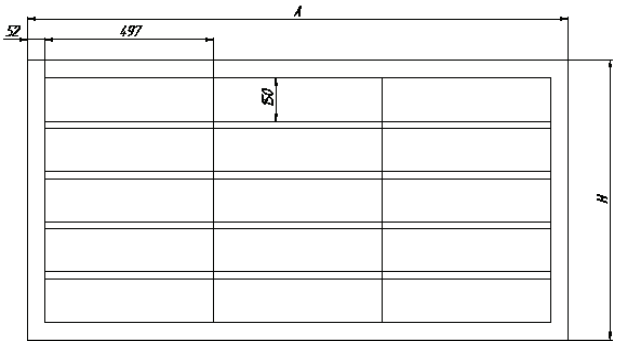

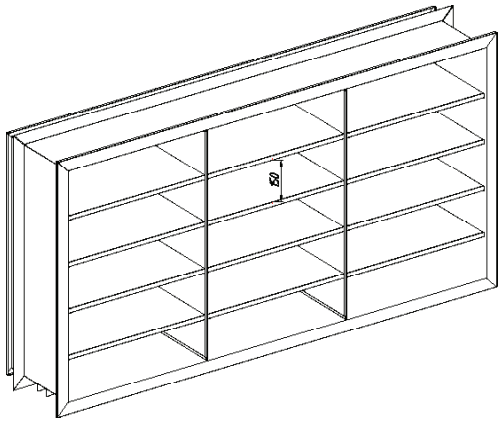

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret	182
DMDPF	Trou passages fluides	126
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm	125
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm	572
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm	1 112
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)	12
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNE	Côté non d'équerre	123
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour	96
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)	77
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)	156
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)	455
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)	51
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)	12
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie	11
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres	428
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)	405
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)	144
DMCC	Coin coupé	144
DMCG	Commande au genou	373
DMCNCEQ	Côte non d'équerre	121
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'	609
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'	684
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'	753
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'	813
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'	884
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret	165
DMDANGLE	Départ en angle	131
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dosseret arrière	78
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret	50
DMDECPL	Option découpe sur plateau	118

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière	67
DMDOSD	Dosseret de côté à droite	61
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche	61
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49	111
DMEN	Egouttoir nervuré	131
DMENCPOTEAU	Encoche poteau	151
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)	183
DMFDA	ML de Habillage sous face	86
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins	120
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins	193
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	282
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)	475
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage	359
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm	120
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80	114
DMPERCROB	Perçage robinetterie	25
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'	377
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml	95
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)	98
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)	66
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)	115
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites	90
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret	536
DMS1	Siphon PVC	4
DMS2	Siphon chromé	30
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol	205
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1(non fourni).	171
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé	210
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere	110
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc	410
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds	163
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds	235
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds	163
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds	228
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc	202
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600	103
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100	115
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600	142
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100	200
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	186
DMVD	Vidange directe - tube inox	114
DMVIBRE	DESSUS VIBRE (le ml)	82

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix €
DMPDTA	Pont de tri articulé	267
DMPDTM	Pont de tri mobile	144
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece	95
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce	49
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)	347
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)	284
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml	120
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	150
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'	210
DMMVPIETEMENT	Moins value pour kit de1 pied pour tables ou plonges	40
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x300	380
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250	401
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400X300	401
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500X300	430
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300	450
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365	525
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380	737
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400	831
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300	570
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)	116
DMPCMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble	20
DMPRMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble	39

MATERIEL COMPLEMENTAIRE



MATERIEL COMPLEMENTAIRE



TABLE DE TRAVAIL REFRIGEREE

En standard:

- Jeu 4 roulettes inox Ø125 mm dont 2 à frein.
- Panneau de commande à touches digitales.
- Etagére pour GN 1/4.
- Plaque de decoupe en polyéthyléne.
- Fluide R134a.
- Conforme à CE.

Options:

- DMBS11100 - Bac GN1/1 profondeur 100 mm inox;
- DMBP11100 - Bac GN1/1 profondeur 100 mm polycarbonate transparent;
- DMBS14150 - Bac GN 1/4 profondeur 150 mm inox;
- DMBP14150 - Bac GN 1/4 profondeur 150 mm polycarbonate;
- DMBTTR - Bac de récupération logé sous le groupe sur glissières inox
- DMTAVDT - Tablette amovible vide déchets;

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Température de l'étuve [°C]	Nombre de bacs GN 1/1	Prix €
DMTTR14	1400	700	1205	230V / 50Hz	730	+4...+10	4	6 788
DMTTR 18	1800	700	1205	230V / 50Hz	730	+4...+10	5	7 540



Meble étuve central

En standard:

- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
- Epaisseur : Plateau: 20/10é. : Corps 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord rayonné avant de R15 et bord tombé de 65 mm.
- Etuve isolée du plateau.
- Température de l'étuve +85 °C.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.

Options:

- FCC - Fermeture à clé par canon
- RPI4 - 4 roulettes inox diam 125 mm dont 2 à frein
- PBAT - 2 portes battantes pour meuble longueur < 1400 mm
- MRN511 - Module de rangement 5 niveaux GN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Puissance [W]	Température de l'étuve [°C]	Prix €
DMME12C7	1200	700	900	2350	+85	2 104
DMME14C7	1400	700	900	2350	+85	2 253
DMME16C7	1600	700	900	2350	+85	2 412
DMME18C7	2100	700	900	2350	+85	2 557
DMME21C7	1800	700	900	2350	+85	2 715

MATERIEL COMPLEMENTAIRE




Meble étuve adossé

En standard:
- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
- Epaisseur : Plateau: 20/10é. : Corps 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord rayonné avant de R15 et bord tombé de 65 mm.
- Etuve isolée du plateau.
- Température de l'étuve +85 °C.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.

Options:
- FCC - Fermeture à clé par canon
- RPI4 - 4 roulettes inox diam 125 mm dont 2 à frein
- PBAT - 2 portes battantes pour meuble longueur < 1400 mm
- MRN511 - Module de rangement 5 niveaux GN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Puissance [W]	Température de l'étuve [°C]	Prix €
DMME12A7	1200	700	900	2350	+85	2 156
DMME14A7	1400	700	900	2350	+85	2 304
DMME16A7	1600	700	900	2350	+85	2 463
DMME18A7	2100	700	900	2350	+85	2 603
DMME21A7	1800	700	900	2350	+85	2 775



Pupitre murale

En Standard:
- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, soudées.
- Tôle en ép. : 15/10é, 12/10é.

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMPMP	500	450	270	390



En standard:
- Etagère basse en inox

Options:
- DMKR12 - Jeu de 4 roulettes à chape polyamide Ø125 mm, dont 2 à frein
- DMKR12I - Jeu de 4 roulettes à chape inox Ø125 mm, dont 2 à frein.

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Prix €
DMPSP	500	450	1350	459

MATÉRIELS MOBILES







MATÉRIELS MOBILES



Chariot à plateforme:

Fabrication tout inox poignée tube cintré plateau plein 4 roulettes 0 125 chape polyamide dont 2 à frein

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
DM340110	1030x640	527
DM34018	830x640	486



Chariot à verres à niveau constant plate-forme 510 x 510 mm capacité : 6 paniers hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
DM3416F	786X514	1060



Chariot à plateau à niveau constant plate-forme 510 x 510 mm capacité : 6 paniers hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
DM3417F	786X514	1060

MATÉRIELS MOBILES



Chariot de service:

Fabrication tout inox 2 ou3 niveaux : hauteur 935 mm Plateau inox embouti 4 roulettes 0 125 chape polyamide dont 2 à frein

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
DMCHS2A	885X585	338
DMCHS2B	1085X585	367
DMCHS2C	855X685	376
DMCHS2D	1185X685	420
DMCHS3A	885X585	416
DMCHS3B	1085X585	459
DMCHS3C	855X685	476
DMCHS3D	1185X685	543



Socle rouleurs:
socle rouleur avec ou sans poignée plateau inox avec bords relevés pour paniers à verres 4 roulettes dont 2 à frein 500x500 dim 510x510

Référence	Dimensions (mm)	Prix €
DMSRAP	510X510	327
DMSRSP	510X510	286



TABLE REFRIGEREE
MOBILE A FLUX LATERAL




Descriptif:

1. Construction mécano-soudée-rivetée sur châssis soudé en tube rond.
2. Groupe frigorifique logé.
3. Contrôleur avec affichage digital. Lampe insecticide.
4. Isolation par mousse polyuréthane écologique.
5. Vitre arrière amovible.
6. Grille d'aération démontable sans outils.
7. Alimentation 220V/16A Bac GN1/3-100mm pour les eaux de dégivrage.
8. Equipé en plaques de découpe polyamide GN1/1.
9. Flux d'air horizontal de droite vers la gauche.
10. Température au-dessus du plan de travail +7°C.



Vitre frontale



Plaque amovible



Bac a ingrédients

Référence	Dimensions (mm)	Alimentation (V/Hz)	PUISS ELEC	PUISS FRIGO	NOMBRE GN1/1	Prix €
DMLS2	1055	230/50	800	1188	2	5310
DMLS3	1400	230/50			3	5608
DMLS4	1745	230/50			4	5806
DMLS5	2090	230/50			5	6206
OPTION LS2						
GSC	KIT AMOVIBLE EGOUTTOIR					130
MSB	CADRE POUR BAC 1/6					100
MPH	VITRE ARRIERE					130
OPTION LS3						
GSC	KIT AMOVIBLE EGOUTTOIR					149
MSB	CADRE POUR BAC 1/6					110
MPH	VITRE ARRIERE					140
OPTION LS4						
GSC	KIT AMOVIBLE EGOUTTOIR					160
MSB	CADRE POUR BAC 1/6					123
MPH	VITRE ARRIERE					150
OPTION LS5						
GSC	KIT AMOVIBLE EGOUTTOIR					180
MSB	CADRE POUR BAC 1/6					135
MPH	VITRE ARRIERE					160

MEUBLES REFRIGERES







MEUBLE REFRIGERE POSITIF
PORTE PLEINE AVEC GROUPE




En standard:

- Porte pleine
- Chambres adaptes aux bacs b=600 mm 2/3 GN ou b=700 mm 1/1 GN
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +43°C et l'humidité de 60%

Option:

- Relevé de temperature
- Version mobile
- Fermeture à clé

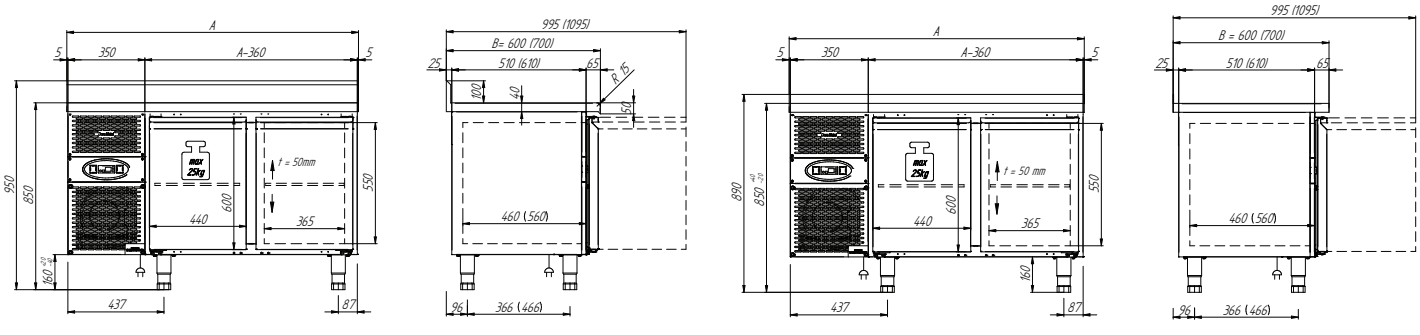

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM9400200	1325×600×850	2×95	230/50	470	-2...+10	2355
		DM9400201	1325×700×850	2×110	230/50	470	-2...+10	2492
		DM94003000	1825×600×850	3×95	230/50	470	-2...+10	2753
		DM94003001	1825×700×850	3×110	230/50	470	-2...+10	2911
		DM940040000	2325×600×850	4×95	230/50	470	-2...+10	3560
		DM940040001	2325×700×850	4×110	230/50	470	-2...+10	3731
		DMS9400200	1325×600×850	2×95	230/50	470	-2...+10	2537
		DMS9400201	1325×700×850	2×110	230/50	470	-2...+10	2674
		DMS94003000	1825×600×850	3×95	230/50	470	-2...+10	2978
		DMS94003001	1825×700×850	3×110	230/50	470	-2...+10	3141
		DMS940040000	2325×600×850	4×95	230/50	470	-2...+10	3822
		DMS940040001	2325×700×850	4×110	230/50	470	-2...+10	3992

MEUBLE REFRIGERE POSITIF PLEINE SANS GROUPE




En standard:

- Porte pleine
- Chambres adaptées aux bacs b=600 mm 2/3 GN ou b=700 mm 1/1 GN
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Meuble sans groupe

Option:

- Relevé de temperature
- Version mobile
- Fermeture à clé

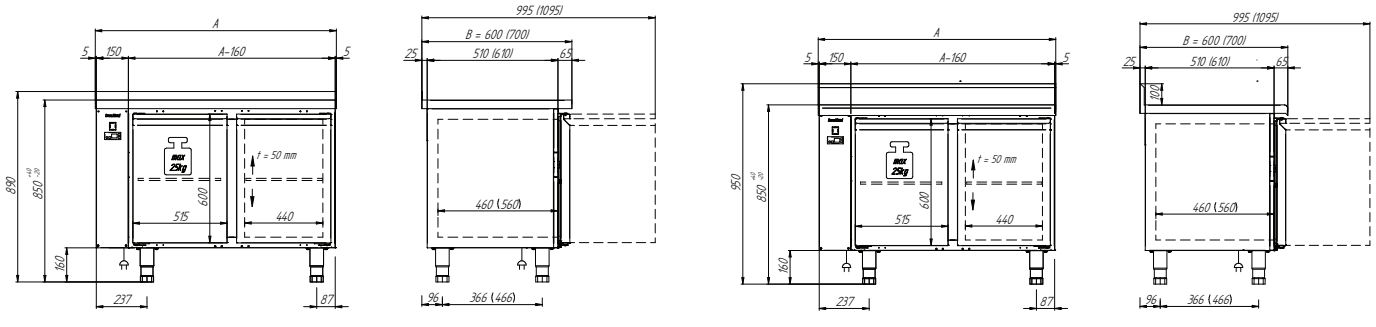

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM9000200	1125×600×850	2×95	230/50	545	-2...+10	2029
		DM9000201	1125×700×850	2×110	230/50	545	-2...+10	2167
		DM90003000	1625×600×850	3×95	230/50	545	-2...+10	2428
		DM90003001	1625×700×850	3×110	230/50	545	-2...+10	2591
		DM900040000	2125×600×850	4×95	230/50	545	-2...+10	3235
		DM900040001	2125×700×850	4×110	230/50	545	-2...+10	3407
		DMS9000200	1125×600×850	2×95	230/50	545	-2...+10	2212
		DMS9000201	1125×700×850	2×110	230/50	545	-2...+10	2349
		DMS90003000	1625×600×850	3×95	230/50	545	-2...+10	2654
		DMS90003001	1625×700×850	3×110	230/50	545	-2...+10	2816
		DMS900040000	2125×600×850	4×95	230/50	545	-2...+10	3502
		DMS900040001	2125×700×850	4×110	230/50	545	-2...+10	3673

MEUBLE REFRIGERE POSITIF
PORTE PLEINE + EVIER







En standard:

- Porte pleine
- Evier – dimensions 297x238x150 (mm)
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60 %

Option:

- module: (1), (2), (3)
- Fermeture à clé

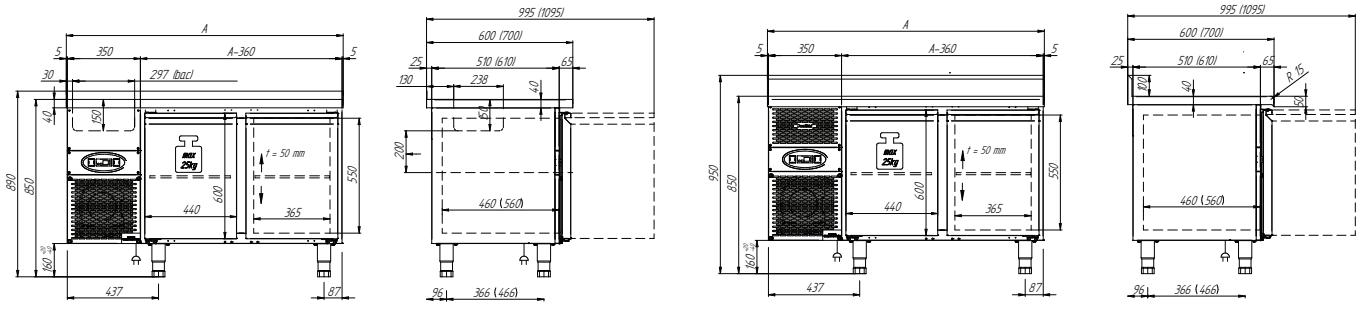

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM9100200	1325×600×850	2×95	230/50	470	-2...+10	2720
		DM9100201	1325×700×850	2×110	230/50	470	-2...+10	2857
		DM91003000	1825×600×850	3×95	230/50	470	-2...+10	3115
		DM91003001	1825×700×850	3×110	230/50	470	-2...+10	3277
		DM910040000	2325×600×850	4×95	230/50	470	-2...+10	3922
		DM910040001	2325×700×850	4×110	230/50	470	-2...+10	4092
		DMS9100200	1325×600×850	2×95	230/50	470	-2...+10	2949
		DMS9100201	1325×700×850	2×110	230/50	470	-2...+10	3086
		DMS91003000	1825×600×850	3×95	230/50	470	-2...+10	3390
		DMS91003001	1825×700×850	3×110	230/50	470	-2...+10	3552
		DMS910040000	2325×600×850	4×95	230/50	470	-2...+10	4239
		DMS910040001	2325×700×850	4×110	230/50	470	-2...+10	4408

MEUBLE REFRIGERE POSITIF
PORTE VITREE AVEC GROUPE




En standard:

- Porte vitrée
- Chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN ou B=700 mm 1/1 GN
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60 %

Option:

- Relevé de temperature
- Version mobile
- Fermeture à clé

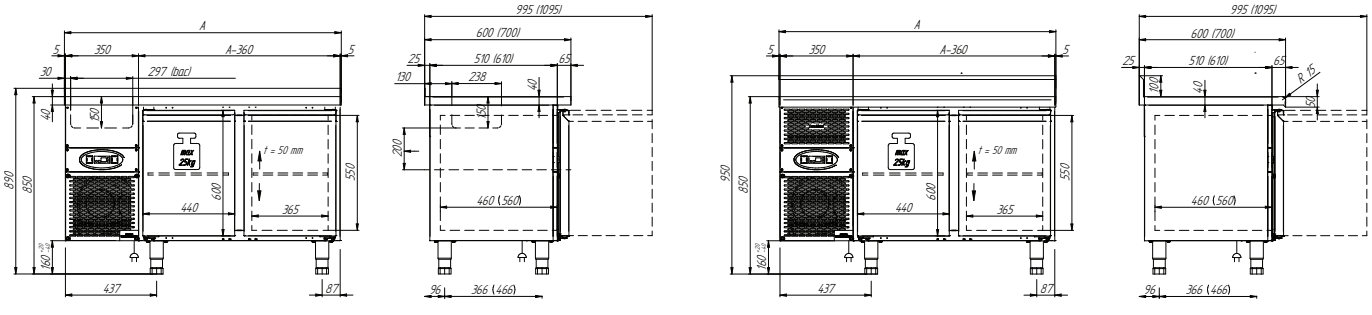

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM940500	1325×600×850	2×95	230/50	470	+2...+10	2545
		DM940501	1325×700×850	2×110	230/50	470	+2...+10	2683
		DM940600	1825×600×850	3×95	230/50	470	+2...+10	3048
		DM940601	1825×700×850	3×110	230/50	470	+2...+10	3548
		DM940800	2325×600×850	4×95	230/50	470	+2...+10	4013
		DM940801	2325×700×850	4×110	230/50	470	+2...+10	4105
		DMS9400500	1325×600×850	2×95	230/50	470	+2...+10	2727
		DMS9400501	1325×700×850	2×110	230/50	470	+2...+10	2866
		DMS9400600	1825×600×850	3×95	230/50	470	+2...+10	3274
		DMS9400601	1825×700×850	3×110	230/50	470	+2...+10	3440
		DMS9400800	2325×600×850	4×95	230/50	470	+2...+10	4242
		DMS9400801	2325×700×850	4×110	230/50	470	+2...+10	4417

MEUBLE REFRIGERE POSITIF
PORTE VITREE SANS GROUPE






En standard:

- Porte vitrée
- Chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN ou B=700 mm 1/1 GN
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Meuble sans groupe

Option:

- Relevé de temperature
- Version mobile
- Fermeture à clé

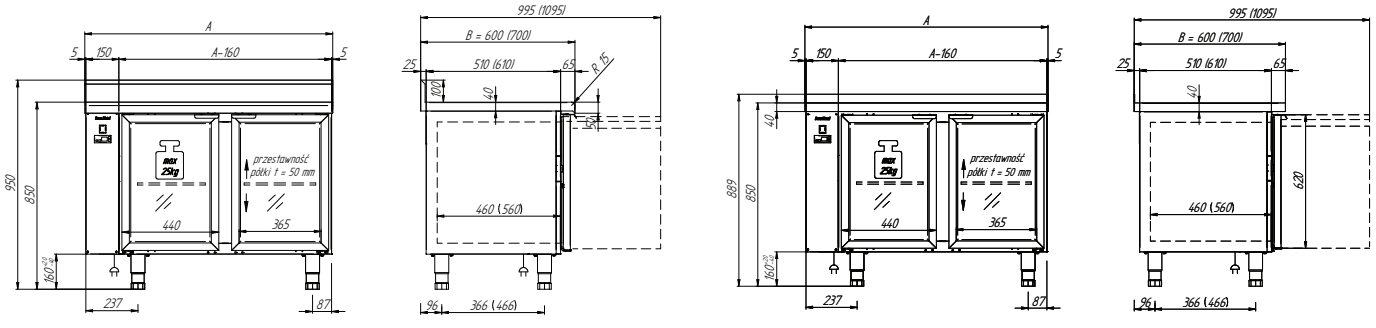

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM90005	1125×600×850	2×95	230/50	545	-2...+10	2222
		DM900051	1125×700×850	2×110	230/50	545	-2...+10	2359
		DM90006	1625×600×850	3×95	230/50	545	-2...+10	2716
		DM900061	1625×700×850	3×110	230/50	545	-2...+10	2886
		DM90008	2125×600×850	4×95	230/50	545	-2...+10	3685
		DM900081	2125×700×850	4×110	230/50	545	-2...+10	3858
		DMS90005	1125×600×850	2×95	230/50	545	-2...+10	2404
		DMS900051	1125×700×850	2×110	230/50	545	-2...+10	2542
		DMS90006	1625×600×850	3×95	230/50	545	-2...+10	2944
		DMS900061	1625×700×850	3×110	230/50	545	-2...+10	3115
		DMS90008	2125×600×850	4×95	230/50	545	-2...+10	3947
		DMS900081	2125×700×850	4×110	230/50	545	-2...+10	4125

MEUBLE REFRIGERE POSITIF
PORTE VITREE + EVIER





En standard:

- Porte vitrée
- Evier – dimensions 297x238x150 (mm)
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60 %

Option:

- Fermeture à clé

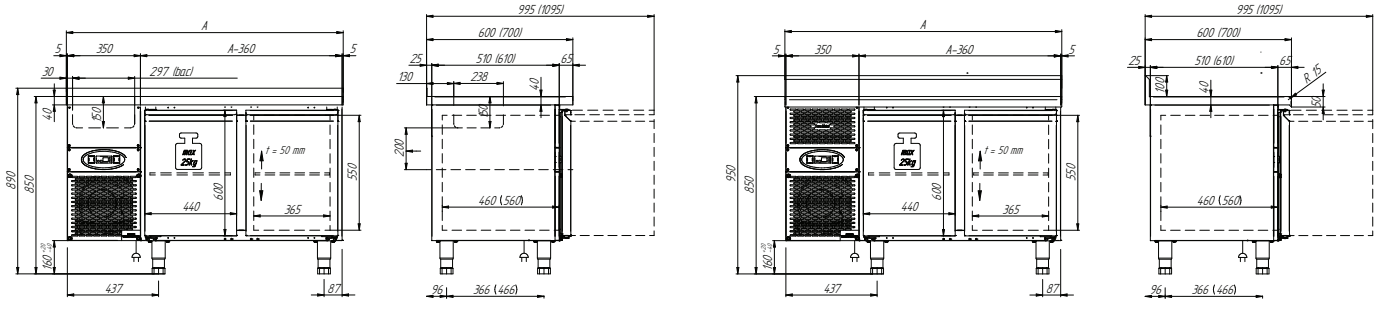

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mmv		DM91005	1325×600×850	2×95	230/50	470	-2...+10	2911
		DM910051	1325×700×850	2×110	230/50	470	-2...+10	3048
		DM91006	1825×600×850	3×95	230/50	470	-2...+10	3410
		DM910061	1825×700×850	3×110	230/50	470	-2...+10	3576
		DM91008	2325×600×850	4×95	230/50	470	-2...+10	4367
		DM910081	2325×700×850	4×110	230/50	470	-2...+10	4554
		DMS91005	1325×600×850	2×95	230/50	470	-2...+10	3141
		DMS910051	1325×700×850	2×110	230/50	470	-2...+10	3277
		DMS91006	1825×600×850	3×95	230/50	470	-2...+10	3685
		DMS910061	1825×700×850	3×110	230/50	470	-2...+10	3851
		DMS91008	2325×600×850	4×95	230/50	470	-2...+10	4654
		DMS910081	2325×700×850	4×110	230/50	470	-2...+10	4829

MEUBLE REFRIGERE POSITIF
PORTE PLEINE AVEC GROUPE





En standard:

- Porte pleine
- Chambres adaptées aux bacs b=600 mm 2/3 GN ou b=700 mm 1/1 GN
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +43°C et l'humidité de 60%

Option:

- Relevé de temperature
- Version mobile
- Fermeture à clé

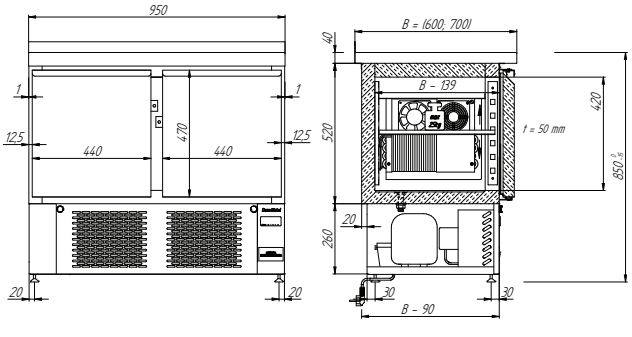

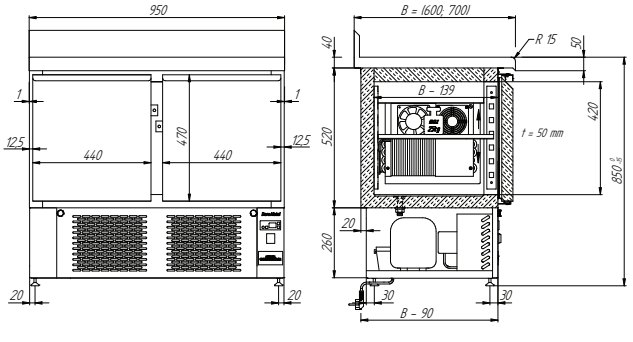

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM9404400	950×600×850	2×65	230/50	470	-2...+10	2333
		DM9404401	950×700×850	2×85	230/50	470	-2...+10	2508
		DMS9404400	1325×600×850	2×95	230/50	470	-2...+10	2550
		DMS9404401	1325×700×850	2×110	230/50	470	-2...+10	2725

MEUBLE REFRIGERE POSITIF
PORTE PLEINE SANS GROUPE





En standard:

- Porte pleine
- Chambres adaptées aux bacs b=600 mm 2/3 GN ou b=700 mm 1/1 GN
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Sans groupe
- Fermeture à clé

Option:

- Relevé de temperature
- Fermeture à clé

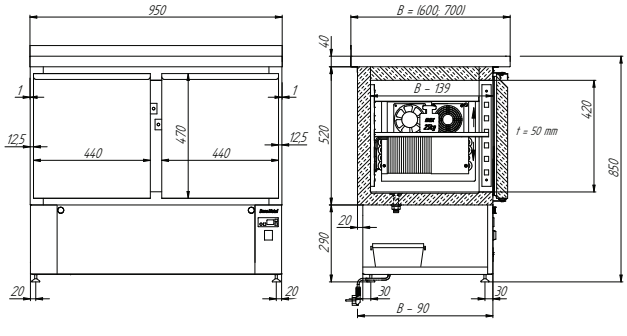

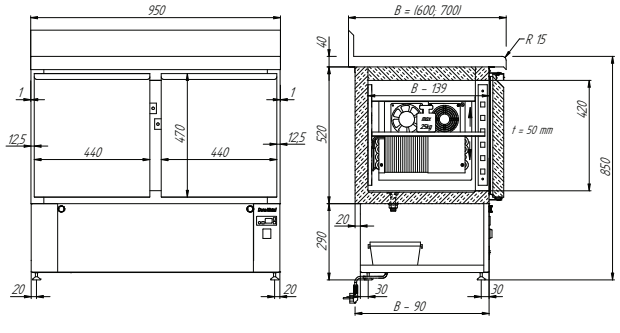

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM9004400	950×600×850	2×65	230/50	545	-2...+10	2 175
		DM9004401	950×700×850	2×85	230/50	545	-2...+10	2 350
		DMS9004400	1125×600×850	2×95	230/50	545	-2...+10	2 392
		DMS9004401	1125×700×850	2×110	230/50	545	-2...+10	2 567

MEUBLE REFRIGERE NEGATIF
PORTE PLEINE AVEC GROUPE




En standard:

- Porte pleine
- AS – plateau inox avec bord
- Temp de -14 à -21°C
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +43°C et l'humidité de 60%

Option:

- Fermeture à clé
- Commandes à affichage digital

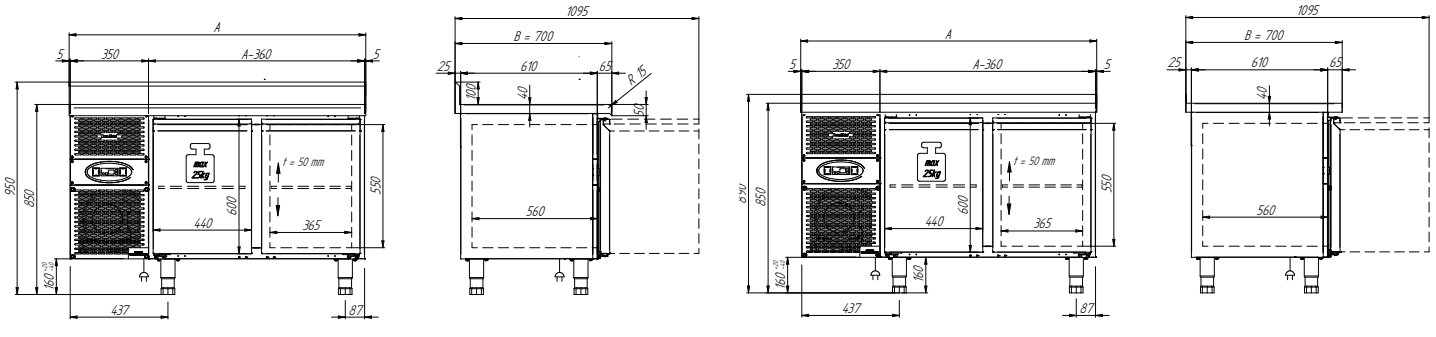

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM9500200	1325×700×850	2×110	230/50	570	-14...-21	3127
		DM95003000	1825×700×850	3×110	230/50	570	-14...-21	3881
		DMS9500200	1325×700×850	2×110	230/50	570	-14...-21	3366
		DMS95003000	1825×700×850	3×110	230/50	570	-14...-21	4102

MEUBLE REFRIGERE NEGATIF
PORTE PLEINE SANS GROUPE




En standard:

- Porte pleine
- AS – plateau inox avec bord
- Temp de -14 à -21°C
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Option:

- Fermeture à clé
- Commandes à affichage digital

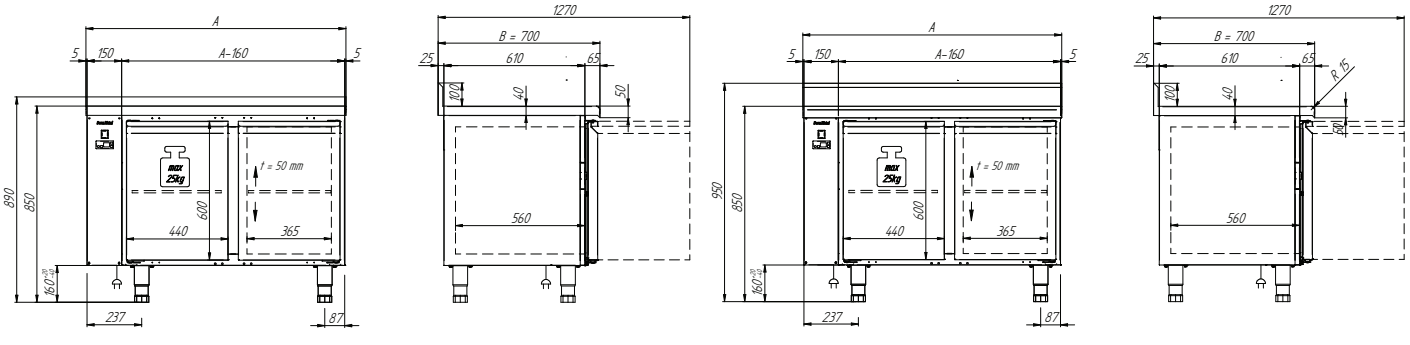

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mmv		DM9050200	1125×700×850	2×110	230/50	450	-14...-21	2745
		DM90503000	1625×700×850	3×110	230/50	450	-14...-21	3502
		DMS9050200	1125×700×850	2×110	230/50	450	-14...-21	2924
		DMS90503000	1625×700×850	3×110	230/50	450	-14...-21	3722

MEUBLE REFRIGERE NEGATIF
PORTE PLEINE AVEC GROUPE





En standard:

- Porte pleine
- AS – plateau inox avec bord
- Temp de -14 à -21°C
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Option:

- Fermeture à clé
- Commandes à affichage digital

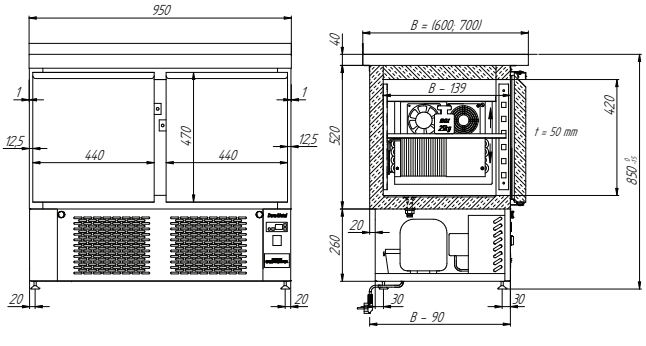

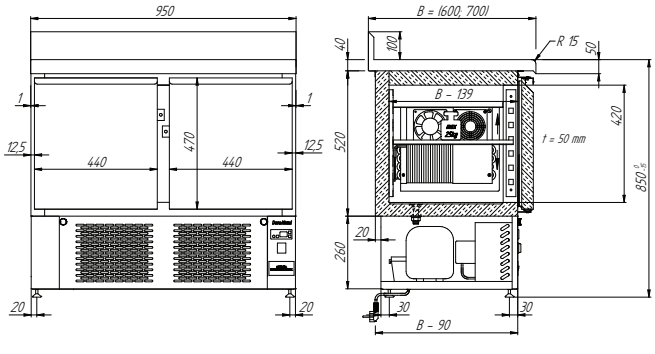

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mm		DM9504400	950×600×850	2×65	230/50	570	-14...-21	3 052
		DM9504401	950×700×850	2×85	230/50	570	-14...-21	3 099
		DMS9504400	1325×600×850	2×95	230/50	570	-14...-21	3 236
		DMS9504401	1325×700×850	2×110	230/50	570	-14...-21	3 286

MEUBLE REFRIGERE NEGATIF
PORTE PLEINE SANS GROUPE





En standard:

- Porte pleine
- Chambres adaptées aux bacs b=600 mm 2/3 GN ou b=700 mm 1/1 GN
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Sans groupe

Option:

- Relevé de temperature
- Fermeture à clé

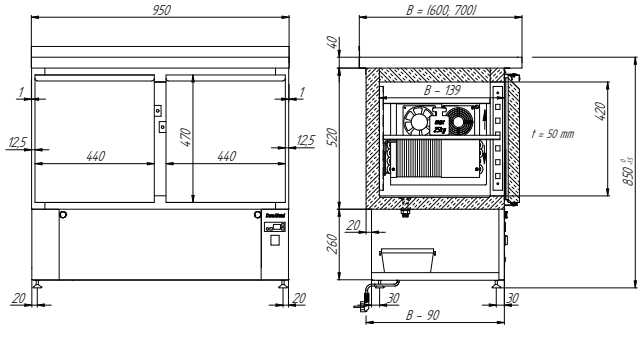

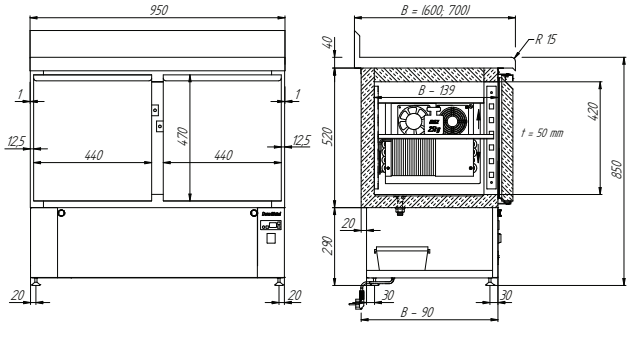

		Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
MEUBLE SANS DESSUS dim réelle: L - 10mmv		DM9004400	950×600×850	2×65	230/50	545	-2...+10	2 175
		DM9004401	950×700×850	2×85	230/50	545	-2...+10	2 350
		DMS9004400	1125×600×850	2×95	230/50	545	-2...+10	2 392
		DMS9004401	1125×700×850	2×110	230/50	545	-2...+10	2 567


DESSERTE DE CONGELATION POSITIF



Porte pleine

En standard:

- Fabriqué en Inox AISI 304 sauf dos et côtés extérieurs
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

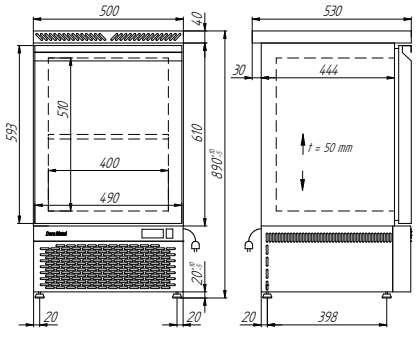


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMS940430	500×530×890	80	230/50	280	-2...+10	1 947



PORTE TIROIRS

En standard:

- Fabriqué en Inox AISI 304 sauf dos et côtés extérieurs
- Dessertes avec 2 tiroirs
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

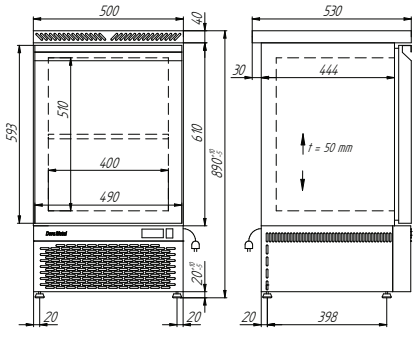


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMS940432	500×530×890	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm	230/50	280	-2...+10	2 238



Porte vitree

En standard:

- Fabriqué en Inox AISI 304 sauf dos et côtés extérieurs
- Porte vitrée
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

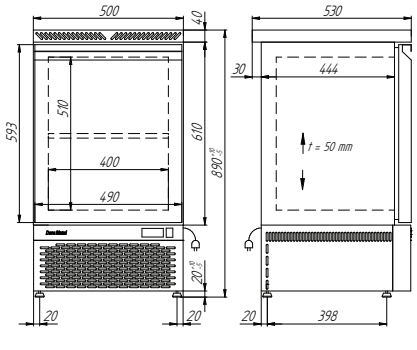

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMS93043	500×530×890	80	230/50	280	-2...+10	2 043


DESSERTE DE CONGELATION



Porte pleine

En standard:

- Fabriqué en Inox AISI 304 sauf dos et côtés extérieurs
- Charnière auto-bloquante à 90°
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

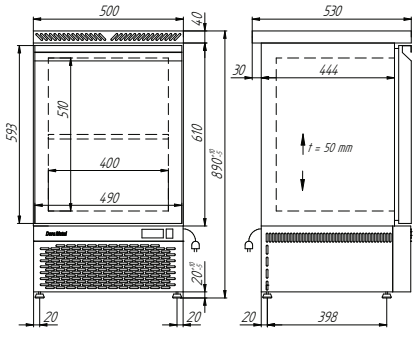


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMS950430	500×530×890	80	230/50	400	-14...-21	2167



Porte pleine

En standard:

- Fabriqué en Inox AISI 304 sauf dos et côtés extérieurs
- Dessertes avec 2 tiroirs
- Groupe adapté au travail en température d'entourage jusqu'à +43°C et en humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

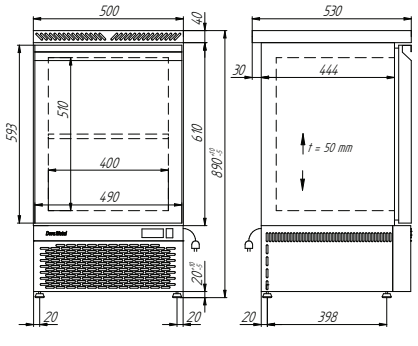

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DMS950432	500×530×890	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm	230/50	400	-2...-21	2504


MEUBLE REFRIGERE

PIZZA



En standard:

- Compartiments adaptés à la contenance 1/1 GN.
- Chaque chambre équipée en standard d'une grille et de 2 jeux de glissièresglissières.
- Capacité pour 5x1/6 GN h=150 mm
- Dimension du plan de travail 950x400 (mm)

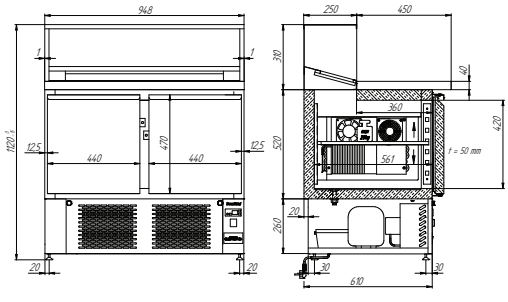


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94042	950×700×850/1120	2×85	230/50	470	0...+10	2919
DMS94042	950×700×850/1120	2×85	230/50	470	0...+10	2890



En standard:

- Compartiments adaptés aux plateaux 400x600 (mm)
- Chaque chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières
- Capacité pour 16x1/6 GN h=150 mm
- Dimension du plan de travail 1470x430 mm

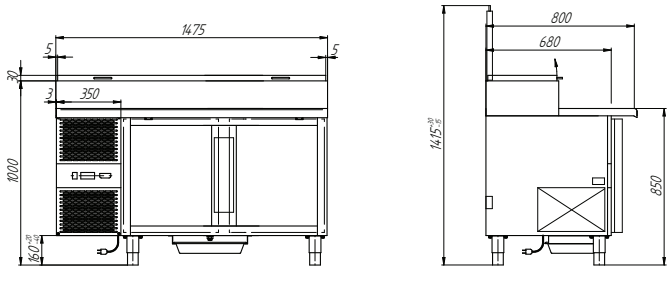


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94048	1475×800×850/1130	2×150	230/50	470	0...+10	4 481
DMS94048	1475×800×850/1130	2×150	230/50	470	0...+10	4 481

MEUBLE REFRIGERE PIZZA



En standard:

- Compartiments adaptés aux plateaux 400x600 (mm)
- Chaque chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières
- Plateau en granit
- Dimension du plan de travail 1915x750 (mm)
- Module à tiroirs (5 tiroirs) neutre (non réfrigéré) adapté aux bacs en matière plastique 400x600 (mm) pour la conservation de la pâte
- Desserte adaptable à la collaboration avec la vitrine réfrigérée à poser DM-94050.9

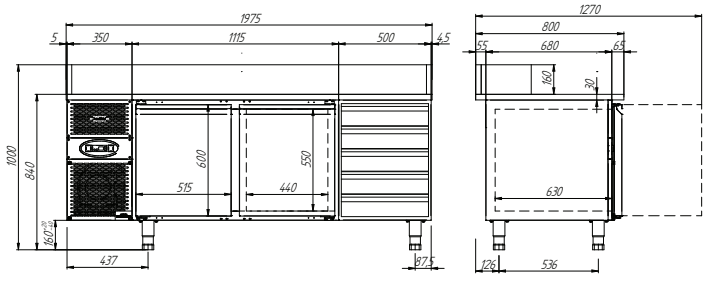


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94049	1975×800×840/1000	2×85	230/50	470	0...+10	4 959



En standard:

- Compartiments adaptés aux plateaux 400x600 (mm)
- Chaque chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières
- Desserte adaptable à la collaboration avec la vitrine réfrigérée à poser DM-94050

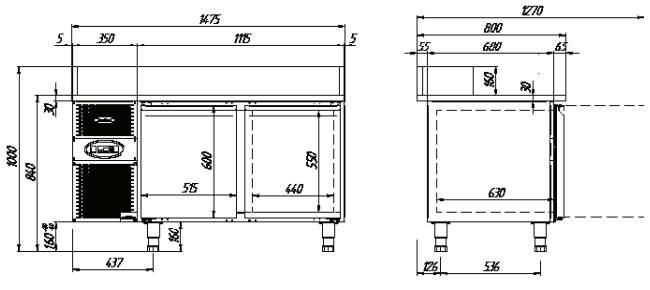


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94051	1475×800×840/1000	2×150	230/50	470	0...+10	4 481

MEUBLE REFRIGERE
SALADETTE



En standard:
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +32°C et l'humidité de 60%

Option:
- Monitoring de température
- Fermeture à clé
- Fermeture arrière
- Filtre du condenseur

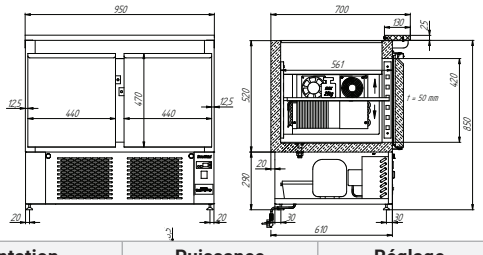


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94041	950×700×875	2×85	230/50	470	0...+10	2 138



En standard:
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +32°C et l'humidité de 60%

Option:
- Monitoring de température
- Fermeture à clé

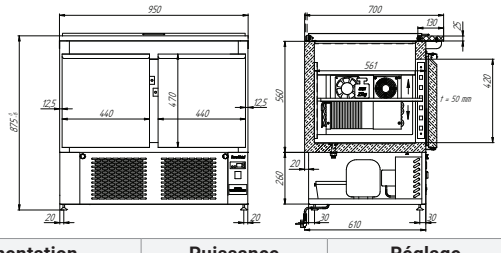


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94040	950×700×890/1465	2×150	230/50	470	0...+10	2 255



En standard:
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +32°C et l'humidité de 60%

Option:
- Eclairage

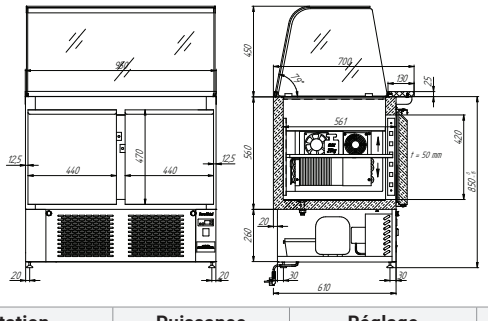

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94047	950×700×1300	2×85	230/50	470	0...+10	2 342

MEUBLE REFRIGERE
SUPPORT GRILL



En standard:

- Module à tiroirs : deux tiroirs, adaptés au bac 1/1 GN h=100 mm
- Sans plateau
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +32°C et l'humidité de 60%


Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94702	1200×666×620	2×85	230/50	470	0...+10	3 031





En standard:

- Module à tiroirs : deux tiroirs, adaptés au bac 1/1 GN h=100 mm
- Sans plateau supérieur
- Groupe adapté au travail à la température ambiante de +32°C et l'humidité de 60%

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM94703	1600x666x620	2×150	230/50	470	0...+10	3 827

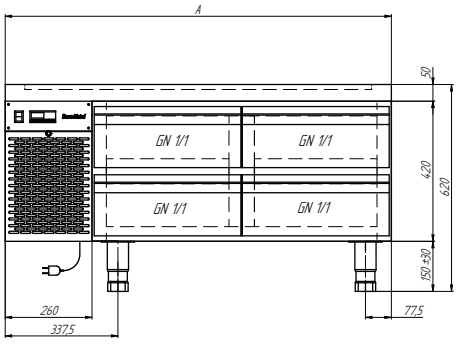

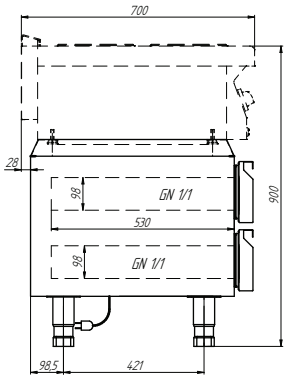

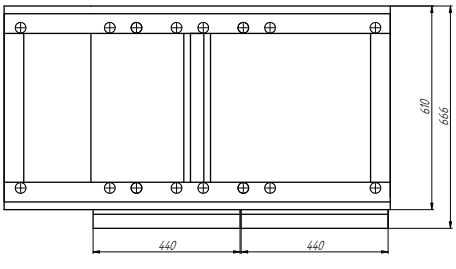


NOUVELLES ARMOIRES FROIDES



LA TECHNOLOGIE DANS LES ARMOIRES DORA METAL




GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC
Placé dans le local technique, augmente l'espace utile dans la réserve, facilite l'accès au composants du circuit frigorifique et pour l'entretien



FILTRE A POUSSIERES (OPTION)
Filtre à poussières protège le condenseur en séparant les particules de poussières



FLUIDE REFRIGERANT PRO-ECOLOGIQUE R290
Plus rentable et plus dense, permet de baisser la consommation d'énergie et de réduire le niveau sonore de l'appareil




INOX AISI-304
Les armoires de qualité supérieure sont réalisées entièrement en acier inoxydable AISI-304



OUVERTURE DE PORTE AU PIED (OPTION)
Pratique et ergonomique, la pédale d'ouverture de porte dans les armoires PREMIUM, facilite son utilisation en Cuisine




GLISSIERÈS EMBOUTIES
Les glissières embouties dans les côtés améliorent l'hygiène à l'intérieur de la réserve



LE FROID VENTILÉ
Cette solution assure le maintien de la température dans la réserve. De plus elle crée un rideau d'air empêchant l'air froid de sortir



ÉVAPORATION AUTOMATIQUE DES CONDENSATS
L'évaporation automatique des condensats après le cycle de dégivrage de l'évaporateur, permet le fonctionnement autonome de l'appareil



CADRE SUPPORT GLISSIÈRES
Le cadre support glissières permet le réglage des étagères en hauteur et d'adapter l'espace entre les niveaux en fonction de besoins



AVERTISSEUR SONORE
Signale la porte en position ouverte



SERRURE
Fermeture de porte à clé, en standard




PANNEAU FRONTAL INCLINABLE
Permet l'accès au groupe réfrigéré, le nettoyage du condenseur et les travaux de maintenance



CAPACITÉ AUGMENTÉE
L'intérieur dépourvu de ventilateur, augmente l'espace utile et permet une meilleure optimisation de l'espace dans la réserve



COMMANDES SENSITIVES (OPTION)
Les touches sensitives sur le panneau de commande augmente le confort d'utilisation




PORTES À RETOUR AUTOMATIQUE (OPTION)
Les charnières sont conçues de telle sorte que la porte de l'armoire se referme automatiquement




ÉCLAIRAGE LED (OPTION)
L'éclairage LED se caractérise par la haute efficacité ce qui permet une économie d'énergie et garantie l'éclairage optimal à l'intérieur de l'armoire




ALARME DE BASSE ET HAUTE TEMPÉRATURE
Le dispositif déclenche un signal sonore et affiche un message dès que le seuil de High Temperature Alarm ou Low Temperature Alarm, a été franchi




LE MONITORING (OPTION)
Permet le contrôle à distance de paramètres de l'appareil



L'ERGONOMIE
La poignée de porte profilée garantie le confort et facilité d'utilisation



JOINTS
Les joints magnétiques de portes, facilement démontables



L'ISOLATION
La mousse de polyuréthane injectée est basée sur le mousseur de 4ème génération - un produit Hydro Fluoro Oléfine d'une société américaine. Il est écologique et de 10 à 12% plus efficace sur le plan thermique que le cyclopentane traditionnel.




RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE AVEC FONCTION ECO
Conçu pour une utilisation intuitive et pour faciliter le travail. La fonction ECO permet d'économiser de l'énergie grâce au contrôle intelligent des cycles du groupe frigorifique en fonction de conditions de travail

EQUIPEMENT DES ARMOIRES FROIDES

	GAMME STANDARD	GAMME STANDARD PLUS	GAMME PREMIUM
Épaisseur isolation	60mm	60mm	90mm
Groupe frigo en monobloc	●	●	●
Gas réfrigérant	R290	R290	R290
Classe énergétique	C	C	B
Classe climatique	5	5	5
Puissance frigorifique (Arm. Réfrig. /Arm. de Cong.)	395W / 567W	457W / 567W	457W / 567W
Type d'acier	Acier inoxydable certifié	Acier inoxydable AISI 304	Acier inoxydable AISI 304
Froid ventilé	●	●	●
Portes réversibles	●	●	●
Évaporation des condensats automatique	●	●	●
Joints de porte démontables	●	●	●
Alarme d'ouverture de porte visuel et sonore	●	●	●
Fermeture à clé	●	●	●
Régulateur électronique avec fonction ECO	●	●	-
Fermeture automatique de porte	o	●	●
Panneau de commande sensitif avec fonction ECO	-	o	●
Éclairage LED dans la réserve	o	o	●
Filtre à pollen	-	o	●
Trappe d'accès inclinable	-	-	●
Alarme de basse et haute température	-	-	●
Glissières embouties	-	-	●
Pédale d'ouverture de porte	-	-	o
Monitoring	o	o	o

„●" – en standard
„o" – en option
„-" - non disponible

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

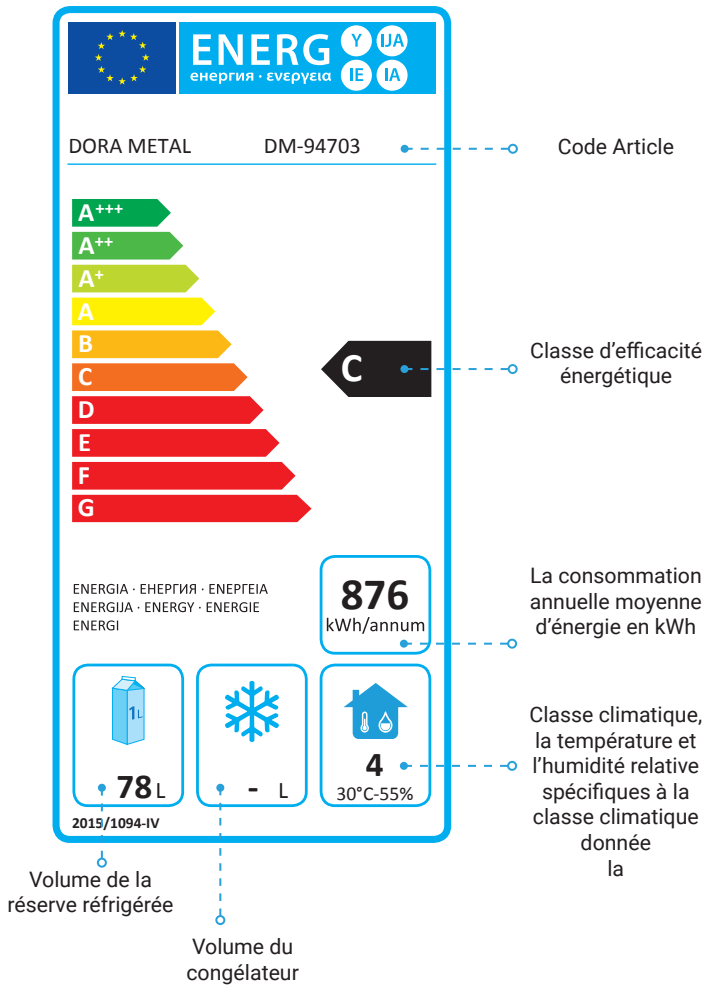

L'étiquette énergétique est un ensemble très important d'informations sur les performances d'un appareil de réfrigération donné. Il s'agit non seulement d'un élément obligatoire de la documentation requise par la réglementation de l'UE, mais également d'informations sur les conditions dans lesquelles notre appareil peut fonctionner et sur son coût de fonctionnement. La classe climatique indique dans quelles conditions l'appareil répondra aux exigences spécifiées dans les normes (plus la classe et grande plus l'appareil sera performant).

La classe énergétique, quant à elle, indique si l'appareil est économe en énergie. L'exemple ci-dessous montre comment une classe énergétique affecte directement les coûts énergétiques. Il s'agit d'un investissement dans la réduction de nos factures et de nos activités pro-écologiques pour un environnement plus propre autour de nous.

Armoires réfrigérées 700L	B	C	D
Coût d'énergie* (Net)	80€/an	108€/an	164€/an
Consommation d'énergie	473kWh/an	643kWh/an	963kWh/an
Model	Dora Metal DM-92131	Armoire de classe C	Armoire de classe D
Économie vs. Classe C	28€ / an		
Économie vs. Classe D	84€ / an		


Armoires de congélation 1400L	D	E	F
Coût d'énergie* (Net)	602€/an	807€/an	908€/an
Consommation d'énergie	3 539kWh/an	4 745kWh/an	5 342kWh/an
Model	Dora Metal DM-92108	Armoire de classe E	Armoire de classe F
Économie vs. Classe E	205€ / an		
Économie vs. Classe F	306€ / an		

LA CONCEPTION PRO-ÉCOLOGIQUE EST NOTRE PRIORITÉ

Aujourd'hui, il n'y a besoin de convaincre personne de l'importance de l'écologie. Les activités pro-écologiques ce n'est pas seulement une tendance à la mode, mais aussi une direction nécessaire du développement technologique dans toutes les industries qui protègent notre environnement naturel. En tant que fabricant écologique responsable et conscient des enjeux, Dora Metal met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs un confort de travail de haute qualité et sans nuire à l'environnement. La nouvelle gamme d'armoires a été conçue sur la base du nouveau gaz réfrigérant R290, dont le coefficient PRG est très faible. En achetant une nouvelle armoire Dora Metal, vous êtes assuré de disposer d'un appareil entièrement écologique.

Lexique


- **HFC** (groupe de gaz d'ancienne génération) - hydrofluorocarbures, ne se produit pas naturellement dans l'environnement. Les gaz de ce groupe sont appelés gaz de synthèse. Ils comprennent, entre autres R134a, R404a, R507. Ces gaz sortent de l'utilisation courante.
- **HC** (groupe de gaz de nouvelle génération) - hydrocarbures, les gaz de ce groupe ont un très faible PRG. Ces gaz comprennent, entre autres R290 (propane) et R600 (isobutane)
- **GWP** (Global Warming Potential) - en français potentiel de réchauffement global (PRG) ou de création de l'effet de serre. Plus l'indice est élevé, plus il est nocif pour l'environnement

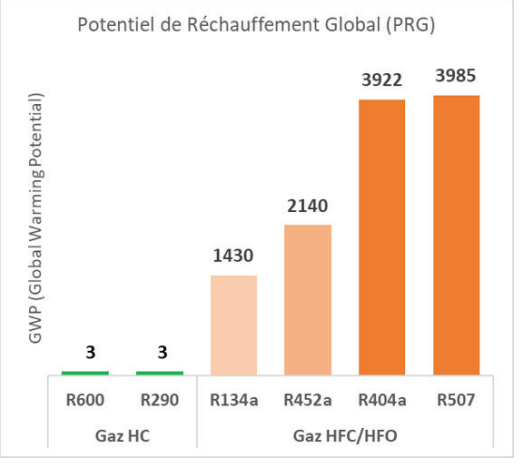

ARMOIRES GAMME STANDARD

Les armoires STANDARD sont la réponse à toutes les attentes de base des utilisateurs. Leurs principaux avantages sont la fiabilité et le meilleur rapport qualité-prix. Une ergonomie exemplaire, une fonctionnalité étendue et des paramètres de travail élevés sont parfaits pour toutes les cuisines

Armoire réfrigérée DM-92615 avec porte inox

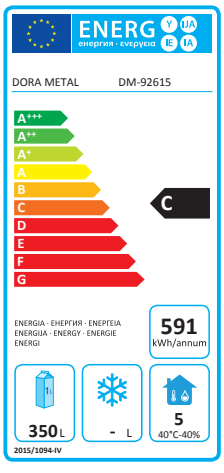


Dimensions (LxPxH):	660x681x2040mm
Capacité:	440L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	200W / 230V
Puissance frigo.:	336W
Température:	+2/+10°C
Équipement:	3 grilles 470x510mm

DM-92615-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92615	2419
DM-92615-BA	2229

Armoire de congélation DM-92617 avec porte inox

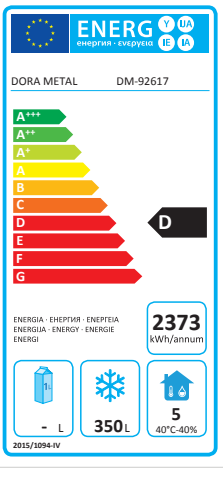

Dimensions (LxPxH):	660x681x2040mm
Capacité:	440L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	395W / 230V
Puissance frigo.:	453W
Température:	-14/-21 °C
Équipement:	3 grilles 470x510mm

DM-92617-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92617	2872
DM-92617-BA	2636




Options / accessoires:

- porte à retour automatique
- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 470x510mm
- éclairage LED de la réserve (Armoire réfrigérée)

ARMOIRES GAMME STANDARD

Les armoires STANDARD sont la réponse à toutes les attentes de base des utilisateurs. Leurs principaux avantages sont la fiabilité et le meilleur rapport qualité-prix. Une ergonomie exemplaire, une fonctionnalité étendue et des paramètres de travail élevés sont parfaits pour toutes les cuisines

Armoire réfrigérée DM-92601 avec porte inox

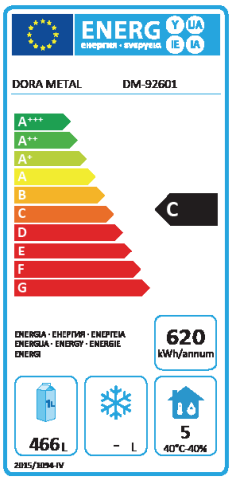


Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	226W / 230V
Puissance frigo.:	395W
Température:	+2/+10 °C
Équipement:	3 paires de glissières 3 grilles GN 2/1

DM-92601-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92601	2457
DM-92601-BA	2267

Armoire de congélation DM-92607 avec porte inox

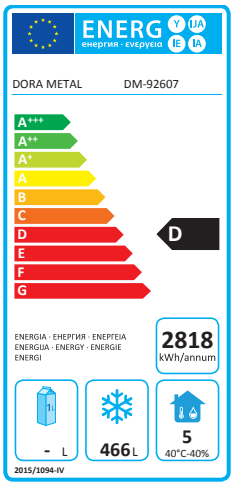

Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	408W / 230V
Puissance frigo.:	567W
Température:	-14/-21 °C
Équipement:	3 paires de glissières 3 grilles GN 2/1

DM-92607-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92607	2914
DM-92607-BA	2686



Options / accessoires:

- porte à retour automatique
- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 2/1 GN
- éclairage LED de la réserve (Armoire réfrigérée)

ARMOIRES GAMME STANDARD

Les armoires STANDARD sont la réponse à toutes les attentes de base des utilisateurs. Leurs principaux avantages sont la fiabilité et le meilleur rapport qualité-prix. Une ergonomie exemplaire, une fonctionnalité étendue et des paramètres de travail élevés sont parfaits pour toutes les cuisines

Armoire réfrigérée DM-92604 avec portes inox

Dimensions (LxPxH):	1440x821x2040mm
Capacité:	1340L
Classe énergétique:	D
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	363W / 230V
Puissance frigo.:	713W
Température:	+2/+10 °C
Équipement:	6 paires de glissières 6 grilles GN 2/1




DM-92604-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92604	3646
DM-92604-BA	3455



Armoire de congélation DM-92608 avec portes inox

Dimensions (LxPxH):	1440x821x2040mm
Capacité:	1340L
Classe énergétique:	D
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	615W / 230V
Puissance frigo.:	735W
Température:	-14/-21 °C
Équipement:	6 paires de glissières 6 grilles GN 2/1

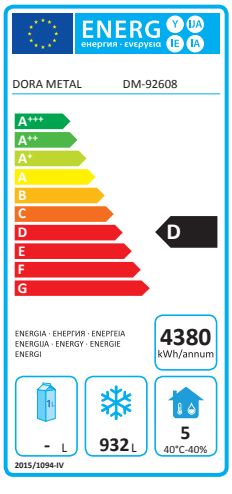

DM-92617-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92608	4636
DM-92608-BA	4331

Options / accessoires:


- porte à retour automatique
- porte à retour automatique
- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 2/1 GN
- éclairage LED de la réserve (Armoire réfrigérée)

ARMOIRES GAMME STANDARD

Les armoires STANDARD sont la réponse à toutes les attentes de base des utilisateurs. Leurs principaux avantages sont la fiabilité et le meilleur rapport qualité-prix. Une ergonomie exemplaire, une fonctionnalité étendue et des paramètres de travail élevés sont parfaits pour toutes les cuisines

Armoire réfrigérée DM-92616 avec porte vitrée

Dimensions (LxPxH):	660x681x2040mm
Capacité:	440L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	200W / 230V
Puissance frigo.:	336W
Température:	+2/+10 °C
Équipement:	3 grilles 470x510mm

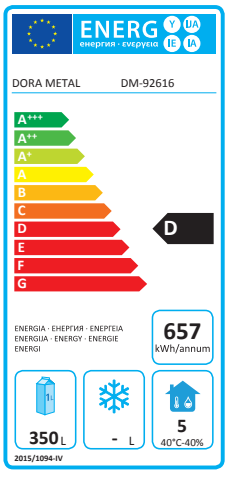




DM-92616-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92616	2575
DM-92616-BA	2385

Armoire réfrigérée boulangerie DM-92612 avec porte inox

Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	228W / 230V
Puissance frigo.:	406W
Température:	+2/+10 °C
Équipement:	10 niveaux de glissières pour grilles 400x600mm

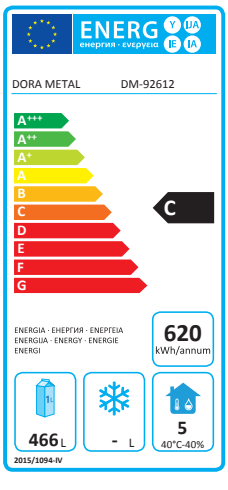



DM-92612-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92612	2617
DM-92612-BA	2427

Options / accessoires:


- porte à retour automatique
- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 470x510mm
- éclairage LED de la réserve

ARMOIRES GAMME STANDARD

Les armoires STANDARD sont la réponse à toutes les attentes de base des utilisateurs. Leurs principaux avantages sont la fiabilité et le meilleur rapport qualité-prix. Une ergonomie exemplaire, une fonctionnalité étendue et des paramètres de travail élevés sont parfaits pour toutes les cuisines

Armoire réfrigérée DM-92602 avec porte vitrée

Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	228W / 230V
Puissance frigo.:	406W
Température:	+2/+10°C
Équipement:	3 paires de glissières 3 grilles GN 2/1

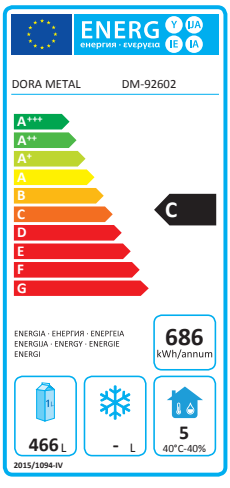




DM-92602-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92602	2617
DM-92602-BA	2427

Armoire réfrigérée DM-92609 avec portes vitrées

Dimensions (LxPxH):	1440x821x2040mm
Capacité:	1340L
Classe énergétique:	E
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	363W / 230V
Puissance frigo.:	713W
Température:	+2/+10 °C
Équipement:	6 paires de glissières 6 grilles GN 2/1

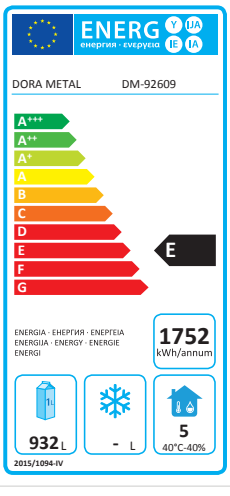



DM-92609-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92609	3962
DM-92609-BA	3771


Options / accessoires:

- porte à retour automatique
- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 2/1 GN
- éclairage LED de la réserve

ARMOIRES GAMME STANDARD PLUS

Les armoires de la gamme STANDARD PLUS associent une fonctionnalité étendue à une finition de haute qualité. L'intérieur de la réserve et l'habillage extérieur sont réalisés en acier inoxydable de haute qualité, AISI 304. Des solutions étudiées et la haute qualité de produits vous garantiront de nombreuses années de travail confortable.

Armoire réfrigérée DM-92621 avec porte inox

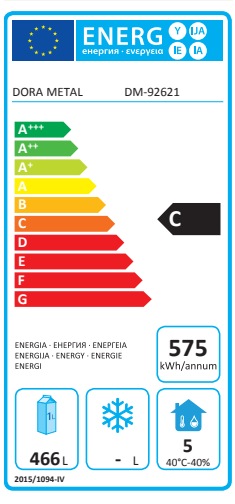


Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	270W / 230V
Puissance frigo.:	457W
Température:	-2/+10 °C
Équipement:	3 paires de glissières 3 grilles GN 2/1

DM-92621-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92621	3059
DM-92621-BA	2869

Armoire de congélation DM-92627 avec porte inox

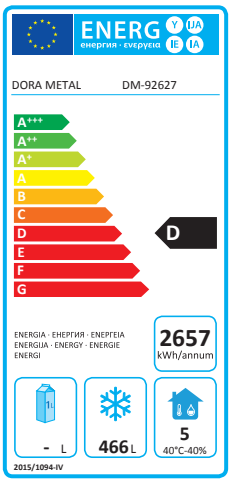

Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	D
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	408W / 230V
Puissance frigo.:	567W
Température:	-14/-21 °C
Équipement:	3 paires de glissières 3 grilles GN 2/1

DM-92627-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92627	3562
DM-92627-BA	3333




Options / accessoires:

- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 2/1 GN
- éclairage LED de la réserve (Armoire réfrigérée)

ARMOIRES GAMME STANDARD PLUS

Les armoires de la gamme STANDARD PLUS associent une fonctionnalité étendue à une finition de haute qualité. L'intérieur de la réserve et l'habillage extérieur sont réalisés en acier inoxydable de haute qualité, conformes à la norme AISI 304. Des solutions étudiées et la haute qualité de produits vous garantiront de nombreuses années de travail confortable.

Armoire réfrigérée DM-92624 avec portes inox

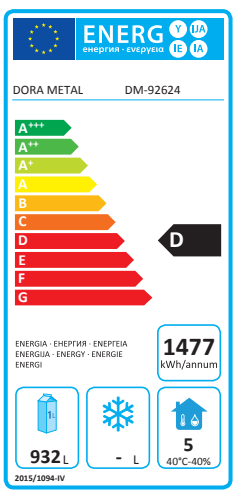


Dimensions (LxPxH):	1440x821x2040mm
Capacité:	1340L
Classe énergétique:	D
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	367W / 230V
Puissance frigo.:	610W
Température:	-2/+10 °C
Équipement:	6 paires de glissières 6 grilles GN 2/1

DM-92624-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92624	4221
DM-92624-BA	4030

Armoire de congélation DM-92628 avec portes inox

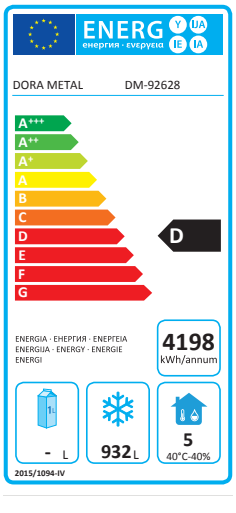

Dimensions (LxPxH):	1440x821x2040mm
Capacité:	1340L
Classe énergétique:	D
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	526W / 230V
Puissance frigo.:	735W
Température:	-14/-21 °C
Équipement:	6 paires de glissières 6 grilles GN 2/1

DM-92628-BA (réfrigération centrale)

Référence	**Prix €**
DM-92628	5147
DM-92628-BA	4842



Options / accessoires:


- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 2/1 GN
- éclairage LED de la réserve (Armoire réfrigérée)

ARMOIRES GAMME STANDARD PLUS

Les armoires de la gamme STANDARD PLUS associent une fonctionnalité étendue à une finition de haute qualité. L'intérieur de la réserve et l'habillage extérieur sont réalisés en acier inoxydable de haute qualité, conformes à la norme AISI 304. Des solutions étudiées et la haute qualité de produits vous garantiront de nombreuses années de travail confortable.

Armoire réfrigérée boulangerie DM-92625 avec porte inox

Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	270W / 230V
Puissance frigo.:	457W
Température:	+2/+10°C
Équipement:	10 paires de glissières

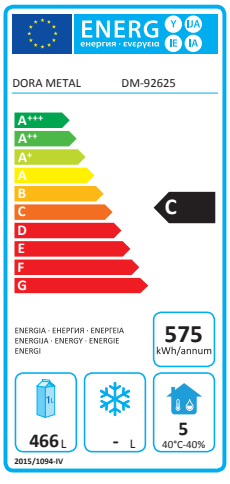




DM-92625-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92625	3250
DM-92625-BA	3059

Armoire réfrigérée DM-92622 avec portes vitrées

Dimensions (LxPxH):	720x821x2040mm
Capacité:	610L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	270W / 230V
Puissance frigo.:	457W
Température:	+2/+10 °C
Équipement:	3 paires de glissières 3 grilles GN 2/1

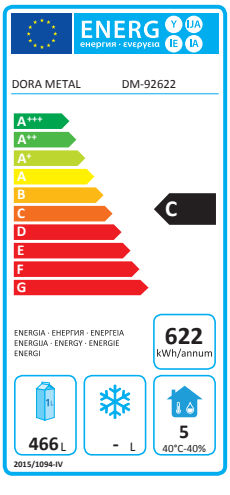



DM-92622-BA (réfrigération centrale)

Référence	Prix €
DM-92622	3448
DM-92622-BA	3257

Options / accessoires:


- paire de glissières (gauche + droite)
- grille plastifiée 2/1 GN
- éclairage LED de la réserve

ARMOIRES GAMME PREMIUM

Les armoires de la gamme PREMIUM réunissent la haute qualité de finition, des paramètres de haute performance et de nouvelles technologies. Les glissières embouties et un panneau de commande à touches sensitives améliorent le confort et l'hygiène de travail. L'intérieur de la réserve et l'habillage extérieur des armoires sont en acier inoxydable de haute qualité, conforme à la norme AISI 304. Grâce à une isolation de 90 mm d'épaisseur, les armoires de la gamme PREMIUM se caractérisent par d'excellents paramètres et une longue autonomie.

Armoire réfrigérée DM-92131 avec porte inox

Dimensions (LxPxH):	714x869x2065mm
Capacité:	520L
Classe énergétique:	B
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	270W / 230V
Puissance frigo.:	457W
Température:	-2/+10 °C
Équipement:	3 grilles GN 2/1

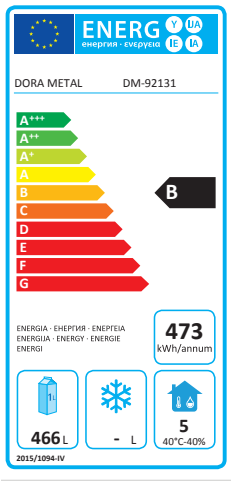


Plus de 27h d'autonomie sans alimentation!

Référence	Prix €
DM-92131	3288
DM-92131-BA	3097

Armoire de congélation DM-92137 avec porte inox

Dimensions (LxPxH):	714x869x2065mm
Capacité:	520L
Classe énergétique:	C
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	410W / 230V
Puissance frigo.:	567W
Température:	-14/-21 °C
Équipement:	3 grilles GN 2/1

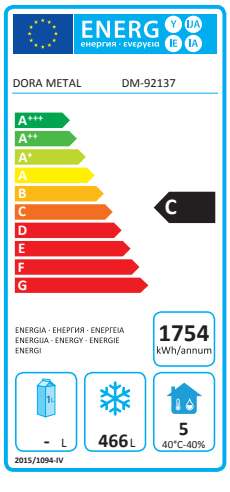

Plus de 2h20min d'autonomie sans alimentation!

Référence	Prix €
DM-92137	4179
DM-92137-BA	3989



Options / accessoires:


- grille plastifiée 2/1 GN

ARMOIRES GAMME PREMIUM

Les armoires de la gamme PREMIUM réunissent la haute qualité de finition, des paramètres de haute performance et de nouvelles technologies. Les glissières embouties et un panneau de commande à touches sensitives améliorent le confort et l'hygiène de travail. L'intérieur de la réserve et l'habillage extérieur des armoires sont en acier inoxydable de haute qualité, conforme à la norme AISI 304. Grâce à une isolation de 90 mm d'épaisseur, les armoires de la gamme PREMIUM se caractérisent par d'excellents paramètres et une longue autonomie.

Armoire réfrigérée DM-92132 avec porte inox

Dimensions (LxPxH):	714x869x2070mm
Capacité:	520L
Classe énergétique:	B
Classe climatique:	5
Groupe frigorifique:	monobloc
Fluide frigorifique:	R290
Alimentation:	228W / 230V
Puissance frigo.:	406W
Température:	-2/+10 °C
Équipement:	3 grilles GN 2/1

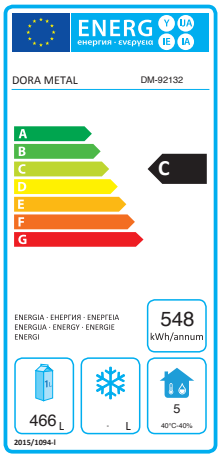

Plus de 27h d'autonomie sans alimentation!

Référence	**Prix €**
DM-92132	3886
DM-92132-BA	3696



Options / accessoires:

- grille plastifiée 2/1 GN

REFROIDISSEUR À POUBELLES



REFROIDISSEUR À POUBELLES




En standard:

- Intérieur en acier inoxydable poli

Option:

- Bande de protection des portes
- Fermeture à loquets
- Sans groupe : détendeur fourni, préciser le type de gaz (gaz recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
BLO1120	980x716x1176	1x120 l	230/50	520	+2 ...+15	3 178
BLO2120	1630x716x1176	2x120 l		520		4 156
BLO3120	2280x716x1176	3x120 l		730		5 129
BLO1240	1080x866x1346	1x240 l	230/50	520	+2 ...+15	3 420
BLO2240	1830x866x1346	2x240 l		730		4 526
BLO3240	2580x866x1346	3x240 l		730		5 633

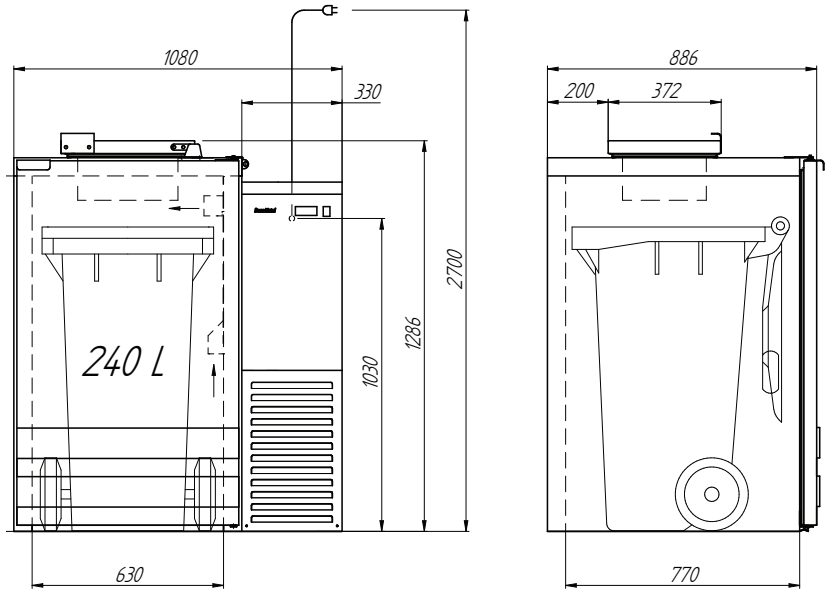

REFROIDISSEUR À POUBELLES




En standard:

- Intérieur en acier inoxydable poli
- plancher isole

Option:

- Bande de protection des portes
- Fermeture à loquets
- Sans groupe : détendeur fourni, préciser le type de gaz (gaz recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
BLOD1120	980x716x1116	1x120 l	230/50	520	+2 ...+15	2 937
BLOD2120	1630x716x1116	2x120 l		520		3 852
BLOD3120	2280x716x1116	3x120 l		730		4 900
BLOD1240	1080x866x1286	1x240 l	230/50	520	+2 ...+15	3 187
BLOD2240	1830x866x1286	2x240 l		730		4 335
BLOD3240	2580x866x1286	3x240 l		730		5 441

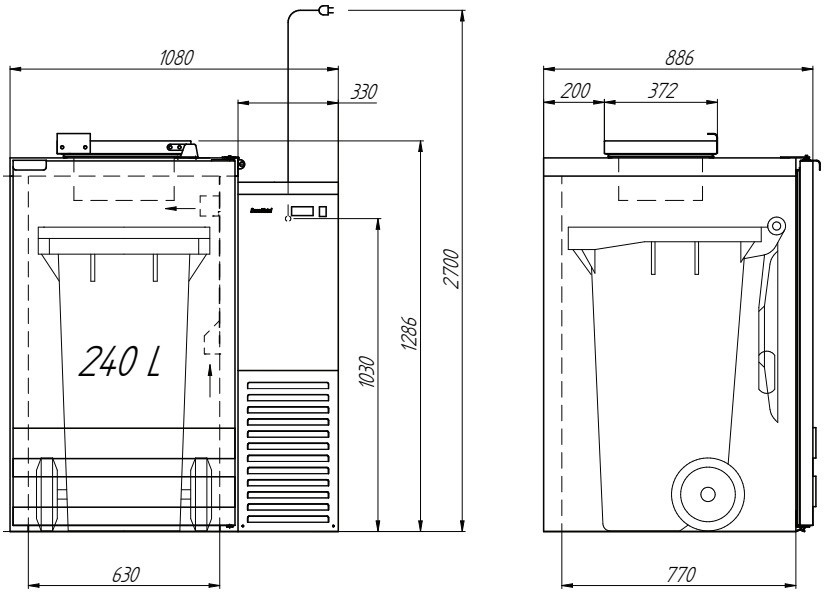


VITRINES
A POSER REFRIGEREES



NOUS PASSONS AU GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 OU R455A AU CHOIX


VITRINES A POSER REFRIGEREES

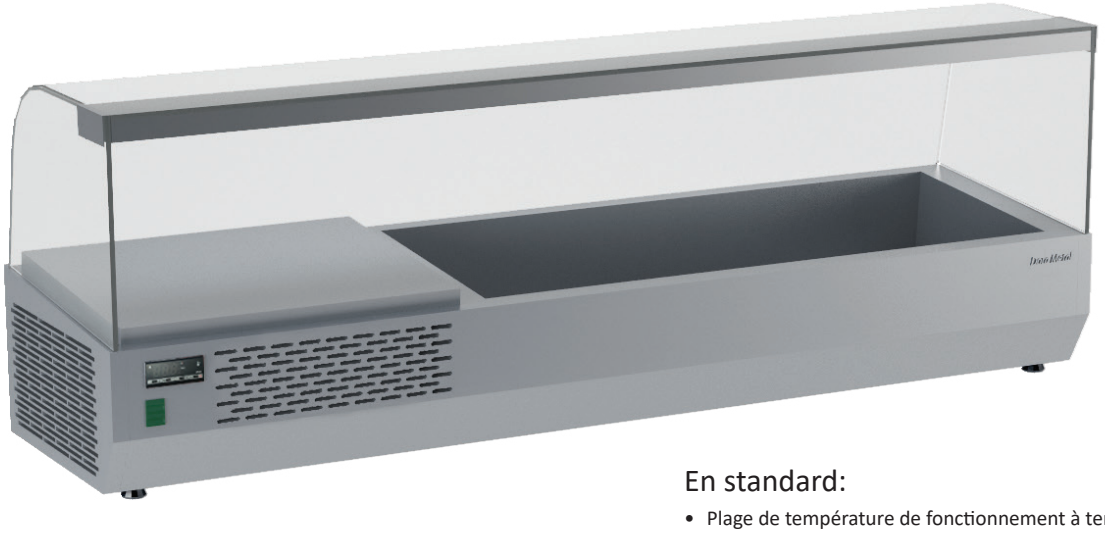



En standard:

- Plage de température de fonctionnement à température ambiante jusquà + 25°C et humidité rélative jusqu'à 45%
- Produit sans récipients
- DM94050.6 à poser sur Meuble à pizza DM94051
- DM94050.6 à poser sur Meuble à pizza DM94051

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Réglage temp. [°C]	Prix €
DM 940505	1320x350x453	5x1/4 GN h=150 mm	230/50	200	+2 ...+8	1 340
DM 940506	1470x350x453	6x1/4 GN h=150 mm	230/50	200	+2 ...+8	1 406
DM 940508	1820x350x453	8x1/4 GN h=150 mm	230/50	200	+2 ...+8	1 473
DM 940509	1970x350x453	9x1/4 GN h=150 mm	230/50	200	+2 ...+8	1 606

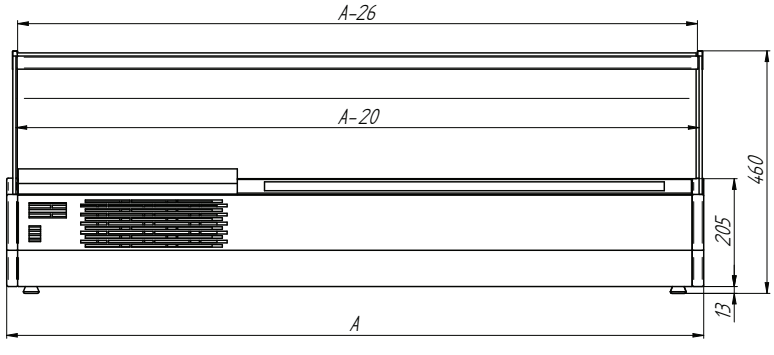

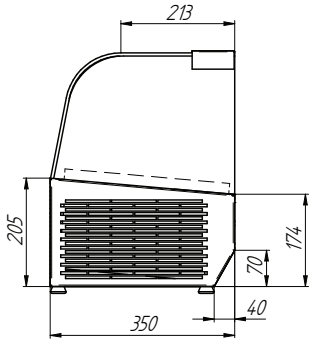

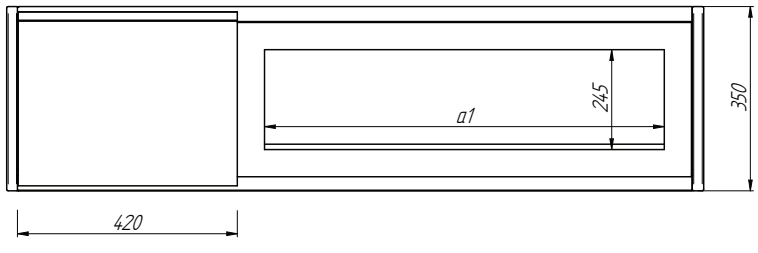

CELLULE DE REFROIDISSEMENT POSTIF



DM-S-95203



DM-S-95205



DM-S-95206

Cellule Positive. Refroidissement rapide.


Groupe logé sous la réserve.

Temps de refroidissement de +90°C à +3°C en 90min.
Fonctionnement dans la classe climatique 4 (30°C à une humidité relative de 55%), température maximale 32°C et humidité de l'air jusqu'à 60%.

OPTIONS
lampe UV
modèle sans groupe

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation [V/Hz]	Puissance electrique (W)	Efficacite [kg/cycle]	Temps du efroidissement	Prix €
DM-S-95203	760 x 800 x 850	3 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]	230/50	615	10	de +90°C a +3°C en 90 minuts	5167
DM-S-95205	1235 x 700 x 850 1325 x 800 x 850	5 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		1570	20		6082/6111
DM-S-95206	760 x 800 x 1600	6 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		1570	25		6269

disposition des bacs dans la cellule



DIGITAL CONTROL | REVERS DOORS | DEFROST | FORCE AIR | AUTO EVAPORATE | CFC FREE | EASY SERVICE

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT



DM-S-95210



DM-S-95220



DM-S-95221

Armoire de refroidissement positive rapide
Groupe logé sous la réserve.


Temps de refroidissement de +90°C à +3°C en 90min.

Fonctionnement dans la classe climatique 4 (30°C à une humidité relative de 55%), température maximale 32°C et humidité de l'air jusqu'à 60%.

OPTIONS
lampe UV
modèle sans groupe

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation [V/Hz]	Puissance electrique (W)	Efficacite [kg/cycle]	Temps du efroidissement	Prix €
DM-S-95210	760 x 800 x 1850	10 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]	400/50	2300	36	de +90°C a +3°C en 90 minuts	7155
DM-S-95220	800 x 930 x 2340	20 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		1895	72		10363
DM-S-95221	800 x 930 x 2500	20 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		1895	72		10421

disposition des bacs dans l'armoire



DIGITAL CONTROL | REVERS DOORS | DEFROST | FORCE AIR | AUTO EVAPORATE | CFC FREE | EASY SERVICE

CELLULE DE REFROIDISSEMENT MIXTE POSTIF ET NEGATIF



DM-S-95103

Cellule Mixte. Refroidissement et surgélation rapide. Groupe logé dessous ou à gauche. Temps de refroidissement de +90°C à +3°C en 90min. Temps de surgélation de +90°C à -18°C en 270min. Fonctionnement dans la classe climatique 4 (30°C à une humidité relative de 55%), température maximale 32°C et humidité de l'air jusqu'à 60%.

OPTIONS
lampe UV
modèle sans groupe




DM-S-95105



DM-S-95106

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation [V/Hz]	Puissance electrique (W)	Efficacite [kg/cycle]		Temps du efroidissement	Prix €
					Refroidis-sement	surgéla-tion		
DM-S-95103	760 x 800 x 850	3 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]	230/50	615	10	8	de +90°C a +3°C en 90 minuts de +90°C a -18°C en 270 minuts	5475
DM-S-95105	1235 x 700 x 850 1325 x 800 x 850	5 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		1200	20	15		6623/6648
DM-S-95106	760 x 800 x 1600	6 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		1544	30	20		7176

disposition des bacs dans l'armoire



DIGITAL CONTROL | REVERS DOORS | DEFROST | FORCE AIR | AUTO EVAPORATE | CFC FREE | EASY SERVICE

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT MIXTE POSTIF ET NEGATIF



DM-S-95110



DM-S-95120




DM-S-95121

Armoire Mixte. Refroidissement et surgélation rapide.
Groupe logé sous la réserve.
Temps de refroidissement de +90°C à +3°C en 90min.
Temps de surgélation de +90°C à -18°C en 270min. Fonctionnement dans la classe climatique 4 (30°C à une humidité relative de 55%), température maximale 32°C et humidité de l'air jusqu'à 60%.
Alimentation: 400V/50Hz

OPTIONS
lampe UV
modèle sans groupe

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation [V/Hz]	Puissance electrique (W)	Efficacite [kg/cycle]		Temps du efroidissement	Prix €
					Refroidis-sement	surgéla-tion		
DM-S-95110	760 x 800 x 1850	10 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]	400/50	1761	35	30	de +90°C a +3°C en 90 minuts de +90°C a -18°C en 270 minuts	8312
DM-S-95120	800 x 930 x 2340	20 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		3126	75	70		12642
DM-S-95121	800 x 930 x 2500	20 x GN1/1 h=40mm ou plateaux 400x600x20[mm]		3126	75	70		12709

disposition des bacs dans l'armoire



DIGITAL CONTROL | REVERS DOORS | DEFROST | FORCE AIR | AUTO EVAPORATE | CFC FREE | EASY SERVICE

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT POSITIF COMPACT



DM-S-95207



DM-S-95211




DM-S-95220 Compact

Armoire Positive Compact.
Refroidissement rapide.
Groupe logé sous la réserve.
Temps de refroidissement de +90°C à +3°C en 90min.
Fonctionnement dans la classe climatique 4 (30°C à une humidité relative de 55%), température maximale 32°C et humidité de l'air jusqu'à 60%.

OPTIONS
lampe UV
modèle sans groupe

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation [V/Hz]	Puissance electrique (W)	Efficacite [kg/cycle]	Temps du efroidissement	Prix €
DM-S-95211	760 x 800 x 1850	11 x GN1/1 h=40mm	400/50	2300	36	de +90°C a +3°C en 90 minuts	7122
DM-S-95220 compact	700 x 800 x 2310	20 x GN1/1 h=40mm	400/50	1895	72		10184

disposition des bacs dans l'armoire



DIGITAL CONTROL | REVERS DOORS | DEFROST | FORCE AIR | AUTO EVAPORATE | CFC FREE | EASY SERVICE

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT POSITIF ET NEGATIF COMPACT



DM-S-95107



DM-S-95111




DM-S-95120 Compact

Armoire Positive et négative Compact.
Refroidissement rapide.
Groupe logé sous la réserve.
Temps de refroidissement de +90°C à +3°C en 90min.
Fonctionnement dans la classe climatique 4 (30°C à une humidité relative de 55%), température maximale 32°C et humidité de l'air jusqu'à 60%.

OPTIONS
lampe UV
modèle sans groupe

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de la cuve [l]	Alimentation [V/Hz]	Puissance electrique (W)	Efficacite [kg/cycle]		Temps du efroidissement	Prix €
					Refroidis-sement	surgéla-tion		
DM-S-951110	760 x 800 x 1850	11 x GN1/1 h=40mm	400/50	1761	35	30	de +90°C a +3°C en 90 minuts de +90°C a -18°C en 270 minuts	8283
DM-S-95120 compact	700 x 800 x 2220	20 x GN1/1 h=40mm	400/50	1761	55	50		12043

disposition des bacs dans l'armoire



DIGITAL CONTROL | REVERS DOORS | DEFROST | FORCE AIR | AUTO EVAPORATE | CFC FREE | EASY SERVICE

CHARIOT POUR ARMOIRE REFROIDISSEMENT ET SURGELATION



DM-S-3456

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Prix €
DM-S-3456	690 x 720 x 1860	20 x GN1/1	1789

OPTIONS

OPTIONS
ARMOIRE REFRIGEREE

Référence	Désignation	Prix €
DMOPTIONFROID1	porte à fermeture automatique (s'applique aux armoires positives et négatives)	41
DMOPTIONFROID2	guides pour les armoires positives et négatives(1L et 1P)	23
DMOPTIONFROID3	grille plastifiée 2/1 GN	26
DMOPTIONFROID4	grille plate 470x510 (mm)	23
DMOPTIONFROID5	éclairage intérieur dans l'armoire réfrigérée avec porte vitrée 500 l et 700 l	120
DMOPTIONFROID6	éclairage intérieur dans une armoire frigorifique avec porte vitrée de 1 400 litre	141
DMOPTIONFROID7	cloison verticale non-isolée en inox (s'applique aux armoires positives et négatives 1400)	141

OPTIONS

OPTIONS
MEUBLE REFRIGERE

Référence	Désignation	Prix €
DMOPTIONFROID9	fermeture à clé de porte dans les meubles réfrigérés positifs et négatifs (prix par module)	60
DMOPTIONFROID10	kit de 4 roulettes dont 2 à freins	130
DMOPTIONFROID11	paire des corniers "support grille GN" (1 Gauche et 1 Droit)	16
DMOPTIONFROID12	grille plastifiée 1/1 GN	14
DMOPTIONFROID13	éclairage intérieur dans le meuble réfrigérés avec portes en verre	84
DMOPTIONFROID14	éclairage dans l'unité supérieure froide pour saladette à poser	76

OPTIONS
MEUBLE REFRIGERE

Référence		Désignation	Prix €
DMOPTIONFROID15		remplacement d'un module (1) (un tiroir) à la place d'un module de porte (0) dans les meubles réfrigérés positifs	208
DMOPTIONFROID16		module (2) (deux tiroirs) à la place dun module de porte (0) dans les meubles réfrigérés positifs	328
DMOPTIONFROID17		module (3) (trois tiroirs) à la place dun module de porte (0) dans les meubles réfrigérés positifs	709
DMOPTIONFROID18		module (1) (un tiroir) à la place dun module de porte (0) dans des meubles réfrigérés négatifs	299
DMOPTIONFROID19		module (2) (deux tiroirs) à la place dun module de porte (0) dans des meubles réfrigérés négatifs	472

APPAREILS
A ENCASTRER



APPAREILS A ENCASTRER




Les appareils encastrables proposés dans la gamme de Dora Metal offrent la flexibilité et de nombreuses possibilités pendant la conception de restaurants et de lignes de distribution modernes. Aujourd'hui une plus grande attention est accordée à l'intégrité idéale et l'harmonie d'agencement. L'encastrement parfait des équipements dans des plans de travail aboutit à l'unification des surfaces extérieures. La construction en acier inoxydable s'harmonise bien avec un dessus granit et une composition symétrique d'habillage. De telles solutions sont indispensables lorsque vous souhaitez combiner la partie distribution avec le reste du local de manière qu'ils s'adaptent parfaitement à tout type d'aménagement d'intérieur.


Lors de la conception d'un restaurant, des appareils à encastrer nous donnent beaucoup plus de liberté en configuration de l'ensemble de la ligne. L'emplacement optimal et efficace des appareils est derminé en fonction des besoins de l'investisseur et d'affluence des clients dans un restaurant.

Grâce à sa construction, les appareils sont facilement insérés dans un plan de travail, ce qui permet un remplacement des éléments individuels sans nécessité de démontage de toute la ligne.


encastrement de la cuve réfrigérée dans un plan de travail

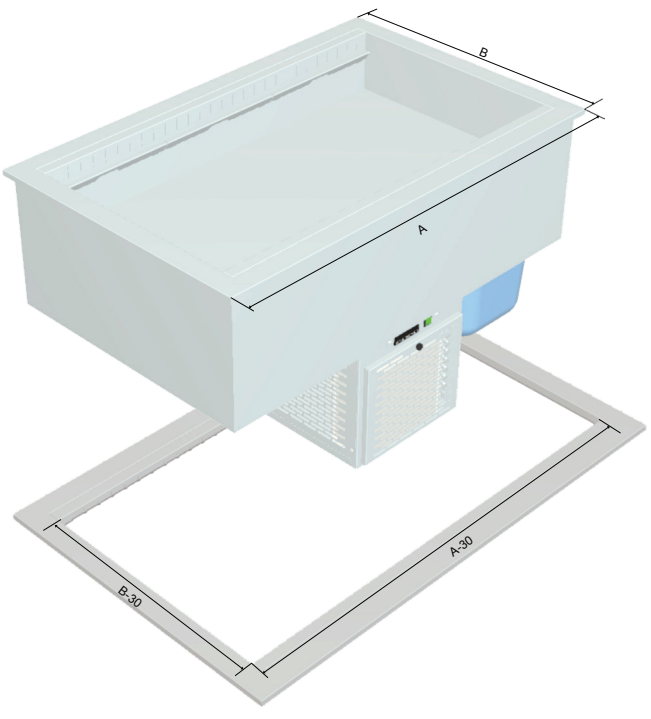

mise en place des commandes intégrées dans un boîtier de la machine

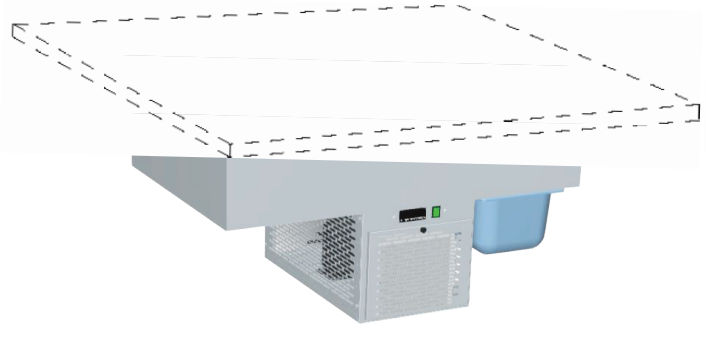

possibilité de déporter le panneau de commande sur un plan de travail ou sur un panneau d'habillage décoratif selon le choix

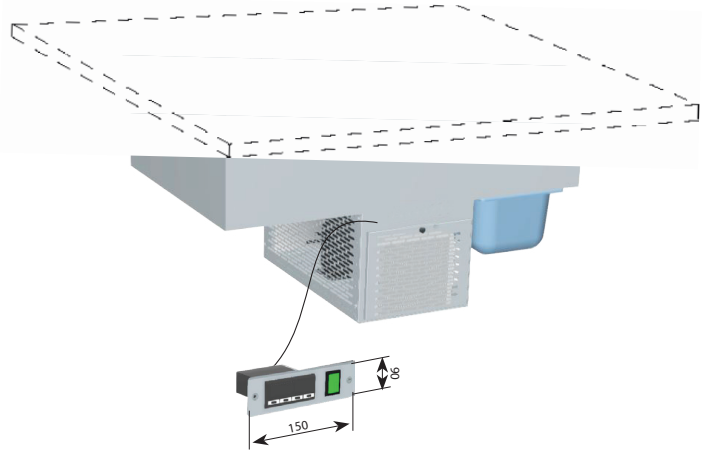


NOUVELLE VERSION DES APPAREILS ENCASTRABLES

„Au cours du processus de création de nos appareils, nous avons porté une attention particulière aux besoins de l'utilisateur ainsi qu'à la facilité de nettoyage, maintenance et entretien de nos produits „.

Dora Metal a élargi son offre de dimensions des appareils encastrables proposées. Depuis 2018, la plupart des appareils dans notre catalogue ont des dimensions standard comprises entre 2 et 6 GN. Parallèlement aux dimensions accrues des appareils, la surface de chauffe ou de refroidissement a augmenté respectivement. C'est pourquoi les nouvelles normes nous ont incités à moderniser nos appareils pour les rendre encore plus efficaces. Lors du processus de création des appareils, nous avons porté une attention particulière aux besoins de l'utilisateur tout en assurant l'utilisation la plus efficace de l'énergie. Des nouveaux standards appliqués améliorent le confort du travail, augmentent l'efficacité, facilitent le nettoyage et entretien des appareils.


En coopération continue avec les utilisateurs travaillant avec nos appareils et sur la base de leurs commentaires, nous avons amélioré la construction des unités froides. Un nouveau système de réfrigération plus efficace a été appliqué, ainsi qu'un système d'évacuation des condensats fiable et un accès facile à tous les composants nécessitant le nettoyage.

La nouvelle disposition des composants du groupe utilise les propriétés naturelles de la circulation de l'air pour former des passages de ventilation à l'intérieur du compartiment technique et garantir un meilleur refroidissement du agrégat. Cet effet se manifeste par un fonctionnement plus efficace de l'unité de refroidissement.

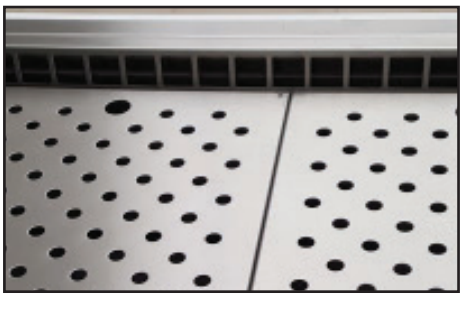

Dans des cuves réfrigérées „froid ventilé" les déflecteurs d'air spéciaux ont été conçus. Un système d'ouvertures dans des parois latérales dirige l'air refroidi de telle sort qu'il reste à l'intérieur de la cuve, empêchant des échanges inutiles de la chaleur avec l'environnement externe.

La condensation de la vapeur est le phénomène naturel lors du refroidissement de l'air. Nos appareils permettent une évacuation des condensat peut se dérouler de trois manières differentes: un bac de récupération des condensats est proposé en standard. Le récipient fabriqué d'un plastique transparant permet une évaluation rapide du niveau de l'eau dans le bac. Le contenant est placé près du caisson technique pour une utilisation optimale de la chaleur dégagé par le groupe froid, afin d'acceller évaportation du condensat. Le deuxième solution consite d'un bac d'évaporation des condensats, étant simplement un conteneur en acier inoxydable muni de la résistance de 340W, qui chauffe et accélère l'évaportation de l'eau accumulée.

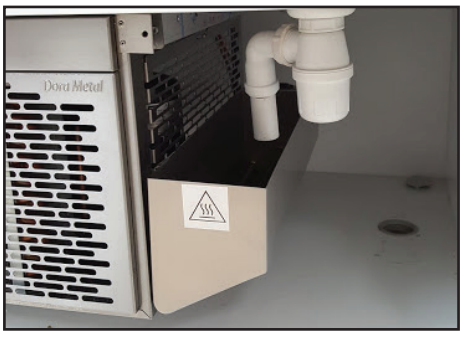


Nos équipements sont canalisables. Il est possible de raccorder l'appareil au système d'evacuation et de vidanger le condensat direcement à l'égout.

La nouvelle gamme d'appareils encastrables se caractérise par l'accès facile au group froid grâce au compartiment technique extractible sur glissières. Cette fonction est appréciée particulièrement par un personnel responsable du service et entretien des appareils ainsi que des personnes responsables de propreté et hygiène dans un restaurant.

Une fois le group froid extrait, tous les composants de l'appareil deviennent accessibles. En plus, l'ouverture du compartiment technique libère l'espace dans le soubassement de l'appareil, ce qui permet au nettoyage des endroits difficiles ou précédemment inaccessibles.



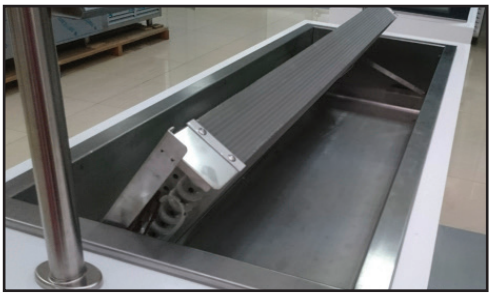

Les nouvelles cuves sont équipées d'un bloc de réfrigération pivotant qui après l'élevation, permettent d'effectuer le nettoyage en profondeur du fond de l'appariel.


Les parois latérales équipées de „déflecteurs d'air" sont facilement demontables, donnant l'accès aux surfaces intérieures.

Des nouvelles commandes numériques avec fonction Eco conçus pour leur utilisation intuitif, qui rend le travail plus facile. La fonction Eco permet d'économiser de l'énergie par le contrôle intelligent du cycle de service de l'unité froid en fonction des conditions de travail.



„Pour augmenter l'attractivité des produits présentés, le fond de cuve réfrigérée est inclinable et réglable en angle".

La présentation appropriée des marchandises augmente les ventes. De cette raison nos nouvelles cuves froides possèdent des tablettes réglables en hauteur, de sorte que dans un seul appareil peuvent être présentés des boissons et des plats de tailles differentes. Pour augmenter l'attractivité des produits présentés, le fond de cuve froid peut être incliné et réglé en angle.

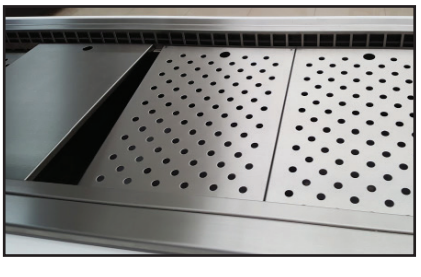


PLAQUE REFRIGEREE

Plaque froide Dora Metal est une solution idéale pour des restaurants, hôtels, bars et toutes sort de restauration collective, où les repas sont servis sous forme de buffet, ou ligne de self-service.

Écoulement des condensats
se fait via un fond penté et une vidange siphonnée, permettant une connexion directe à un système d'égout ou à un bac de récupération des eaux de dégivrage

Régulation de la temperature de surface
de 0 à 10 °C

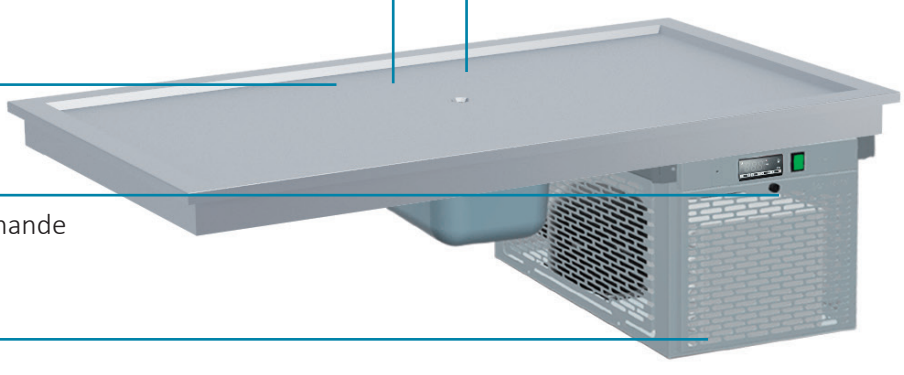


Isolation
en mousse de polyuréthane écologique

Commandes déportées
possibilité de déplacer le tableau de commande sur un panneaux d'habillage extérieur


Groupe froid
extractible sur glissières

PLAQUE

NOUS PASSONS AU GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 OU R455A AU CHOIX

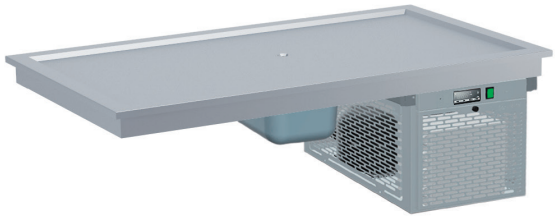

PLAQUE REFRIGEREE
DM94920.3

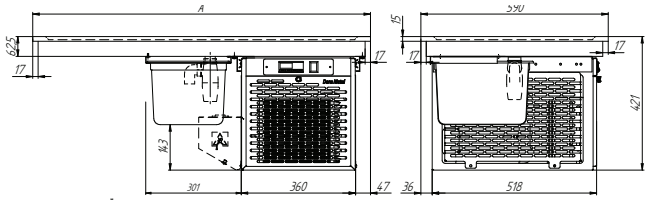

Description:
- Plaque froide destinée à la présentation des produits préalablement réfrigérés
- Refroidissement statique
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Isolation en mousse de polyuréthane écologique
- Gaz refrigerant R134a
- Appareil adapté au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%
- Écoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout
- Vidange manuelle du bac de récupération des condensats
- Groupe frigorifique extractible sur glissières
- Possibilité de déporter le panneau de commande sur une façade d'habillage extérieur d'appareil

Options:
- Bac d'évaporation automatique des condensats
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: serpentin froid, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Remarque: Plaque réfrigérée n'est pas conçue pour la présentation des produits sur un lit glace

Référence	Dimensions [mm]	Dimensions intérieures [mm]	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/hz]	Puis-sance [W]	Prix €
DM949202	725 x 590 x 454	625 x 490 x 10	695 x 560	0 ÷ 10	230/50	214	1 542
DM949203	1064 x 590 x 454	964 x 490 x 10	1034 x 560	0 ÷ 10	230/50	214	1 620
DM949204	1403 x 590 x 454	1303 x 490 x 10	1373 x 560	0 ÷ 10	230/50	214	1 718
DM949205	1742 x 590 x 454	1642 x 490 x 10	1712 x 560	0 ÷ 10	230/50	278	1 933
DM949206	2081 x 590 x 454	1981 x 490 x 10	2051 x 560	0 ÷ 10	230/50	278	2 128

CUVE REFRIGEREE

La décision clé est de bien choisir un équipement approprié!
La présentation attrayante des boissons et d'autres produits nécessitant le maintien à basse température, est l'application principale de la cuve réfrigérée.


La cuve réfrigérée Dora Metal assure le refroidissement efficace, se distingue par son style intéressant, ainsi qu'elle permet l'accès facile aux produits stockés. Des modèles à froid statique sont proposés dans notre gamme.

Les cuves réfrigérées à froid statique sont destinées à la présentation des produits bien spécifiques, principalement lorsqu'on évite le risque d'échange des odeurs indésirable entre des produits.

Refroidissement statique

Cuve rayonnée
Les bords intérieurs ont des rayons R10

Contrôle des paramètres de travail
et leur lecture se fait à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage

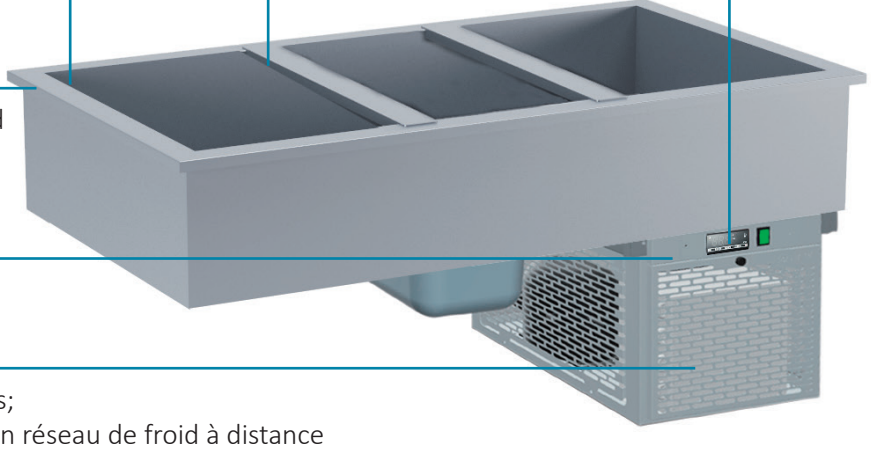


Efficacité
Pour une performance encore meilleure, le froid est généré au fond et dans les parois latérales de la cuve réfrigérée


Groupe froid
extractible sur glissières

Options d'exécution:
- bac d'évaporation automatique des condensats;
- version équipée sans groupe, à raccorder sur un réseau de froid à distance (réfrigérant recommandé R134a)

CUVE

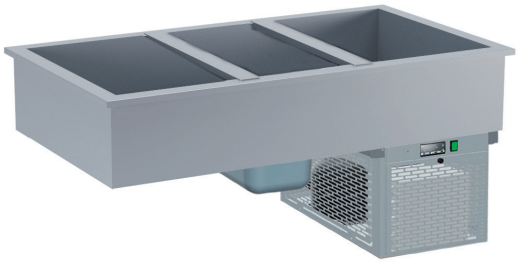

CUVE RÉFRIGÉRÉE
DM94930.3

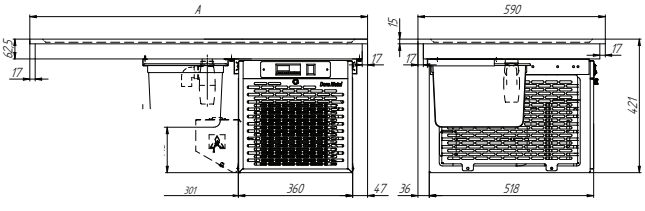

Description:
- Cuve réfrigérée destinée à la présentation des produits préalablement réfrigérés
- Refroidissement statique
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Isolation en mousse de polyuréthane écologique
- Appareil adapté au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%
- Vidange manuelle du bac de récupération des condensats
- Les bords intérieurs rayonnés R10
- Possibilité de déporter le panneau de commande sur une façade d'habillage extérieur d'appareil
- • Groupe frigorifique extractible sur glissières

De série:
- DM94930.2 - barrette de séparation l=530 mm -1 szt.
- DM94930.3 - barrette de séparation l=530 mm -2 szt.
- DM94930.4 - barrette de séparation l=530 mm -3 szt.
- DM94930.5 - barrette de séparation l=530 mm -4 szt.
- DM94930.6 - barrette de séparation l=530 mm -5 szt.

Options:
- Bac d'évaporation automatique des condensats
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Remarque: Cuve réfrigérée n'est pas conçue pour la présentation des produits sur un lit glace.

Référence	Dimensions	Capacité	Dimensions d'encastrement	Plage de régulation de t°mp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM949302	725 x 590 x 594	2x1/1GN h=150 mm	695 x 560	0 ÷ 10	230/50	214	2 364
DM949303	1403 x 590 x 594	3x1/1GN h=150 mm	1034 x 560	0 ÷ 10	230/50	214	2 233
DM949304	1064 x 590 x 594	4x1/1GN h=150 mm	1373 x 560	0 ÷ 10	230/50	214	2 424
DM949305	1742 x 590 x 594	5x1/1GN h=150 mm	1712 x 560	0 ÷ 10	230/50	278	2 653
DM949306	2081 x 590 x 594	6x1/1GN h=150 mm	2051 x 560	0 ÷ 10	230/50	278	2 920


CUVE ISOLEE
LIT DE GLACE




CUVE POUR EXPSITION SUR UN LIT DE GLACE DM94931.3v

Description:
- La cuve destinée à la présentation de produits sur lit de glace
- Equipée d'une évacuation d'eau
- Isolation en mousse de polyuréthane écologique
- Les bords intérieurs rayonnés R10

Options:
- Vanne de vidange 1/2"

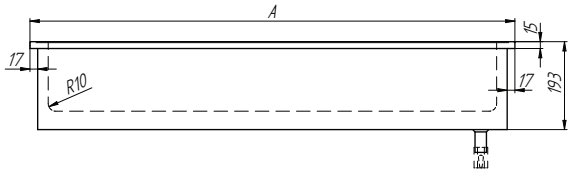



Référence	Dimensions	Capacité	Dimensions d'encastrement	Prix €
DM949312	725 x 590 x 193	645 x 510 x 150	695 x 560	620
DM949313	1064 x 590 x 193	984 x 510 x 150	1034 x 560	712
DM949314	1403 x 590 x 193	1323 x 510 x 150	1373 x 560	827
DM949315	1742 x 590 x 193	1662 x 510 x 150	1712 x 560	1 079
DM949316	2081 x 590 x 193	2001 x 510 x 150	2051 x 560	1 309

CUVE REFRIGEREE


Découvrez notre nouvelle cuve réfrigérée à „froid ventilé".
Refroidissement fiable et un large choix d'options de présentation des plats.

Notre nouveau standard garantit la la haute qualité de fabrication anisi que la durabilité et fiabilité au cours des années de fonctionnement. La nouvelle gamme des appareils est équipée de déflecteurs d'air froid qui créent un rideau thermique invisible, isolant l'intérieur de la cuve et empêchant l'échappement du froid. Tablettes réglables permettent d'ajuster la profondeur de la cuve afin de pouvoir choisir la présentation la plus adaptée des vos produits.

Le nouveau modèle garantit une hygiène irréprochable grâce à son bloc de réfrigération pivotant. En autre, fond de cuve rayonné élimine le risque de dépôt de saleté. Les solutions techniques appliqués réduisent considérablement le coût de maintenance et prolongent le bon fonctionnement et la pérennité de nos appareils.

Déflecteurs d'air crochetables
et bloc de réfrigération pivotant pour assurer un nettoyage aisé de cuve

Froid ventilé
La circulation d'air est forcée par de ventilateurs

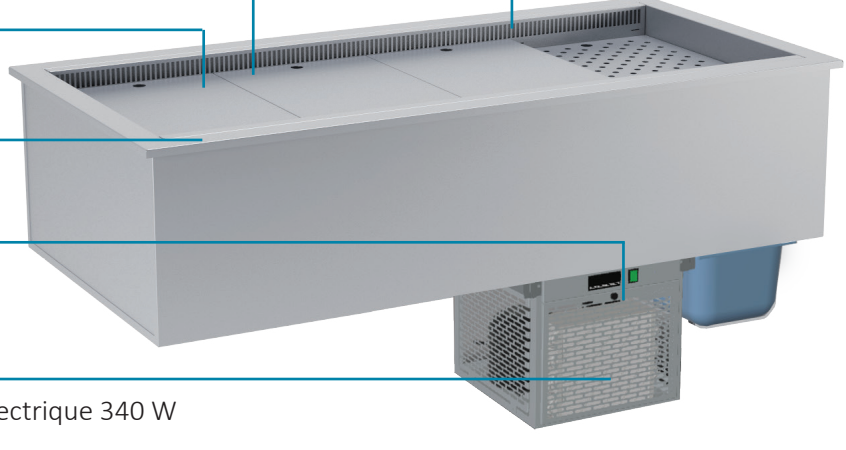


Fond de cuve rayonné
dans tous les angles R10

Dégivrage automatique
de l'évaporateur

Contrôle des paramètres de travail
à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage

Options d'exécution:
- bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W
- tablette de fond de cuve pleine
- tablette de fond de cuve perforée
- équipée sans groupe, à raccorder sur le froid à distance
- barrettes de séparation pour des bacs GN

CUVE REFRIGEREE
FROID VENTILE

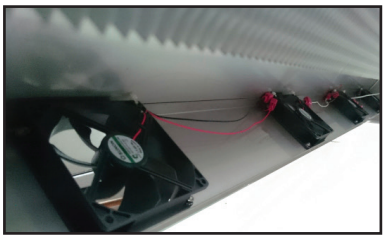


FROID VENTILE

Le système de ventilateurs assure une répartition homogène de la température dans la cuve et crée un rideau d'air invisible empêchant l'air froid de s'échapper vers l'extérieur.
Les ventilateurs utilisés dans nos appareils ont la protection incendie.



EVACUATION DES CONDENSATS

Appareils canalisables permettent une connexion directe au système d'égout qui améliore considérablement le confort du travail.

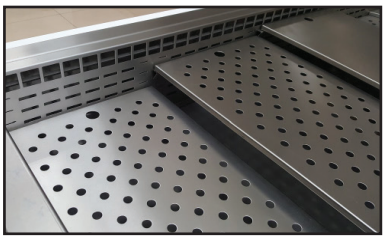

HAUTEUR REGLABLE

Tablettes inclinables et réglables en hauteur permettent d'ajuster la profondeur de la cuve en assurant la meilleur présentation des produits dans nos appareils.




NETTOYAGE FACILE

Les cuves rayonnés.
Tous les bords intérieurs des appareils sont arrondis pour faciliter le nettoyage tout en évitant le resqiue d'accumulation de saleté.



CONNECTE (OPTION)


Surveillance des appareils à distance.

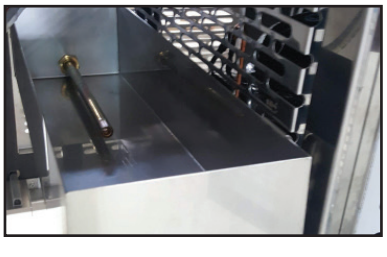

EVAPORATION AUTOMATIQUE DES CONDENSATS

L'évaporation automatique du condensat après le cycle de dégivrage permet un fonctionnement continu de nos appareils.

CUVE REFRIGEREE

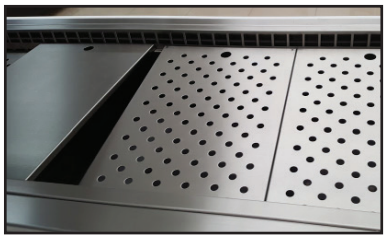


MEILLEURE EXPOSITION

Pour augmenter l'attractivité des produits présentés, les tablettes du fond de cuve sont inclinables et réglables en angle.



COMMENDE ELECTRONIQUE AVEC FONCTION ECO

Conçue d'une manière permettant opération intuitive ce qui facilite le travail. La fonction Eco économise de l'énergie en contrôlant intelligemment le cycle de service de l'unité de réfrigération en fonction des conditions externes et ambiance de travail.

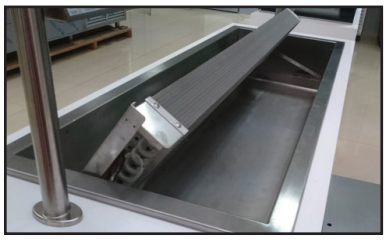


BLOC EVAPORATEUR PIVOTANT

Dans les appareils Dora Metal toutes les endroits et coins profonds sont facilement accessibles. En soulevant le bloc de réfrigération, on peut facilement nettoyer les pièces précédemment inaccessibles.



GROUPE FROID EX-TRACTIBLE

Le compartiment technique est monté sur des coulisses, facilitant ainsi l'accès pour maintenance, nettoyage et l'entretien du groupe froid. Le panneau du condenseur est facilement démontable sans outils.

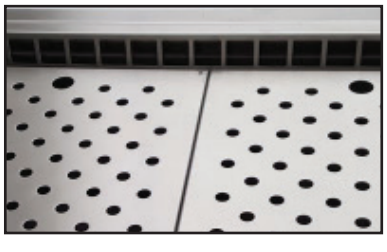

DEFLECTEURS D'AIR CROCHETABLES


Pour un refroidissement efficace et une protection contre la pénétration d'air chaud à l'intérieur de la cuve.




ACIER DE HAUTE QUALITE

L'ensemble composé d'acier inoxydable de haute qualité, certifié.


CUVE REFRIGEREE
FROID VENTILE

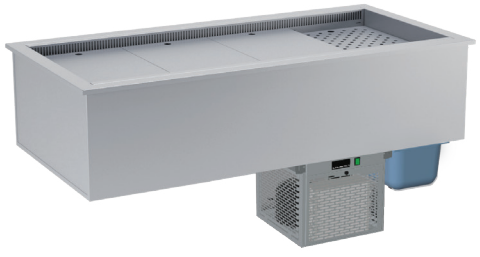

CUVE ReFRIGeReE
FROID VENTILe
DM94933.4

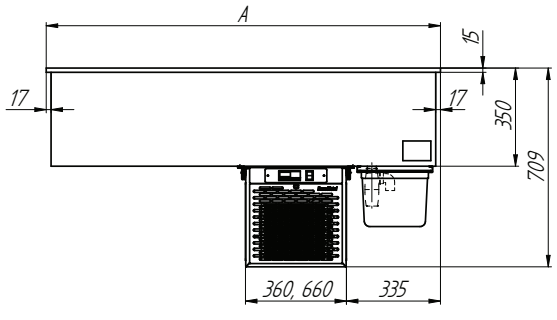

* DM94933.5, DM94933.6




Description:
- Cuve réfrigérée destinée à la présentation des produits préalablement réfrigérés
- Circulation d'air forcée par de ventilateurs à l'intérieur de cuve
- Isolation en mousse de polyuréthane écologique
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Cuve adaptée pour bacs GN profondeur max = 150 mm
- Les bords intérieurs rayonnés R10
- Tablettes du fond réglables en hauteur
- Déflecteurs d'air crochetables et bloc de réfrigération pivotant pour un nettoyage aisé du fond de la cuve
- Ventilateurs de refroidissement alimentés avec une tension de 12V
- Écoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout
- equipée d'un bac de récupération en plastique
- De série: vidange manuelle du bac de récupération des condensats
- Appareil adapté au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%
- Possibilité de déporter le panneau de commande sur une façade d'habillage extérieur d'appareil
- Groupe frigorifique extractible sur glissières

Options:
- Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W
- Tablettes GN de fond de cuve pleine ou perforées
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)


Remarque: Cuve réfrigérée n'est pas conçue pour la présentation des produits sur un lit glace.

Référence	Dimensions	Capacity	Dimensions d'encastrement	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM949332	755 x 690 x 709	2x 1/1 GN h=150mm	725 x 660	4 ÷ 8	230/50	640	3 492
DM949333	1080 x 690 x 709	3x 1/1 GN h=150mm	1050 x 660	4 ÷ 8	230/50	640	4 183
DM949334	1405 x 690 x 709	4x 1/1 GN h=150mm	1375 x 660	4 ÷ 8	230/50	820	4 681
DM949335	1730 x 690 x 709	5x 1/1 GN h=150mm	1700 x 660	4 ÷ 8	230/50	820	5 295
DM949336	2055 x 690 x 709	6x 1/1 GN h=150mm	2025 x 660	4 ÷ 8	230/50	1000	6 063

CAISSON DE

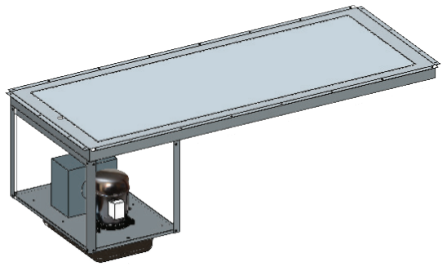

CAISSON DE ReFRIGeRATION
DM99006

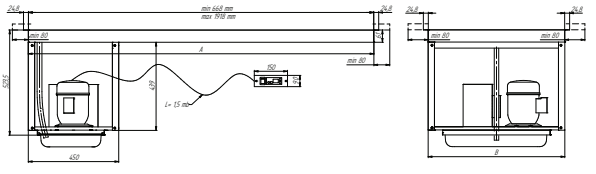


Description:
- **Caisson de réfrigération à installer sous un plan en granit**
- **Isolation en mousse de polyuréthane écologique**
- **Dimensions de découpe pour encastrement: A+10 mm; B+ 10 mm**

Option::
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, serpentin froid, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Remarque: Gradation de la longueur du caisson tous les 100 mm.

Référence	Dimensions [mm]			Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Prix €
	A	B	H			
DM99006	670–1920	530 680	580	0–10	230/50	5 051

MONTAGE DU DESSUS EN PIERRE

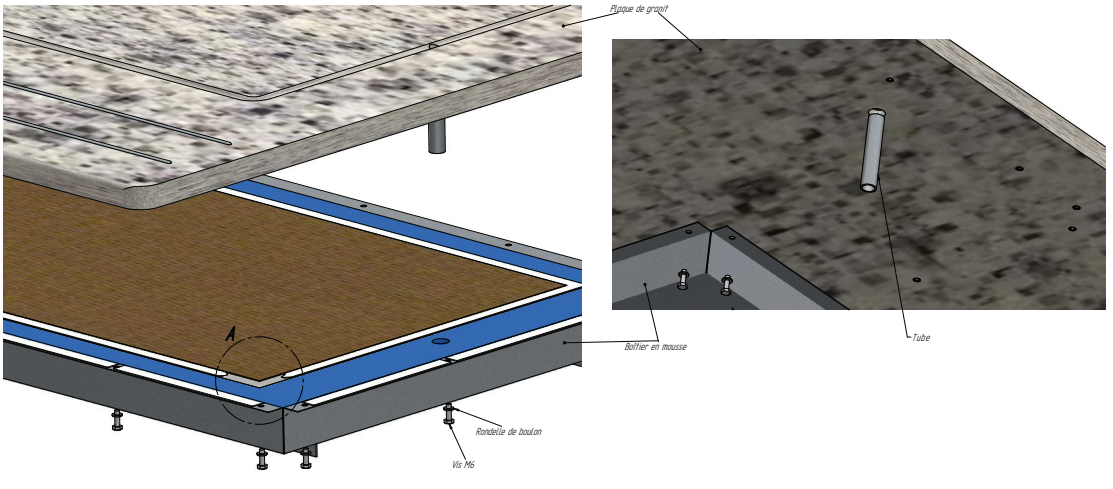

CUVE
BAIN-MARIE

Bain-marie sert comme un récipient qui maintient la haute température des aliments. Dora Metal propose dans sa gamme des bain-maries de tailles différentes: d'une jusqu'au six cuves.

Les bain-maries Dora Metal permettent de réchauffer des repas froids et de les maintenir à la température élevée.


Un point fort de nos bain-maries professionnels est leur construction robuste en acier inoxydable. Ce matériau protège l'appareil contre les effets néfastes et condensats dégagés par des aliments, empêchant ainsi la corrosion.

En outre, les appareils fabriqués en acier inox résistent aux substances chemiques ou dommages mécaniques. Ceci rend nos appareils pérennes pendant des années.


Longue durée de vie
des résistances électriques

Cuves de bain-marie
en acier inoxydable


Molette de réglage ergonomique
avec la possibilité de régulation continue

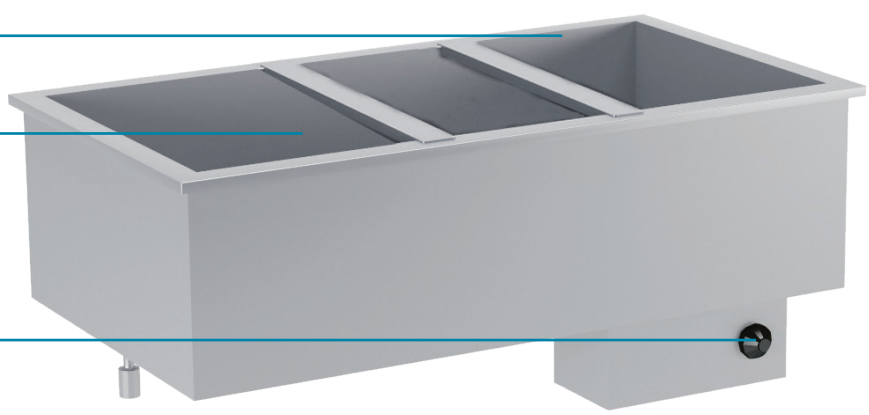


CUVE

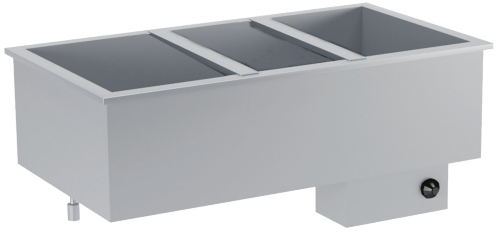

BAIN-MARIE CUVE UNIQUE
DM94943.3

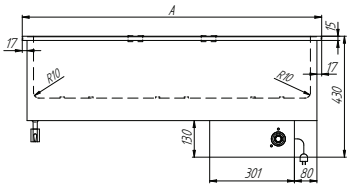





Description:
- Bain-marie destiné au maintien au chaud des aliments préalablement préparés et contenus dans des bacs GN.
- Remplissage et réglage du niveau d'eau manuels
- Réglage de la température en continu à l'aide d'une molette thermorégulatrice
- Vanne de vidange 1/2"
- Les bords intérieurs rayonnés R10
- Isolation par laine de roche


De série:
- DM94943.2 – barette de séparation l=510 mm -1 szt.
- DM94943.3 – barette de séparation l=510 mm -2 szt.
- DM94943.4 – barette de séparation l=510 mm -3 szt.
- DM94943.5 – barette de séparation l=510 mm -4 szt.
- DM94943.6 – barette de séparation l=510 mm -5 szt.

Référence	Dimensions	Capacité	Dimensions d'encastrement	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM94943.2	725 x 590 x 430	2x1/1GN h=200 mm	695 x 560	30 ÷ 95	230/50	1600	1 401
DM94943.3	1064 x 590 x 430	4x1/1GN h=200 mm	1034 x 560	30 ÷ 95	230/50	2400	1 952
DM94943.4	1403 x 590 x 430	3x1/1GN h=200 mm	1373 x 560	30 ÷ 95	230/50	3200	2 503
DM94943.5	2081 x 590 x 430	5x1/1GN h=200 mm	1712x 560	30 ÷ 95	400/50	4000	3 053
DM94943.6	1742 x 590 x 430	6x1/1GN h=200 mm	2051 x 560	30 ÷ 95	400/50	4800	3 651

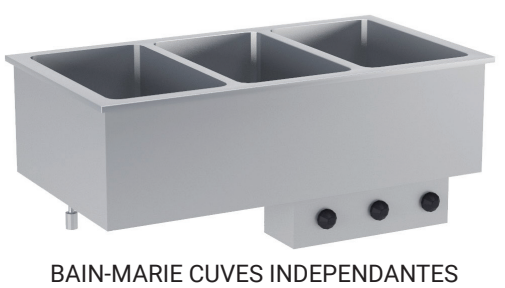

BAIN-MARIE CUVES INDEPENDANTES
DM94943/3.3

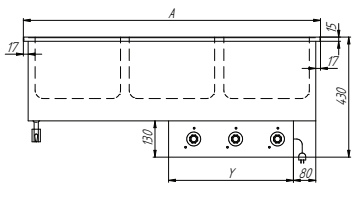



Description:
- Bain-marie destiné au maintien au chaud des aliments préalablement préparés et contenus dans des bacs GN.
- Remplissage et réglage du niveau d'eau manuels
- Réglage de la température en continu à l'aide de plusieurs molettes thermorégulatrices, indépendamment pour chaque cuve
- Vanne de vidange 1/2"
- Les bords intérieurs rayonnés R10
- Isolation par laine de roche Isolation par laine de roche


Référence	Dimensions	Capacité	Dimensions d'encastrement	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM94943/3.2	725 x 590 x 430	2x1/1GN h=200 mm	695 x 560	30 ÷ 95	230/50	1600	1 401
DM94943/3.3	1064 x 590 x 430	4x1/1GN h=200 mm	1034 x 560	30 ÷ 95	230/50	2400	1 952
DM94943/3.4	1403 x 590 x 430	3x1/1GN h=200 mm	1373 x 560	30 ÷ 95	230/50	3200	2 503
DM94943/3.5	2081 x 590 x 430	5x1/1GN h=200 mm	1712 x 560	30 ÷ 95	400/50	4800	3 053
DM94943/3.6	1742 x 590 x 430	6x1/1GN h=200 mm	2051 x 560	30 ÷ 95	400/50	4000	3 651

DESSUS CHAUFFANT


Parmis des appareils de maintien au chaud, outre que des bain-maries et des différents types de réchauffeurs, nous proposons également des dessus chauffants avec un revêtement vitrocéramique ou en inox. L'avantage principal de cette solution est la facilité de présentation des plats dont la température est maintenue grâce à la conduction de la chaleur par contact direct avec la surface chaude d'appareil.

Entre des différentes méthodes de maintien au chaud des plats servis, une couramment utilisée consiste à placer une vaisselle contenant des aliments directement sur une surface du dessus chauffant, ce qui assure le maintien des plats à la bonne température et leur présentation attrayante.



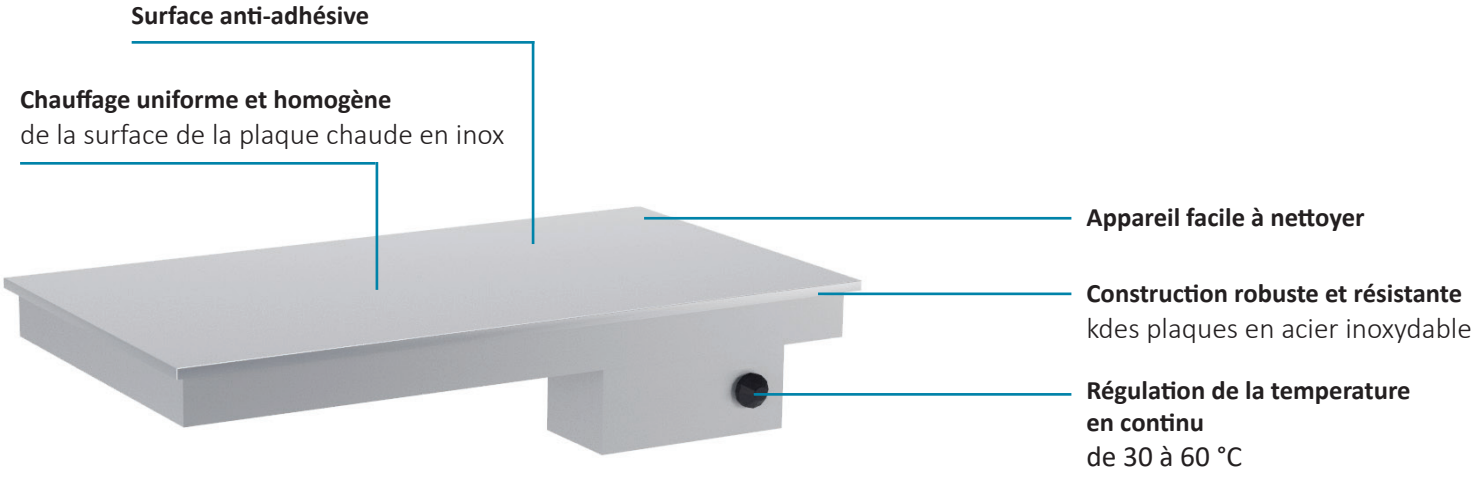


DESSUS

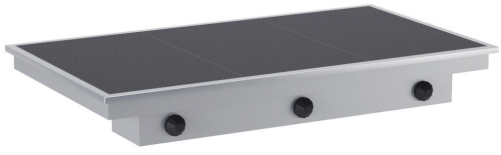


DESSUS CHAUFFANT VITROCERAMIQUE
DM94945.3

Description:
- Dessus chauffant destiné au maintien en température des plats chauds
- Commandes indépendantes pour chaque plaque chauffante
- Réglage de la température en continu à l'aide d'une molette thermorégulatrice




Référence	Dimensions [mm]	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM949451	390 x 590 x 1385	360 x 560	30÷ 120	230/50	880	895
DM949452	725 x 590 x 1385	695 x 560	30÷ 120	230/50	1320	1 355
DM949453	1403 x 590 x 1385	1034 x 560	30÷ 120	230/50	1440	1 814
DM949454	1064 x 590 x 1385	1373 x 560	30÷ 120	230/50	1760	2 227
DM949455	1742 x 590 x 1385	1712 x 560	30÷ 120	230/50	2200	2 801
DM949456	2081 x 590 x 1385	2051 x 560	30÷ 120	230/50	2640	3 329

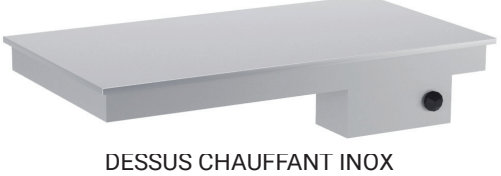

DESSUS CHAUFFANT INOX
DM94946.3

Description:
- Dessus chauffant destiné au maintien en température des plats chauds
- Réglage de la température en continu à l'aide d'une molette thermorégulatrice

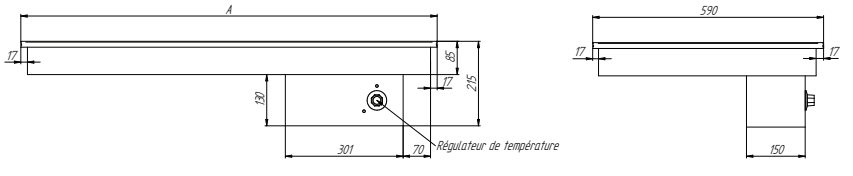

Référence	Dimensions [mm]	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM94946.2	725 x 590 x 215	695 x 560	30÷ 60	230/50	1600	
DM94946.3	1064 x 590 x 215	1034 x 560	30÷ 60	230/50	3200	
DM94946.4	1403 x 590 x 215	1373 x 560	30÷ 60	230/50	2400	
DM94946.5	2081 x 590 x 215	1712 x 560	30÷ 60	400/50	4800	
DM94946.6	1742 x 590 x 215	2051 x 560	30÷ 60	400/50	4000	


DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES DIAMETRE REGLABLE

Des tubes de distribution d'assiettes facilitent et accélèrent considérablement le travail. Des assiettes propres sont transportées au point de distribution de repas et stockés dans des tubes chauffants spécialement conçues afin qu'un repas puisse toujours être servi sur une assiette chaude.

La tube de distribution d'assiettes permet de stocker des assiettes d'un diamètre de 180mm jusqu'à 320mm. L'intérieur de l'appareil est isolé par la laine de roche. Notre offre comprend des distributeurs qui chauffent dans une plage de températures allant de de 30°C à 90°C.



DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES
AVEC DIAMETRE REGLABLE
DM94976/2

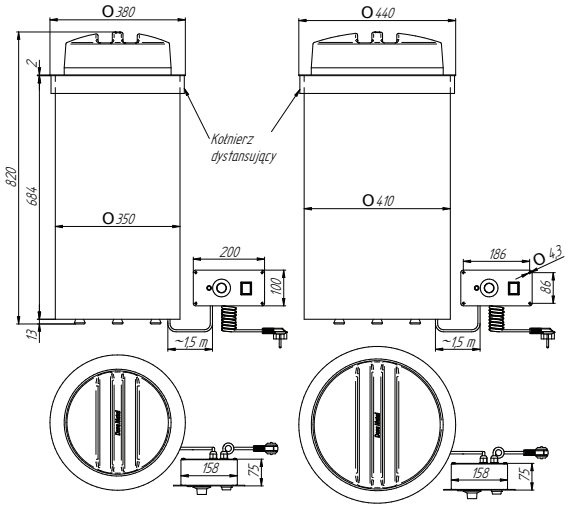

Description:

- Couvercle en polycarbonate transparent
- Réglage de la température en continu à l'aide d'une molette thermorégulatrice
- Possibilité de montage personnalisé du panneau de commande sur une façade d'habillage /structure de support extérieure
- Dimensions de la découpe pour l'encastrement du panneau de commande: 165 x 90mm
- Diamètre des assiettes réglable
- Boîtier isolé thermiquement
- Poduit conçu pour être encastré dans des plans de travail en inox ou en pierre.
- L'encastrement du distributeur dans des plans en stratifie ou faux bois est déconseillé.


Référence	Dimensions [mm]	Plage de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Capacité en assiettes	Ø max. des assiettes [mm]	Prix €
DM949762	Ø 380x821	30 - 90	230/50	600	50	180-260	1 511
DM949763	Ø 440x821	30 - 90	230/50	600	50	240-320	1 603



Diamètre réglable pour des assiettes des tailles différentes



Régulation en continu

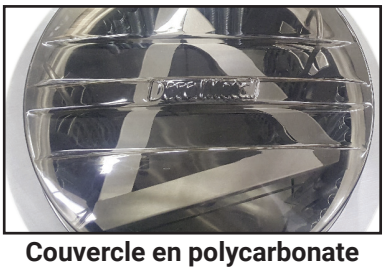

Couvercle en polycarbonate transparent

VITRINES

Pour la présentation sophistiquée des produits nous avons conçu des vitrines réfrigérées. Leur construction et le design moderne rendent les vitrines parfaitement adaptées à l'exposition dans des lignes de self, restaurants rapides, cafétérias et pâtisseries.

Les vitrines Dora Metal sont refroidies au moyen d'une circulation d'air qui est forcée par des ventilateurs efficaces en créant un rideau d'air thermique empêchant des échanges de la chaleur avec l'environnement externe. En outre, les vitrines réfrigérées sont équipées d'un éclairage LED économique qui garantit une parfaite présentation des aliments.

La gamme étendue des dimensions et configurations d'exposition permet de choisir la meilleure solution qui s'adaptera aux besoins particuliers de chaque type de restaurant.

Panneau de commande électronique
permet au réglage facile de la température à l'intérieur de la vitrine

L'intérieur facilement accessible
grâce à ses portes coulissantes démontables du côté service

Circulation d'air forcée "froid ventilé"



eclairage LED
sous fronton et sous étagères

etagères réglables en hauteur

Exposition
Produits parfaitement présentés et visibles sur tous les côtés de la vitrine

Dégivrage automatique de l'évaporateur
appliqué dans la vitrine,
simplifie considérablement le travail et prolonge la vie du compresseur

Compresseur
efficace, fiable, silencieux,
assure un refroidissement optimale

Options d'exécution:
- vitrine fermée
- avec clapets côté client
- avec rideau côté client


VITRINES REFRIGEREES

NOUS PASSONS AU GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 OU R455A AU CHOIX




ETAGERES REGLABLES

La possibilité d'ajuster la hauteur des étagères pour assurer la présentation attrayante des produits dans la ligne de self-service.

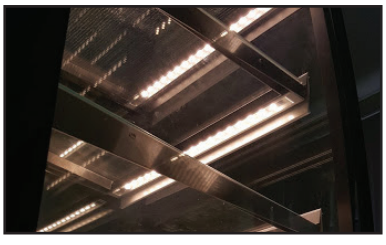


ETAGERES ECLAIREES PAR LED

La lumière LED appliquée se démarque par un rendement élevé, ce qui se traduit directement par des économies d'énergie et un éclairage parfait de l'intérieur de la vitrine.

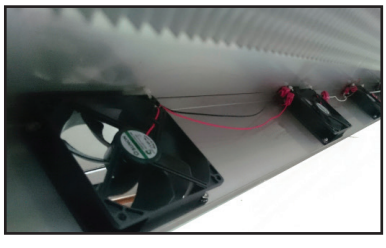

FROID VENTILE

Le système des ventilateurs assure une répartition uniforme de la température à l'intérieur de la vitrine et crée un rideau thermique invisible qui empêche l'air froid de s'échapper vers l'extérieur. Les ventilateurs basse tensions utilisés améliorent la sécurité d'utilisation.

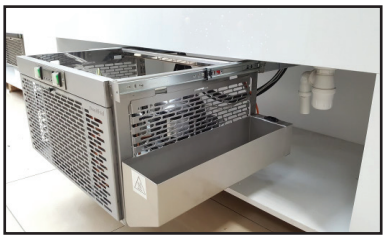

GROUPE FROID EX-TRACTIBLE

Le compartiment technique est monté sur des coulisses, facilitant ainsi l'accès pour maintenance, nettoyage et l'entretien du groupe froid.




EVACUATION DES CONDENSATS

Appareils canalisables avec la possibilité d'une connexion directe au système d'égout.



EVAPORATION AUTOMATIQUE DES CONDENSATS

L'évaporation automatique du condensat après le cycle de dégivrage permet un fonctionnement continu de nos appareils.

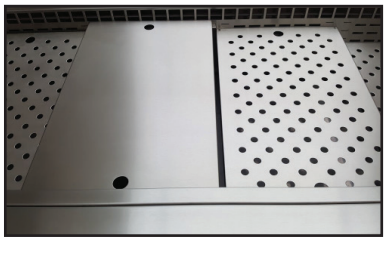


TABLETTES PLEINES OU PERFOREES

Selon vos besoins des tablettes du fond pleines ou perforées sont disponibles, ainsi que des barrettes de séparation.

VITRINE REFRIGEREE GALBEE



VITRINE REFRIGEREE GALBEE
FERMEE COTE CLIENT
DM94950

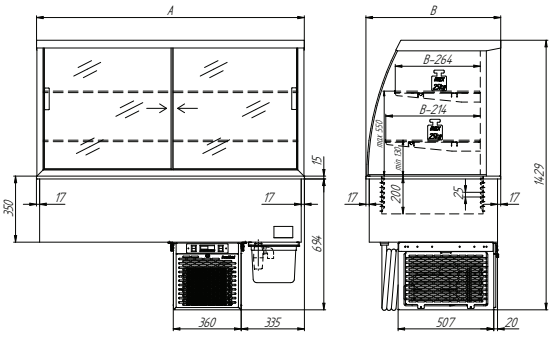

Description:

- Vitrine réfrigérée galbée destinée à la présention des produits à basse température
- Froid ventilé : circulation d'air forcée par de ventilateurs
- Portes coulissantes en verre thermopane/double vitrage côté service
- Fermée côté client par une glace fixe
- eclairage LED sous fronton et sous étagères
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Cuve: modèle B = 614 – non adaptée aux bacs GN, modèle B = 714 - adaptée pour bacs GN profondeur max = 200 mm
- Fond de cuve rayonné R = 10 mm
- etagères et tablettes GN réglables en hauteur
- Bloc de réfrigération pivotant pour un nettoyage aisé du fond de la cuve
- ecoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout
- Groupe frigorifique extractible sur glissières
- Adaptée au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Options:


- Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W
- Tablettes de fond de cuve pleines ou perforées
- Barrettes de séparation
- Une porte battante (uniquement pour A=770)
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	**Prix €**
DM94950.26	770 x 614 x 1429	650x430 h=200mm	740 x 584	2÷8	230/50	440	5 775
DM94950.27	770 x 714 x 1429	2x 1/1 GN h=200mm	740 x 684	2÷8	230/50	440	5 928
DM94950.36	1095 x 614 x 1429	975x430 h=200mm	1065 x 584	2÷8	230/50	670	6 865
DM94950.37	1095 x 714 x 1429	3x 1/1 GN h=200mm	1065 x 684	2÷8	230/50	670	7 057
DM94950.46	1420 x 614 x 1429	1300x430 h=200mm	1390 x 584	2÷8	230/50	690	8 154
DM94950.47	1420 x 714 x 1429	4x 1/1 GN h=200mm	1390 x 684	2÷8	230/50	690	8 384
DM94950.56	1745 x 614 x 1429	1625x430 h=200mm	1715 x 584	2÷8	230/50	880	9 305
DM94950.57	1745 x 714 x 1429	5x 1/1 GN h=200mm	1715 x 684	2÷8	230/50	880	9 344

VITRINE REFRIGEREE GALBEE AVEC CLAPETS



VITRINE REFRIGEREE GALBEE
CLAPETS CÔTÉ CLIENT
DM94950.3K

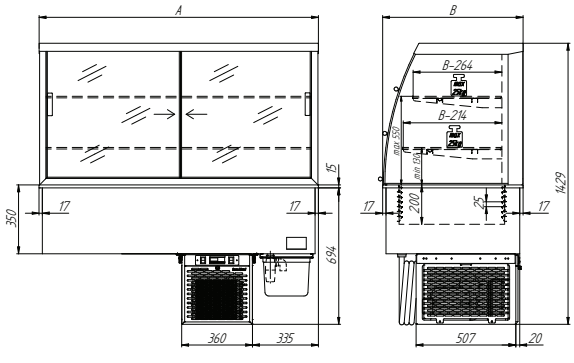

Description:

- Vitrine réfrigérée galbée destinée à la présention des produits à basse température
- Froid ventilé : circulation d'air forcée par de ventilateurs
- Portes coulissantes en verre thermopane/double vitrage côté service
- Clapets en polycarbonate côté client
- Eclairage LED sous fronton et sous étagères
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Cuve: modèle B = 614 – non adaptée aux bacs GN, modèle B = 714 - adaptée pour bacs GN profondeur max = 200 mm
- Fond de cuve rayonné R = 10 mm
- Etagères et tablettes GN réglables en hauteur
- Bloc de réfrigération pivotant pour un nettoyage aisé du fond de la cuve
- Ecoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout
- Groupe frigorifique extractible sur glissières
- Adaptée au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Options:


- Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W
- Tablettes de fond de cuve pleines ou perforées
- Barrettes de séparation
- Une porte battante (uniquement pour A=770)
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM94950-K.26	770 × 614 × 1429	650×430 h=200mm	740 × 584	2÷8	230/50	440	5 967
DM94950-K.36	1095 × 614 × 1429	975×430 h=200mm	1065 × 584	2÷8	230/50	670	7 057
DM94950-K.46	1420 × 614 × 1429	1300×430 h=200mm	1390 × 584	2÷8	230/50	690	8 154
DM94950-K.56	1745 × 614 × 1429	1625×430 h=200mm	1715 × 584	2÷8	230/50	880	9 305
DM94950-K.27	770 × 714 × 1429	2x 1/1 GN h=200mm	740 × 684	2÷8	230/50	440	6 120
DM94950-K.37	1095 × 714 × 1429	3x 1/1 GN h=200mm	1065 × 684	2÷8	230/50	670	7 248
DM94950-K.47	1420 × 714 × 1429	4x 1/1 GN h=200mm	1390 × 684	2÷8	230/50	690	8 384
DM94950-K.57	1745 × 714 × 1429	5x 1/1 GN h=200mm	1715 × 684	2÷8	230/50	880	9 535

VITRINE REFRIGEREE GALBEE



VITRINE REFRIGEREE GALBEE RIDEAU
COTE CLIENT
DM94950.3R

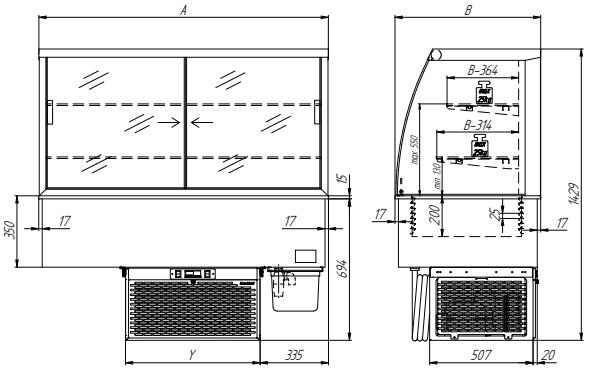

Description:

- Vitrine réfrigérée galbée destinée à la présention des produits à basse température
- Froid ventilé : circulation d'air forcée par de ventilateurs
- Portes coulissantes en verre thermopane/double vitrage côté service
- Rideau côté client
- Eclairage LED sous fronton et sous étagères
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Cuve : modèle B=614 – adaptée aux bouteilles, dla B=714 - adaptée pour bacs GN profondeur max = 200 mm
- Fond de cuve rayonné R = 10 mm
- Etagères et tablettes GN réglables en hauteur
- Bloc de réfrigération pivotant pour un nettoyage aisé du fond de la cuve
- Ecoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout
- Groupe frigorifique extractible sur glissières
- Adaptée au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Options:


- Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 940 W
- Tablettes de fond de cuve pleines ou perforées
- Barrettes de séparation
- Une porte battante (uniquement pour A=770)
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM94950-R.26	770 × 614 × 1429	650×430 h=200mm	740 × 584	2÷8	230/50	850	6 926
DM94950-R.36	1095 × 614 × 1429	975×430 h=200mm	1065 × 584	2÷8	230/50	1030	8 016
DM94950-R.46	1420 × 614 × 1429	1300×430 h=200mm	1390 × 584	2÷8	230/50	1320	9 113
DM94950-R.56	1745 × 614 × 1429	1625×430 h=200mm	1715 × 584	2÷8	230/50	1850	10 265
DM94950-R.27	770 × 714 × 1429	2x 1/1 GN h=200mm	740 × 684	2÷8	230/50	850	7 080
DM94950-R.37	1095 × 714 × 1429	3x 1/1 GN h=200mm	1065 × 684	2÷8	230/50	1030	8 208
DM94950-R.47	1420 × 714 × 1429	4x 1/1 GN h=200mm	1390 × 684	2÷8	230/50	1320	9 344
DM94950-R.57	1745 × 714 × 1429	5x 1/1 GN h=200mm	1715 × 684	2÷8	230/50	1850	10 495

VITRINE REFRIGEREE CUBIQUE FERMEE



VITRINE REFRIGEREE DROITE FERMEE
CÔTÉ CLIENT
DM94951.3

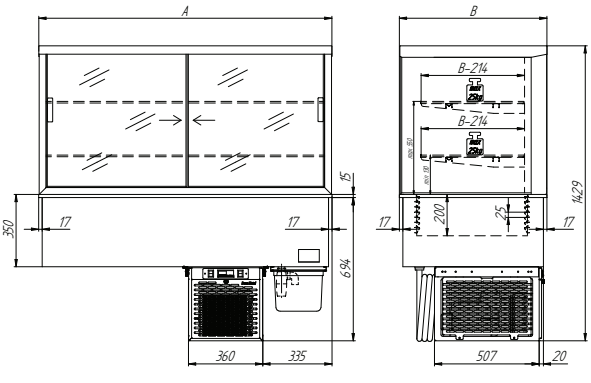

Description:

- Vitrine réfrigérée droite destinée à la présention des produits à basse température
- Froid ventilé : circulation d'air forcée par de ventilateurs
- Portes coulissantes en verre thermopane/double vitrage côté service
- Fermée côté client par une glace fixe
- Eclairage LED sous fronton et sous étagères
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Cuve: modèle B = 614 – adaptée aux bouteilles, dla B = 714 - adaptée pour bacs GN profondeur max = 200 mm
- Fond de cuve rayonné R = 10 mm
- Etagères et tablettes GN réglables en hauteur
- Bloc de réfrigération pivotant pour un nettoyage aisé du fond de la cuve
- Ecoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout Groupe frigorifique extractible sur glissières
- Adaptée au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Options:


- Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W
- Tablettes de fond de cuve pleines ou perforées
- Barrettes de séparation
- Une porte battante (uniquement pour A=770)
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement mm]	Plage de régulation de temp. [^{0}C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	**Prix €**
DM94951.2	770 x 614 x 1429	650x430 h=200mm	740 x 584	2÷8	230/50	440	5 717
DM94951.2	770 x 714 x 1429	2x 1/1 GN h=200mm	740 x 684	2÷8	230/50	440	6 796
DM94951.3	1095 x 614 x 1429	975x430 h=200mm	1065 x 584	2÷8	230/50	670	8 072
DM94951.3	1095 x 714 x 1429	3x 1/1 GN h=200mm	1065 x 684	2÷8	230/50	670	9 212
DM94951.4	1420 x 614 x 1429	1300x430 h=200mm	1390 x 584	2÷8	230/50	690	5 869
DM94951.4	1420 x 714 x 1429	4x 1/1 GN h=200mm	1390 x 684	2÷8	230/50	690	6 986
DM94951.5	1745 x 614 x 1429	1625x430 h=200mm	1715 x 584	2÷8	230/50	880	8 300
DM94951.5	1745 x 714 x 1429	5x 1/1 GN h=200mm	1715 x 684	2÷8	230/50	880	9 251

VITRINE REFRIGEREE CUBIQUE



VITRINE REFRIGEREE DROITE
CLAPETS COTE CLIENT
DM94951.3K

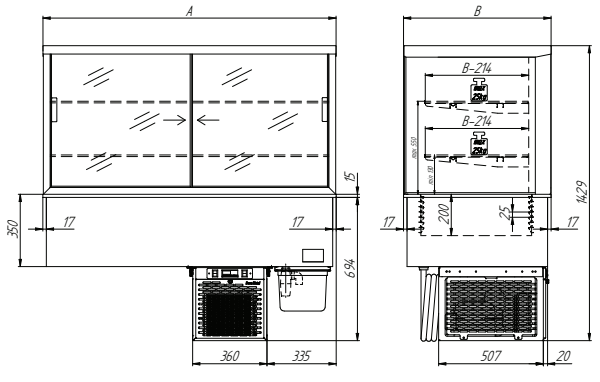

Description:

- Vitrine réfrigérée droite destinée à la présention des produits à basse température
- Froid ventilé : circulation d'air forcée par de ventilateurs
- Portes coulissantes en verre thermopane/double vitrage côté service
- Clapets en polycarbonate côté client
- Eclairage LED sous fronton et sous étagères
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Cuve: modèle B = 614 – non adaptée aux bacs GN, modèle B = 714 - adaptée pour bacs GN profondeur max = 200 mm
- Fond de cuve rayonné R = 10 mm
- Etagères et tablettes GN réglables en hauteur
- Bloc de réfrigération pivotant pour un nettoyage aisé du fond de la cuve
- Ecoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout Groupe frigorifique extractible sur glissières
- Adaptée au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Options:


- Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W
- Tablettes de fond de cuve pleines ou perforées
- Barrettes de séparation
- Une porte battante (uniquement pour A=770)
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	**Prix €**
DM94951-K.26	770 x 614 x 1429	650x430 h=200mm	740 x 584	2÷8	230/50	440	5 908
DM94951-K.27	770 x 714 x 1429	2x 1/1 GN h=200mm	740 x 684	2÷8	230/50	440	6 059
DM94951-K.36	1095 x 614 x 1429	975x430 h=200mm	1065 x 584	2÷8	230/50	670	6 987
DM94951-K.37	1095 x 714 x 1429	3x 1/1 GN h=200mm	1065 x 684	2÷8	230/50	670	7 176
DM94951-K.46	1420 x 614 x 1429	1300x430 h=200mm	1390 x 584	2÷8	230/50	690	8 073
DM94951-K.47	1420 x 714 x 1429	4x 1/1 GN h=200mm	1390 x 684	2÷8	230/50	690	8 301
DM94951-K.56	1745 x 614 x 1429	1625x430 h=200mm	1715 x 584	2÷8	230/50	880	9 212
DM94951-K.57	1745 x 714 x 1429	5x 1/1 GN h=200mm	1715 x 684	2÷8	230/50	880	9 440

VITRINE REFRIGEREE CUBIQUE AVEC RIDEAU



VITRINE REFRIGEREE DROITE
RIDEAU COTE CLIENT
DM94951.3R

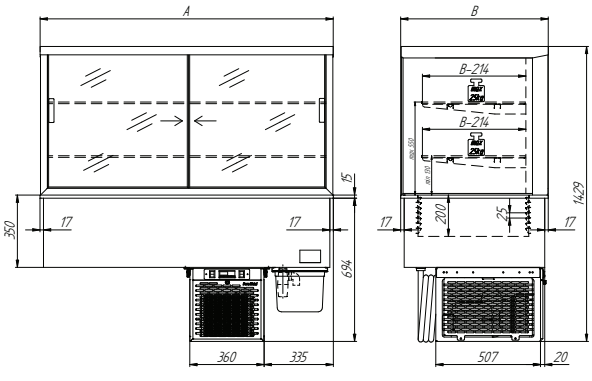

Description:

- Vitrine réfrigérée droite destinée à la présention des produits à basse température
- Froid ventilé : circulation d'air forcée par de ventilateurs
- Portes coulissantes en verre thermopane/double vitrage côté service
- Rideau côté client
- Otwarta od strony klienta, z kurtyną powietrzną i z roletą na noc
- Eclairage LED sous fronton et sous étagères
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Cuve: modèle B = 614 – non adaptée aux bacs GN, modèle B = 714 - adaptée pour bacs GN profondeur max = 200 mm
- Fond de cuve rayonné R = 10 mm
- Etagères et tablettes GN réglables en hauteur
- Bloc de réfrigération pivotant pour un nettoyage aisé du fond de la cuve
- Ecoulement du condensat via un fond penté et vidange siphonnée avec la possibilité de connexion directe à un système d'égout
- Groupe frigorifique extractible sur glissières
- Adaptée au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%

Options:

- Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 940 W
- Tablettes de fond de cuve pleines ou perforées
- Barrettes de séparation
- Une porte battante (uniquement pour A=770)
- Version équipée sans groupe, à raccorder sur un groupe froid externe (sans compresseur; fournis avec: bloc évaporateur, détendeur thermostatique, électrovanne, voyant liquide, filtre déshydrateur. Réfrigérant recommandé R134a)

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	**Prix €**
DM94951-R.26	770 x 614 x 1429	650x430 h=200mm	740 x 584	2÷8	230/50	850	6 857
DM94951-R.27	770 x 714 x 1429	2x 1/1 GN h=200mm	740 x 684	2÷8	230/50	850	7 010
DM94951-R.36	1095 x 614 x 1429	975x430 h=200mm	1065 x 584	2÷8	230/50	1030	7 936
DM94951-R.37	1095 x 714 x 1429	3x 1/1 GN h=200mm	1065 x 684	2÷8	230/50	1030	8 126
DM94951-R.46	1420 x 614 x 1429	1300x430 h=200mm	1390 x 584	2÷8	230/50	1320	9 022
DM94951-R.47	1420 x 714 x 1429	4x 1/1 GN h=200mm	1390 x 684	2÷8	230/50	1320	9 251
DM94951-R.56	1745 x 614 x 1429	1625x430 h=200mm	1715 x 584	2÷8	230/50	1850	10 163
DM94951-R.57	1745 x 714 x 1429	5x 1/1 GN h=200mm	1715 x 684	2÷8	230/50	1850	10 391

VITRINES

Pour la présentation sophistiquée des produits nous avons conçu des vitrines chauffantes. Leur construction et le design moderne rendent les vitrines parfaitement adaptées à l'exposition dans des lignes de self, restaurants rapides, cafétérias et pâtisseries.

La chaleur dans des vitrines est générée par des plaques chauffantes situées sur les étagères et au fond d'appareil. Résistances de chauffe efficaces et régulation en continu permettent d'ajuster librement la température à l'intérieur de la vitrine dans une plage allant de 30 jusqu'à 110 °C.

La gamme étendue des dimensions et configurations d'exposition permet de choisir la meilleure solution qui s'adaptera aux besoins particuliers de chaque type de restaurant.



VITRINES
CHAUFFANTES GALBEES



VITRINE CHAUFFANTE GALBEE
PORTES BATTANTES
DM94960.3

Description:
- Chauffage statique à l'aide d'étagères chauffantes
- Trois niveaux d'exposition des plats
- Réglage de la température indépendant pour chaque niveau
- Eclairage halogène
- Vitrine ouverte côté client, portes battantes côté service
- Parois latérales et plafonnier en verre trempé

Référence	Dimensions [mm]	Dimensions d'étagères [mm]	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM949601	460x714x940	3x (347x544)	430x682	30÷110	230/50	1400	6 286
DM949602	800x714x940	3x (687x544)	770x682	30÷110	230/50	2800	8 801
DM949603	1140x714x940	3x (1027x544)	1110x682	30÷110	400/50	4200	10 629



VITRINE CHAUFFANTE GALBEE
FERMEE COTE CLIENT
DM94961.3

Description:
- Chauffage statique à l'aide d'étagères chauffantes
- Trois niveaux d'exposition des plats
- Réglage de la température indépendant pour chaque niveau
- Eclairage halogène
- Vitrine fermée côté client, ouverte côté service
- Parois latérales et plafonnier en verre trempé

Référence	Dimensions [mm]	Dimensions d'étagères [mm]	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM949611	460x714x940	3x (347x544)	430x682	30÷110	230/50	1400	6 286
DM949612	800x714x940	3x (687x544)	770x682	30÷110	230/50	2800	8 801
DM949613	1140x714x940	3x (1027x544)	1110x682	30÷110	400/50	4200	10 629

VITRINES



VITRINE CHAUFFANTE DROITE
PORTES BATTANTES
DM94962.3

Description:
- Chauffage statique à l'aide d'étagères chauffantes
- Trois niveaux d'exposition des plats
- Réglage de la température indépendant pour chaque niveau
- Eclairage halogène
- Vitrine ouverte côté client, portes battantes côté service
- Parois latérales et plafonnier en verre trempé


Référence	Dimensions [mm]	Dimensions d'étagères [mm]	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM949621	460x714x940	3x (347x544)	430x682	30-110	230/50	1400	3 673
DM949622	800x714x940	3x (687x544)	770x682	30-110	230/50	2800	5 005
DM949623	1140x714x940	3x (1027x544)	1110x682	30-110	400/50	4200	7 163




VITRINE CHAUFFANTE DROITE
FERMEE COTE CLIENT
DM94963.3

Description:
- Chauffage statique à l'aide d'étagères chauffantes
- Trois niveaux d'exposition des plats
- Réglage de la température indépendant pour chaque niveau
- Eclairage halogène
- Vitrine fermée côté client, ouverte côté service
- Parois latérales et plafonnier en verre trempé


Référence	Dimensions [mm]	Dimensions d'étagères [mm]	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation électrique [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
DM949631	460x714x940	3x (347x544)	430x682	30-110	230/50	1400	3 765
DM949632	800x714x940	3x (687x544)	770x682	30-110	230/50	2800	5 097
DM949633	1140x714x940	3x (1027x544)	1110x682	30-110	400/50	4200	7 255

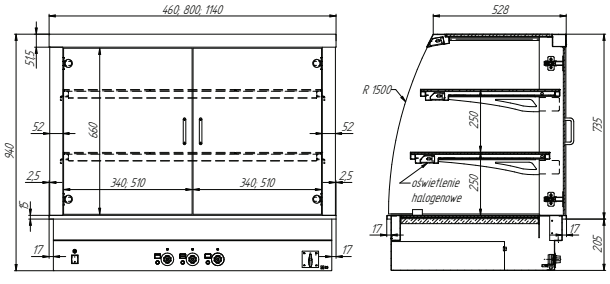


VITRINE CHAUFFANTE GALBEE
PORTES BATTANTES
DM94960

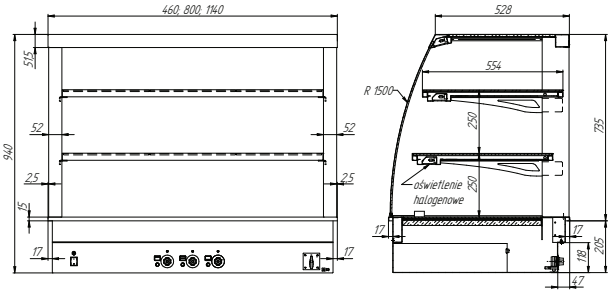

VITRINE CHAUFFANTE GALBEE FERMEE
COTE CLIENT
DM94961

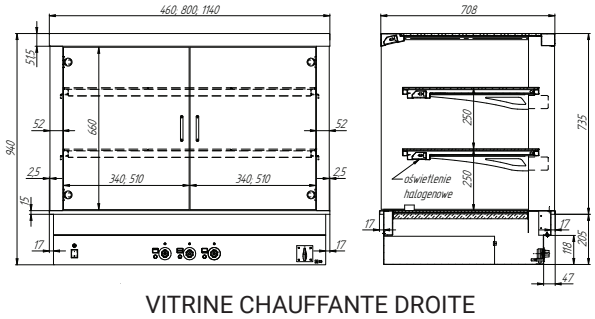

VITRINE CHAUFFANTE DROITE
PORTES BATTANTES
DM94962

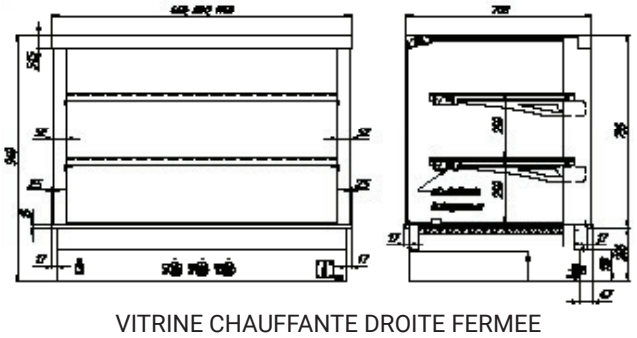


VITRINE CHAUFFANTE DROITE FERMEE
COTE CLIENT
DM94963


EQUIPEMENTS POUR POSITION

Gamme des présentoirs modernes avec l'option d'éclairage par LED destiné pour des appareils réfrigérés, ou avec le chauffage halogène-quartz à utiliser en combinaison avec des appareils chauffants.


VUE D'EN HAUT SUR UNE CONFIGURATION HORIZONTALE DES BACS GN



Cuve isolée lit de glace



Bain-marie



Cuve réfrigérée





Présentoirs
ils peuvent être équipés d'une tablette de dépose en inox et bac à glace ainsi qu'un bac à couverts




Configuration horizontale des bacs GN
augmente la surface d'exposition des produits dans un seul et même appareil

Commandes
- appareils chauffants équipés d'une régulation de la température continue
- appareils réfrigérés disposent d'un contrôleur électronique avec fonction ECO

DISTRIBUTEUR DE PANIERS
DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX



DISTRIBUTEUR NEUTRE DE PANIERS
MRCH-94316

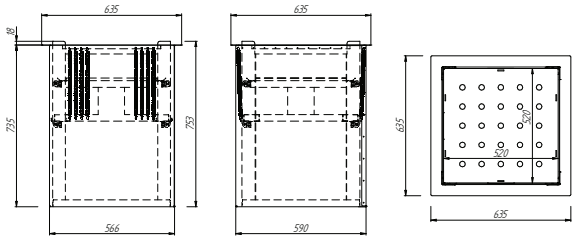


Description:
- Distributeur neutre destiné au stockage des paniers de dimensions 500 x 500 mm
- Il peut accueillir:
  - 7 paniers de 500x500x100 mm
  - 15 paniers de 500x500x45 mm

Référence	Dimensions	Dimensions d'encastrement	Prix €
MRCH-94316	635×635×735	571×595	1 193



DISTRIBUTEUR NEUTRE DE PLATEAUX
MRCH-94317

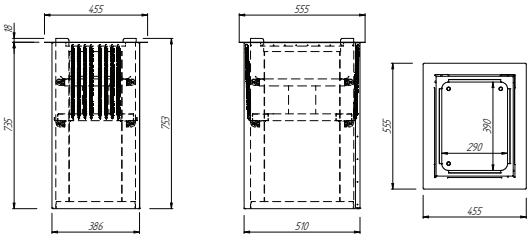


Description:
- Distributeur peut accueillir 55 plateaux de dimensions 350×450 mm

Référence	Dimensions	Dimensions d'encastrement	Prix €
MRCH-94317	455×555×735	391×515	1 330

CUVES REFRIGEREES



CUVE REFRIGEREE SANS GROUPE
MRCH-94930.4-BA

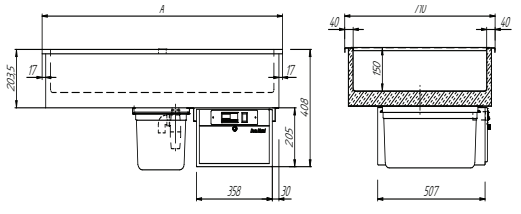


Description:
- Cuve réfrigérée destinée à la présentation des produits préalablement réfrigérés
- Refroidissement statique
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Isolation en mousse de polyuréthane écologique
- Appareil adapté au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%
- Vidange manuelle du bac de récupération des condensats
- Cuve n'est pas conçue pour la présentation des produits sur un lit glace
- Les bords intérieurs rayonnés R10
- Possibilité de déporter le panneau de commande sur une façade d'habillage extérieur d'appareil
- Compartiment technique extractible sur glissières
- Appariel à raccorder sur un group froid externe
- Configuration horizontale des bacs GN

Référence	Dimensions	Capacité	Dimensions d'encastrement	Prix €
MRCH-94930.4-BA	1135×710×408	4×1/1GN h=150 mm	1105×680	2 893
MRCH-94930.6-BA	1665×710×408	6×1/1GN h=150 mm	1635×680	3 490




CUVE REFRIGEREE AVEC GROUPE
MRCH-94930.4-ZA

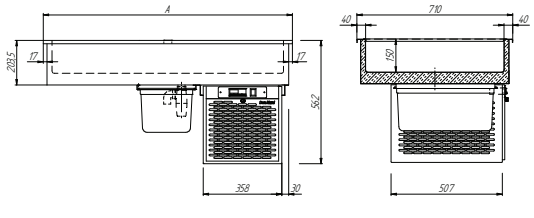


Description:
- Cuve réfrigérée destinée à la présentation des produits préalablement réfrigérés
- Refroidissement statique
- Contrôle des paramètres de travail et leur lecture à l'aide d'un panneau de commande numérique avec affichage
- Isolation en mousse de polyuréthane écologique
- Appareil adapté au fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à +25°C et l'humidité rélative de l'air jusqu'à 60%
- Vidange manuelle du bac de récupération des condensats
- Cuve n'est pas conçue pour la présentation des produits sur un lit glace
- Les bords intérieurs rayonnés R10
- Possibilité de déporter le panneau de commande sur une façade d'habillage extérieur d'appareil
- Compartiment technique avec groupe froid
- extractible sur glissières
- Configuration horizontale des bacs GN

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [°C]	Alimentation élec. [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
MRCH-94930.4-ZA	1135×710×562	4×1/1GN h=150 mm	1105×680	0–10	230/50	214	3 044
MRCH-94930.6-ZA	1665×710×562	6×1/1GN h=150 mm	1635×680	0–10	230/50	278	3 651

CUVE ISOLEE LIT DE GLACE
BAIN-MARIE CUVE UNIQUE

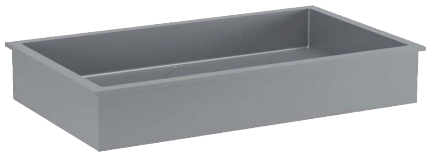


CUVE POUR EXPOSITION SUR UN LIT DE GLACE
MRCH-94931.4

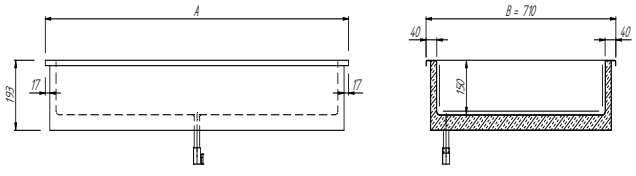


Description:
- La cuve destinée à la présentation de produits sur un lit de glace
- Isolation en mousse de polyuréthane écologique
- Vanne de vidange 1/2"
- Les bords intérieurs rayonnés R10

Référence	Dimensions	Capacité	Dimensions d'encastrement	Prix €
DM949312	605×710×193	525×630×150	575×680	620
DM949314	1135×710×193	1055×630×150	1105×680	827
DM949316	1665×710×193	1585×630×150	1635×680	1 309

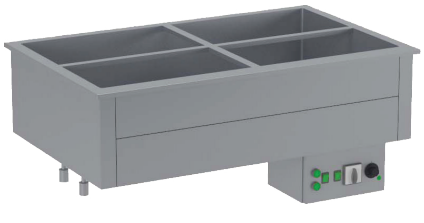

BAIN-MARIE CUVE UNIQUE
MRCH-94943.4

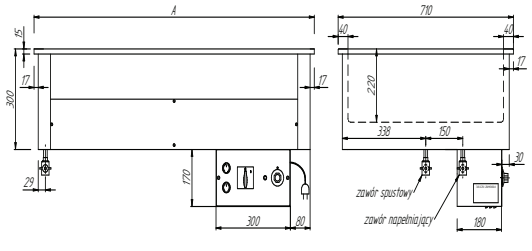


Description:
- Bain-marie destiné au maintien au chaud des aliments préalablement préparés et contenus dans des bacs GN
- Remplissage et réglage du niveau d'eau manuels
- Réglage de la température en continu à l'aide d'une molette thermorégulatrice
- Vanne de remplissage et vanne de vidange 1/2"
- Les bords intérieurs rayonnés R10
- Isolation par laine de roche
- Système de vidange en inox soudé
- Configuration horizontale des bacs GN

Référence	Dimensions [mm]	Capacité	Dimensions d'encastrement [mm]	Plage de régulation de temp. [˚C]	Alimentation élec. [V/Hz]	Puissance [W]	Prix €
MRCH-94943.2	605×710×470	2×1/1GN h=200 mm	575×680	30 –95	230/50	1600	2 066
MRCH-94943.4	1135×710×470	4×1/1GN h=200 mm	1105×680	30 –95	230/50	3200	2 709
MRCH-94943.6	1665×710×470	6×1/1GN h=200 mm	1635×680	30 –95	400/50	4800	3 325

PRESENTOIRS



PRESENTOIR DOUBLE FACE AVEC ECLAIRAGE
MRCH-94596.4

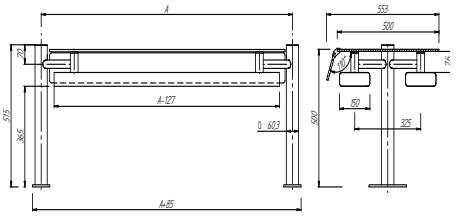


Options:
- D – avec éclairage LED
- GH – avec chauffage halogène à quartz et éclairage halogène

Référence	Dimensions	Puissance d'éclairage [W]	Prix €
MRCh945964D	1236×553×515	84	1 531
MRCh945966D	1766×533×515	112	1 760
MRCh945964GH	1236×553×515	1400	2 143
MRCh945966GH	1766×533×515	2000	2 717



PRESENTOIR DOUBLE FACE AVEC TABLETTE
DE DEPOSE ET ECLAIRAGE
MRCH-94597.4

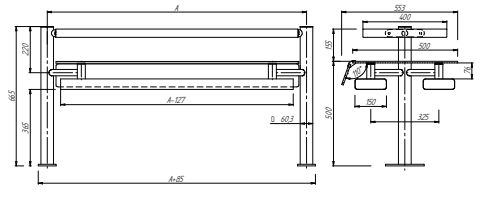


Description:
- **Avec tablette de dépose neutre**


Options:
- D – avec éclairage LED
- GH - avec chauffage halogène à quartz et éclairage halogène

Référence	Dimensions	Puissance d'éclairage [W]	Prix €
MRCh945974D	1236×553×665	84	1 645
MRCh945976D	1766×533×665	112	1 875
MRCh945974GH	1236×553×665	1400	2 449
MRCh945976GH	1766×533×665	2000	3 023

PRESENTOIRS DOUBLE FACE

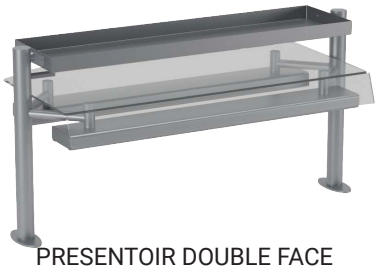

PRESENTOIR DOUBLE FACE
PLATEAU LIT DE GLACE ET ECLAIRAGE
MRCH-94598.4

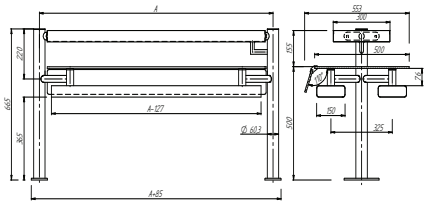


Description:
- Eclairage LED de série
- Etagère à glace est équipée d'un flexible caché dans le montant qui évacue l'eau vers un soubassement se trouvant sous le présentoir

Référence	Dimensions	Puissance d'éclairage [W]	Prix €
MRCh945984D	1236×553×665	84	1 798
MRCh945986D	1766×533×665	112	2 009



PRESENTOIR DOUBLE FACE SUPPORT
POUR BACS GN ET ECLAIRAGE
MRCH-94599.4

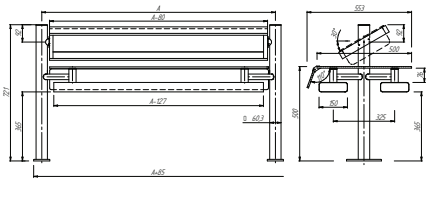

Description:
- **Au-dessus du présentoir: cadre support pour bacs GN 1/4 h=100**

Options:
- D – avec éclairage LED
- GH - avec chauffage halogène à quartz et éclairage halogène

Référence	Dimensions	Puissance d'éclairage [W]	Prix €
MRCH945994 D	1236×553×721	84	1 760
MRCH945996 D	1766×533×721	112	1 990
MRCH945994 GH	1236×553×721	1400	2 564
MRCH945995 GH	1766×533×721	2000	3 138

LISTE

LISTE DES OPTIONS

Plaque froide DM94920, Cuve réfrigérée DM94930

Désignation	Prix (€)
Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W	170,1
Appareil livré sans groupe, à raccorder sur un groupe froid à distance	nous consulter

Cuve isolée exposition sur lit de glace DM94931

Désignation	Prix (€)
Vidange 1/2"	29,25

Cuve réfrigérée à froid ventilé DM94933

Désignation	Prix (€)
Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W	170,1
Tablette de fond de cuve pleine	75,6
Tablette de fond de cuve perforée	99,45
Appareil livré sans groupe, à raccorder sur un groupe froid à distance	nous consulter

Cuves bain-maries DM94943

Désignation	Prix (€)
Barrette de séparation pour bacs GN 1/1, 1/2, 1/3 (l=510)	14,4
Barrette de séparation pour bacs GN 1/4, 1/6, 1/9 (l=325)	14,4

Vitrines réfrigérées

Désignation	Prix (€)
Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 340 W	170,1
Bac d'évaporation inox avec une résistance électrique 940W, dedykowany dla witryn z roletą	387,45
Tablette de fond de cuve pleine	75,6
Tablette de fond de cuve perforée	99,45
Porte battante (uniquement pour A=770)	nous consulter
Appareil livré sans groupe, à raccorder sur un groupe froid à distance	nous consulter

Présentoirs pour appareils Dora Metal

Désignation	Prix (€)
Vitre latérale (B) pour présentoir DM94580 (prix unitaire par vitre)	nous consulter
Vitre latérale (B) pour présentoir DM94582 (prix unitaire par vitre)	nous consulter

BAR LINE







APPAREILS ET MEUBLES BAR D'EXPERIENCE!

L'assortiment des produits BAR line comprend les appareils réfrigérés, froids et neutres ainsi que l'équipement complémentaire.

Le comptoir de bar est modulaire, ce qui permet **une configuration des appareils** sur un seul plan de travail (simple, d'angle ou cintré) avec des bords arrondis et équipés d'une barre anti-projection. Ces solutions permettent d'éviter tout déversement de boissons sur les appareils, et le verre le frappement de la connexion possible, de sorte qu'il puisse bien se tenir sur la surface lisse du plateau, plat ou décaissé, éliminant la possibilité de déversement de boissons au-delà du contour de la table.

W L'offre Bar line comprend également un large gamme de meubles neutres d'angle (ouverts et fermés 45 et 90°), permettant de combiner des éléments de bar à plusieurs angles différents.

En standard Bar line la surface intérieure et extérieure de la barre est réalisée en **acier inoxydable poli** de haute qualité, grâce auquel les produits donnent à l'intérieur un caractère luxueux, et les appareils sont **faciles à nettoyer** et à entretenir. Le comptoir entier est élégamment fini avec **poignées profilées**, qui diffèrent des poignées simples, trouvées dans les meubles habituels utilisés dans les coulisses des restaurants. En plus, il est possible d'effectuer les dessus sur demande, en granit ou d'autres matériaux, selon les souhaits du client.

Les modules avec cabinets sont équipés de fermeture automatique, et les modules avec tiroirs sont placés sur les guides support stables, durables à fermeture automatique avec extension complète, avec des étagères pleines ou perforées, réglables en hauteur. Les étagères sont conçues de façon qu'elles peuvent être librement ajustées dans leur hauteur 53 mm.

Les meubles réfrigérés et froids peuvent être constitués de modules avec portes et tiroirs plein ou vitrée - (meubles réfrigérés) avec **éclairage LED**, qui illumine les boissons qui s'y trouvent. Les modules avec cabinets sont équipés de **fermeture automatique**, et les modules avec tiroirs sont placés sur les guides support stables, durables à fermeture automatique avec **extension complète**, avec des étagères pleines ou perforées, réglables en hauteur. Les étagères sont conçues de façon qu'elles peuvent être librement ajustées dans leur hauteur **53 mm**.

Les meubles réfrigérés et neutres sont équipés de **verrouillage à fermeture automatique** pendant la porte est ouverte de plus de 90° et un système de **« fermeture douce »** des tiroirs et des portes (dans les meubles neutres) permettant d'éviter le claquement lors de la fermeture. **Le système à deux couches breveté de portes, de tiroirs et de parois** assure une plus grande résistance et minimise la perte de température, ce qui entraîne des économies d'énergie consommée. Tous les meubles réfrigérés et froids permettent de monter le groupe sur le côté, au centre ou à l'extérieur, ce qui est important quand on veut utiliser le maximum de l'espace disponible dans les modules de bar,en déplacant le groupe dans une autre pièce. En outre, cela permet d'éliminer tout bruit qui se fait entendre pendant le fonctionnement des groupes.

D'autres avantages des appareils Bar line sont:

- **le système Easy Service** – pour faciliter l'entretien des appareils grâce à l'utilisation de solutions de conception pour permettre des réparations rapides sans avoir à déplacer ou démonter les composants individuels de Bar line,
- **un compresseur** adapté pour fonctionner à une température de 43 °C et une humidité de 60%,
- **livraison dans les éléments** – l'option pour la livraison et l'installation facile de comptoirss dans les petits espaces, y compris les caves,
- **surveillance** – enregistreur de température numérique (portable, avec mémoire interne et connexion informatique),
- **possibilité d'effectuer les appareils en tôles colorées** (peintes thermiquement), adaptées à l'intérieur et le style de la pièce.

Plusieurs années d'expérience, la reconnaissance des utilisateurs, plusieurs prix et récompenses (y compris la **Médaille européenne 2011, la Médaille d'or MTP 2010, le Premier prix du salon HORECA 2011**) décernés une série d'appareils de bar Bar line de Dora Metal sont les arguments qui aident à prendre la décision de choisir ces produits particuliers.



MEDAL EUROPEJSKI


Złoty Medal MTP 2010

2010

HORECA®
19. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie

100% de professionnalisme

BAR line

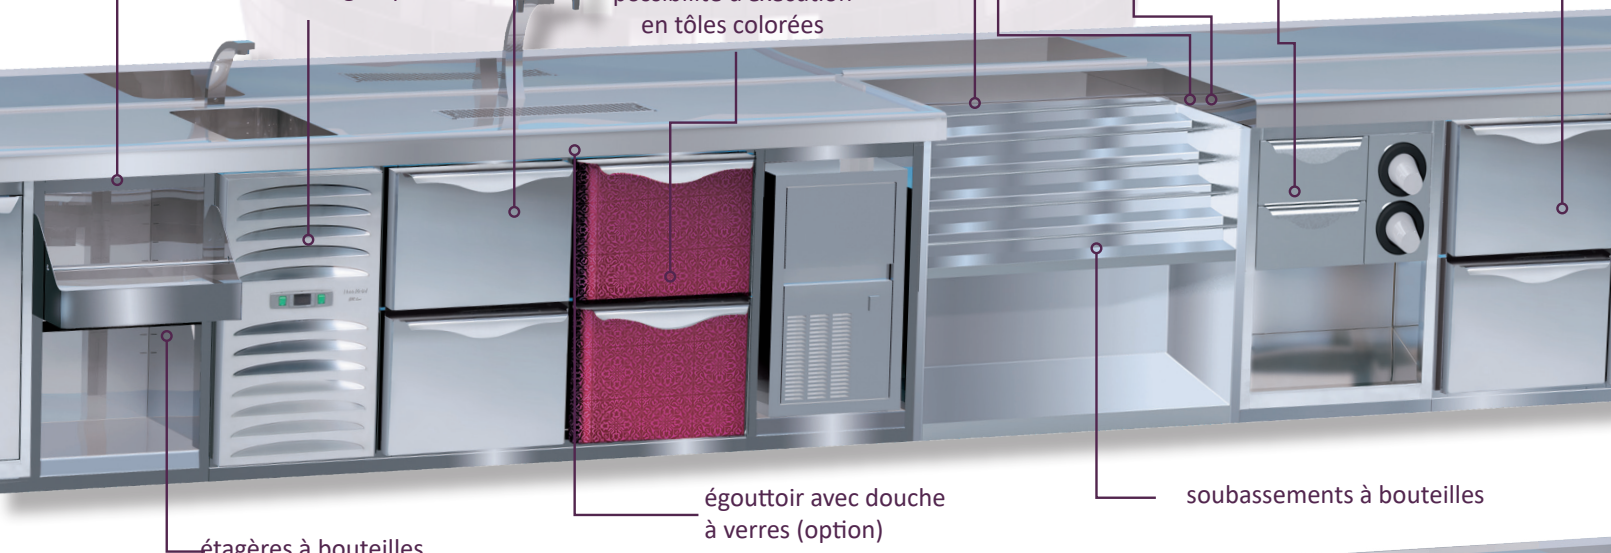

configuration des appareils

facile à nettoyer

comptoirs en tôle vibrée, résistante aux dommages

plans de travail droits, d'angle ou cintrés

poignées profilées fuselées

système de double porte, tiroirs et parois breveté,

dispenseurs de verre et tiroirs


Système EASY SERVICE - accès facile au groupe

possibilité d'exécution en tôles colorées

étagères à bouteilles

égouttoir avec douche à verres (option)

soubassements à bouteilles

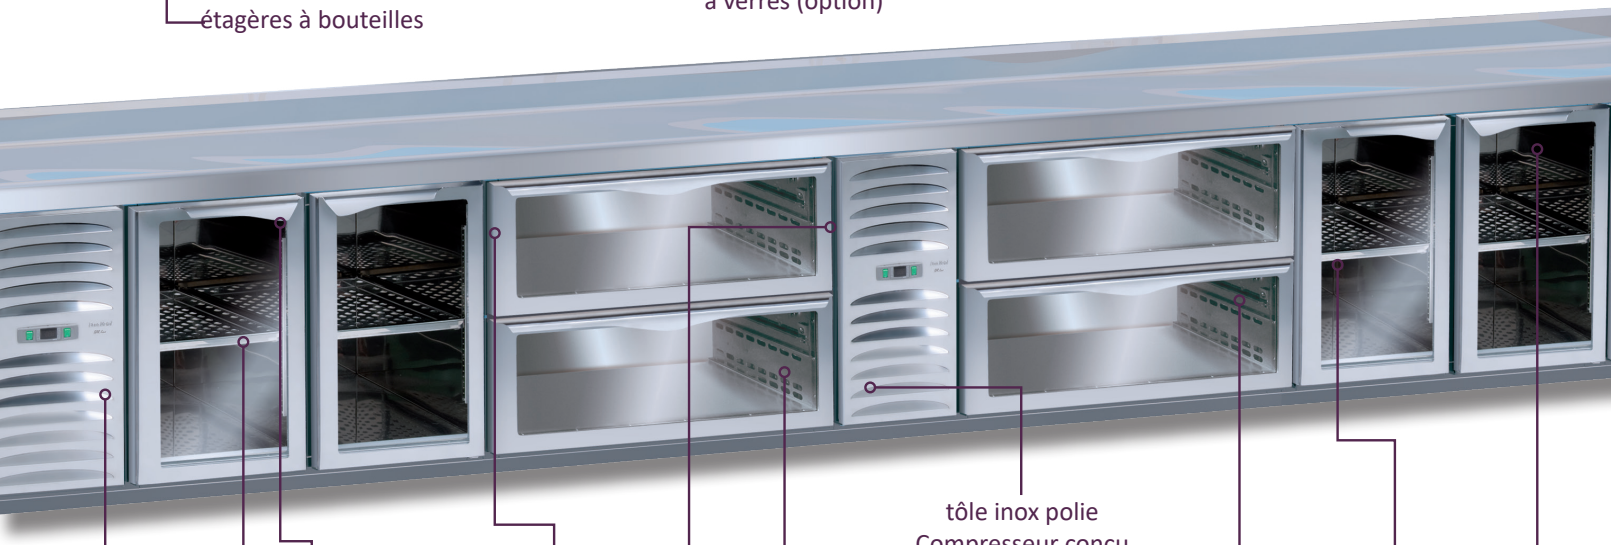

surveillance option)

modules à fermeture automatique

tôle inox polie
Compresseur conçu pour fonctionner à +43°C et humidité d'air jusqu'à 60%

étagères pleines ou perforées

possibilité de monter la fermeture

tiroirs sur les glissières à pleine extension

éclairage LED

tiroir sur guides stables

possibilité de régler étagère chaque 53 mm

livraison en éléments

INSPIRATIONS DE BAR

Chers Clients,

DORA METAL, en tant qu'entreprise leader sur le secteur de l'équipement pour la gastronomie en Pologne, avec une longue expérience et tradition dans la conception et la fabrication du matériel professionnel pour le secteur CHR, a le plaisir de vous présenter son offre de meubles réfrigérés et neutres destinés aux bars, pubs et restaurants. Notre offre est le résultat de nombreuses années d'études, d'évolution technologique constante dont les produits installés dans plus de 100 000 endroits du monde entier. Ce n'est pas un hasard si les solutions proposées dans nos produits lient à la fois, l'ergonomie, la fonctionnalité et l'esthétique de la réalisation.

Nos produits, conçus selon les tendances mondiales les plus modernes et répondant aux normes internationales en matière de qualité et de sécurité, sont garantis par uns qualité et une longue durée d'utilisation.

Les meubles réfrigérés, neutres et les accessoires qui complètent la série BAR Line, c'est une solution idéale pour ceux qui apprécient la qualité et le style. La conception innovatrice, une ligne élégante et moderne mises en valeur par l'éclairage de type LED, donnent un caractère unique et exclusif de votre intérieur, tandis que les solutions techniques avancées et le soin apporté à chaque détail assurent la satisfaction des utilisateurs les plus exigeants.

BAR line









APPAREILS POSITIFS





BAR line

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESTINATION ET OFFRE

L'offre des produits proposés dans ce catalogue comprend des appareils réfrigérés en froid positif et négatif, meubles et accessoires complémentaires, destinés pour les bars, pubs, clubs et cafés. Le système modulaire garantit la possibilité de créer des configurations libres et optimales de tous les éléments pour constituer le dessous d'un comptoir. En fonction de leurs conceptions et la destination, les produits ont été classés comme suit.

OFFRE:

Les soubassements réfrigérés (froid positif et négatif):

- Groupe frigorifique latéral (à gauche ou à droite),
- Groupe frigorifique central (concerne les soubassements réfrigérés positifs),
- Sans groupe frigorifique (pour raccordement au circuit frigorifique existant – groupe à distance),
- Les soubassements neutres de rangement.

CONCEPTION:

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS:

en standard:

- En standard, l'ensemble (surfaces extérieures et intérieures) est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, poli brillant (façades de portes de frigos pour fûts à bière et à déchets en inox brossé)
- Corps de soubassement monté sur plinthes en inox, hauteur 47 mm
- Corps de soubassement réfrigéré préparés pour le montage de certains modèles de portes et tiroirs. Au-dessus du groupe frigorifique, place libre pour un bac 305x510x220mm, (concerne la version avec le groupe frigorifique latéral)
- Portes équipées d'un joint d'étanchéité facilement remplaçable et un système auto fermant
- Eclairage LED en standard dans l'armoire réfrigérée suspendue
- Modules de rangement réfrigérés avec portes, adaptés pour les fûts à bières
- Modules de rangement réfrigérés avec portes, équipés d'une étagère perforée sur des glissières, réglable en hauteur (tous les 50mm)
- Panel de commandes avec possibilité de connexion à un système de gestion de froid à distance
- Options de fabrication pour les soubassements réfrigérés :
- Possibilité de fabrication de modules avec portes vitrées (module 1P, 1L)
- Possibilité de fabrication de modules avec tiroirs pleins et vitrées (module 2, 3, 4, 5)
- Possibilité de fabrication de façades de portes et tiroirs en inox brossé ou en couleur
- Possibilité de montage de d'éclairage LED
- Possibilité de montage de fermeture à clef dans les portes et tiroirs
- Possibilité de connexion à un groupe à distance (groupe frigorifique non fourni)
- Version droite (groupe à droite)
- Monitoring – enregistreur numérique de température (portable, mémoire interne, connexion PC)
- Options de fabrication pour les armoires réfrigérées suspendues :
- Cadres de portes fabriqués en inox brossé ou couleur
- Possibilité de connexion à un groupe à distance (groupe frigorifique non fourni)
- Version droite (groupe à droite)
- Monitoring – enregistreur numérique de température (portable, mémoire interne, connexion PC)
- Isolation par mousse polyuréthane écologique épaisseur 50mm, injectée sous haute pression
- Gaz frigorifique écologique, ne contient pas de CFC
- Commande du froid par intermédiaire du panneau électronique avec affichage numérique
- Froid ventilé dans les réserves réfrigérées
- Système automatique de dégivrage et d'évaporation d'eau créée lors du dégivrage de l'évaporateur
- Groupe sur tiroir télescopique facilitant l'accès pour intervention
- Trappe d'accès amovible ne nécessitant pas d'outils (concerne les meubles réfrigérés)

DESCRIPTIF

options pour soubassements négatifs et positifs:
- possibilité d'exécution avec portes vitrées (module 1P, 1L) (soubassement réfrigéré),
- possibilité d'exécution avec modules à tiroir pleins et vitrés (soubassement réfrigéré) (module 2, 3, 4, 5),
- possibilité d'exécution du front des portes et tirors en tole inox polie ou peinte thermiquement,
- possibilité d'installer l'éclairage de type LED,
- pour les modules à portes, étagères supplémentaires perforées avec guides,
- possibilité d'installer la fermeture des portes ou tiroirs,
- type droit (groupe à droite),
- surveillance – enregistreur de température numérique (portable, mémoire intérieur, connexion à l'ordinateur),

options pour armoirs réfrigérées:
- cadre de la porte en tôle d'acier inoxydable poli et peint thermiquement,
- connexion au compresseur central (exécution sans groupe),
- type droit (groupe à droite),
- surveillance – enregistreur de température numérique (portable, mémoire intérieur, connexion à l'ordinateur).

ATTESTATIONS ET CERTIFICATS

Tous les produits proposés dans ce catalogue sont fabriqués conformément aux exigences de l'industrie gastronomique et des institutions créées afin de superviser les conditions sanitaires et épidémiologiques dans les collectivités. Ils possèdent les attestations et les certificats nécessaires, entre autres le certificat du Bureau National d'Hygiène autorisant la commercialisation et le contact avec les denrées alimentaires. Tous les appareils répondent aux normes de qualité et de sécurité de l'Union Européenne et possèdent le marquage CE.

Les produits fabriqués par notre société ont un marquage permanent, attestant de leur authenticité et l'origine.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans la conception des produits, en les remplaçant par des nouvelles versions avec des paramètres qui n'affectent pas les performances et les coûts d'exploitation, sans préavis. Certains produits sont présentés avec des équipements supplémentaires, qui n'entrent pas dans leur composition standard. Les photos dans le catalogue sont à titre indicatif uniquement, le produit final peut différer légèrement de la conception présentée..

DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Groupe rétiré - entretien facile



Etagères à retirement entier



Tiroirs à retirement entier



Eclairage de type LED



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

TYPES DE MODULES UTILISES DANS LES TABLES NEGATIVES ET POSITIVES



Module 0L
porte pleine – gauche



Module 0P
porte pleine – droite



Module 1L
porte virtée – gauche



Module 1P
porte virtée – droite


Moduły 0L, 0P, 1L, 1P,
- équipés d'1 étagère perforée (363 mm x 434 mm) sur guides
- possibilité de régler les étagères tous 53 mm
- portes avec charnières à fermeture automatique verrouillable de plus de 90°.




Module 2
tiroir plein



Module 3
tiroir vitré



Module 4
tiroir large plein




Module 5
tiroir large vitré

EXEMPLES DE CONFIGURATION DES MODULES DANS LE SOUBASSMENT REFRIGERE


BAR line

B L C - M . 2 . 3 . 0 P

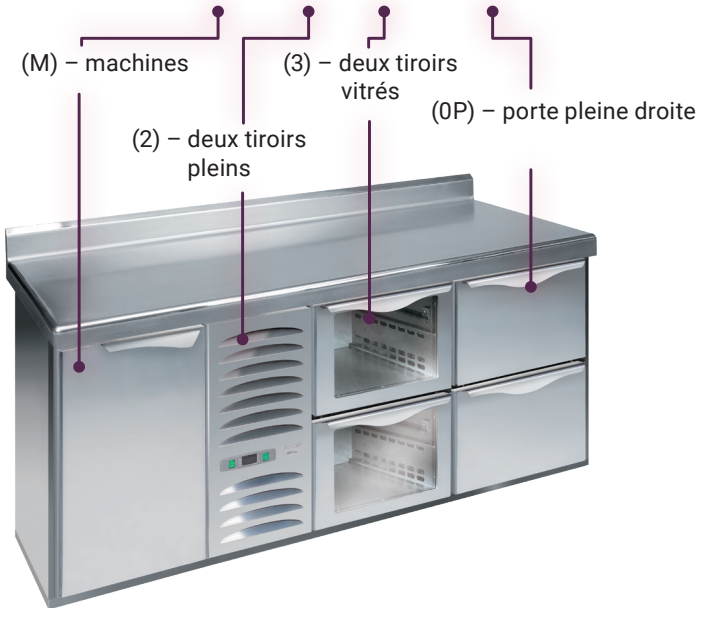


INFORMATIONS

Module 0P, 0L, 1P, 1L

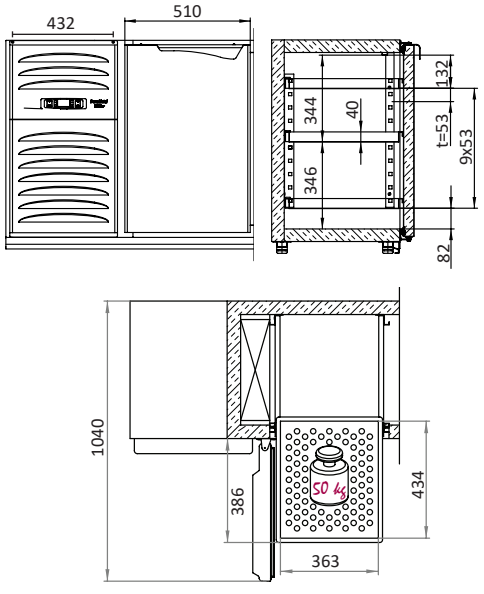


charge des étagères: max 50 kg

Module 2, 3

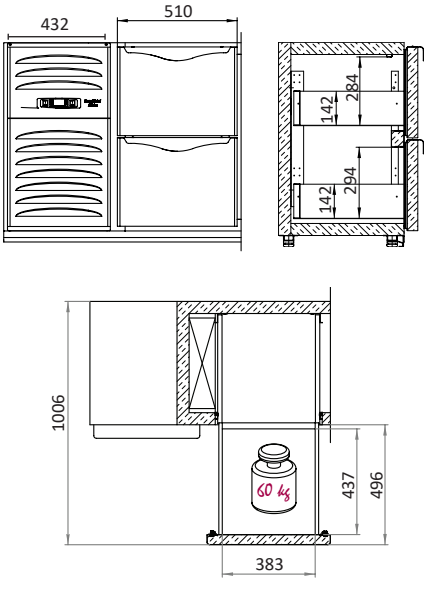


charge des tiroirs: max 60 kg

Module 4, 5

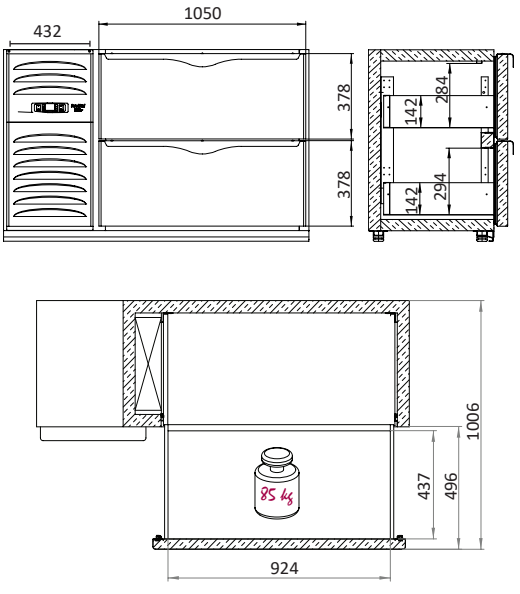


charge des tiroirs: max 85 kg


BLC-20, BLC-22, BLM-05

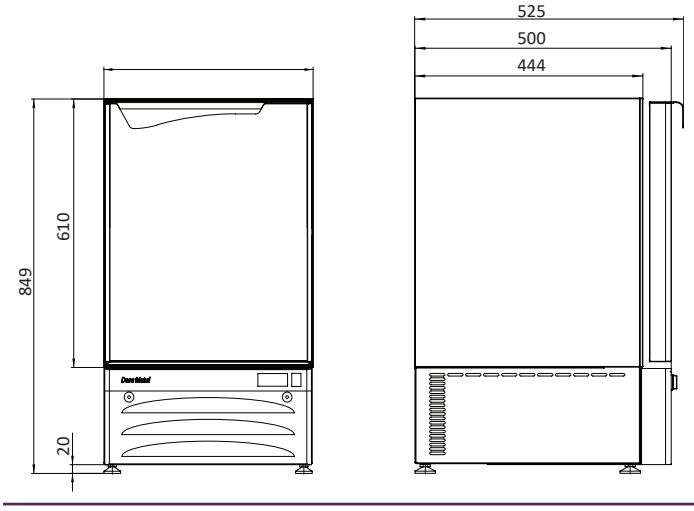


BLC-21, BLM-04

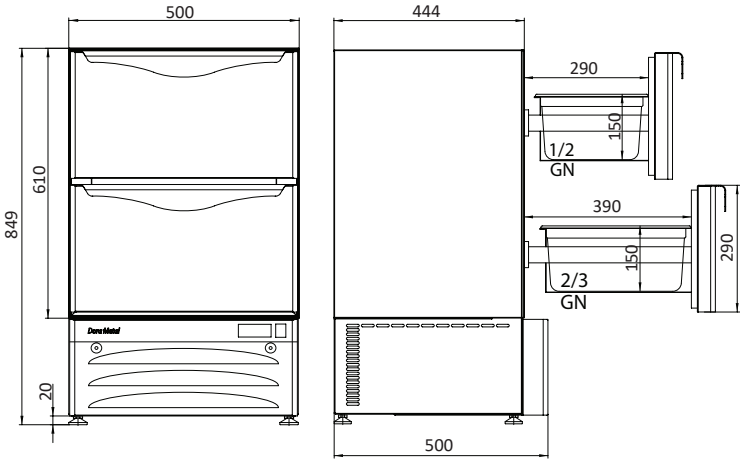


BLW – M.1L.1P

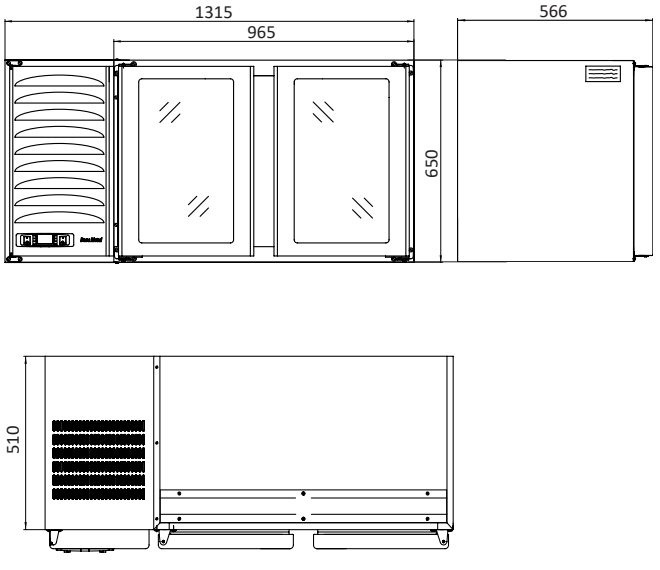

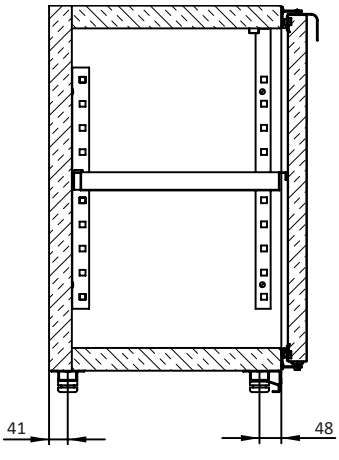

1. Emplacement des pieds dans les tables négatives et positives avec machines latéral et central

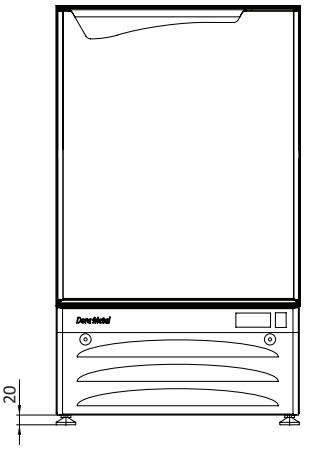

2. Emplacement des pieds dans les tables négatives et positives avec machines dans le soubassement

SOUBASSEMENTS REFRIGERES


GROUPE LATERAL



BLC-M.0P
modules disponibles:
0L, 1L, 1P, 2, 3



BLC-M.0L.0P
modules disponibles:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

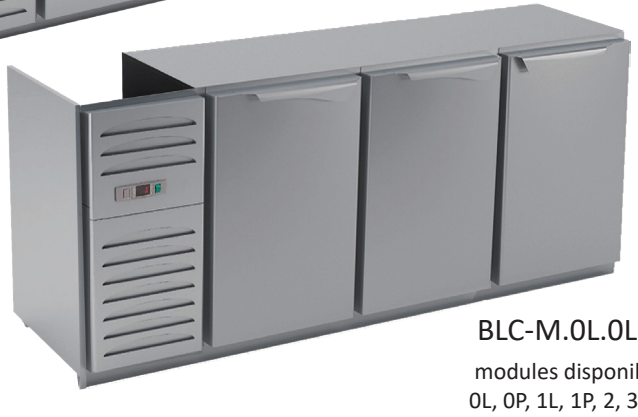


BLC-M.0L.0L.0P
modules disponibles:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLC-M.0P	**1010x590x849**	**230/50**	**+2...+10**	**370**	**160**
BLC-M.0L.0P	**1550x590x849**	**230/50**	**+2...+10**	**370**	**335**
BLC-M.0L.0L.0P	**2090x590x849**	**230/50**	**+2...+10**	**370**	**510**


En standard
- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 900,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité rélative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée avec une épaisseur de mousse de polyuréthane injectée 50 mm,
- sans dessus.

En option:
- module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED,
- possibilité de placer au-dessus du groupe dans le panneau de dessus de l'évier 307x510x220 pour les plateaux de type: BLPA-0010,
- type P – groupe à droite.


EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

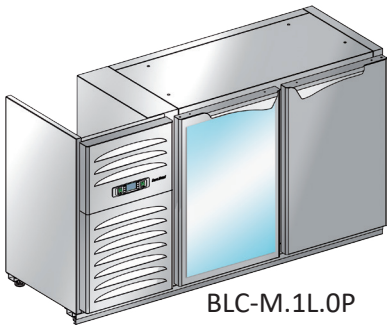

BLC-M.1L.0P

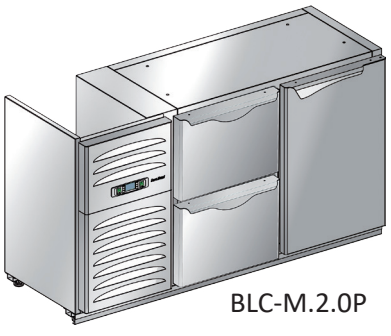

BLC-M.2.0P

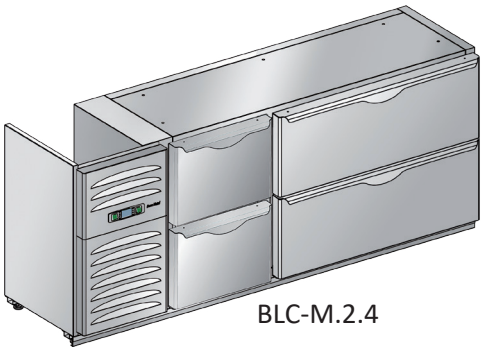

BLC-M.2.4


SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC



BLC-C.0P
modules disponibles:
0L, 1L, 1P, 2, 3



BLC-C.0L.0P
modules disponibles:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

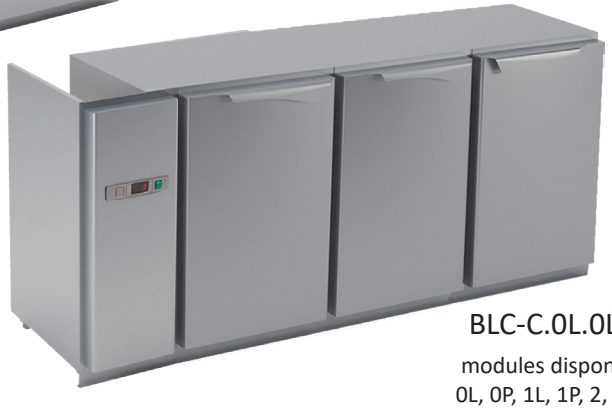


BLC-C.0L.0L.0P
modules disponibles:
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLC-C.0P	840x590x849	230/50	+2...+10	70	160
BLC-C.0L.0P	1380x590x849	230/50	+2...+10	70	335
BLC-C.0L.0L.0P	1920x590x849	230/50	+2...+10	70	510


En standard:
- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité rélative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép.. 50 mm,
- dessus équipés de condenseur, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne, valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et interrupteur électrique,
- isolation injectée avec une épaisseur de mousse de polyuréthane injectée 50 mm,
- sans dessus.

En option:
- module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED,
- type P – groupe à droite.


EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

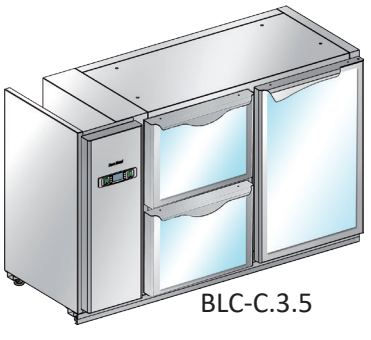

BLC-C.3.5

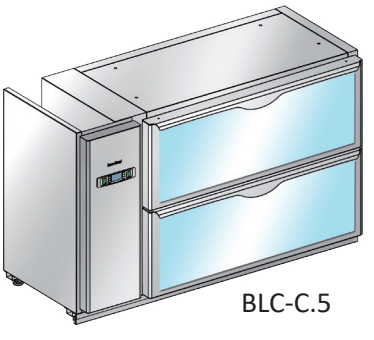

BLC-C.5

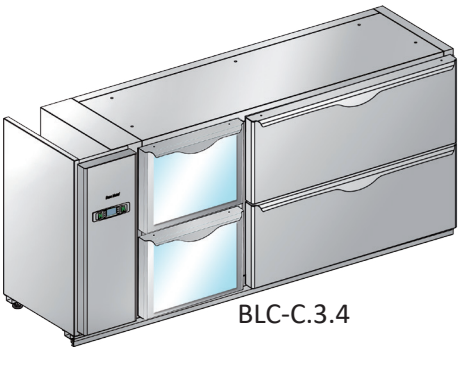

BLC-C.3.4

SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC GROUPE CENTRAL

BLC-0L.M.0P



BLC-0L.M.0L.0P





BLC-0L.0P.M.0P




BLC-0L.0P.M.0L.0P

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLC-0L.M.0P	1480x590x849	230/50	+2...+10	370	340
BLC-0L.M.0L.0P	2020x590x849	230/50	+2...+10	370	515
BLC-0L.0P.M.0P	2020x590x849	230/50	+2...+10	370	515
BLC-0L.0P.M.0L.0P	2560x590x849	230/50	+2...+10	370	690


En standard:
- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité rélative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,
- sans dessus.

En option:
- module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

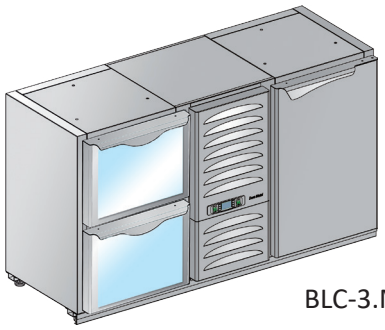

BLC-3.M.1P

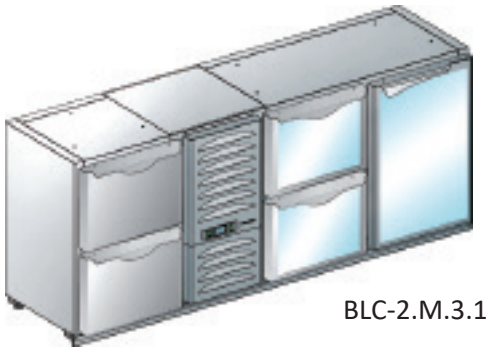

BLC-2.M.3.1P

SOUBASSEMENTS REFRIGERES

BLC-0L.C.0P



BLC-0L.C.0L.0P





BLC-0L.0P.C.0P




BLC-0L.0P.C.0L.0P

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLC-0L.C.0P	1330x590x849	230/50	+2...+10	70	340
BLC-0L.C.0L.0P	1870x590x849	230/50	+2...+10	70	515
BLC-0L.0P.C.0P	1870x590x849	230/50	+2...+10	70	515
BLC-0L.0P.C.0L.0P	2410x590x849	230/50	+2...+10	70	690


En standard:
- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité rélative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,
- soubassement équipé d'un condenseur, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne, valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et interrupteur électrique,
- connexion au compresseur central (fig. sur la p. 19),
- sans dessus.

En option:
- module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
- fronts des portes et et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- éclairage LED.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

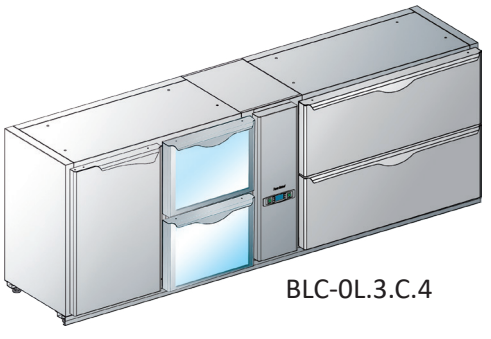

BLC-0L.3.C.4

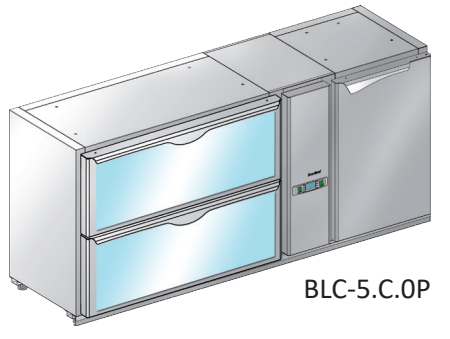

BLC-5.C.0P

SOUBASSEMENT CONGELE AVEC GROUPE LATERAL



BLM-M.0P
modules disponibles:
0L, 0P, 2



BLM-M.0L.0P
modules disponibles:
0L, 0P, 2, 4




BLM-M.0L.0L.0P
modules disponibles:
0L, 0P, 2, 4

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLM-M.0P	1010x590x849	230/50	-18...-14	360	160
BLM-M.0L.0P	1550x590x849	230/50	-18...-14	360	335
BLM-M.0L.0L.0P	2090x590x849	230/50	-18...-14	360	510


En standard:
- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- unité de condensation retirée sur les guides,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une humidité rélative de 60%,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,
- sans dessus.

En option:
- module: 0L, 0P, 2, 4
- fronts des portes et et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- possibilité de placer au-dessus du groupe dans le panneau de dessus de l'évier 307x510x220 pour les plateaux de type: BLPA-0010,
- type P – groupe à droite.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

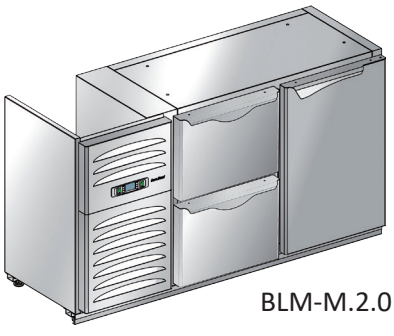

BLM-M.2.0P

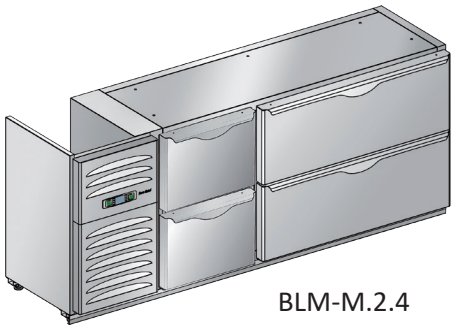

BLM-M.2.4

SOUBASSEMENT CONGELE AVEC



BLM-C.0P



BLM-C.0L.0P



BLM-C.0L.0L.0P

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLM-C.0P	840x590x849	230/50	-18...-14	70	160
BLM-C.0L.0P	1380x590x849	230/50	-18...-14	70	335
BLM-C.0L.0L.0P	1920x590x849	230/50	-18...-14	70	510

En standard:
- surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
- largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides réglables en hauteur,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- portes avec joint magnétique poussé,
- panneau de service amovible sans le besoin d'outils,
- dégivrage automatique par évaporation,
- air forcé dans la réserve réfrigérée,
- commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la température,
- isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép.. 50 mm,
- soubassement équipé d'un condenseur, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne, valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et interrupteur électrique,
- connexion au compresseur central (fig sur la p. 19),
- sans dessus.

En option:
- module: 0L, 0P, 2, 4,
- fronts des portes et et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- modules de portes équipées d'une étagère perforée sur les guides,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte et tiroirs,
- type P – machines à droite.

SOUBASSEMENTS DE CONGELATION AVEC GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT



BLC – 20



BLC – 21



BLC – 22

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLC-20	500x500x849	230/50	+2...+10	250	80 dm³
BLC-21	500x500x849	230/50	+2...+10	250	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm
BLC-22	500x500x849	230/50	+2...+10	250	80 dm³

Descriptif technique
- table avec 1 étagère et 1 ensemble de guides (pour BLC-20 et BLC-22), deux tiroirs (pour BLC-21),
- isolation en mousse de polyuréthane écologique,
- commande des paramètres de fonctionnement avec panneau électronique à affichage digital,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- système de refroidissement au moyen de l'évaporateur à lamelles avec ventilateur,
- placé sur la paroi arrière de la chambre de refroidissement interne,
- dégivrage automatique des condensats par par évaporation,
- groupe de condensation économe en énergie,
- groupe concu pour fonctionner à une température de +43°C et une humidité rélative de 60%.

SOUBASSEMENTS DE CONGELATION AVEC GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT



BLM – 05



BLM – 04

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLM-05	500x500x849	230/50	-21...-14	400	80 dm³
BLM-04	500x500x849	230/50	-21...-14	400	1/2 GN h=150mm 2/3 GN h=150mm

Descriptif technique
- table avec 1 étagère et 1 ensemble de guides (pour BLM-05),
- isolation en mousse de polyuréthane écologique,
- commande des paramètres de fonctionnement avec panneau électronique à affichage digital,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- système de refroidissement au moyen de l'évaporateur à lamelles avec ventilateur,
- dégivrage automatique des condensats par par évaporation,
- groupe de condensation économe en énergie,
- groupe concu pour fonctionner à une température de +43°C et une humidité rélative de 60,
- pour stockage court des produits précedemment congélés..

MEUBLES REFRIGEREES




BLW-M-1L.1P

Réf.	Dimensions [mm]	Tension d'aliment. [V/Hz]	Plage temp. [°C]	Puissance éléctrique [W]	Capacité [dm³]
BLW-M.1L.1P	1315x565x650	230/50	+2...+10	370	2x95


En standard
- surfaces internes et externes des armoires en tôle,
- acier inoxydable poli,
- porte vitrée,
- éclairage LED,
- chaque réserve est équipée d'une grille et deux ensembles de guides,
- portes équipées d'un mécanisme de verrouillage de fermeture des charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
- Capacité de charge: 100 kg,
- 80 kg.

Options de réalisation:
- cadre de porte en tôle d'acier inoxydable poli,
- cadre de porte en tôle d'enduit de poudre,
- type droit (groupe à droite -BLW-1 L.1 P.M,
- possibilité de monter la Fermeture à clé de la porte.

EQUIPEMENT MACHINES DES SOUBASSEMENTS NEGATIFS ET POSITIFS SANS GROUPE



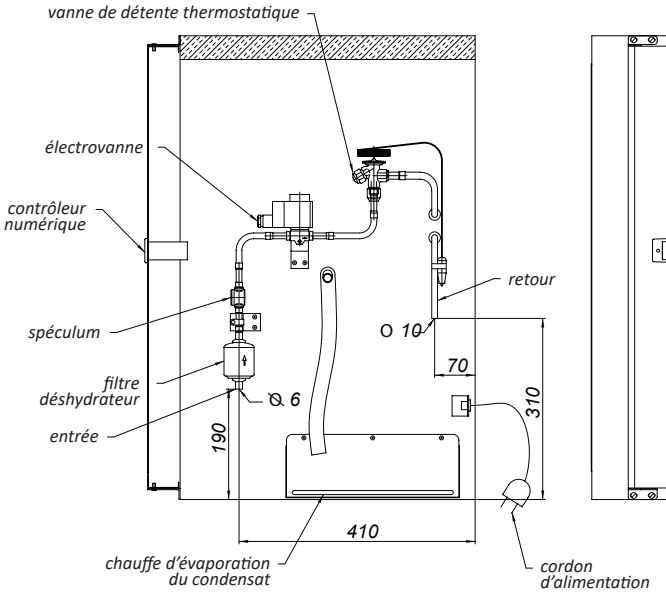


SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ

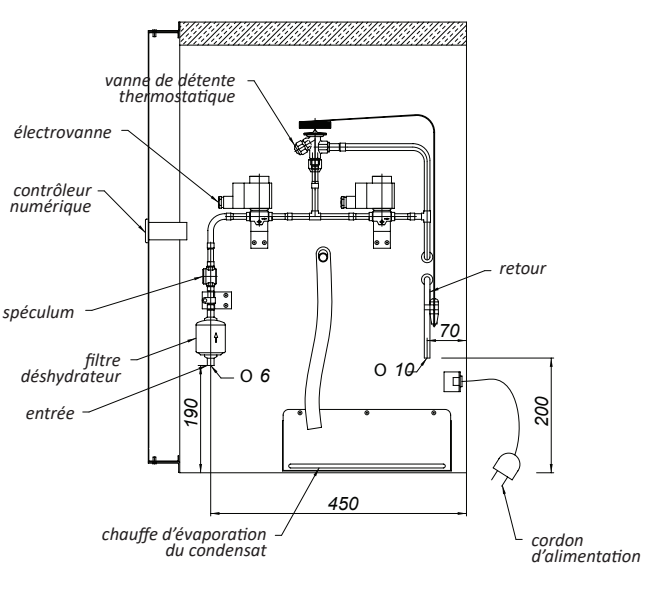

SOUBASSEMENT CONGÉLÉ

STYLE ET ELEGANCE

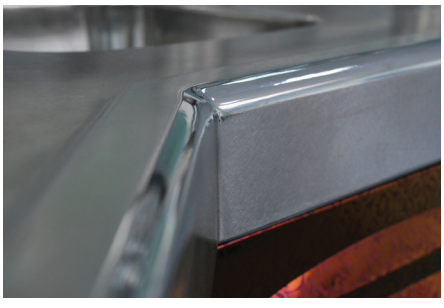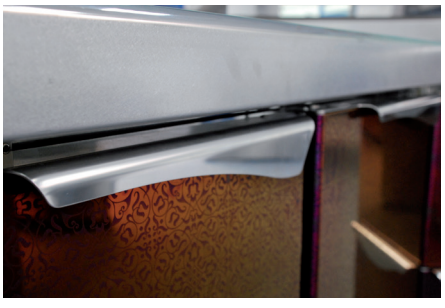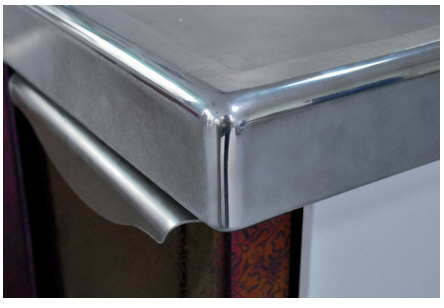


SOLUTIONS REFLECHIES

POSSIBILITE DE DEPLACER L'ETAGERE TOUS 53 MM




POSSIBILITE DE MONTER LA FERMETURE À CLÉ DANS LES PORTES ET



TIROIRS AVEC GUIDES A FERMETURE AUTOMATIQUE



EASY SERVICE – GROUPE RETIRE

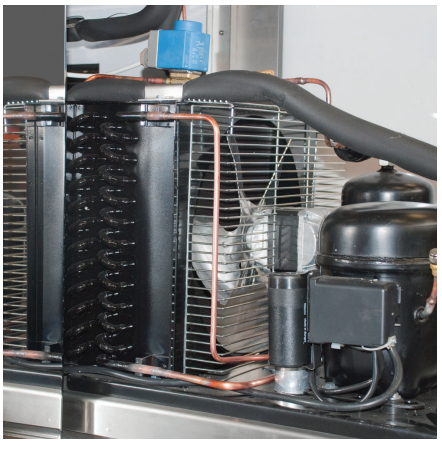


ECLAIRAGE LED



MEUBLES



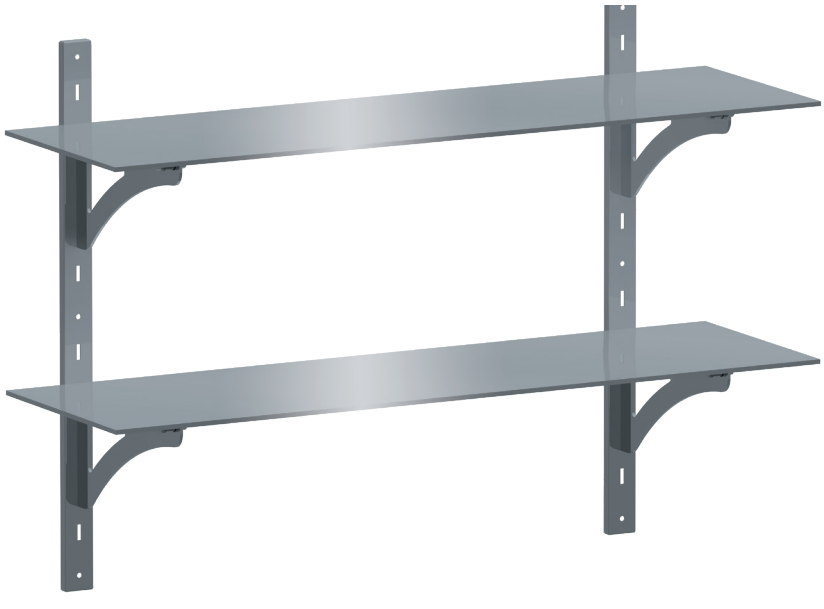



BAR line

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESTINATION ET OFFRE

L'offre des produits proposés dans ce catalogue comprend meubles destinés pour les bars, pubs, clubs et cafés.

OFFRE:

Meubles neutres:

- soubassements ouverts
- soubassements avec portes
- soubassements avec portes vitrées
- soubassements sous évier
- soubassements avec tiroirs
- soubassements avec tiroirs vitrés
- soubassements avec tiroir à marcs
- soubassements à lave-vaisselle ou machine à glaçons
- soubassements à bouteilles
- soubassements pour machine à café avec dispenseur déchets
- plateaux muraux
- armoires suspendes
- plates-formes
- soubassements à conditionneur
- supports à bac GN 1/9
- soubassements à tonneliers et refroidisseur
- soubassements pour bac à déchets avec un clapet coulissant

REALISATION

Meubles:

Soubassements neutres:

en standard:

- un ensemble (surfaces intérieures et extérieures) en acier inoxydable de haute qualité poli,
- corps placés sur des socles en acier hauteur 47 mm,
- possibilité de régler les étagères à l'intérieur des armoires à 53 mm,
- module de tiroir sur les guides à fermeture automatique,
- sans dessus;

option de réalisation:

- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement,
- possibilité d'installer un verrou sur la porte ou les tiroirs,
- dessus en granite ou en acier inoxydable.



SOUBASSEMENT OUVERT BLN – 0001

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0001	400x510x849
	500x510x849
	600x510x849
	700x510x849
	800x510x849
	900x510x849
	1000x510x849
	1100x510x849
	1200x510x849

En standard:
- 1 étagère amovible

En option:
- étagère amovible supplémentaire

MEUBLES



SOUBASSEMENT AVEC PORTES BLN – 0002

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0002	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé
- type gauche (L)



SOUBASSEMENT AVEC UNE PAIRE DE PORTES BLN – 0003

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0003	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- 1 étagère amovible
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé



SOUBASSEMENT SOUS EVIER BLN – 0004

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0004	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- tył podstawy otwarty
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé
- type gauche (L)



SOUBASSEMENT SOUS EVIER AVEC UNE PAIRE DE PORTES BLN – 0039

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0039	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

Options de réalisation:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des portes et tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé

MEUBLES DE BAR - SOUBASSEMENT



SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0005

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0005	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- 2 tiroir 1/2 sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé tiroir



SOUBASSEMENT AVEC BAC A DECHETS RETIRE BLN – 0006

Réf.	Dimensions [mm]	Nombre de bacs
BLN-0006	400x590x849	1
	660x590x849	2
	930x590x849	3

En standard:
- tiroir sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- bac à déchets



SOUBASSEMENT AVEC TIROIR A MARCS ET BAC A DECHETS BLN – 0007

Options bacs:
- option A:
  bac battant Ag12
- option B:
  bac battant + tiroir Ag14

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0007	414x590x849

En standard:
- 1 tiroir avec bac à marcs sur guides à fermeture automatique
- 1 tiroir sur guides à fermeture automatique – pour bacs à déchets

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acierpolie ou peinte thermiquement
- bac (en plastique)



SOUBASSEMENT A BOUTEILLES BLN – 0008

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0008	600x510x849
	800x510x849
	1000x510x849


En standard:
- 5 niveaux de présentation
- corps en tôle d'acier poli (surface extérieures et intérieures)
- hauteur des niveaux: 66 mm

MEUBLES



SOUBASSEMENT A LAVE-VAISSEILLE OU MACHINE A GLACONS BLN – 0009

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0009	400x510x849
	500x510x849
	600x510x849
	700x510x849
	800x510x849
	900x510x849
	1000x510x849

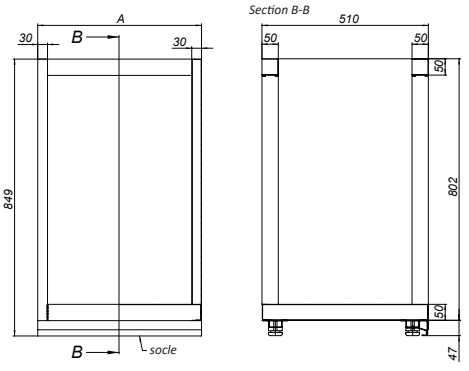

En option:
- possibilité d'ajuster les dimensions de la lave-vaisseile/machine à glacons



SOUBASSEMENT AVEC DISPENSEUR DE VERRES ET MARCS BLN – 0010

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0010	600x590x849
	800x590x849

En standard:
- 1 tiroir avec bac à marcs (supérieur)
- 1 tiroir sur guides à fermeture automatique (inférieure)
- pour A=600 – 2 dispenseurs de verres
- pour A=800 – 4 dispenseurs de verres

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- possibilité d'utiliser tiroir Ag



SOUBASSEMENT A CONDITIONNEUR BLN – 0016

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0016	400x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- arrière ouvert
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture max 87°)

En option:
- fronts des portes en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- type gauche (L)



SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0018

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0018	400x590x849
	500x590x849
	502x590x849
	600x590x849

En standard:
- tiroir 1/2+1/4+1/4 sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé tiroir

MEUBLES DE BAR - SOUBASSEMENT



SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0019

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0019	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- tiroir 3/4 + 1/4 sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- panier (bac à déchets – en plastique)
- Fermeture à clé tiroir



SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0020

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0020	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- tiroir 2/3 + 1/3 sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- panier (bac à déchets – en plastique)
- Fermeture à clé tiroir



SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0037

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0037	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- tiroir 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé tiroir



SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0038

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0038	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- tiroir 1/3 + 1/3 + 1/3 sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé tiroir

MEUBLES



SOUBASSEMENT A TIROIRS VITRES BLN – 0021

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0021	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- 2 tiroirs 1/2 vitrés sur guides à fermeture automatique
- guides des tiroirs à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé tiroir



SOUBASSEMENT A PORTES VITREES BLN – 0022

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0022	400x590x849
	500x590x849
	600x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé
- type gauche (L)



SOUBASSEMENT A PORTES VITREES BLN – 0023

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0023	700x590x849
	800x590x849
	900x590x849
	1000x590x849
	1100x590x849
	1200x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture porte max 87°)

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d'acier polie ou peinte thermiquement
- Fermeture à clé



SOUBASSEMENT POUR BAC A DECHETS A CLAPET COULISSANT BLN – 0027

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0027	600x600x1200


En standard:
- dessus en acier inox

En option:
- dessus en granit

Avec l'utilisation du plateau en granit H=1150

MEUBLES DE BAR - D'ANGLE





MEUBLE D'ANGLE 45° – EXTERIEUR BLN – 0029

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0029	560x510x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 18, BLPA 18

En option:
- étagère amovible supplémentaire




MEUBLE D'ANGLE 45° – INTERIEUR BLN – 0030

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0030	400x510x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 16, BLPA 16

En option:
- étagère amovible supplémentaire



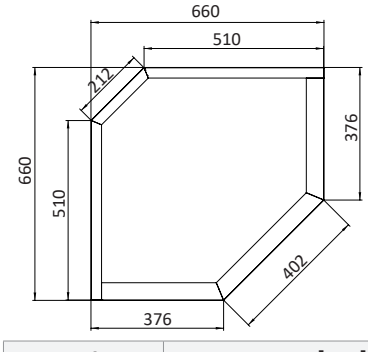

MEUBLE D'ANGLE 90° - EXTERIEUR BLN – 0031

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0031	660x660x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 17, BLPA 17

En option:
- étagère amovible supplémentaire



MEUBLE D'ANGLE 90° – INTERIEUR BLN – 0032

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0032	414x510x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 15, BLPA 15


En option:
- étagère amovible supplémentaire

MEUBLES



SUPPORT BOUTEILLES SIMPLE BLN – 0011.01

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0011.01	400x160x201
	600x160x201
	800x160x201
	1000x160x201




En standard:
- en tôles d'acier inoxydable polies



SUPPORT BOUTEILLES DOUBLE BLN – 0011.02

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0011.02	400x220x267
	600x220x267
	800x220x261
	1000x220x267



En standard:
- en tôles d'acier inoxydable polies



ETAGERE MURAL VITREE SIMPLE BLN – 0013.01

charge maximale étagère = 10kg/mb

En standard:
- en tôles d'acier inoxydable polies
- verre trempé (étagère)
- à partir des dimensions A≥1200 – 3 porteurs

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0013.01	600x350x370
	700x350x370
	800x350x370
	900x350x370
	1000x350x370
	1100x350x370
	1200x350x370
	1300x350x370
	1400x350x370
	1500x350x370

Réf.	Dimensions [mm]
BLN – 0013.01	1600x350x370
	1700x350x370
	1800x350x370
	1900x350x370
	2000x350x370
	2100x350x370
	2200x350x370
	2300x350x370
	2400x350x370
	2500x350x370



ETAGERE MURAL VITREE DOUBLE BLN – 0013.02


charge maximale étagère = 10kg/mb


En standard:
- en tôles d'acier inoxydable polies
- verre trempé (étagère)
- à partir des dimensions A≥1200 – 3 porteurs

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0013.02	600x350x700
	700x350x700
	800x350x700
	900x350x700
	1000x350x700
	1100x350x700
	1200x350x700
	1300x350x700
	1400x350x700
	1500x350x700

Réf.	Dimensions [mm]
BLN – 0013.02	1600x350x700
	1700x350x700
	1800x350x700
	1900x350x700
	2000x350x700
	2100x350x700
	2200x350x700
	2300x350x700
	2400x350x700
	2500x350x700

MEUBLES DE BAR

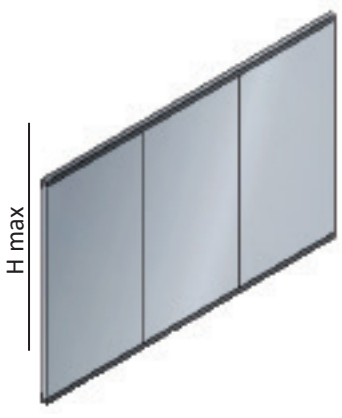

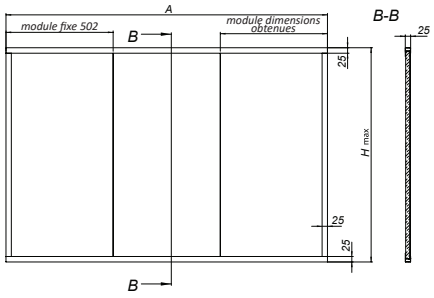

PANNEAU MURAL BLN – 0012

Dimensions A,H – selon la spécification du client

En standard:
- en tôles d'acier inoxydable polies

En option:
- surfaces extérieures en tôles d'acier inoxydable polies
- surfaces extérieures en tôles d'acier peintes thermiquement


ép. tôle	H max
# 0,8 mm	2985 mm

PLATE-FORME BLN – 0015



En standard:
- en tôles d'acier inoxydable polies

Réf.	Dimensions [mm]
BLN – 0015	400x510x49
	500x510x49
	600x510x49
	700x510x49
	800x510x49
	400x610x49
	500x610x49
	600x610x49
	700x610x49
	800x610x49

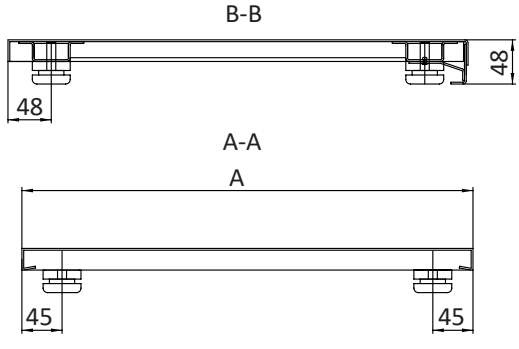

SUPPORT POUR GN 1/9 H=100 BLN – 0017



Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0017	600x210x164


En standard:
- sans bacs GN 1/9 H=100

En option:
- avec bacs GN 1/9 H=100

BLWL – 01



CUVE GLACE ISOLEE- SOUDEE AU PLATEAU DE DESSUS BLWL

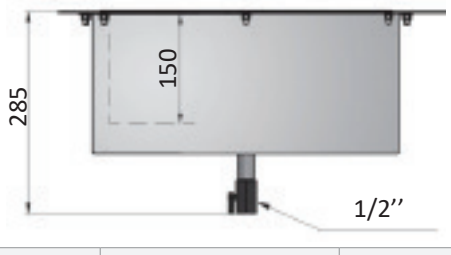


En standard:
BLWL-01 – un cloison perforé
BLWL-02 – deux cloisons perforées

En option:
- couverture non isolée

Réf.	Dimensions [mm]	Dimensions intérieur [mm]
BLWL-01	488x458x285	400x370x150
BLWL-02	688x458x285	600x370x150

MEUBLES



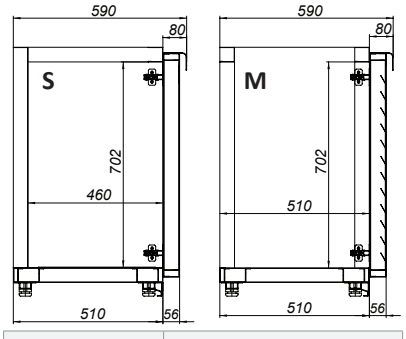

SOUBASSEMENT TONNELIER ET REFROIDISSEUR BLN – 0024


M – section machines
S – section armoire

En standard:
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle d'ouverture de porte max 87°)

En option:
- fronts des portes en tôle d'acier polie
- fronts des portes en tôle d'acier peinte thermiquement
Fermeture à clé
- Fermeture à clé
- type gauche (L)

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0024	1200x590x849



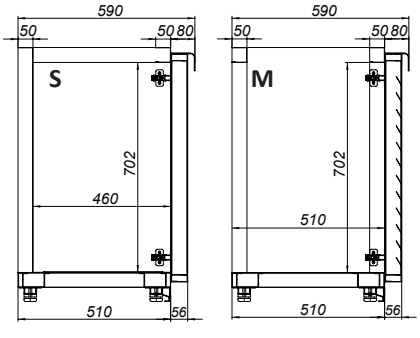

SOUBASSEMENT POUR TONNELIERS ET REFOIDISSEUR BLN – 0025


M – section machines
S – section armoire

En standard:
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (kąt otwarcia drzwi max 87°)

En option:
- fronts des portes en tôle d'acier polie
- fronts des portes en tôle d'acier peinte thermiquement
Fermeture à clé
- Fermeture à clé
- type gauche (L)

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0025	1600x590x849



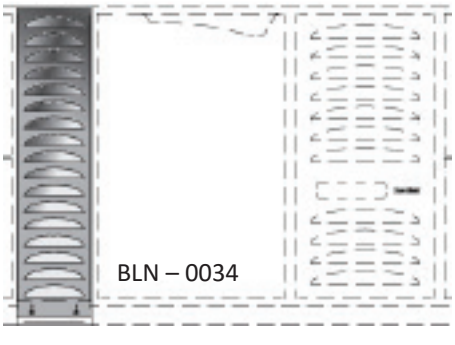

PANNEAUX D'AERATION

Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0034	200x849
BLN 0035	100x849

Utilisation:
- panneau d'aeration doivent etre utilisés dans les lignes de bar en cas de doute quant à la ventilation adéquate des groupes,
- tables à moteur central
- tables limitées des parois, etc.



SOCLE LATÉRAL BLN-0033


Réf.	Dimensions [mm]
BLN-0033	400x590x849

OPTIONS

Référence	Nom du produit	Prix €	Descriptif
OPBLC1	Module 1	120	Remplacement d'une porte pleine par une porte vitrée m positif
OPBLC2	Module 2	409	remplacement une porte pleine par deux tiroirs pleins m positif
OPBLC3	Module 3	598	remplacement une porte pleine par deux tiroirs vitrés m positif
OPBLC4	Module 4	258	remplacement deux portes pleines par deux tiroirs pleins toute largeur m positif
OPBLC5	Module 5	439	remplacement deux portes pleines par deux tiroirs vitrés toute largeur m positif
OPBLC6	ECL LED	121	Éclairage LED -1 Module de tiroir en verre
OPBLC7	ECL LED	125	Éclairage LED -1 Module de porte en verre
OPBLC8	ECL LED	151	Éclairage LED -1 Module de tiroir toute largeur en verre
OPBLM1	Module 2	688	remplacement une porte pleine par deux tiroirs pleins m négatif
OPBLM2	Module 4	538	remplacement deux portes pleines par deux tiroirs pleins toute largeur m négatif
OPBLM3	etagère	151	Tablette perforée supplémentaire avec rails pour modules de porte
OPPLBL1	bord poli miroir	77	finition bord poli miroir le ml
OPPLBL2	plat de finition	48	tole de finition inox ajourée pour avant ou coté latéral
OPPLBL3	bac	241	bac 305x510x220
OPPLBL4	bac	232	bac 400x400x260
OPPLBL5	grille	189	grille d'égouttoirs a verres
OPBL1	serrure	65	fermeture à clé
OPBL2	rayon sup	52	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 400x510x842
OPBL3	rayon sup	54	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre di-m500x510x842
OPBL4	rayon sup	56	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 4600x510x842
OPBL5	rayon sup	78	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 800x510x842
OPBL6	rayon sup	86	plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre dim 1000x510x842
BLN 0033	PLINTHE	25	Plinthe inox a fixer sur le coté latéral dimensions 507 0 47
BLN 0034	GRILLLE AERATION CENTRALE	59	grille inox avec découpe pour aération des groupes frigorifiques dimensions 200 200 849
BLN0035	GRILLLE AERATION	33	grille inox avec découpe pour aération des groupes frigorifiques dimensions 100 100 849


TYPE

Retiré sur le bac à déchets BLN – 0006

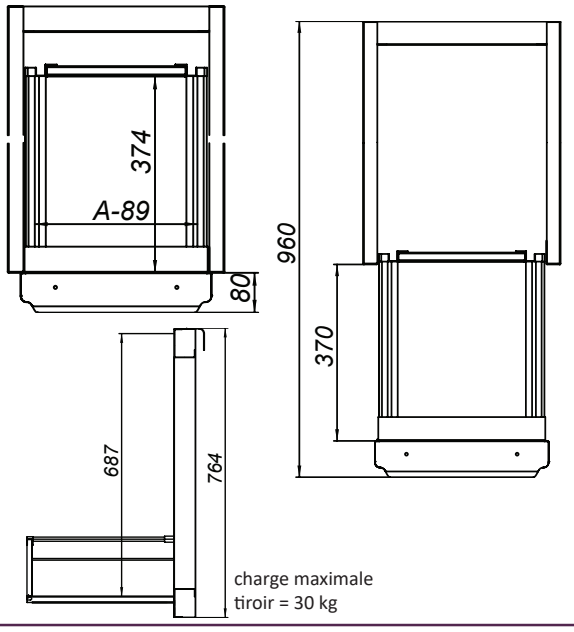


charge maximale
tiroir = 30 kg

Retiré sur le bac à déchets BLN – 0007

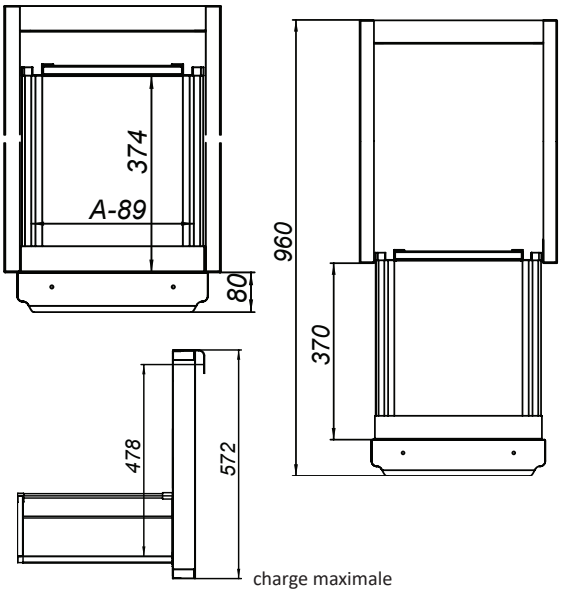


charge maximale
tiroir = 30 kg

Tiroir

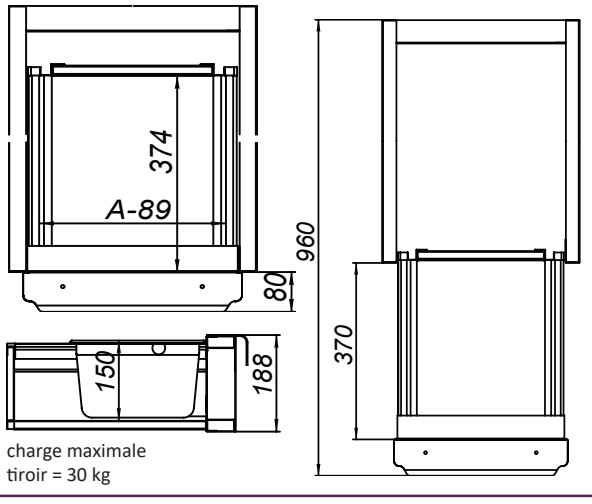


charge maximale
tiroir = 30 kg

Tiroir 1/2

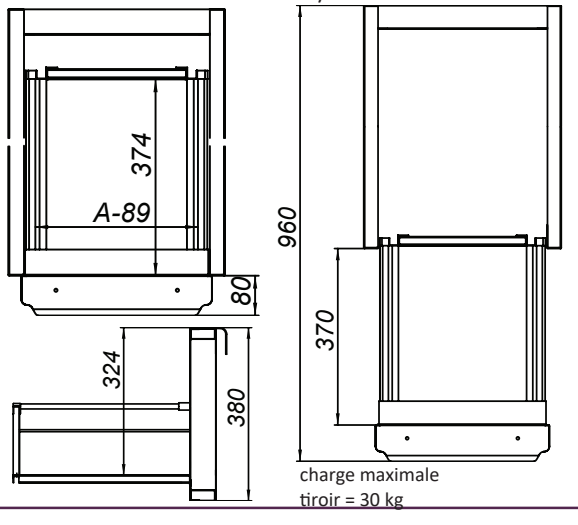


charge maximale
tiroir = 30 kg

Tiroir 1/3

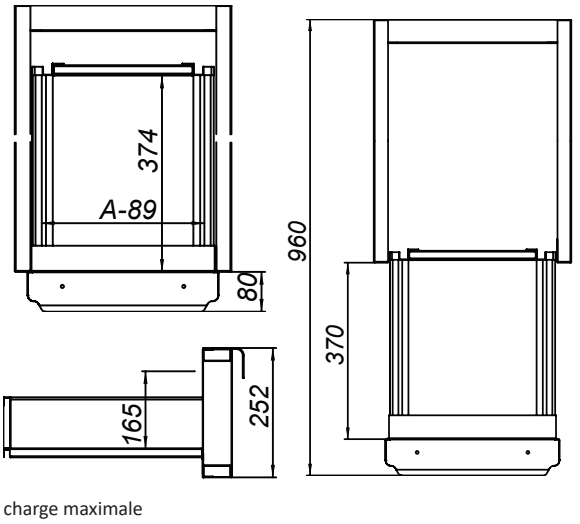

charge maximale
tiroir = 30 kg


Tiroir 2/3

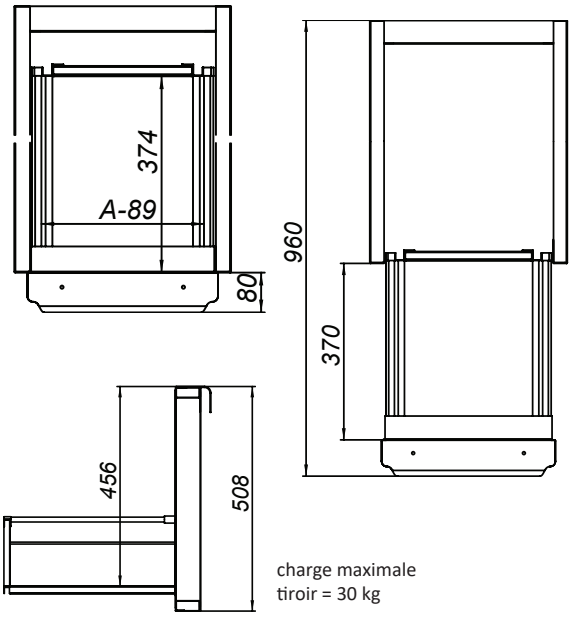

charge maximale
tiroir = 30 kg


TYPE DE TIROIRS

Tiroir 1/4

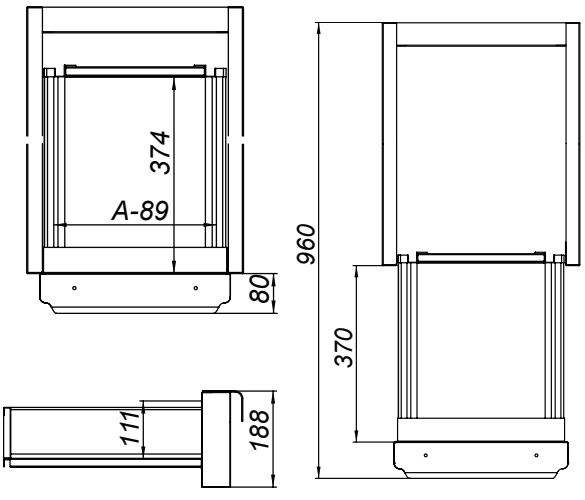


charge maximale
tiroir = 30 kg

Tiroir 3/4

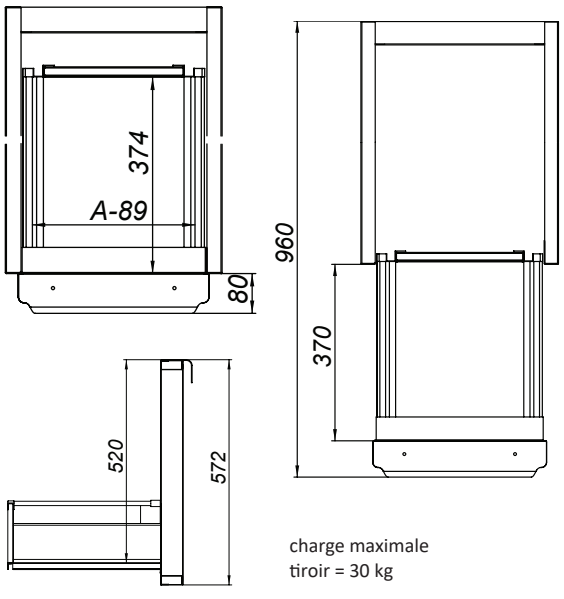


charge maximale
tiroir = 30 kg

Soubassement étuve avec dispenseur de verres et tiroir BLN-0010

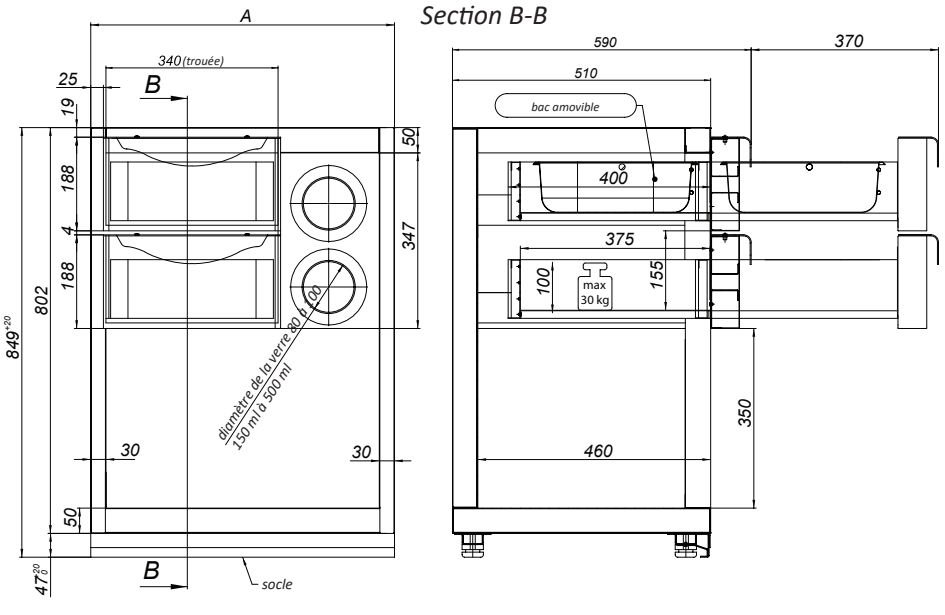


Soubassement à bouteilles BLN-0008

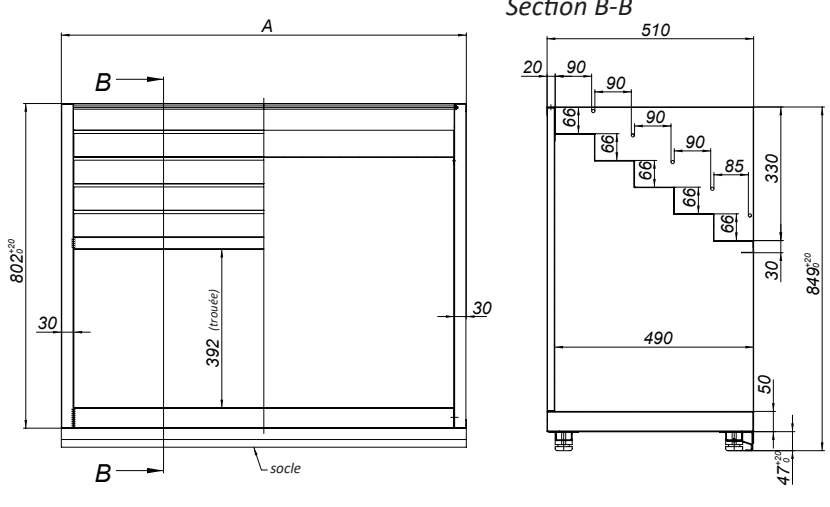

PURETÉ SANS EFFORT

Egouttoir confortable

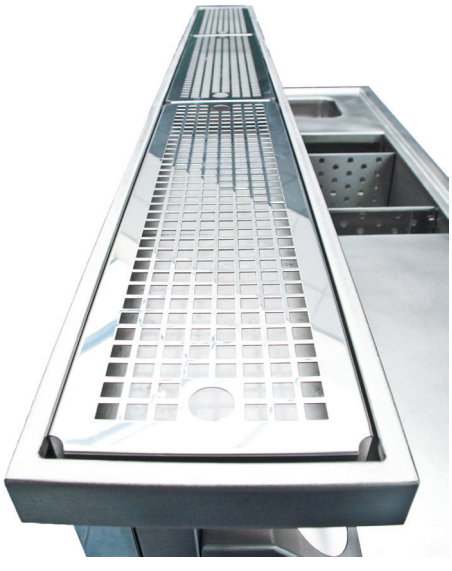


DESIGN MODERNE

Surface vibrée du panneau de dessus



ESTHETIQUE DE REALISATION


Bords polis du plateau de dessus

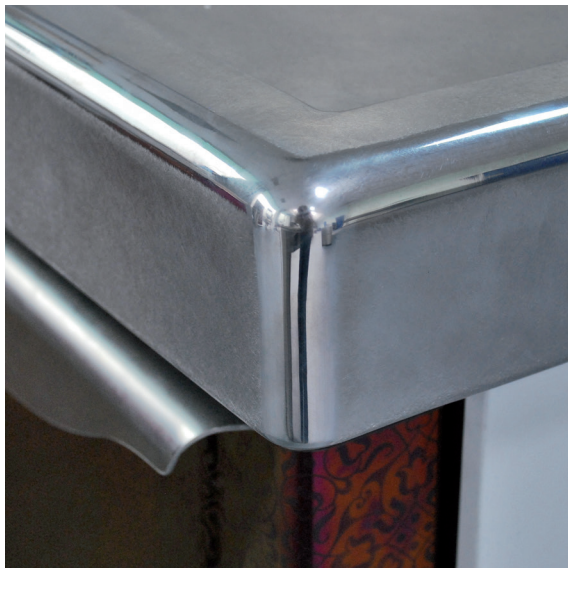


ERGONOMIE ET FONCTIONNALITÉ



PLATEAUX DE BAR

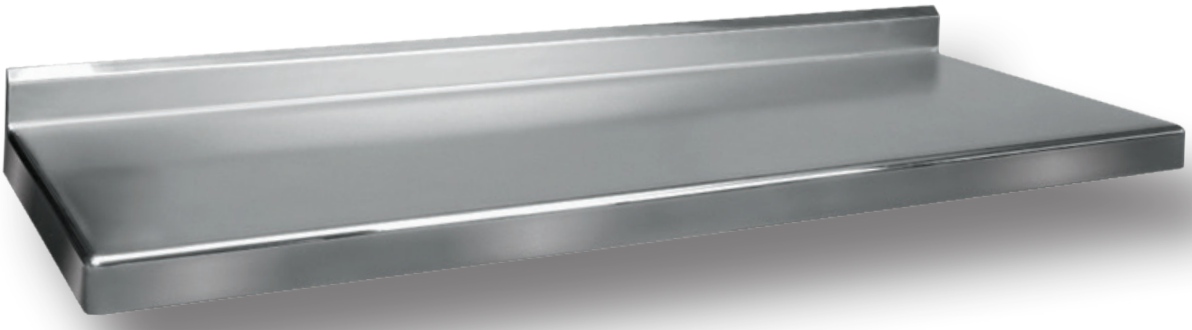

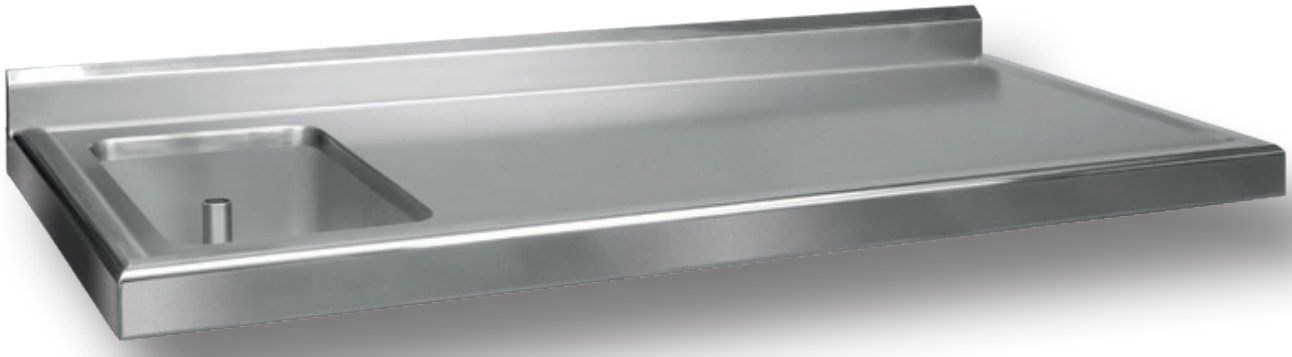



DESIGN INNOVANT ET ATTENTION AUX DETAILS

DESCRIPTIF

DESTINATION ET OFFRE

L'offre des produits proposés dans ce catalogue comprend les plateaux dessus destinés pour les bars, pubs, clubs et cafés.

OFFRE:

• plateaux plats
• plateaux en décaissé
• plateaux bac 400x400
• plateaux avec deux bacs 400x400
• plateaux avec égouttoir
• plateaux avec égouttoir, bac et ouverture pour pompes à bière
• plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400
• plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400 – liés d'un côté – type L (P)
• plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400 – liés de deux côtés
• plateaux avec bac 307x510 et large égouttoir, lié d'un côté P (L)
• plateaux pour armoires à bouteilles – liés de deux côtés
• plateaux pour armoires à bouteilles – liés d'un côté
• plateaux d'angle 450 – extérieur – liés de deux côtés
• plateaux d'angle 450 – intérieur – liés de deux côtés
• plateaux d'angle 900 – intérieur – liés de deux côtés
• plateaux d'angle 900 – extérieur – liés de deux côtés

EN STANDARD

Type A:
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur h=100 mm
• bord avant rayonné R15

Type B:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bord avant rayonnéR15

Type C:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bords latéraux et arrière hauteur h=1 00 mm
• bord avant rayonnéR15

Type RL/RP:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bord arrière et latéral (droit RP, ou gauche RL) de hauteur h=100 mm
• bord avant rayonné R15

Epaisseur des plateaux = 80 mm.

EN OPTION:

Type A:
• haut dosseret h=150 mm ou h=200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux rayonnés R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)


Type B:
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux et arrière rayonnés R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)

Type C:
• bord avant R15 poli
• haut dosseret h=150 i h=200
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)


Type RL/RP:
• bord R15 poli
• haut dosseret h=1 50 et h=200
• bord latéral rayonné R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière et autres)


EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DE PLATEAUX DE BAR LINE

Il ya un nombre infini de possibilités de configuration de plateaux de dessus.
Ci-dessous sont présentés les exemples de rangements.

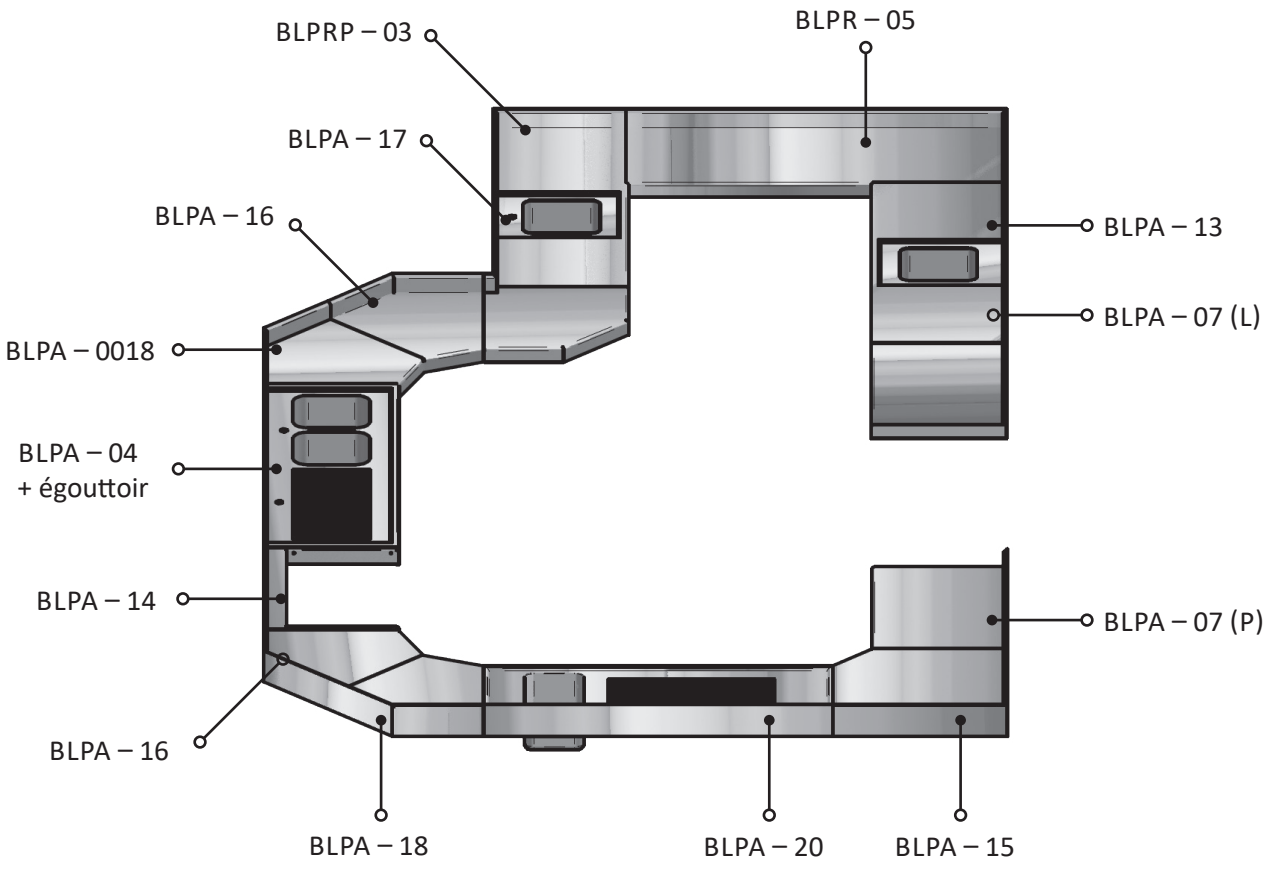


- vue de l'autre perspective

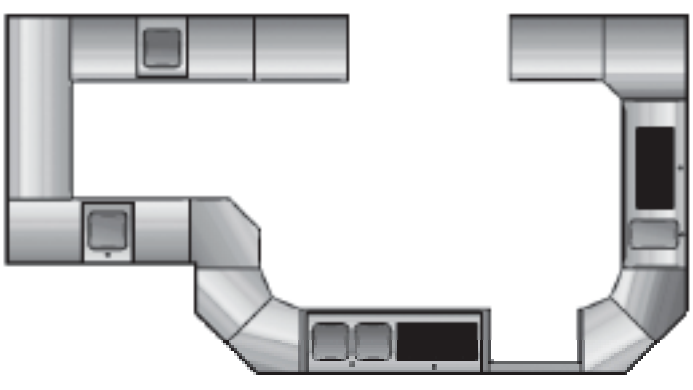

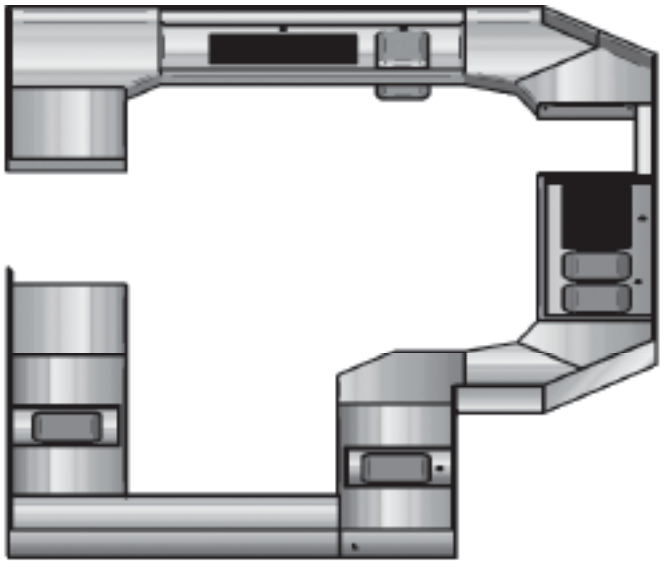


Pour des clients exigeants nous offrons des options d'exécution des plateaux de dessus individuels en forme:
- cintrée
- d'ellipses (internes ou externes) avec des dimensions personnalisées.

Il est une autre proposition visant à fournir un style unique et la qualité des intérieurs de bar, design moderne et élégance.
Les plateaux cintrés et en forme d'ellipses ne sont pas rayonnés du côté service, le dossertet arrière de hauteur 100 mm a une épaisseur de 3 mm.

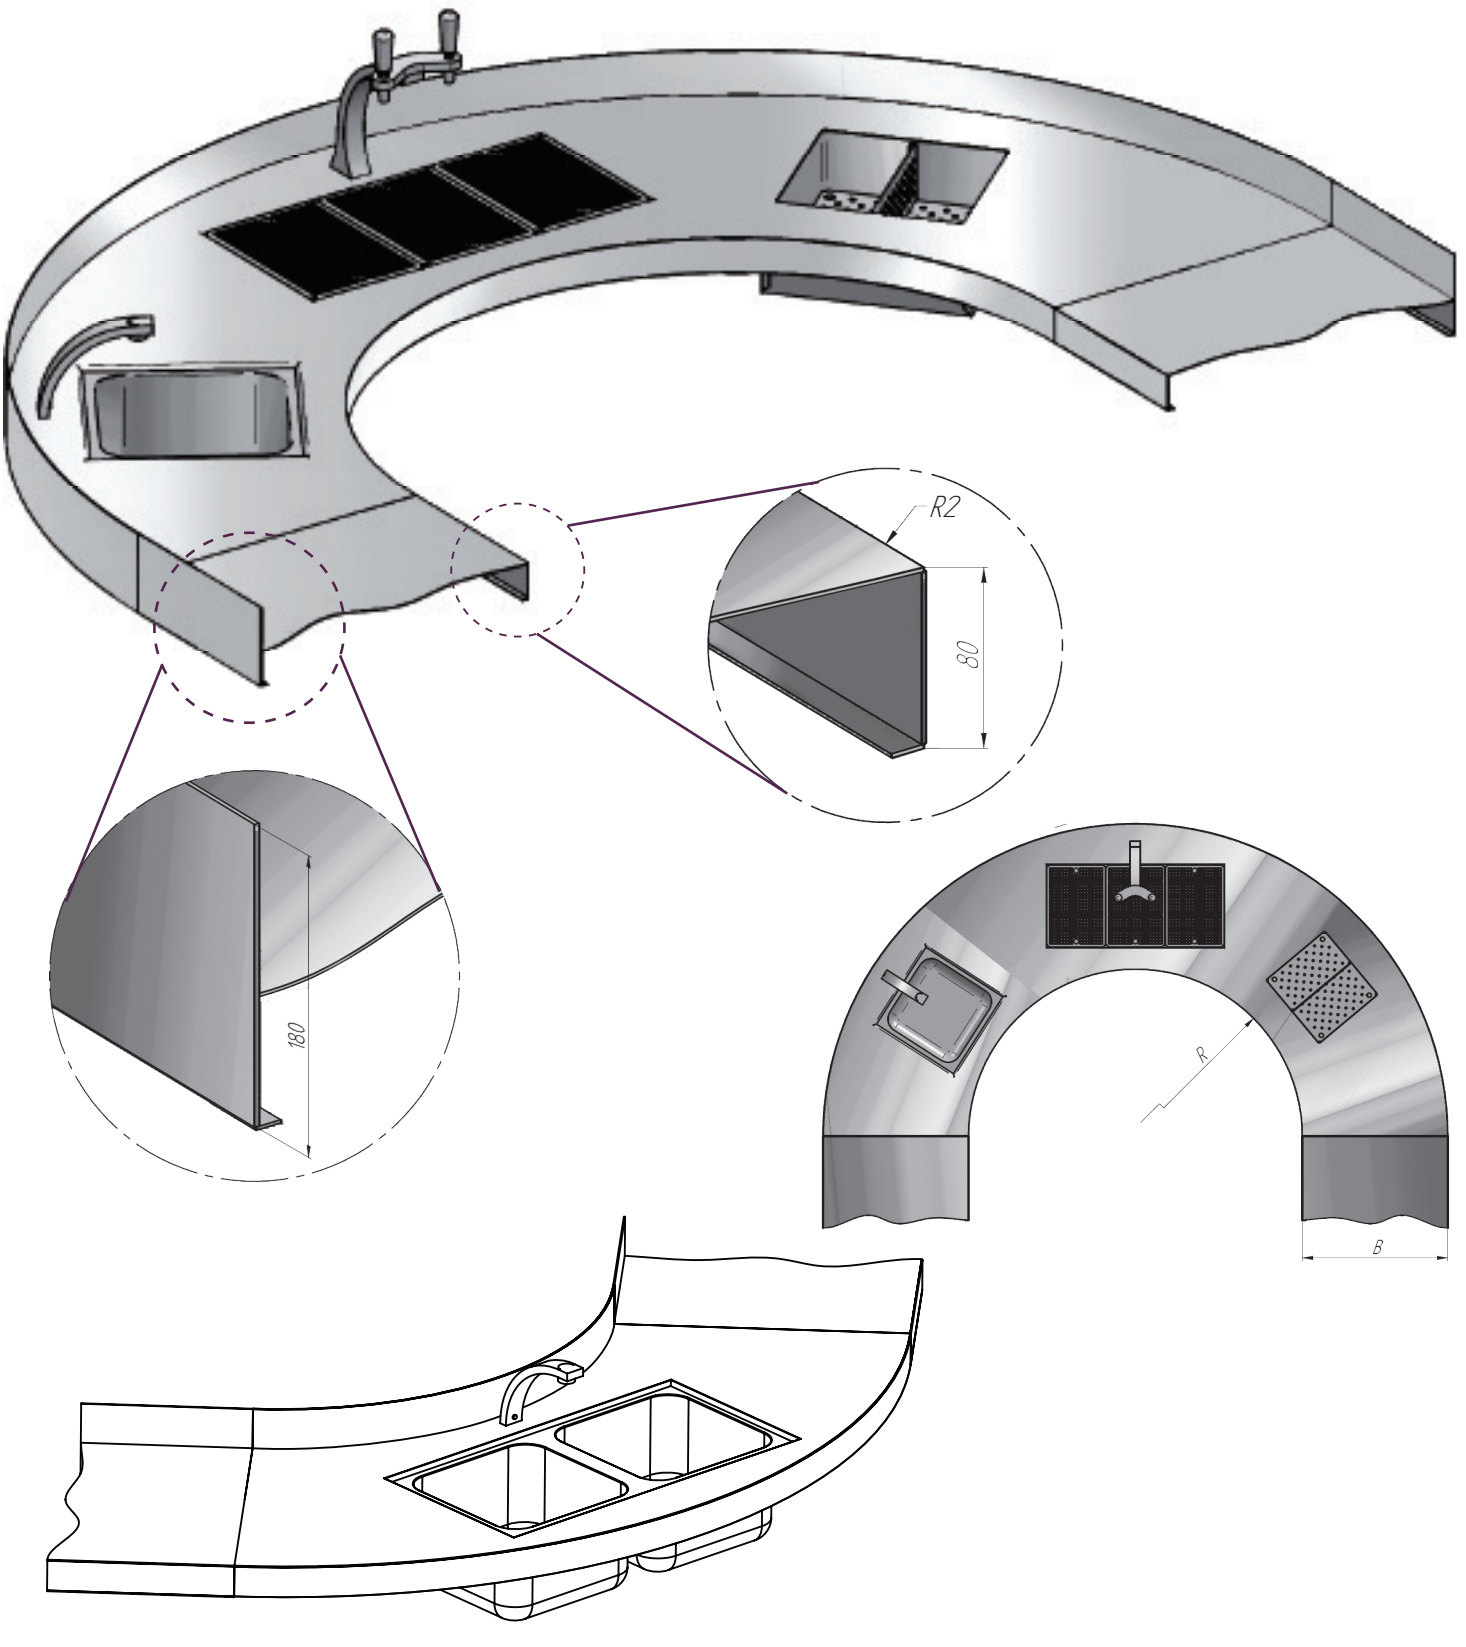

TYPES DE PLATEAUX DE BAR

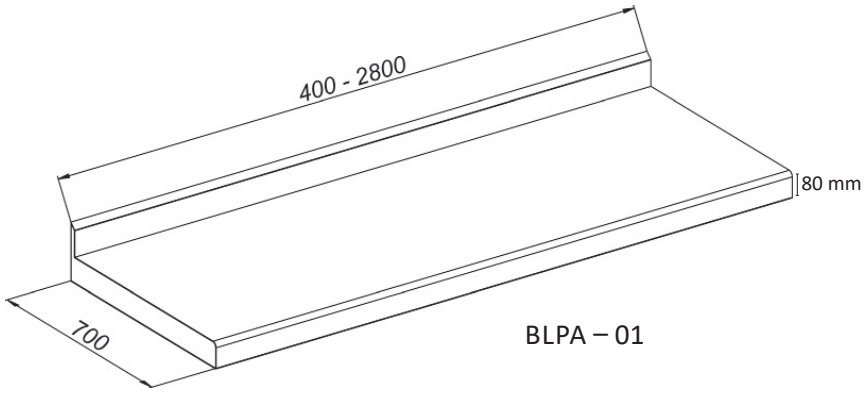


BLPA – 01

TYPE A

En standard:
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur h=100 mm
• bord avant rayonné R15
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• dosseret plus haut pour le type A-150 mm lub 200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux rayonnés R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
• plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 40.

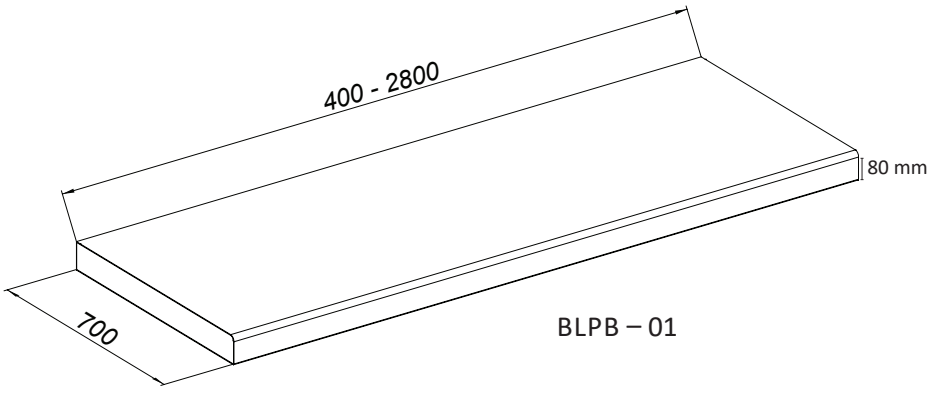


BLPB – 01

TYPE B

En standard:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bord avant rayonné R15
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux et arrière rayonnésR15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
• plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 41.

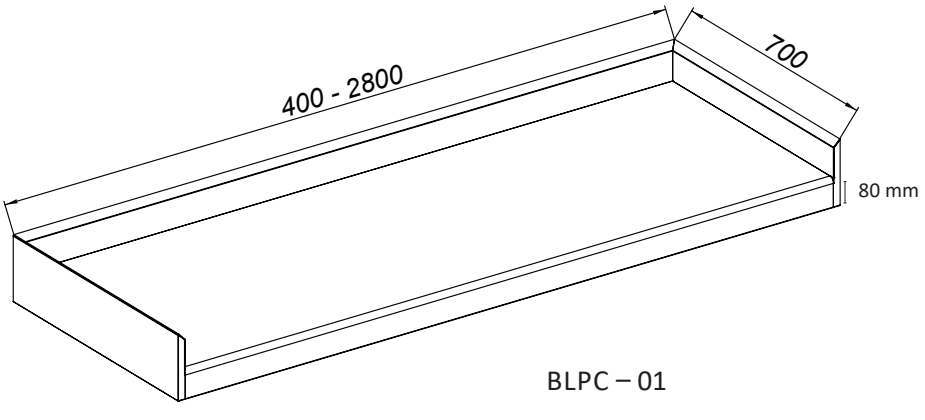


BLPC – 01

TYPE C

En standard:
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur = 100 mm
• bord avant rayonné R15
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• dosseret plus haut pour le type C-150 mm lub 200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
•plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 42.

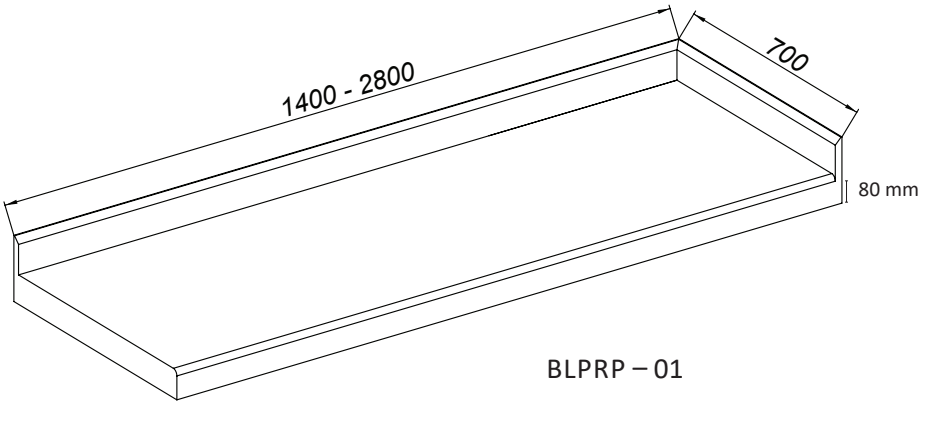

BLPRP – 01

TYPE RL/RP


En standard:
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur = 100 mm
• bord avant rayonné R15
• RP-dosseret à droite comme sur la fig.
• RL-dosseret à gauche (miroir)
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• dosseret plus haut pour le type RL/RP-150 mm lub 200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (passages des câbles, pompe à bière, etc.)
• plateau en décaissé 10 mm

Plus d'options sur la page 42.

TYPE A


Panneau avec décaissé

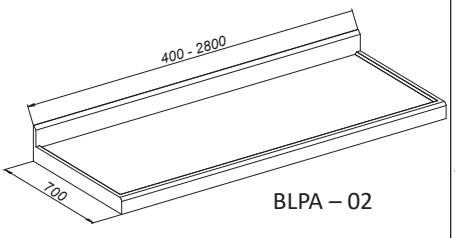

BLPA – 02


Panneau avec bac

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

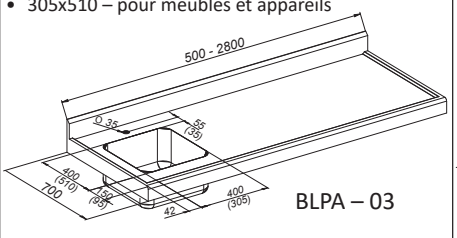


BLPA – 03

Panneau avec deux bacs

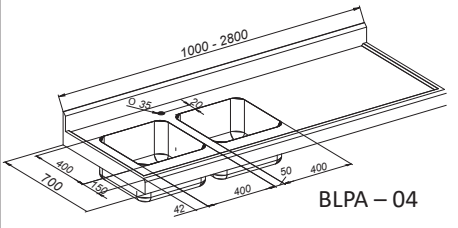

BLPA – 04


Panneau avec égouttoir

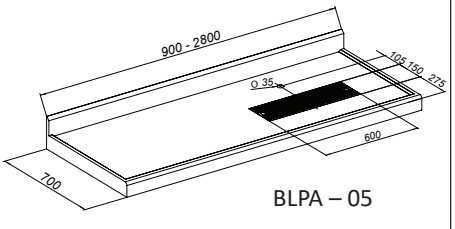

BLPA – 05


Panneau avec égouttoir, bac et trou pour pompe à bière

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

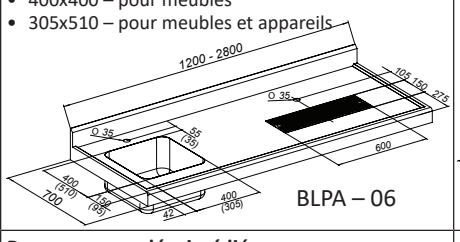

BLPA – 06


Panneau avec deux bacs et égouttoir

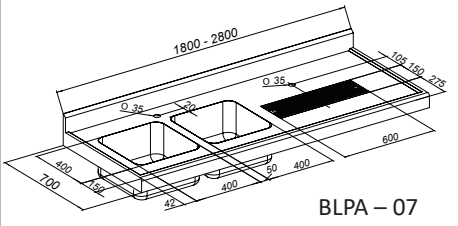

BLPA – 07

Panneau lié


type 1 – d'un côté
type 2 – de deux côtés

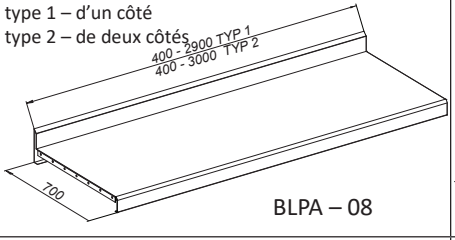

BLPA – 08

Panneau avec décaissé lié

type 1 – d'un côté
type 2 – de deux côtés

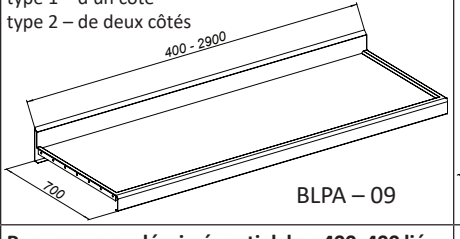


BLPA – 09

Panneau avec bac 307x510


type 1 – lié d'un côté
type 2 – lié de deux côtés

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

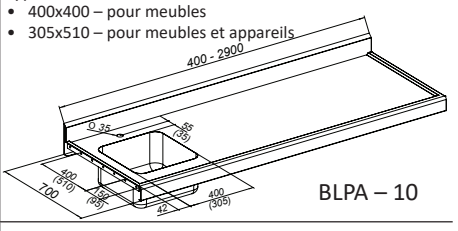

BLPA – 10


Panneau avec décaissé partiel et bac

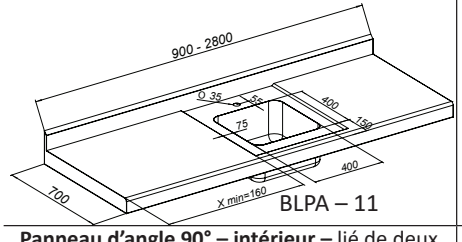

BLPA – 11


Panneau avec décaissé partiel, bac 400x400 lié

BLPA – 0012 – d'un côté type L (P)
BLPA – 0013 – de deux côtés

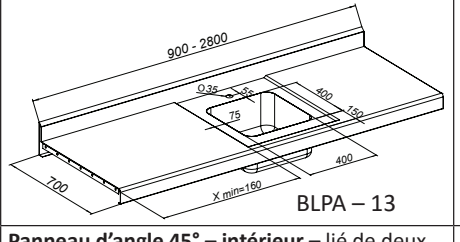


BLPA – 13

Panneau pour armoire à bouteilles – Panneau pour armoire à bouteilles

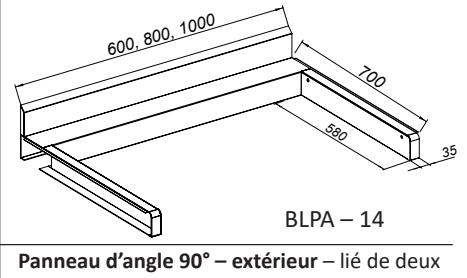


BLPA – 14

Panneau d'angle 90° – intérieur – lié de deux côtés

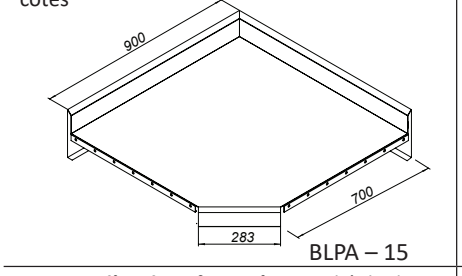


BLPA – 15

Panneau d'angle 45° – intérieur – lié de deux côtés

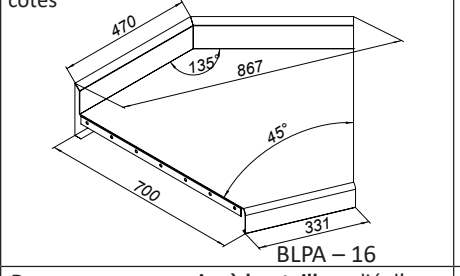


BLPA – 16

Panneau d'angle 90° – extérieur – lié de deux côtés

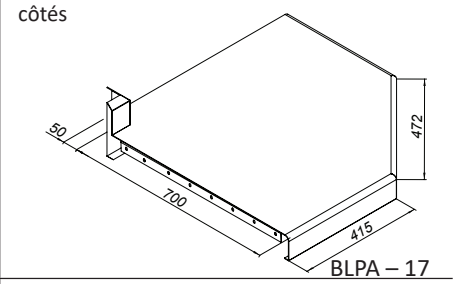


BLPA – 17

Panneau d'angle 45° – extérieur – lié de deux côtés

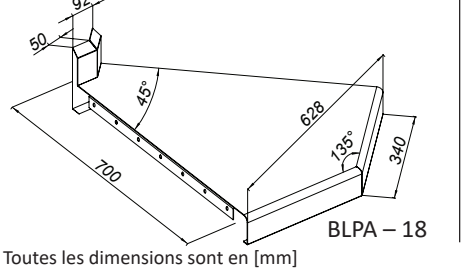


BLPA – 18

Panneau pour armoire à bouteilles – lié d'un côté

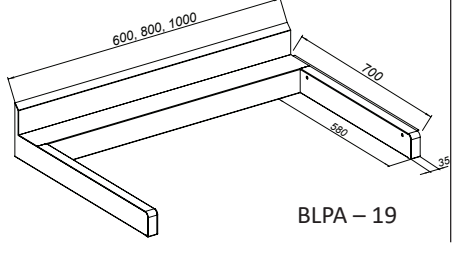

BLPA – 19

Panneau avec bac 307x510 et large égouttoir lié d'un côté type L (P)

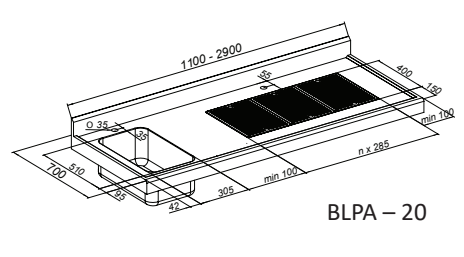


BLPA – 20

Toutes les dimensions sont en [mm]

Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits. Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal


TYPE B
EXAMPLES

Panneau avec décaissé

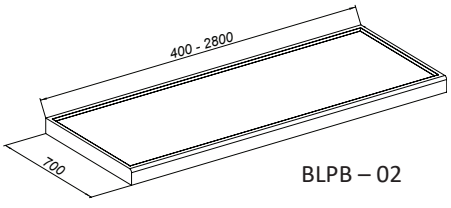


BLPB – 02

Panneau avec bac

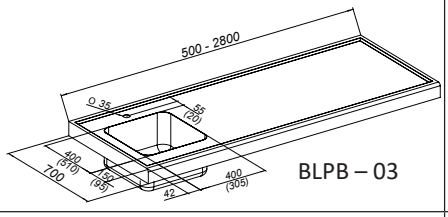


BLPB – 03

Panneau avec deux bacs

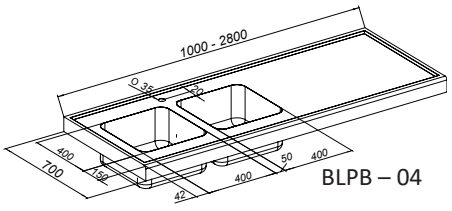

BLPB – 04


Panneau avec égouttoir et trou pour pompe à bière

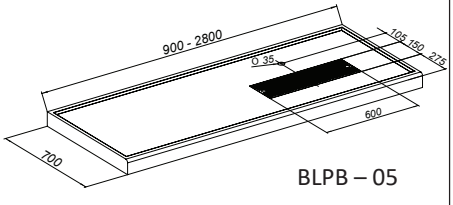

BLPB – 05


Panneau avec égouttoir, bac et trou pour pompe à bière

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

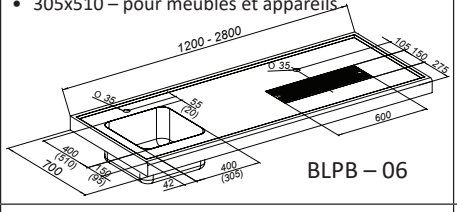

BLPB – 06


Panneau avec deux bacs et égouttoir

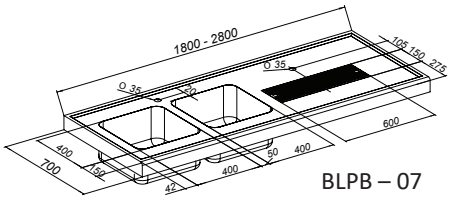

BLPB – 07

Panneau lié


type 1 – d'un côté
type 2 – de deux côtés

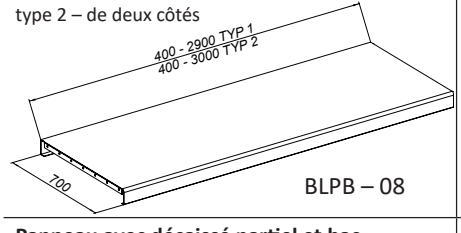

BLPB – 08

Panneau avec décaissé lié

type 1 – d'un côté
type 2 – de deux côtés

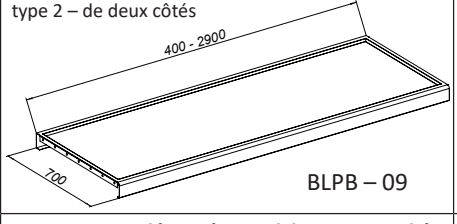


BLPB – 09

Panneau avec bac 307x510


type 1 – lié d'un côté
type 2 – lié de deux côtés

- 400x400 – pour meubles
- 305x510 – pour meubles et appareils

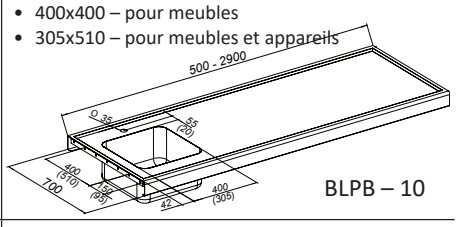

BLPB – 10


Panneau avec décaissé partiel et bac

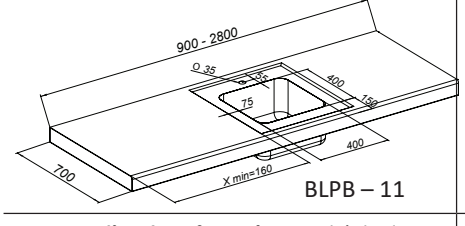

BLPB – 11


Panneau avec décaissé partiel, bac 400x400 lié

BLPA – 0012 – d'un côté type L (P)
BLPA – 0013 – de deux côtés

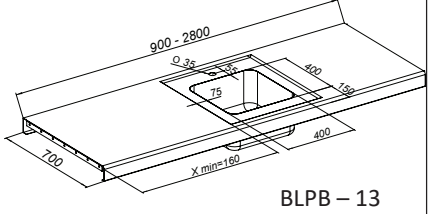


BLPB – 13

Panneau pour meuble à bouteilles – lié de deux côtés

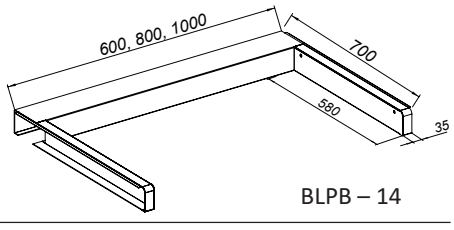


BLPB – 14

Panneau d'angle 90° – intérieur – lié de deux côtés

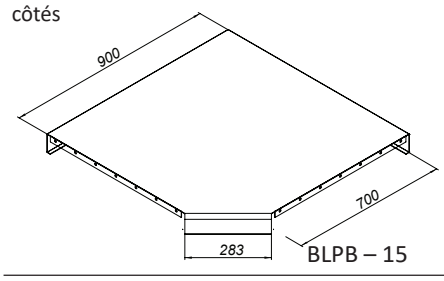


BLPB – 15

Panneau d'angle 45° – intérieur – lié de deux côtés

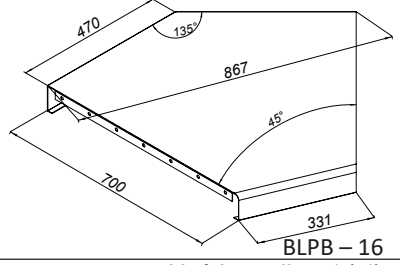


BLPB – 16

Panneau d'angle 90° – extérieur – lié de deux côtés




BLPB – 17

Panneau d'angle 45° – extérieur – lié de deux côtés

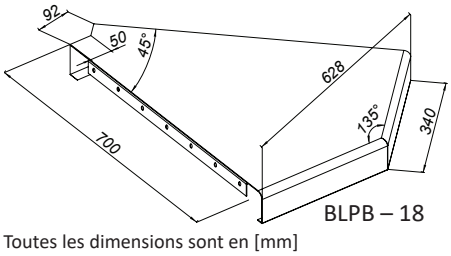


BLPB – 18

Panneau pour meuble à bouteilles – lié d'un côté

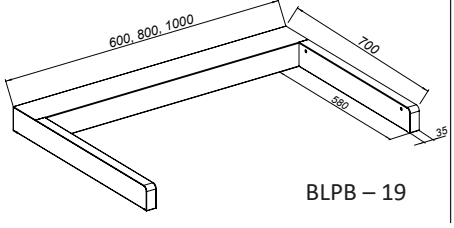

BLPB – 19

Panneau avec bac 307x510 et large égrouttoir lié d'un côté type P (L)

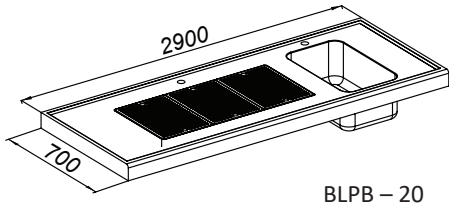

BLPB – 20


Toutes les dimensions sont en [mm]

Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits. Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal

TYPE C


Panneau avec décaissé

BLPC-02

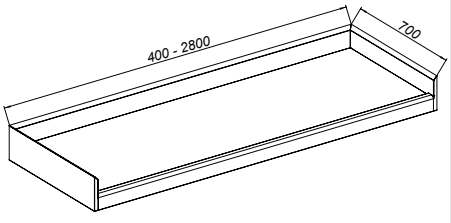


Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400

BLPC-03

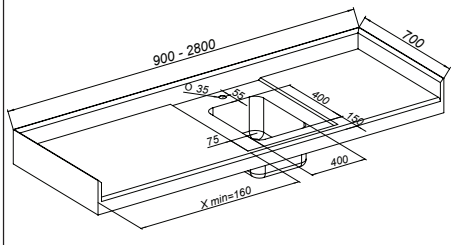


Panneau lié d'un côté – type L (P)

BLPC-04

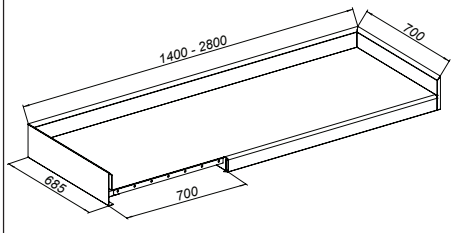


Panneau lié de deux côtés

BLPC-05

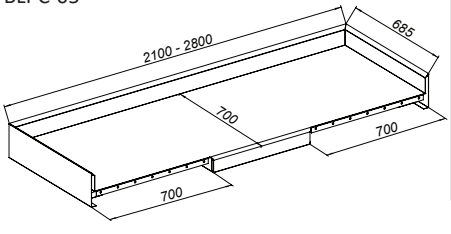


Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400, lié d'un côté – type L (P)

BLPC-06

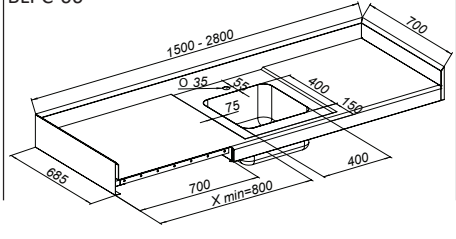

Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400 – lié de deux côtés

BLPC-07

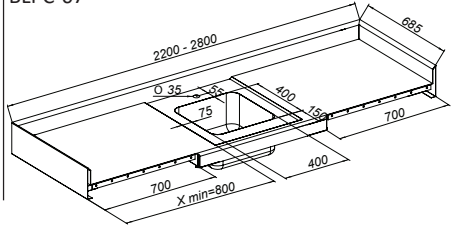


Toutes les dimensions sont en [mm].
Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits.
Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal.

TYPE RP/RL - EXEMPLES


Panneau avec décaissé

BLPRP-02 – selon la figure
BLPRL-02 – miroir

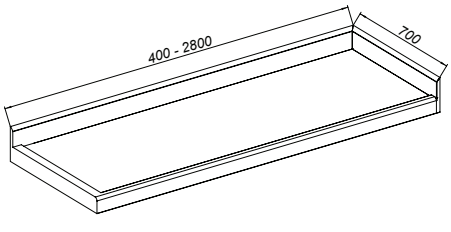


Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400

BLPRP-03 – selon la figure
BLPRL-03 – miroir

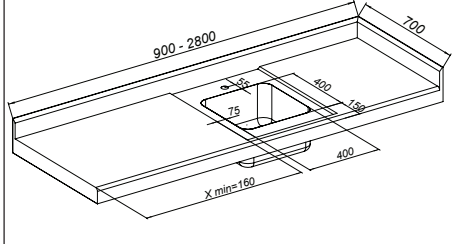


Panneau lié d'un côté

BLPRP-04 – selon la figure
BLPRL-04 – miroir

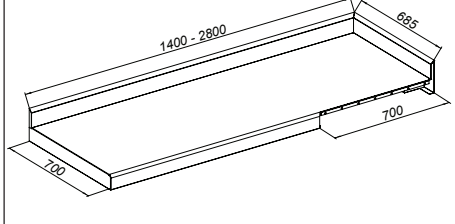


Panneau lié de deux côtés

BLPRP-05 – selon la figure
BLPRL-05 – miroir

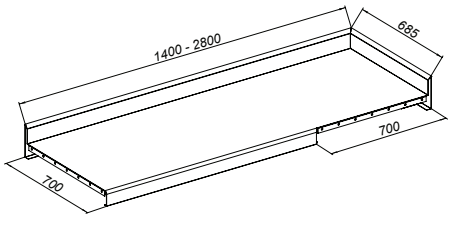


Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400 – lié d'un côté

BLPRP-06 – selon la figure
BLPRL-06 – miroir

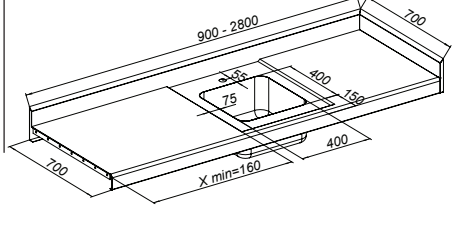


Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400 – lié de deux côtés

BLPRP-07 – selon la figure
BLPRL-07 – miroir

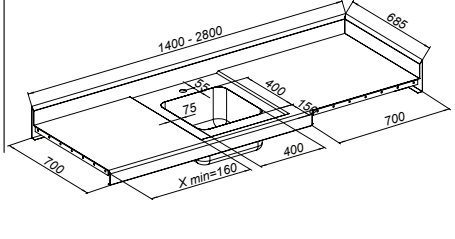


Toutes les dimensions sont en [mm].
Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits.
Possibilité d'effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal.

INSTRUCTIONS DE FIXATION DES PANNEAUX DE DESSUS

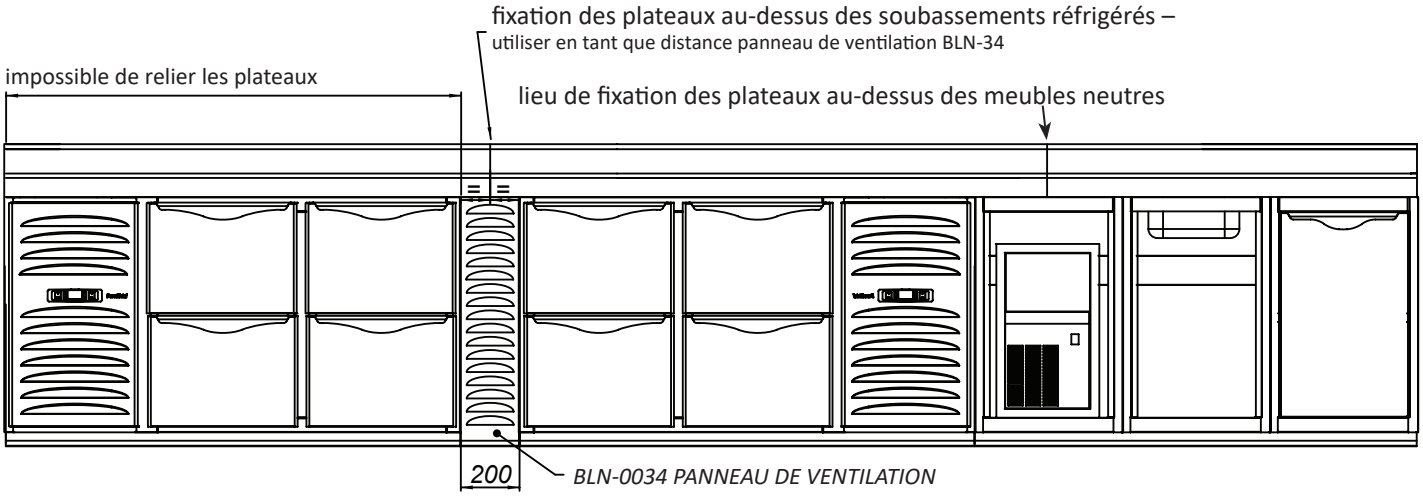

POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES


POMPES A BIERE

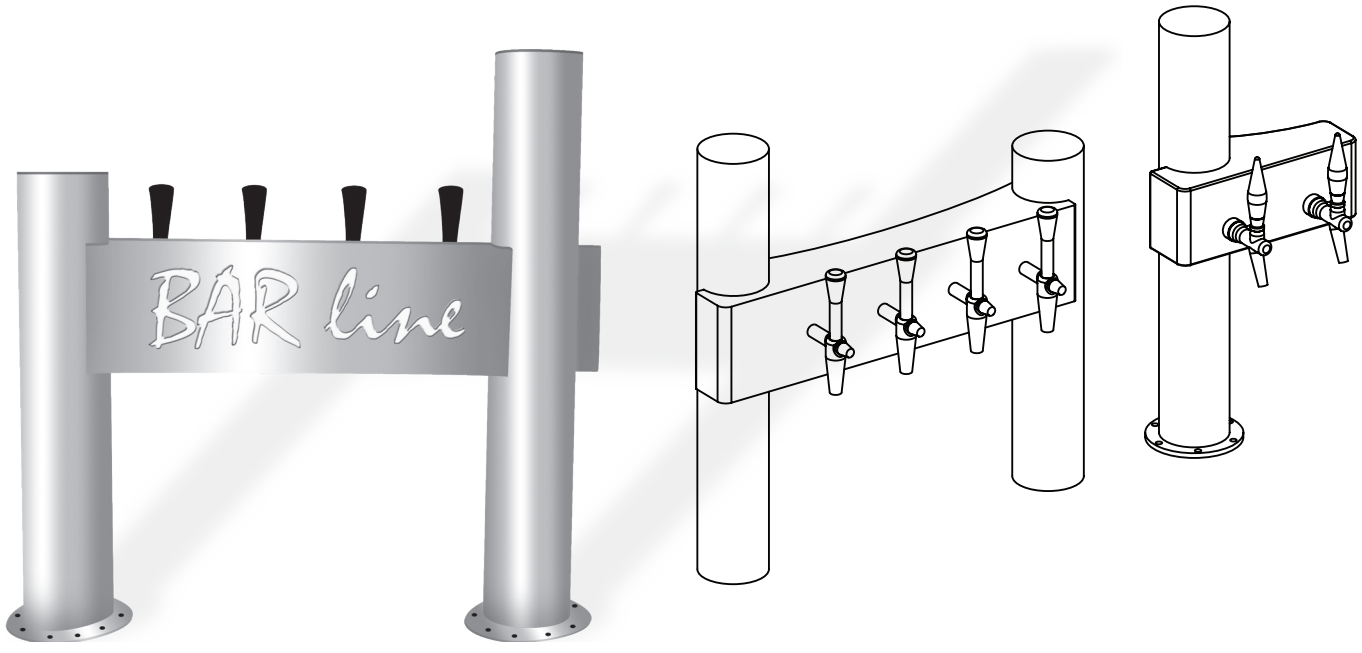

Nous fabriquons les pompes à bière sur commande, avec la possibilité de découper le logo et la rétroéclairer avec l'éclairage LED.

ARROSEUR POUR VERRES



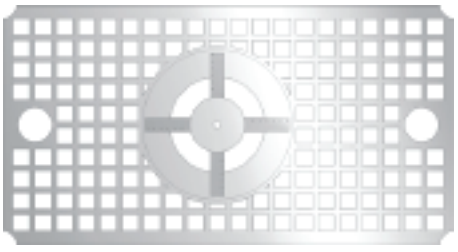

Le refroidissement d'une pinte par aspersion avec de l'eau froide
est l'un des éléments ayant conduit à la formation de mousse appropriée.




Red Bull






Bar line





